



Grindzero työmaa


Työmaapäällikön tai betonityönjohtajan
ohje valmisbetonin ylijäämän
kierrätykseen.

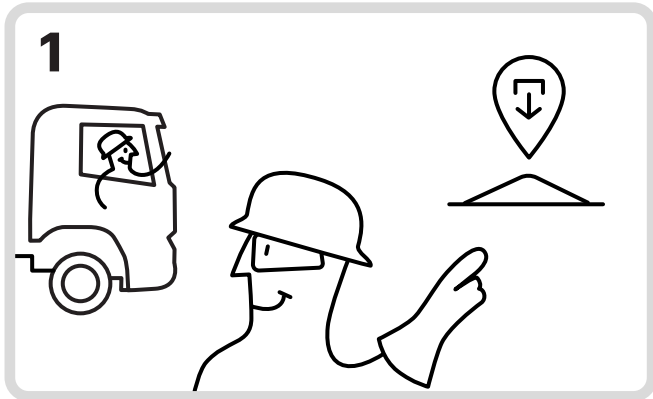


Kun valusta jää valmisbetonia yli. Opasta kuljettaja työmaasi valmisbetonin kierrätyspaikalle.

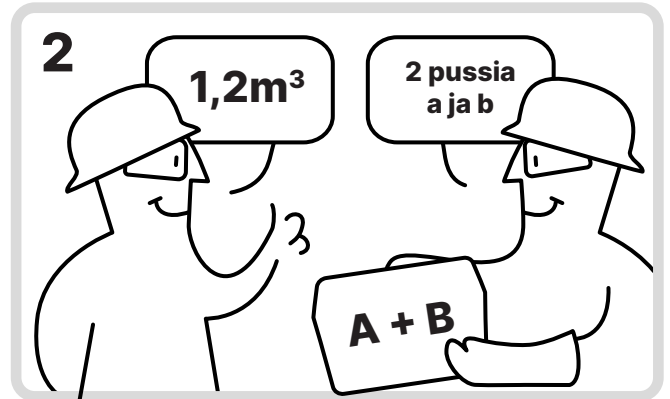

Kuljettaja arvioi ylijäämän määrän. Anna kuskille tarvittava määrä Grindzero -lisäainetta. Kuljettaja lisää lisäaineet.

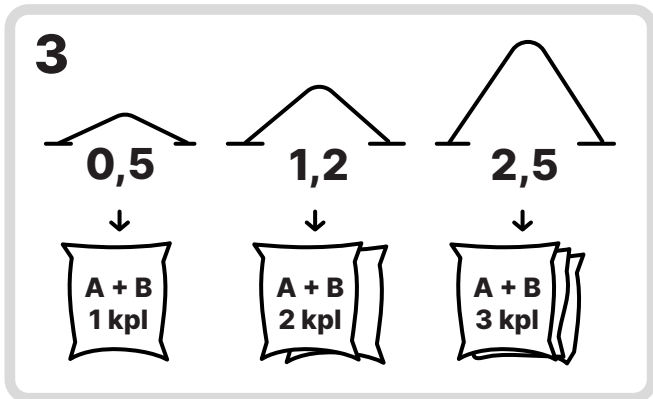


Annosteluohje: 1 pussi molempia per alkava betonikuutio.

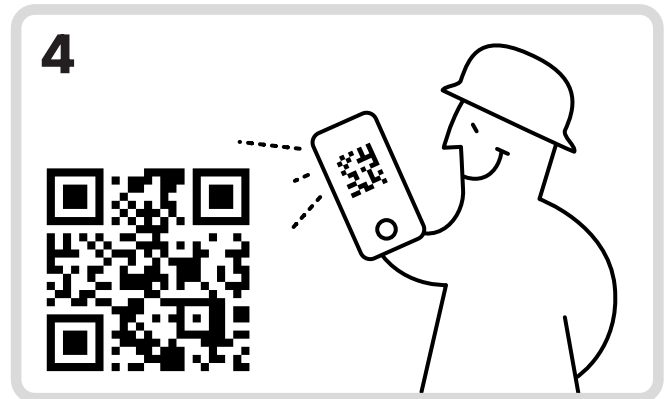

Kun kuorma on purettu, skannaa QR-koodi pakkauksesta tai käynnistä sovelluskaupasta asentamasi Grindzero -sovellus.



Lisää auton rekisteritunnus, ylijäämän määrä, työmaa, purkupaikka ja ota kuva kuormakirjasta. Merkitse kuorma lopuksi toimitetuksi.

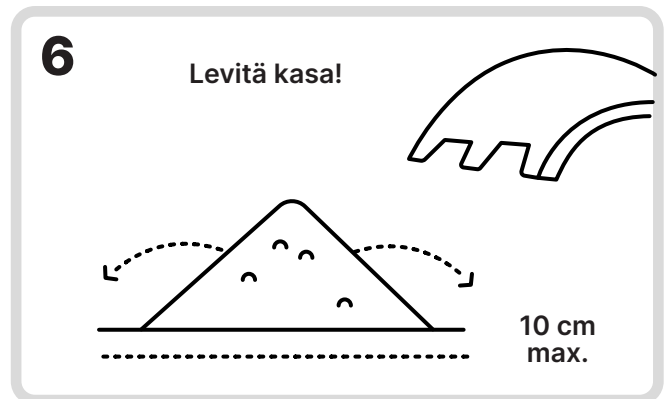

Purettu kiviaines on vielä hetken hieman kosteaa. Levitä se mahdollisimman laajalle alueelle. Maksimissaan 10 cm paksuudeksi kerrokseksi.



Syövyttävää



Suojavarusteet



Suojaa pussi
sateelta

Grindzero

Se edullisempi ja fiksumpi kierrätys.