



Gaminio paskirtis

- „ Baldų apšvietimas
- „ Dekoratyvinis apšvietimas
- „ Akcentinis apšvietimas
- „ Paslėptas apšvietimas

Produkto pranašumai

- „ Akredituotose laboratorijose įvairiomis sąlygomis išbandytas gaminys
- „ Šviesos diodai išbandyti vadovaujantis LM-80 reikalavimais
- „ Aukštos kokybės Bridgelux diodai
- „ Didelis diodų tankis leidžia sukurti „šviesos linijos“ efektą net žemuose profiliuose
- „ Aukštos kokybės šviesa atitinkanti EU keliamus fotobiologinės saugos reikalavimus
- „ 6 metų gamintojo garantija (L70 >60 000 val; L80 >60 000 val; L90 ~31 000 val)
- „ Pagaminta Lietuvoje



Trumpa specifikacija

- „ Lanksti karpoma LED juosta
- „ Galia **6 W/m**
- „ Efektyvumas iki 114 lm/W
- „ CRI > 90
- „ 3 SDCM
- „ Reguliuojamas šviesos intensyvumas
- „ Galimos 24V pozicijos
- „ (24V) 18m—optimalus LED juostos ilgis, jungiant iš abiejų galų, kai įtampas kritimas $\leq 2V$

Elektrinės dalies techninė informacija

Gaminio šeimos	Nominali įtampa	Srovės tipas	Nominali srovė	Nominali galia
612B24	24 V	DC	0,25 A/m	6 W/m

Gaminio išmatavimai

Gaminio šeimos kodas	
612B24	
	

² 24V led juostos karpymo žingsnis 50mm

³ Laidai lituojami abiejose atkarpų pusėse

Fotometriniai duomenys


Gaminio kodas	CCT	Spalva	CRI	Šviesos stiprumas	Efektyvumas
612B24K27	2700K	Šilta balta	>90	666 lm/m	105 lm/W
612B24K30	3000K	Šilta balta		661 lm/m	104 lm/W
612B24K40	4000K	Neutrali balta		723 lm/m	114 lm/W
612B24K57	5700K	Šalta balta		719 lm/m	113 lm/W

Temperatūriniai režimai

Gaminio šeimos kodas	Darbinė aplinkos temperatūra, t ^a	Darbinė gaminio temperatūra	Sandėliavimo temperatūra
612B24	-30C ~ +30°C	Mažiau nei 60°C esant 23°C aplinkos temperatūrai	-40C ~ +85°C

□ Visa informacija pateikta 1 gaminio metrui. Gaminų realūs techniniai parametrai, gali skirtis nuo pateiktų techninėse specifikacijose dėl elektronikos komponentuose egzistuojančių tolerancijų.


Šviesos pasiskirstymas erdvėje

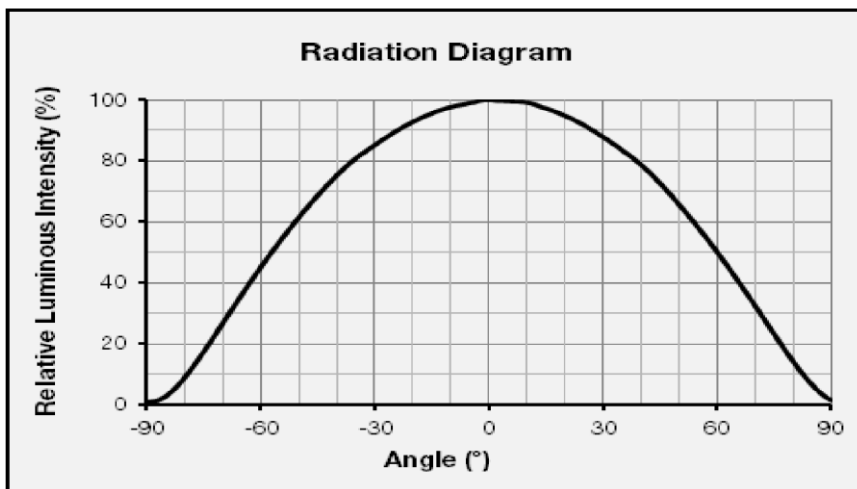

Šviesos spektro diagrama CRI > 90


Category:
Spec: 612B24K27
Manufacturer: Retechas

Type: LED strip
Number: 116
Submitter:

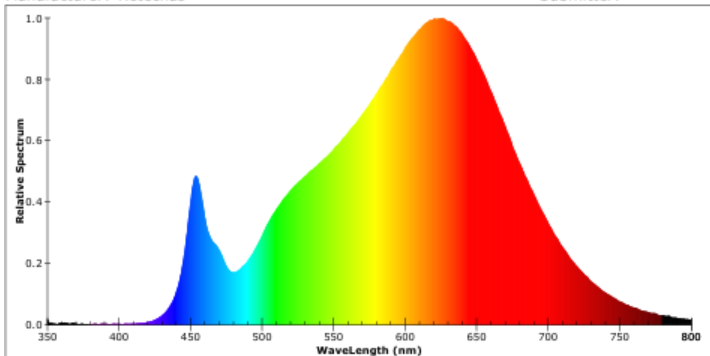


Category:
Spec: 612B24K30
Manufacturer: Retechas

Type: LED strip
Number: 17
Submitter:

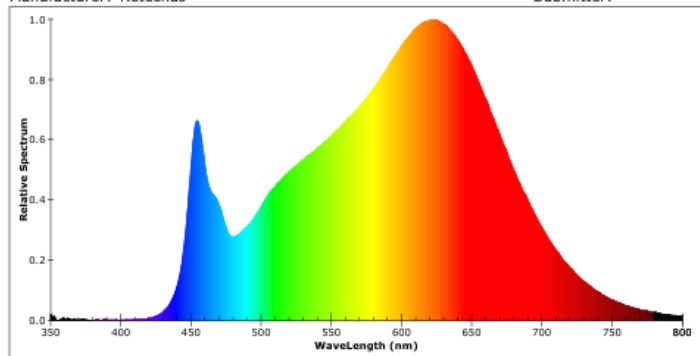


Category:
Spec: 612B24K40
Manufacturer: Retechas

Type: LED strip
Number: 29
Submitter:

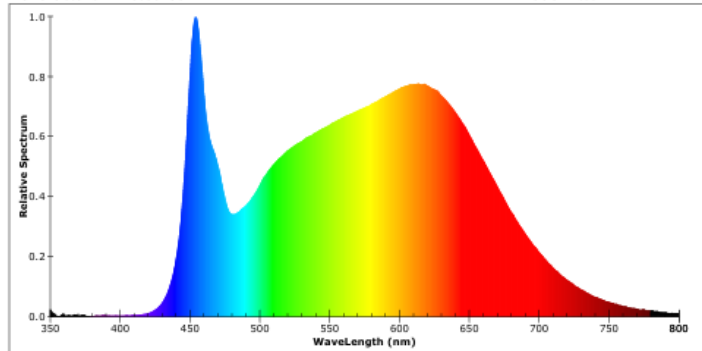

Category:
Spec: 612B24K57
Manufacturer: Retechas

Type: LED strip
Number: 75
Submitter:

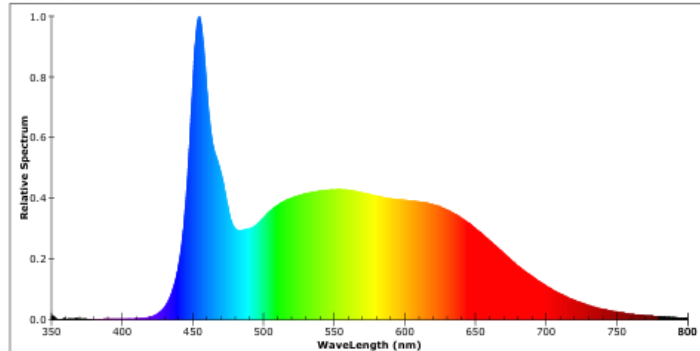

☐ Šiame puslapyje pateikta LED šviesos diodo gamintojo informacija.

Standartai ir atitikties deklaracijos

Atitikties deklaracija: CE (RoHS yra CE dalis)

Atitikimas standartams: LST EN 60598-1:2009, IEC / EN 60068-2-14:2009, EN 62031:2008, EN 62031:2008/A1:2013, EN 62031:2008/A2:2015, EN/IEC 60068-2-14:2009.

Svarbu: Gaminyje naudojami šviesos diodai, kurių ilgaamžiškumas testuotas 10000 val. pagal LM-80.

Standartinė pakuotė

Gaminio pakuotė sukurta ir pagaminta vadovaujantis: EN 13427:2006, EN 13427:2006. Pakuotės medžiagos gali būti pakartotinai panaudotos pagal EN 13430:2007.

Kartoninė dėžutė. Dydis 187*183*20mm

Kartoninė ritė. Dydis D=190mm h=15mm

LED juostos ilgis ritėje—5m

Pastaba: montavimo instrukcijos pridėtos kiekvienoje dėžutėje