



Gaminio paskirtis

- .. Baldų apšvietimas
- .. Dekoratyvinis apšvietimas
- .. Akcentinis apšvietimas
- .. Paslėptas apšvietimas

Produkto pranašumai

- .. Akredituotose laboratorijose įvairiomis sąlygomis išbandytas gaminys
- .. Šviesos diodai išbandyti vadovaujantis LM-80 reikalavimais
- .. Aukštos kokybės Bridgelux diodai
- .. Aukštos kokybės šviesa atitinkanti ES keliamus fotobiologinės saugos reikalavimus
- .. 6 metų gamintojo garantija (L70 >54 000 val.)
- .. Pagaminta Lietuvoje




Trumpa specifikacija

- .. Lanksti karpoma LED juosta
- .. Galia **6W/m**
- .. Efektyvumas iki 112 Lm/W
- .. CRI > 90
- .. 3 SDCM
- .. Reguliuojamas šviesos intensyvumas
- .. Galimos 12V arba 24V pozicijos
- .. (12V) 9m—optimalus LED juostos ilgis, jungiant iš abiejų galų, kai įtampos kritimas $\leq 1V$
- .. (24V) 18m—optimalus LED juostos ilgis, jungiant iš abiejų galų, kai įtampos kritimas $\leq 2V$

Elektrinės dalies techninė informacija

Gaminio šeimos kodas	Nominali įtampa	Srovės tipas	Nominali srovė	Nominali galia
660B12	12 V	DC	0,5 A/m	6 W/m
660B24	24 V		0,25 A/m	6 W/m

Gaminio išmatavimai

Gaminio šeimos kodas	
660B12	
660B24	
	

12V led juostos karpymo žingsnis 50 mm, 24V - 100mm, laidai lituojami abiejose atkarpų pusėse

Fotometriniai duomenys

Gaminio kodas	CCT	Spalva	CRI	Šviesos stiprumas	Efektyvumas
660B12K27	2700K	Šilta balta	>90	622 lm/m	102 lm/W
660B12K30	3000K	Šilta balta		638 lm/m	105 lm/W
660B12K40	4000K	Neutrali balta		678 lm/m	110 lm/W
660B12K57	5700K	Šalta balta		682 lm/m	111 lm/W


660B24K27	2700K	Šilta balta	>90	644 lm/m	102 lm/W
660B24K30	3000K	Šilta balta		641 lm/m	102 lm/W
660B24K40	4000K	Neutrali balta		701 lm/m	111 lm/W
660B24K57	5700K	Šalta balta		712 lm/m	112 lm/W

Temperatūriniai režimai

Gaminio šeimos kodas	Darbinė aplinkos temperatūra, t°	Darbinė gaminio temperatūra	Sandėliavimo temperatūra
660B12	-30C ~ +30°C	Mažiau nei 60°C esant 23°C aplinkos temperatūrai	-40C ~ +85°C
660B24			

* Visa informacija pateikta 1 gaminio metrui. Gaminų realūs techniniai parametrai, gali skirtis nuo pateiktų techninėse specifikacijose dėl elektronikos komponentuose egzistuojančių tolerancijų.


Šviesos pasiskirstymas erdvėje

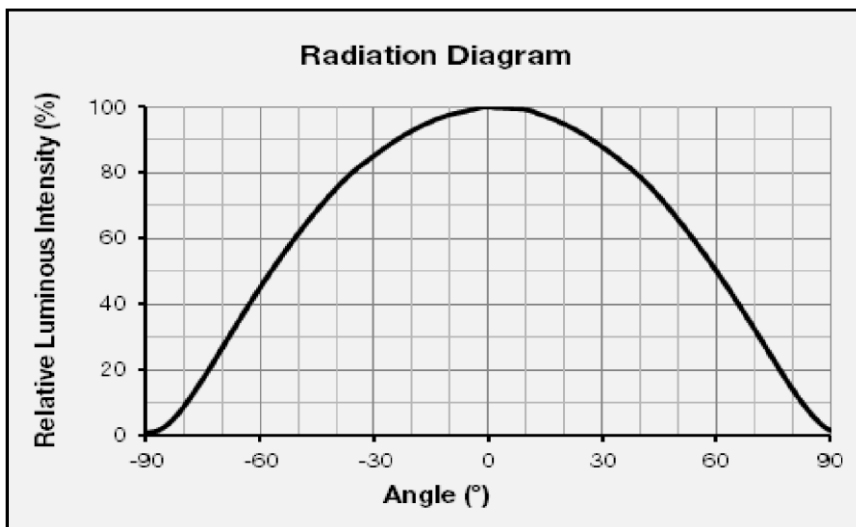

Šviesos spektro diagrama CRI > 90


Category:
Spec: 660B12K27
Manufacturer: Retechas

Type: LED strip
Number: 107
Submitter:

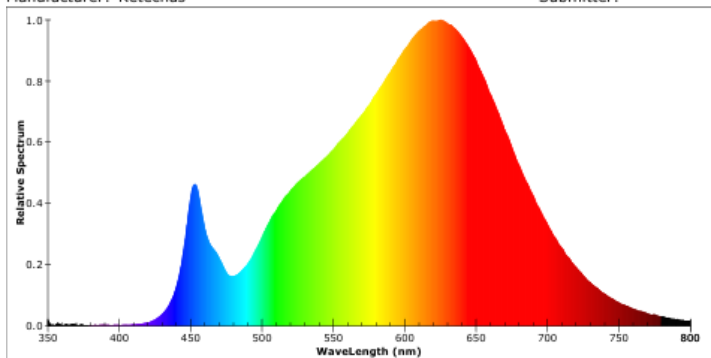


Category:
Spec: 660B12K30
Manufacturer: Retechas

Type: LED strip
Number: 72
Submitter:

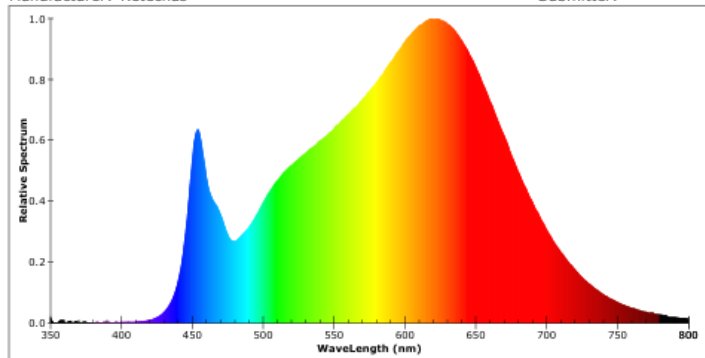


Category:
Spec: 660B12K40
Manufacturer: Retechas

Type: LED strip
Number: 109
Submitter:

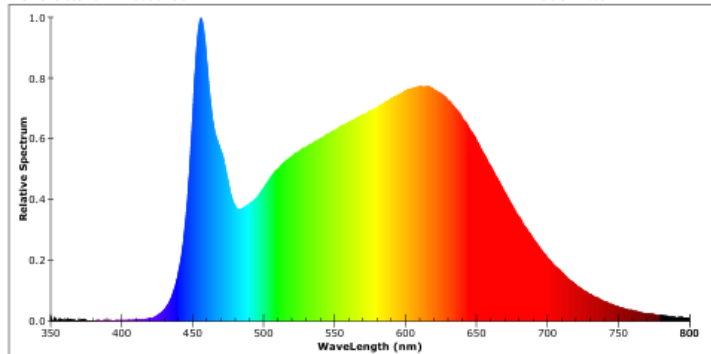

Category:
Spec: 660B12K57
Manufacturer: Retechas


Type: LED strip
Number: 52
Submitter:

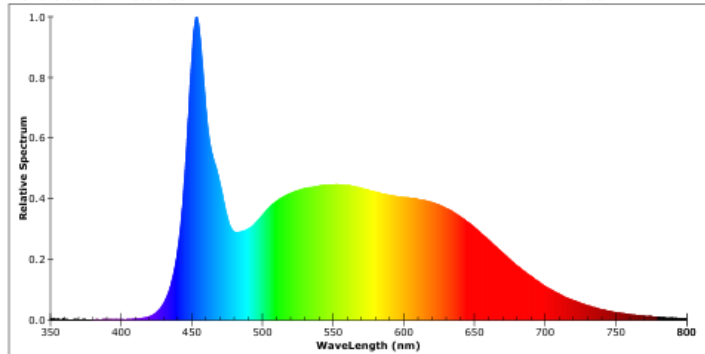

* Šiame puslapyje pateikta LED šviesos diodų gamintojo informacija.


Category:
Spec: 660B24K27
Manufacturer: Retechas

Type: LED strip
Number: 142
Submitter:

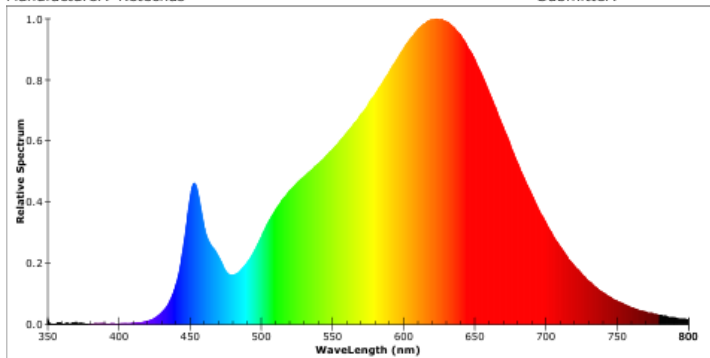


Category:
Spec: 660B24K30
Manufacturer: Retechas

Type: LED strip
Number: 13
Submitter:

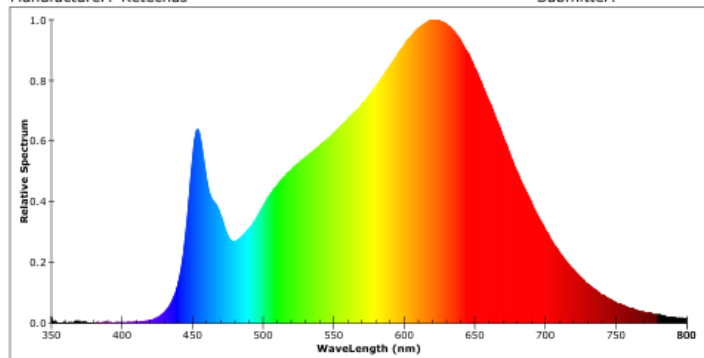


Category:
Spec: 660B24K40
Manufacturer: Retechas

Type: LED strip
Number: 14
Submitter:

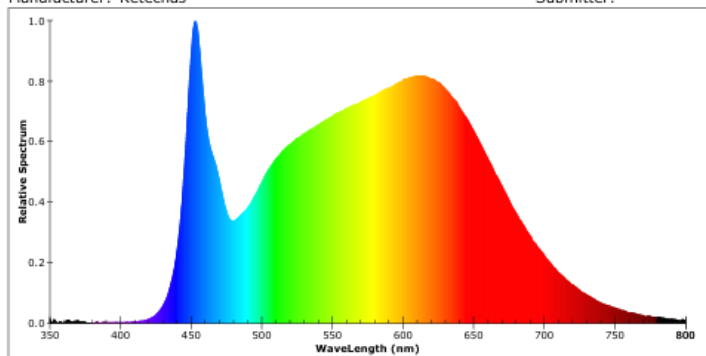

Category:
Spec: 660B24K57
Manufacturer: Retechas

Type: LED strip
Number: 141
Submitter:

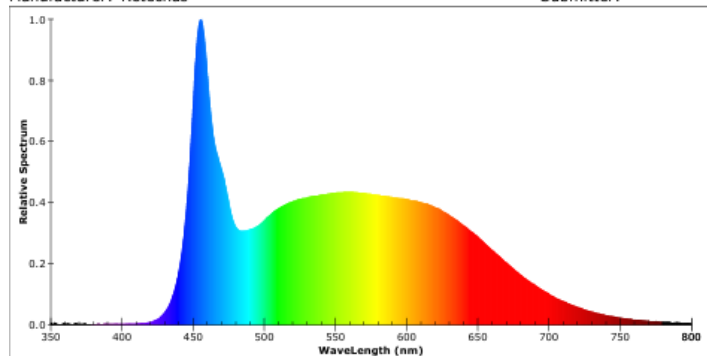

Standartai ir atitikties deklaracijos

Atitikties deklaracija: CE (RoHS yra CE dalis)

Atitikimas standartams: LST EN 60598-1:2009, IEC / EN 60068-2-14:2009, EN 62031:2008, EN 62031:2008/ A1:2013, EN 62031:2008/A2:2015, EN/IEC 60068-2-14:2009.

Svarbu: Gaminysje naudojami šviesos diodai išbandyti remiantis LM-80 9000 valandų standartu.

Standartinė pakuotė

Gaminio pakuotė sukurta ir pagaminta vadovaujantis: EN 13427:2006, EN 13427:2006. Pakuotės medžiagos gali būti pakartotinai panaudotos pagal EN 13430:2007.

Kartoninė dėžutė. Dydis 187*183*20mm

Kartoninė ritė. Dydis D=190mm h=15mm

LED juostos ilgis ritėje—5m

Pastaba: montavimo instrukcijos pridėtos kiekvienoje dėžutėje