



Gaminio paskirtis

- .. Bendras apšvietimas
- .. Dekoratyvinis apšvietimas
- .. Akcentinis apšvietimas
- .. Paslėptas apšvietimas

Produkto pranašumai

- .. Aukštos kokybės Samsung diodai baltai šviesai
- .. RGB diodai pasirinkti dėl gerų spalvų atkūrimo savybių.
- .. Samsung šviesos diodų ilgaamžiškumas patikrintas vadovaujantis LM-80 reikalavimais
- .. 4 metų gamintojo garantija (L70 >36 000 h)
- .. Pagaminta Lietuvoje


Trumpa specifikacija

- .. Lanksti ir karpoma LED juosta
- .. Galia **24 W/m (12W balta ir 12W RGB)**
- .. Baltos šviesos CRI >90
- .. Reguliuojamas šviesos intensyvumas
- .. **Pastaba:** Juostoms, kurios galingesnės nei 10W/m, reikalingas papildomas aušinimas.
- .. (24V) 7m—optimalus LED juostos ilgis, jungiant iš abiejų galų, kai įtampos kritimas ≤2V

Elektrinės dalies techninė informacija

Gaminio šeimos kodas	Nominali įtampa	Srovės tipas	Nominali srovė	Nominali galia
RGB534-24	24 V	DC	1 A/m	24 W/m

Gaminio išmatavimai

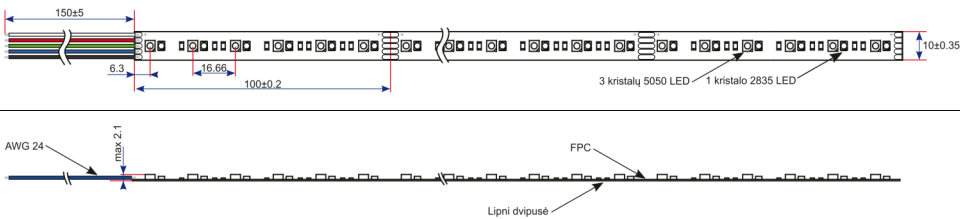Gaminio šeimos kodas	
RGB534-24	

¹ 24V led juostos karpymo žingsnis 100 mm

² laidai lituojami abiejose atkarpų pusėse

Fotometriniai duomenys


Gaminio kodas	Spalva	Spalvos aprašymas	Šviesos stiprumas	Efektyvumas
RGB534XX-24	Raudona	~620-625nm	102 lm/m	28.5 lm/W
	Žalia	~520-525nm	253 lm/m	66.7 lm/W
	Mėlyna	~460-465nm	89 lm/m	19.5 lm/W
	Šilta balta	2700K, CRI>90	1140 lm/m	95.0 lm/W
RGB534X-24	Raudona	~620-625nm	102 lm/m	28.5 lm/W
	Žalia	~520-525nm	253 lm/m	66.7 lm/W
	Mėlyna	~460-465nm	89 lm/m	19.5 lm/W
	Šilta balta	3000K, CRI>90	1168 lm/m	97.3lm/W
RGB534H-24	Raudona	~620-625nm	102 lm/m	28.5 lm/W
	Žalia	~520-525nm	253 lm/m	66.7 lm/W
	Mėlyna	~460-465nm	89 lm/m	19.5 lm/W
	Neutrali balta	4000K, CRI>90	1224 lm/m	102lm/W
RGB534W-24	Raudona	~620-625nm	102 lm/m	28.5 lm/W
	Žalia	~520-525nm	253 lm/m	66.7 lm/W
	Mėlyna	~460-465nm	89 lm/m	19.5 lm/W
	Šalta balta	5700K, CRI>90	1252 lm/m	104lm/W

* Visa informacija pateikta 1 gaminio metrui. Gaminų realūs techniniai parametrai, gali skirtis nuo pateiktų techninėse specifikacijose dėl elektronikos komponentuose egzistuojančių tolerancijų.


Temperatūriniai režimai

Gaminio šeimos kodas	Darbinė aplinkos temperatūra, t ^a	Darbinė gaminio temperatūra	Sandėliavimo temperatūra
RGB534-24	-30C ~ +30°C	Mažiau nei 55°C esant 23°C aplinkos temperatūrai	-40C ~ +85°C

Šviesos spektro diagrama (RGB)

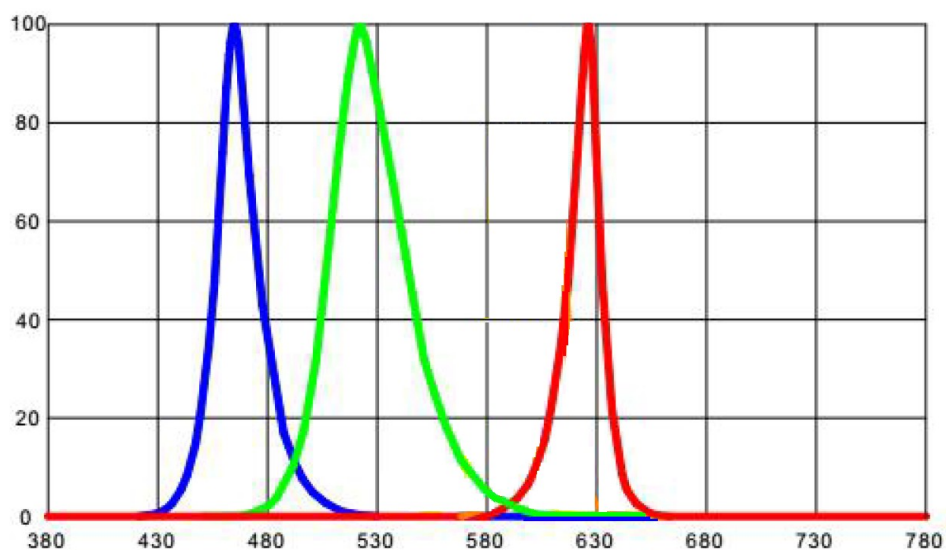

Šviesos spektro diagrama (Balta)

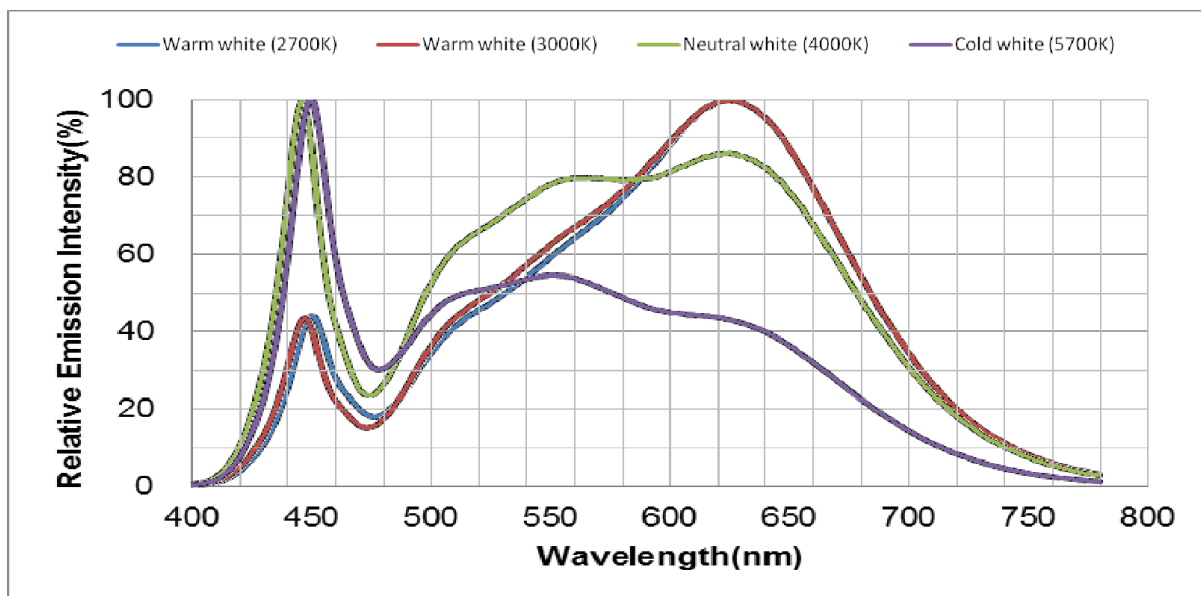

* Šviesos spektro informacija pateikta LED diodų gamintojo.

