



Gaminio paskirtis

- „ Baldų apšvietimas
- „ Dekoratyvinis apšvietimas
- „ Darbo zonų apšvietimas
- „ Paslėptas apšvietimas

Produkto pranašumai

- „ Aukštos kokybės **Bridgelux** diodai išbandyti vadovaujantis LM-80 reikalavimais
- „ Ypač didelis tankis užtikrina šviesos linijos efektą net labai žemuose profiliuose
- „ Patogus 25 mm kirpimo žingsnis
- „ Aukštos kokybės šviesa atitinkanti ES keliamus fotobiologinės saugos reikalavimus
- „ 7 metų gamintojo garantija (L70 >60 000 val; L80 >60 000 val; L90 ~31 000 val.)
- „ Pagaminta Lietuvoje

Trumpa specifikacija


- „ Lanksti karpoma LED juosta
- „ Galia **12 W/m**
- „ Efektyvumas iki 132 Lm/W
- „ CRI > 90
- „ 3 SDCM
- „ Reguliuojamas šviesos intensyvumas
- „ (24V) 9m —optimalus LED juostos ilgis, jungiant iš abiejų galų, kai įtampos kritimas $\leq 1.3V$

Pastaba: Galingesnėms nei 10 W/m LED juostoms reikalingas papildomas aušinimas.

Elektrinės dalies techninė informacija

Gaminio šeimos	Nominali įtampa	Srovės tipas	Nominali srovė	Nominali galia
1228B24	24 V	DC	0,5 A/m	12 W/m

Gaminio išmatavimai

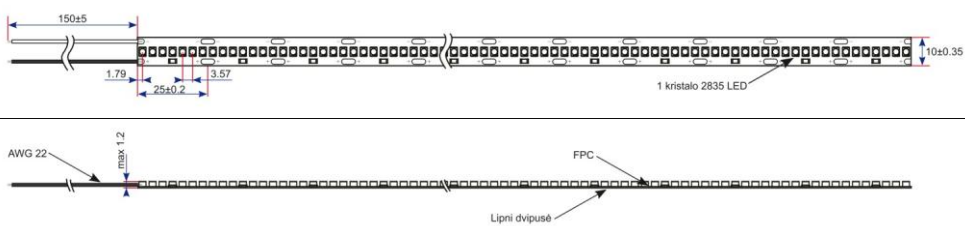Gaminio šeimos kodas	
1228B24	

¹ 24V led juostos karpymo žingsnis 25 mm

² Laidai lituojami abiejose atkarpų pusėse

Fotometriniai duomenys


Gaminio kodas	CCT	Spalva	CRI	Šviesos stiprumas	Efektyvumas
1228B24K27	2700K	Šilta balta	>90	1429 lm/m	122 lm/W
1228B24K30	3000K	Šilta balta		1460 lm/m	125 lm/W
1228B24K40	4000K	Neutrali balta		1559 lm/m	130 lm/W
1228B24K57	5700K	Šalta balta		1614 lm/m	132 lm/W

Temperatūriniai režimai

Gaminio šeimos kodas	Darbinė aplinkos temperatūra, t ^a	Darbinė gaminio temperatūra	Sandėliavimo temperatūra
1228B24	-30C ~ +30°C	Mažiau nei 60°C esant 23°C aplinkos temperatūrai	-40C ~ +85°C

☐ Visa informacija pateikta 1 gaminio metrui. Gaminių realūs techniniai parametrai, gali skirtis nuo pateiktų techninėse specifikacijose dėl elektronikos komponentuose egzistuojančių tolerancijų.


Šviesos pasiskirstymas erdvėje

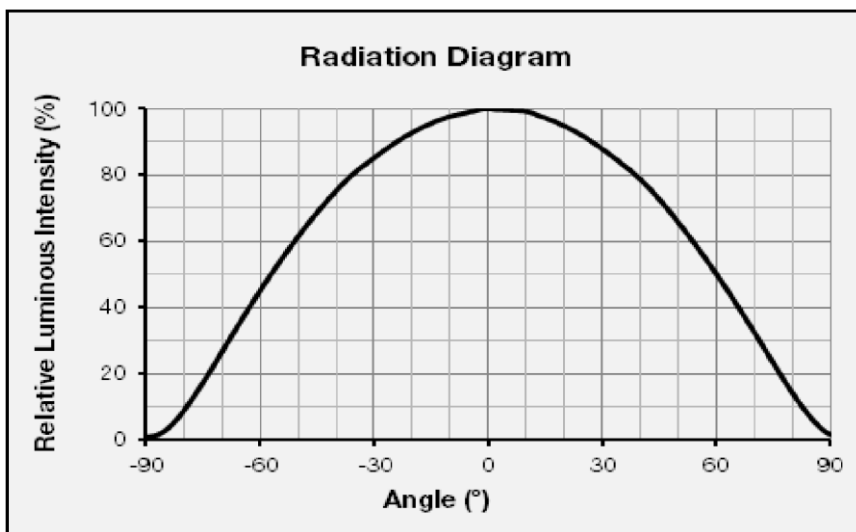

Šviesos spektro diagrama CRI > 90


Category:
Spec: 1228B24K27
Manufacturer: Retechas

Type: LED strip
Number: 144
Submitter:

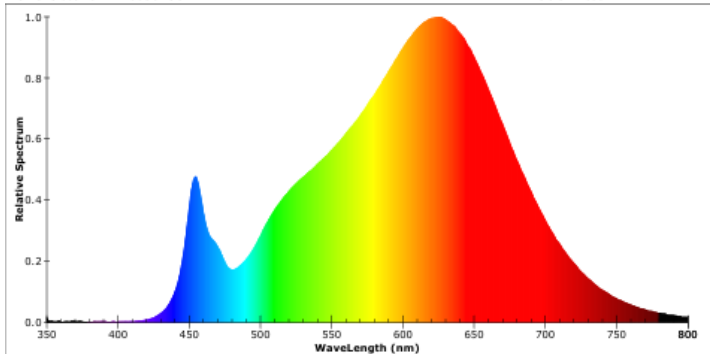


Category:
Spec: 1228B24K30
Manufacturer: Retechas

Type: LED strip
Number: 40
Submitter:

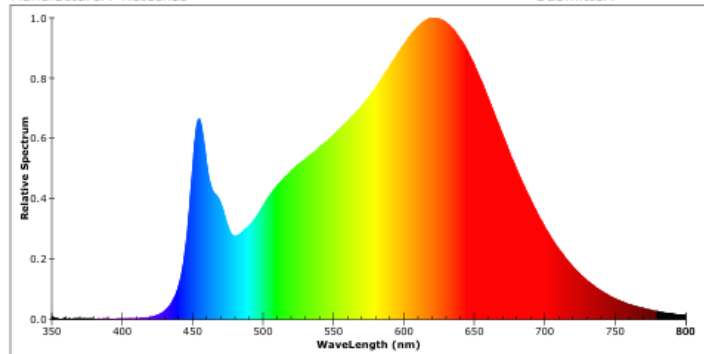


Category:
Spec: 1228B24K40
Manufacturer: Retechas

Type: LED strip
Number: 152
Submitter:

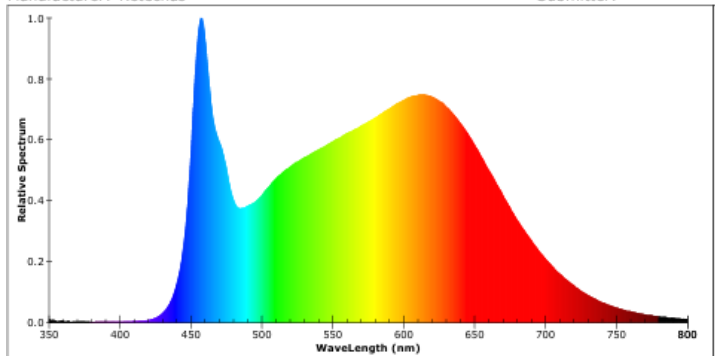

Category:
Spec: 1228B24K57
Manufacturer: Retechas

Type: LED strip
Number: 101
Submitter:

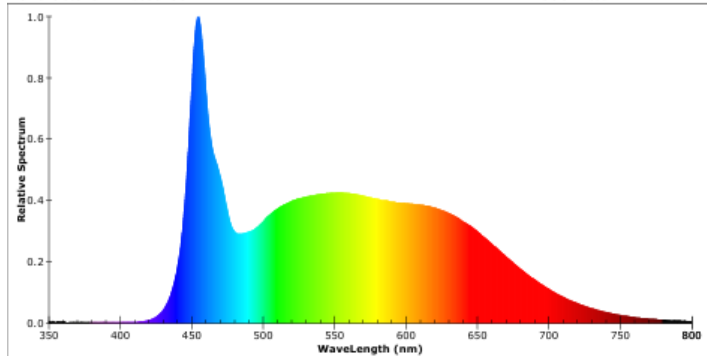

Šiame puslapyje pateikta LED šviesos diodo gamintojo informacija.

Standartai ir atitikties deklaracijos

Atitikties deklaracija: *CE (RoHS yra CE dalis)*

Svarbu: Gaminys naudojami šviesos diodai, kurių ilgaamžiškumas testuotas 10000 val. pagal LM-80.

Standartinė pakuotė

Gaminio pakuotė sukurta ir pagaminta vadovaujantis: *EN 13427:2006, EN 13427:2006*. Pakuotės medžiagos gali būti pakartotinai panaudotos pagal *EN 13430:2007*.

Kartoninė dėžutė. Dydis 187*183*20mm

Kartoninė ritė. Dydis D=190mm h=15mm

LED juostos ilgis ritėje—5m

Pastaba: montavimo instrukcijos pridėtos kiekvienoje dėžutėje