



Gaminio paskirtis

- „ Baldų apšvietimas
- „ Dekoratyvinis apšvietimas
- „ Darbo zonų apšvietimas
- „ Paslėptas apšvietimas

Produkto pranašumai

- „ Aukštos kokybės **Bridgelux** diodai išbandyti vadovaujantis LM-80 reikalavimais
- „ Ypač didelis tankis užtikrina šviesos linijos efektą net labai žemuose profiliuose
- „ Patogus 25 mm kirpimo žingsnis
- „ Aukštos kokybės šviesa atitinkanti ES keliamus fotobiologinės saugos reikalavimus
- „ 7 metų gamintojo garantija (L70 >60 000 val; L80 >60 000 val; L90 ~31 000 val.)
- „ Pagaminta Lietuvoje

Trumpa specifikacija


- „ Lanksti karpoma LED juosta
- „ Galia **12 W/m**
- „ Efektyvumas iki 132 Lm/W
- „ CRI > 90
- „ 3 SDCM
- „ Reguliuojamas šviesos intensyvumas
- „ (24V) 9m –optimalus LED juostos ilgis, jungiant iš abiejų galų, kai įtampas kritimas $\leq 1.3V$

Pastaba: Galingsnėms nei 10 W/m LED juostoms reikalingas papildomas aušinimas.

Elektrinės dalies techninė informacija

Gaminio šeimos	Nominali įtampa	Srovės tipas	Nominali srovė	Nominali galia
628B24	24 V	DC	0,25 A/m	6 W/m

Gaminio išmatavimai

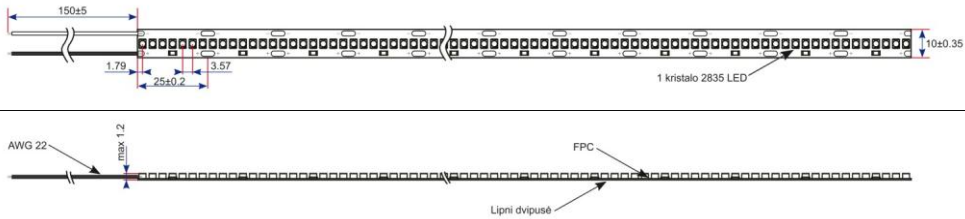Gaminio šeimos kodas	
628B24	

¹ 24V led juostos karpymo žingsnis 25 mm

² Laidai lituojami abiejose atkarpų pusėse

Fotometriniai duomenys


Gaminio kodas	CCT	Spalva	CRI	Šviesos stiprumas	Efektyvumas
628B24K27	2700K	Šilta balta	>90	698 lm/m	118 lm/W
628B24K30	3000K	Šilta balta		735 lm/m	124 lm/W
628B24K40	4000K	Neutrali balta		791 lm/m	131 lm/W
628B24K57	5700K	Šalta balta		787 lm/m	132 lm/W

Temperatūriniai režimai

Gaminio šeimos kodas	Darbinė aplinkos temperatūra, t ^a	Darbinė gaminio temperatūra	Sandėliavimo temperatūra
628B24	-30C ~ +30°C	Mažiau nei 60°C esant 23°C aplinkos temperatūrai	-40C ~ +85°C

□ Visa informacija pateikta 1 gaminio metrui. Gaminų realūs techniniai parametrai, gali skirtis nuo pateiktų techninės specifikacijos dėl elektronikos komponentuose egzistuojančių tolerancijų.


Šviesos pasiskirstymas erdvėje

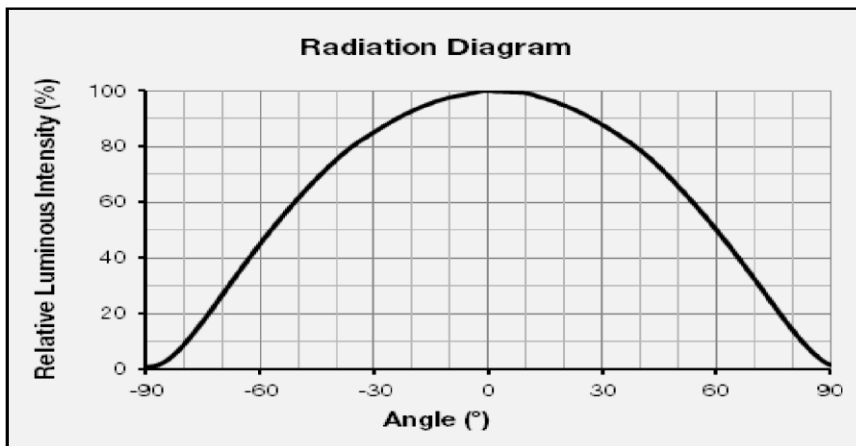

Šviesos spektro diagrama CRI > 90


Category:
Spec: 628B24K27
Manufacturer: Retechas

Type: LED strip
Number: 143
Submitter:

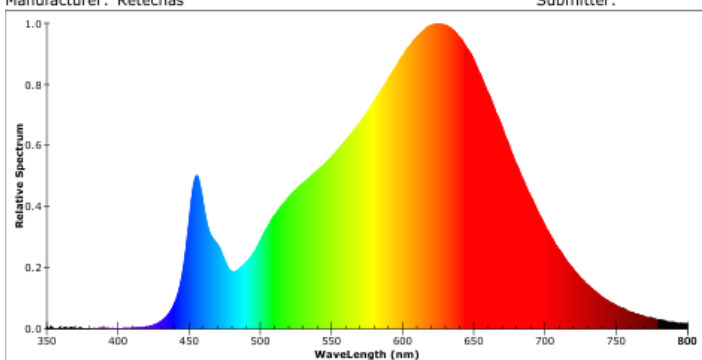


Category:
Spec: 628B24K30
Manufacturer: Retechas

Type: LED strip
Number: 104
Submitter:

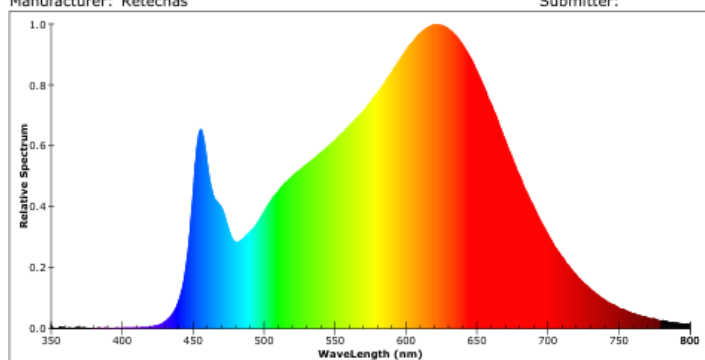


Category:
Spec: 628B24K40
Manufacturer: Retechas

Type: LED strip
Number: 148
Submitter:

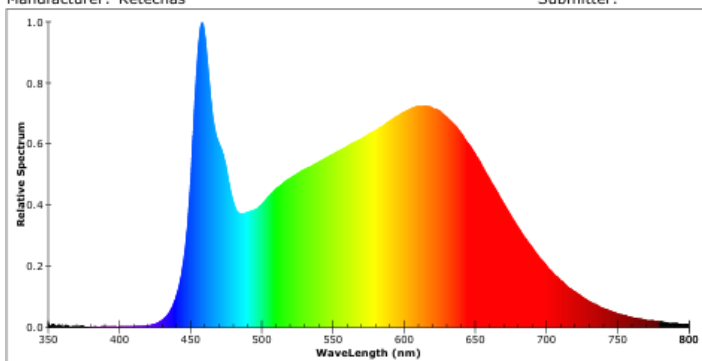

Category:
Spec: 628B24K57
Manufacturer: Retechas

Type: LED strip
Number: 103
Submitter:

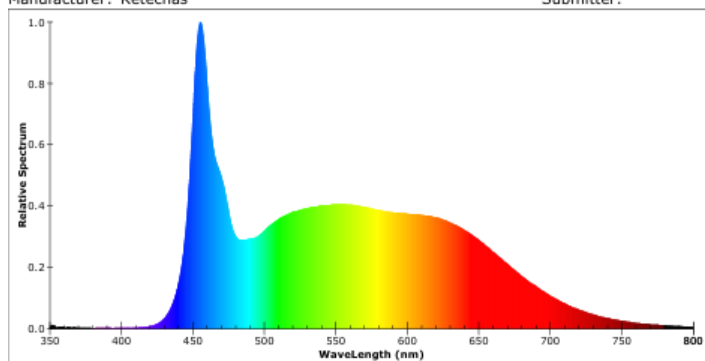

☐ Šiame puslapyje pateikta LED šviesos diodo gamintojo informacija.

Standartai ir atitikties deklaracijos

Atitikties deklaracija: CE (RoHS yra CE dalis)

Svarbu: Gaminys naudojami šviesos diodai, kurių ilgaamžiškumas testuotas 10000 val. pagal LM-80.

Standartinė pakuotė

Gaminio pakuotė sukurta ir pagaminta vadovaujantis: EN 13427:2006, EN 13427:2006. Pakuotės medžiagos gali būti pakartotinai panaudotos pagal EN 13430:2007.

Kartoninė dėžutė. Dydis 187*183*20mm

Kartoninė ritė. Dydis D=190mm h=15mm

LED juostos ilgis ritėje—5m

Pastaba: montavimo instrukcijos pridėtos kiekvienoje dėžutėje