

venuro

Venuro 2

IT

Venuro 2

Lo spirito pionieristico va oltre la ricerca. È passione.

Le nostre finestre scorrevoli senza telaio si fondono con l'ambiente circostante e regalano viste uniche. Vere e proprie opere d'arte architettoniche vengono progettate nella nostra manifattura svizzera, forte di decenni di esperienza, e realizzate con precisione e estrema cura dei dettagli.

Passaggi fluidi, linee chiare e ambienti inondati di luce. La finestra scorrevole Venuro 2, con triplo vetro, convince per il suo design eccezionale e le sue eccellenti proprietà fisico-edilizie. Il design filigranato e senza telaio della finestra conferisce a ogni ambiente una leggerezza visiva e un'enorme trasparenza. Con un valore U_w di 0,8 W/m²K, Venuro 2 è il nostro primo sistema di finestre scorrevoli senza telaio ad aver ottenuto il certificato Minergie.

Il profilo del telaio e dell'anta è costituito da materiale isolante continuo (materiale composito). Questi profili in fibra di vetro sono fondamentali per gli eccellenti valori di isolamento termico e presentano un'elevata capacità di isolamento termico. Il materiale ad alte prestazioni in fibra di vetro ha anche la speciale proprietà di un'elevata resistenza e di un peso ridotto. Grazie a questa tecnologia avanzata, i nostri sistemi richiedono pochissima manutenzione nel lungo periodo potrete godere di un sistema scorrevole progettato per attraversare le generazioni e durare nel tempo.

Larghezza vista profilo centrale
26 mm | 38 mm in alluminio

Valore U_w (5x3m, $U_g=0.5\text{W/m}^2\text{K}$):
 $\geq 0.69\text{ W/m}^2\text{K}$, DIN EN ISO 10077
 $\geq 0.60\text{ W/m}^2\text{K}$, SIA 331

Ruote e piano di scorrimento in
acciaio inox

Drenaggio semplice e affidabile grazie alla speciale geometria del profilo in fibra di vetro

I telai e le ante sono realizzati interamente in materiale composito ad alto potere isolante:

Maggiore tenuta delle guarnizioni

Riduzione del rumore grazie alla minima dilatazione del materiale rispetto all'alluminio

Minori dispersioni termiche e minore assorbimento di calore

Resistenza all'umidità e alla corrosione




nu
venuro.com

Venuro 2

- Valore U_w (5x3m, $U_g=0.5W/m^2K$):**
 $\geq 0.69 W/m^2K$, DIN EN ISO 10077 | $\geq 0.60 W/m^2K$, SIA 331
- Tenuta alla pioggia battente:** fino alla classe E900, EN 12208
- Permeabilità all'aria:** fino alla classe 4, EN 12207
- Resistenza al carico del vento:** fino alla classe C4 | B4, EN 12210
- Protezione antieffrazione:** fino alla RC2

- Indice di riduzione del suono:** fino a 40 dB
- Opzionale con certificazione Minergie
- Opzionale con motore elettrico
- Opzionale con zanzariera

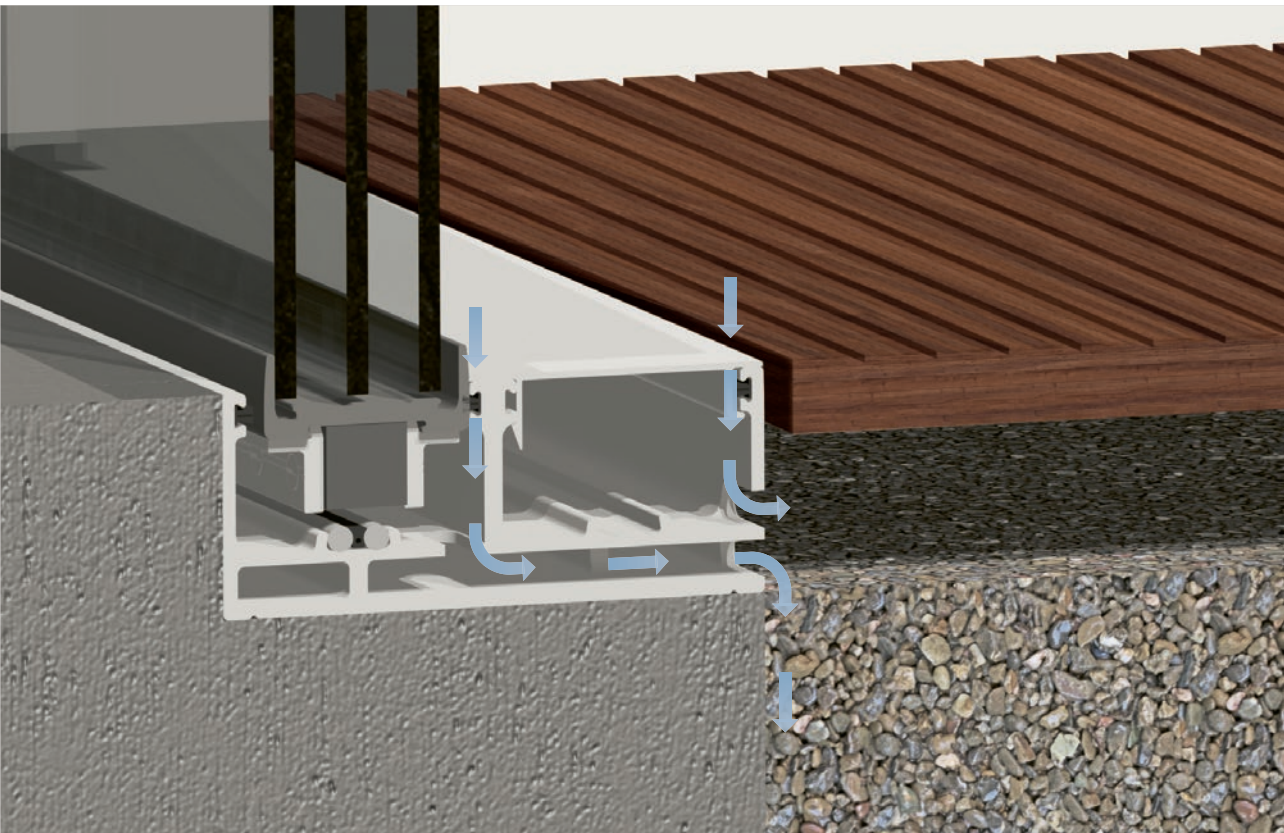

Drenaggio facile e sicuro grazie alla particolare geometria del profilo in fibra di vetro.

I fatti

- Dimensioni dell'elemento**
- Con triplo vetro
- Anta fissa: fino a 12 m²
- Anta scorrevole: fino a 8 m²

Formati più grandi su richiesta

Peso dell'anta scorrevole	Profondità di installazione
Manuale: fino a 450 kg	1 binario: 75 mm
Motorizzato: fino a 700 kg	2 binari: 150 mm
	3 binari: 225 mm
	4 binari: 300 mm

Pesi maggiori su richiesta

Spessore del vetro	Altezza del profilo
35 - 52 mm	60 mm

Profilo centrale


26 mm

Giunto centrale

Aggancio studiato con 2 spazzolini



Dettaglio del labirinto
sp 26 mm:

- 1 2 x Spazzolini

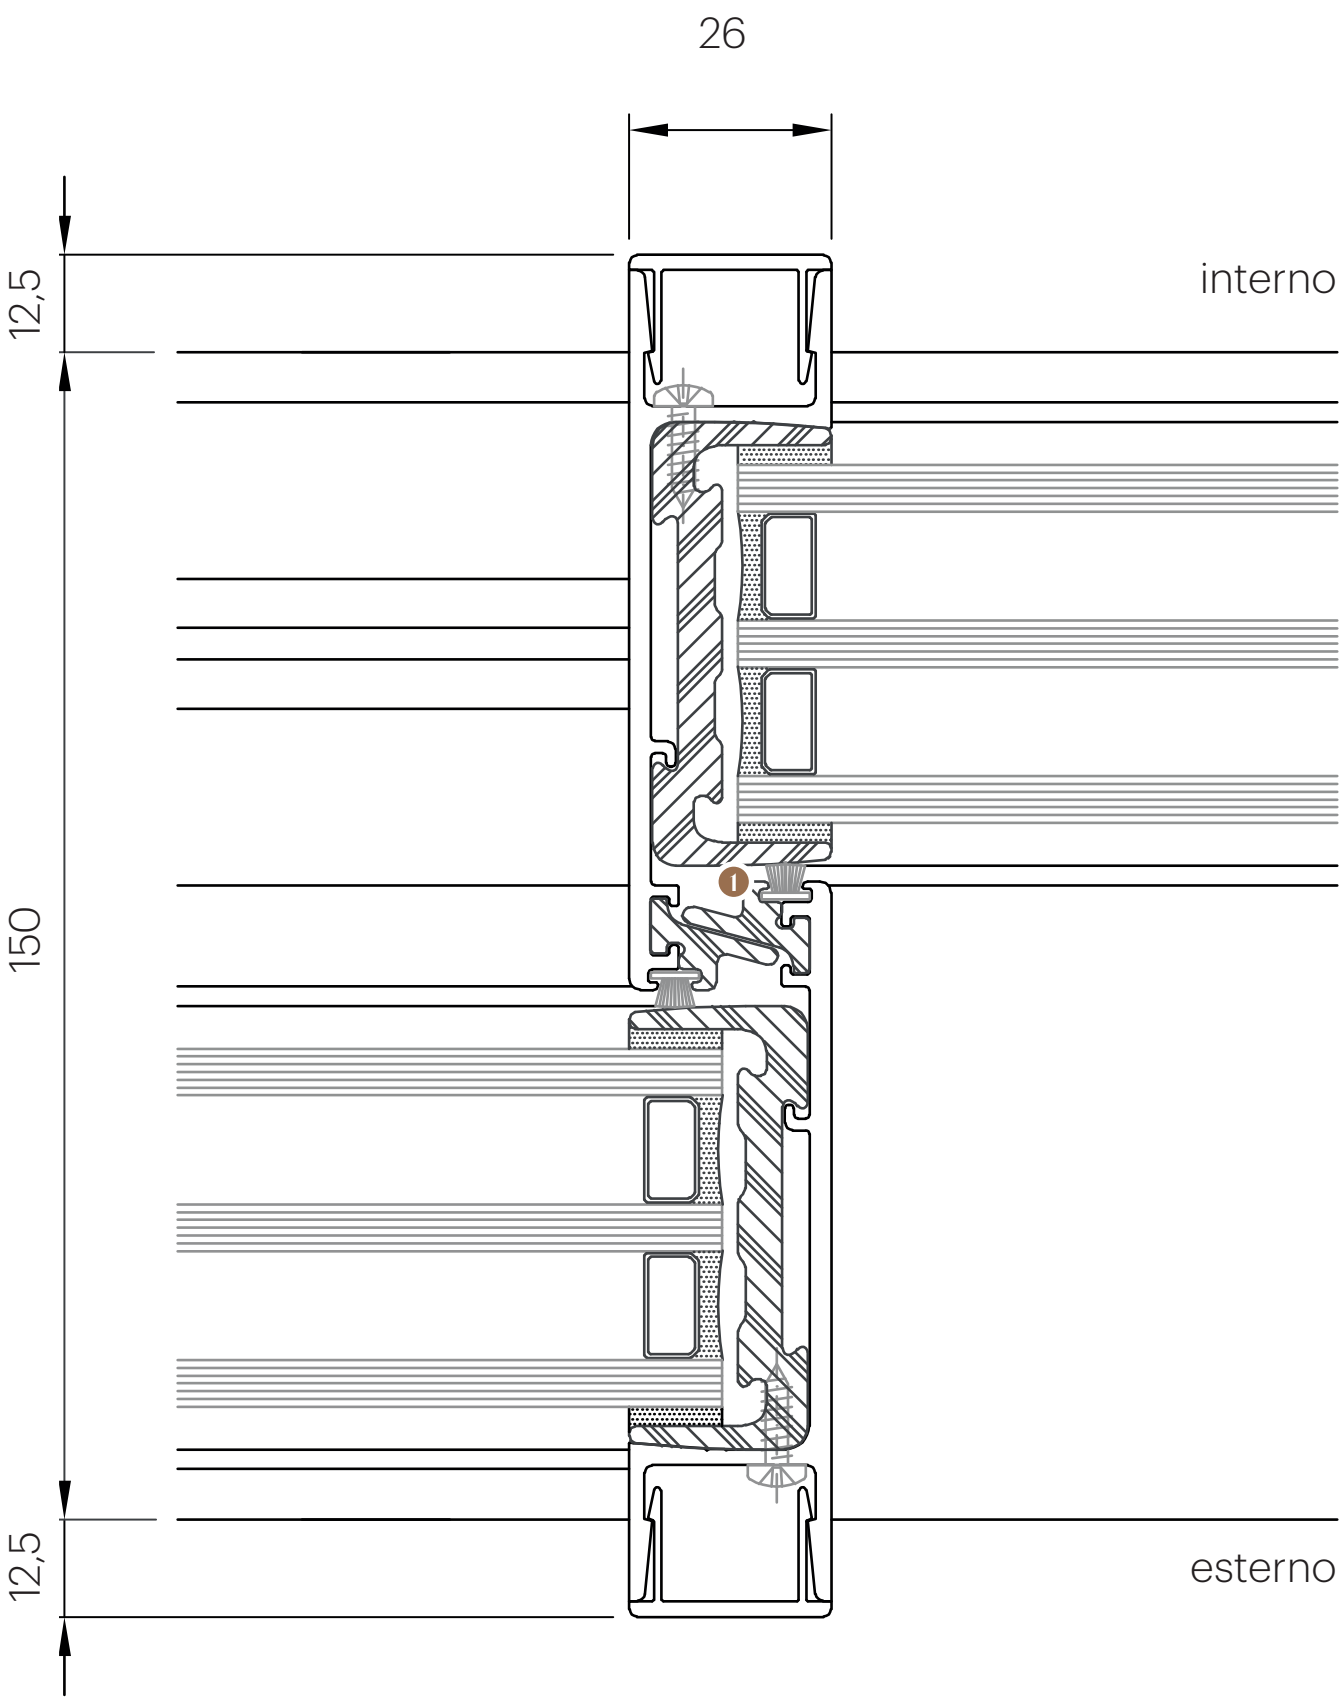

Sezione attraverso l'anta scorrevole

- 1 **Telai dell'anta in PRFV**
Materiale composito altamente isolante
- 2 **Robuste rotelle di scorrimento**
Cuscinetti chiusi ben dimensionati in acciaio inox di grande portata
- 3 **Due tondini di scorrimento in acciaio inox**
Ante facili da manovrare
- 4 **Profili di scorrimento**
Profili di apertura scorrevoli e laterali. Maggiore tenuta alle raffiche di vento
- 5 **Guarnizione a spazzola**
La guarnizione a spazzola supplementare ne completa le caratteristiche altamente isolanti
- 6 **Profili in fibra di vetro**
In lamiera di acciaio inox su misura adattabile a tutte le situazioni i della costruzione

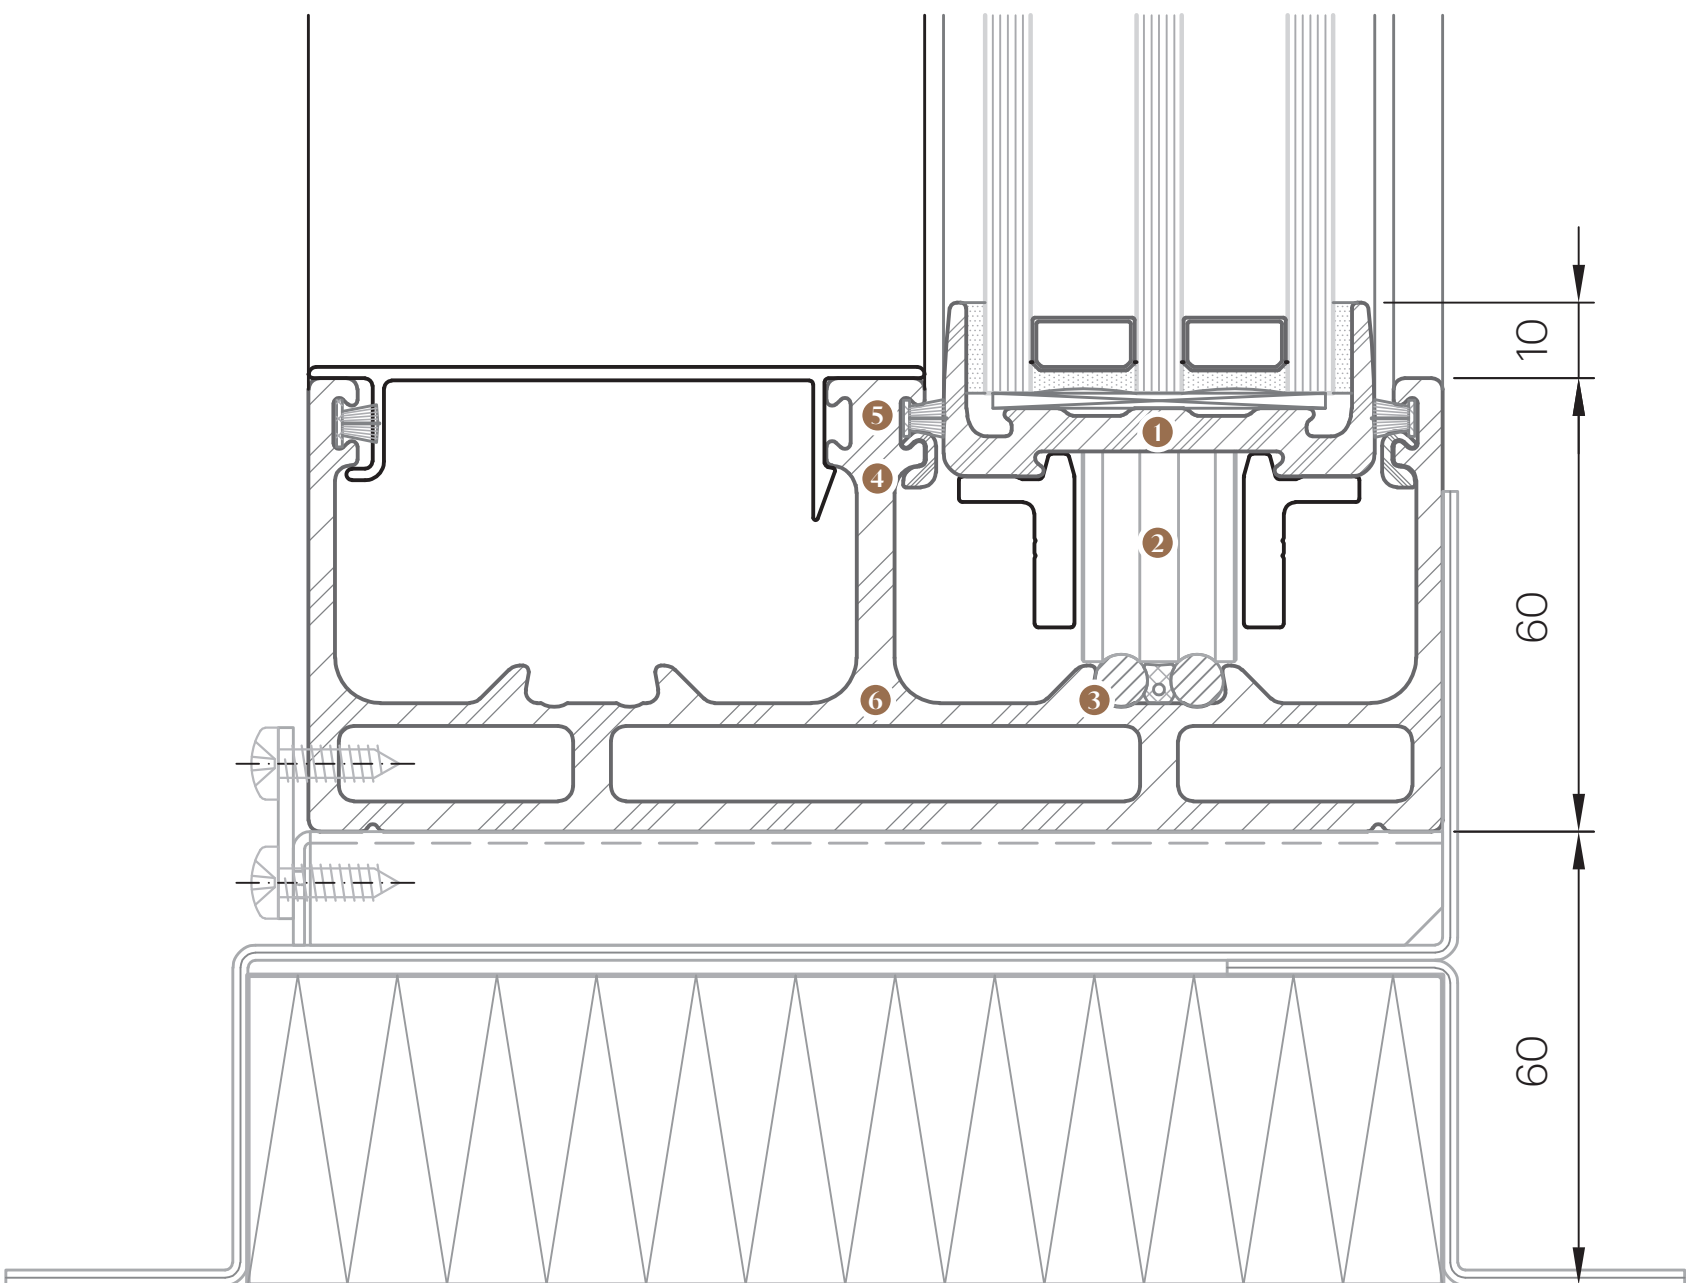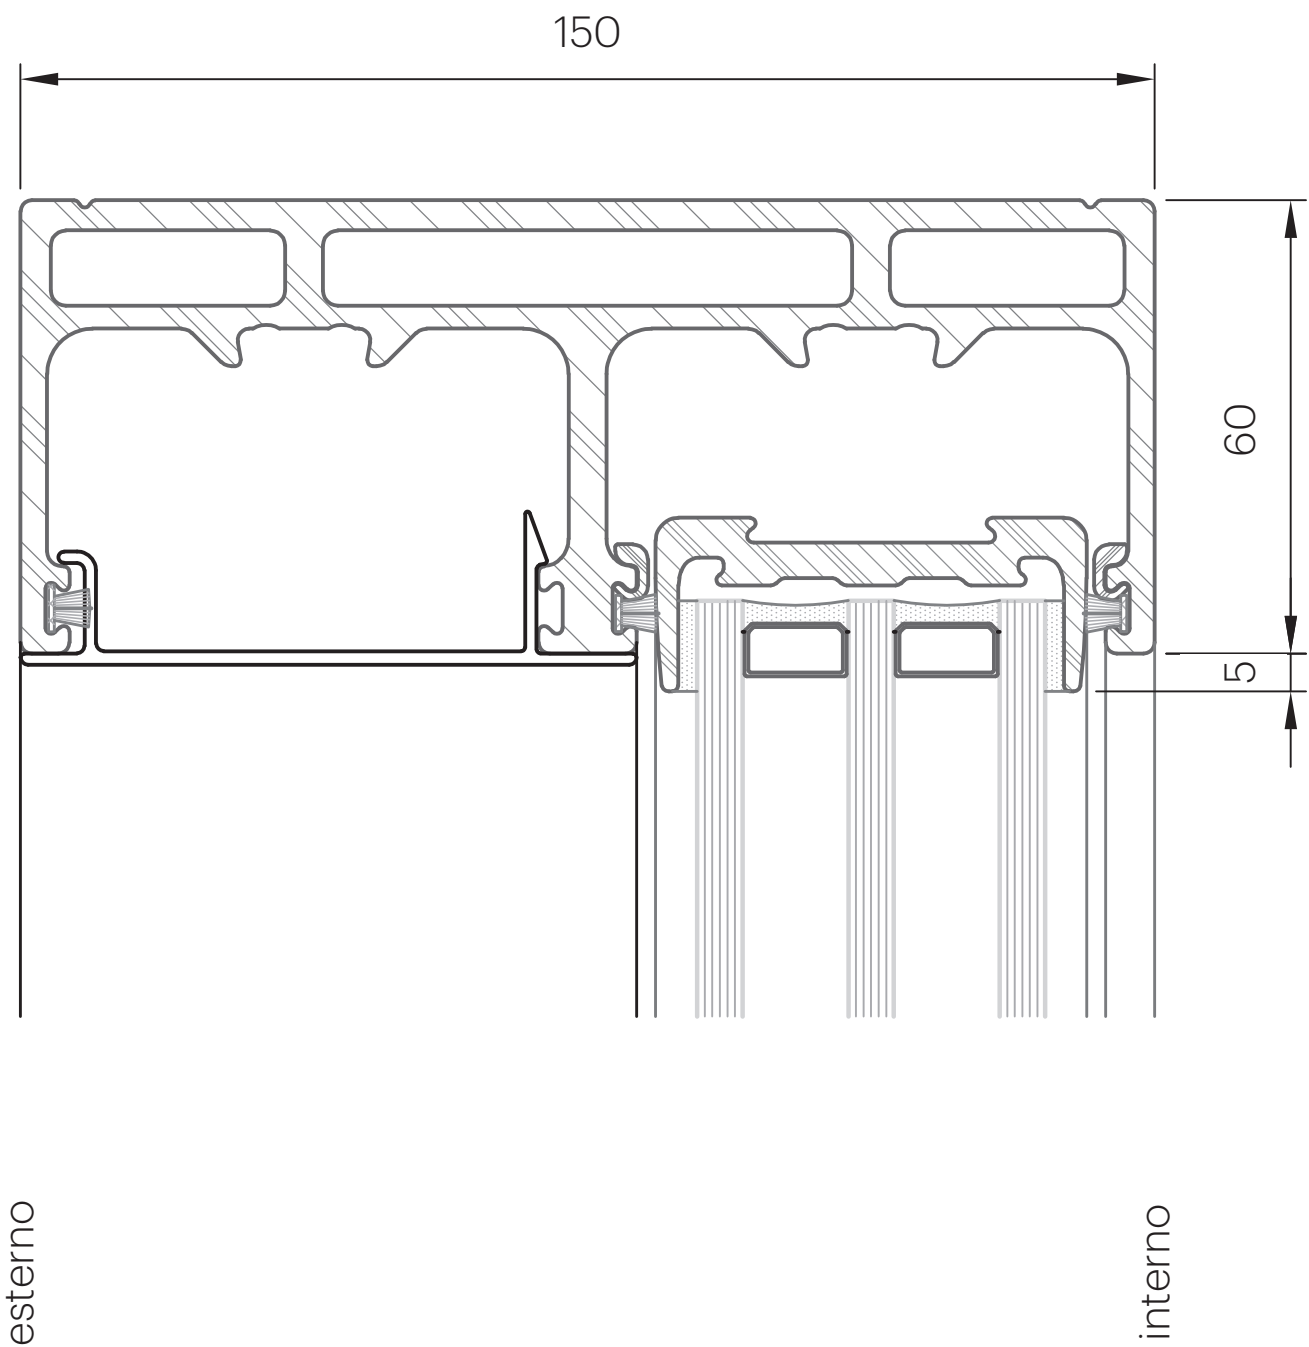

Scala 1:1 in mm