


1 Scaricare l'app



2 Disimballare e preparare i componenti



Contenuto della confezione

- Titan Smart Folding Lock (1x)
- Batteria CR2 (1x)
- Chiave esagonale (1x)
- Custodia (1x)
- Cinghie di fissaggio (2x)
- Viti (2x)
- Chiavi meccaniche (2x)
- Strumento di abbinamento (1x)

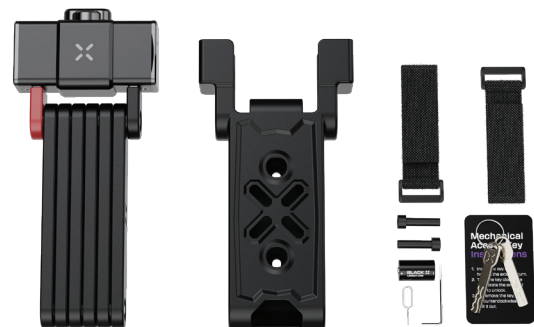

3 Preparazione all'attivazione

1. **Sbloccare il braccio pieghevole:** Inserire la chiave meccanica nel cilindro e tenere saldamente la manopola mentre si ruota la chiave in senso orario. Ruotare la manopola in senso orario per aprire il lucchetto. Quindi ruotare la chiave in senso antiorario e rimuoverla.

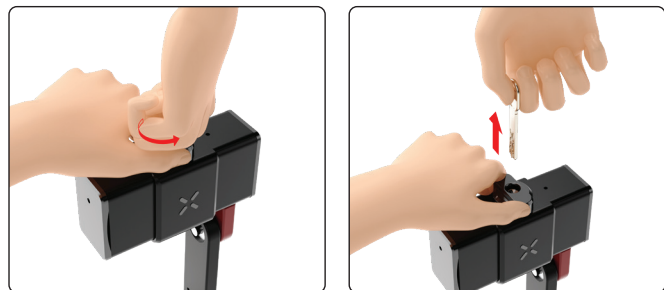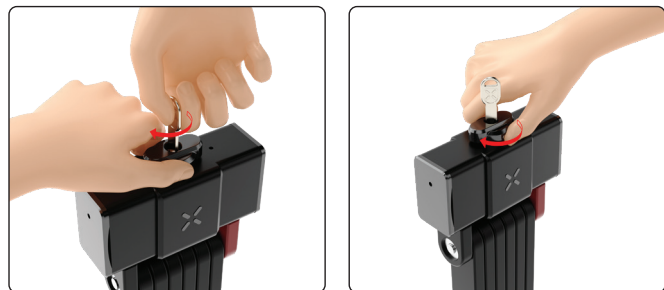

2. **Rilasciare il braccio pieghevole:** Estrarre l'estremità non ancorata del braccio pieghevole dal corpo del lucchetto smart.




4 Attivazione del dispositivo smart

1. **Sbloccare il vano batteria:**


- **Rimuovere la vite esagonale:** Inserire una chiave esagonale nella vite e ruotarla in senso antiorario fino a rimuoverla completamente.
- **Allentare la vite prigioniera:** Dopo aver rimosso la prima vite esagonale, individuare la seconda vite situata nella parte interna del lucchetto, nel punto in cui è stato rimosso il braccio pieghevole. Utilizzare un cacciavite a croce per allentare la vite prigioniera senza rimuoverla completamente.

Nota: È possibile allentare prima una qualsiasi delle due viti.

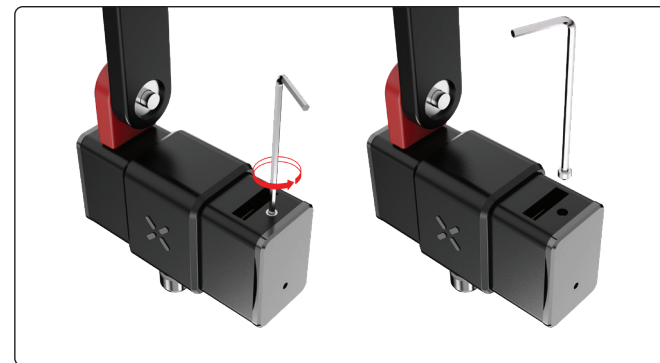


Nota: Vite prigioniera. Non tentare di rimuoverla.


2. **Rimuovere la copertura superiore:** Afferrare il bordo esterno ed estrarre il vano batteria interno tirandolo dritto fuori dal dispositivo smart.

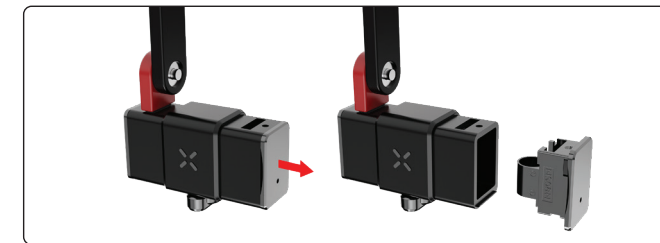

3. **Inserire la batteria CR2:** Allineare il polo "+" della batteria con il simbolo "+" nel vano, quindi farla scorrere completamente in posizione.




4. **Reinstallare il vano batteria:** Posizionare il vano batteria nuovamente nel suo incavo originale, assicurandosi che sia a filo.



5. **Stringere la vite prigioniera:** Utilizzare un cacciavite a croce per serrare la vite prigioniera in senso orario fino a quando il vano batteria è fissato saldamente.



6. **Reinserire la vite esagonale:** Inserire la vite esagonale nel foro designato e ruotarla in senso orario fino a serrarla completamente.

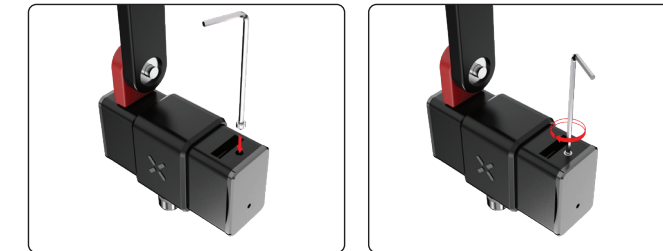


7. **Reinserire il braccio pieghevole:** Allineare l'estremità non ancorata del braccio pieghevole con l'alloggiamento alla base del lucchetto smart, quindi spingerlo con decisione in posizione.




8. **Bloccare il dispositivo:** Una volta che il braccio pieghevole è in posizione, ruotare la manopola in senso antiorario per bloccare saldamente il dispositivo.

Nota: Assicurarsi sempre che il braccio pieghevole scatti chiaramente nella posizione di blocco.

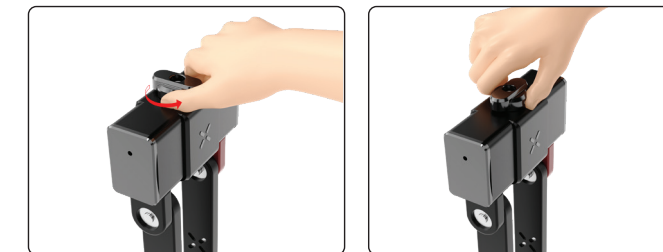


5 Abbinamento del lucchetto con l'app BLACK X

1. Assicurarsi che il Bluetooth sia attivato sullo smartphone.
2. Scaricare l'app BLACK X e registrare un account.
3. Dal menu principale, toccare "Installare una nuova serratura".
4. Assegnare un nome al lucchetto o selezionare "Lucchetto per bici" dall'elenco predefinito qui sotto e assegnarlo a una posizione.
5. In modalità "Scoprire le Serrature Vicine" nell'app BLACK X, inserire lo strumento di abbinamento nell'apposito foro del pulsante di pairing situato sul lato inferiore del lucchetto smart e premere con decisione per avviare l'abbinamento.
6. Quando il lucchetto corretto appare nel pop-up, toccare "connettere" per procedere.
7. **Congratulazioni!** Il lucchetto smart BLACK X è ora connesso.



6 Test di funzionamento


1. Aprire l'app BLACK X e toccare il pulsante Unlock.
2. Entro 6 secondi, ruotare la manopola in senso orario per sbloccare il lucchetto.
3. Verificare che il lucchetto si apra correttamente.
4. **Bloccare il lucchetto:** assicurarsi che il braccio pieghevole sia completamente e correttamente inserito nel corpo del lucchetto. Quindi ruotare la manopola in senso antiorario per bloccare saldamente il meccanismo.

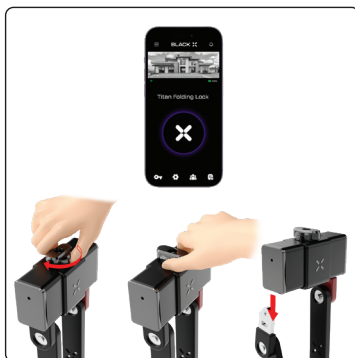

7 Opzioni di montaggio della custodia

Opzione 1: Montaggio con bulloni (fori portaborraccia)

1. Allineare i fori di montaggio sul retro della custodia con i fori di montaggio del portaborraccia sul telaio della bicicletta.
2. Utilizzare i bulloni inclusi per fissare la custodia in modo sicuro.
3. Serrare saldamente i bulloni utilizzando una chiave esagonale da 5 mm fino a quando la custodia risulta stabile e a filo con il telaio.

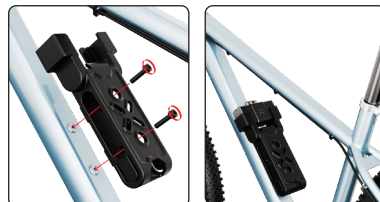

Opzione 2: Montaggio con cinghie (reggisella o tubo del telaio)

1. Posizionare la custodia sul reggisella o su un tubo del telaio idoneo.
2. Avvolgere le cinghie in velcro attorno sia alla custodia che al tubo.
3. Tirare saldamente le cinghie per fissare la custodia in posizione ed evitare movimenti durante la guida.



8 Istruzioni online

Hai bisogno di aiuto con l'installazione o hai domande?




www.black.inc

Metodo di sblocco con chiave meccanica


Oltre all'accesso smart tramite l'app BLACK X o la xKey, il lucchetto può essere utilizzato anche manualmente con la chiave meccanica quando preferito o necessario.

1. Inserire la chiave fisica nel cilindro e ruotarla in senso orario.
2. Una volta ingaggiata, ruotare la manopola in senso orario per effettuare lo sblocco manuale.

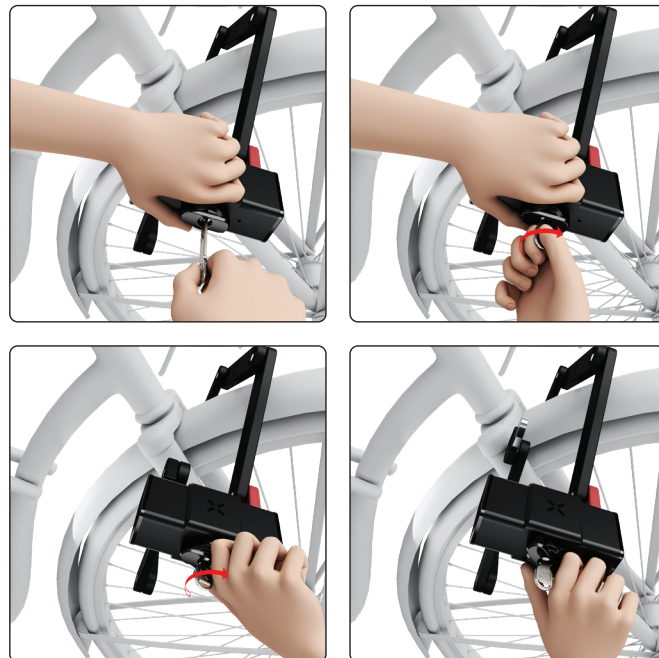

Opzionale - Abbinamento xKey per metodo di sblocco aggiuntivo

1. Dal menu principale, selezionare il lucchetto e toccare l'icona delle impostazioni.
2. Selezionare "xKey remote" e quindi toccare "Add xKey".
3. Scegliere il periodo pertinente per l'accesso autorizzato: Limitato nel tempo, Illimitato o Ricorrente.
4. Inserire i dati dell'utente autorizzato (nome, cognome e periodo pertinente, se applicabile), quindi selezionare Continua.
5. Attivare la BLACK X xKey premendo e tenendo premuto il pulsante di sblocco per 5 secondi.
6. Selezionare la xKey corretta dall'elenco.
7. **Congratulazioni!** Hai abbinato correttamente la tua BLACK X xKey.



Utilizzo della xKey:

Per sbloccare il lucchetto con la xKey, premere semplicemente il pulsante sulla xKey entro un raggio di 2 metri (6 ft). Il lucchetto attiverà la funzione di sblocco. Ruotare quindi la manopola in senso orario e rimuovere il braccio pieghevole.

Nota:

La xKey non è necessaria per bloccare il dispositivo. Assicurarsi che il braccio pieghevole sia completamente e correttamente inserito nel corpo del lucchetto. Quindi ruotare la manopola in senso antiorario per bloccare saldamente il meccanismo.

BLACK