


LAMINATVERBINDUNG DIN 16966-8

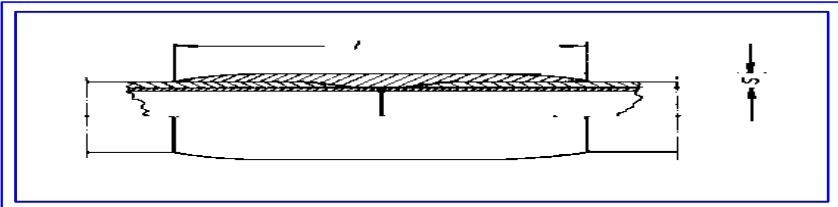

DN	PN 10		PN 16	
	l*	s	l*	s
15	110	4	110	4
20	110	4	110	4
25	110	4	110	4
32	110	4	110	4
40	110	4	110	4
50	110	4	120	4
65	110	4	140	4
80	110	4	175	4
100	110	4	210	4,5
125	110	4	280	5,5
150	130	4	345	6,5
200	165	5,5	415	8,5
250	205	6,5	460	10,5
300	250	8	550	12,5
350	290	9	685	15
400	330	10,5	745	17
500	410	13	880	21

* Laminatlänge Minimum!

Montagematerial

DN	Laminatverbindungen		Rohrstutzen-Laminat	
	Harz 1)	Glas 2)	Harz 1)	Glas 2)
	Kg/Stück		Kg/Stück	
15	0,04	0,03	0,05	0,04
20	0,05	0,03	0,07	0,04
25	0,07	0,05	0,09	0,07
32	0,09	0,06	0,12	0,08
40	0,11	0,07	0,14	0,09
50	0,15	0,10	0,19	0,13
65	0,20	0,15	0,26	0,19
80	0,27	0,18	0,35	0,23
100	0,30	0,20	0,39	0,26
125	0,36	0,24	0,46	0,31
150	0,60	0,40	0,78	0,52
200	0,78	0,52	1,01	0,67
250	1,20	0,80	1,56	1,04
300	1,80	1,20	2,34	1,56
350	2,70	1,80	3,51	2,34
400	3,60	2,40	4,68	3,12
500	5,10	3,40	6,63	4,42

1) vorbeschleunigter Polyesterharz u. Härter

2) Glasgewebe u. Glasmatte