

Indoor Allrounder LED Panel

Produktdetails

1	Produktname	LED Bildschirm	LED Bildschirm	LED Bildschirm	LED Bildschirm	LED Bildschirm
2	Produkt Modell	BN1.95	BN2.6	BN2.9	BN3.9	BN4.8

Physische Parameter 500x500 Panel

1	BxHxT	500*500*85 mm	500*500*85 mm	500*500*85 mm	500*500*85 mm	500*500*85 mm
2	Auflösung	256*256	192*192	168*168	128*128	104*104
3	Driver Modus	1/32	1/32	1/28	1/16	1/13
4	Betr. Winkel	bis zu 160°/160°	bis zu 160°/160°	bis zu 160°/160°	bis zu 160°/160°	bis zu 160°/160°
5	Gewicht	6 kg/St.	6 kg/St.	6 kg/St.	6 kg/St.	6 kg/St.
6	Datenkabel	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45
7	Stromanschluss	Ohmscher Kopf	Ohmscher Kopf	Ohmscher Kopf	Ohmscher Kopf	Ohmscher Kopf
8	Schutzklasse	IP5X	IP5X	IP5X	IP5X	IP5X

Physische Parameter 500x1000 Panel

1	BxHxT	500*1000*85 mm	500*1000*85 mm	500*1000*85 mm	500*1000*85 mm	500*1000*85 mm
2	Auflösung	256*512	192*384	168*336	128*256	104*208
3	Driver Modus	1/32	1/32	1/28	1/16	1/13
4	Betr. Winkel	bis zu 160°/160°	bis zu 160°/160°	bis zu 160°/160°	bis zu 160°/160°	bis zu 160°/160°
5	Gewicht	11 kg/St.	11 kg/St.	11 kg/St.	11 kg/St.	11 kg/St.
6	Datenkabel	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45
7	Stromanschluss	Ohmscher Kopf	Ohmscher Kopf	Ohmscher Kopf	Ohmscher Kopf	Ohmscher Kopf
8	Schutzklasse	IP5X	IP5X	IP5X	IP5X	IP5X


Optische Parameter

1	Helligkeit	≥800 cd/m²	≥800 cd/m²	≥800 cd/m²	≥800 cd/m²	≥800 cd/m²
2	Graustufen	≥14 bit	≥14 bit	≥14 bit	≥14 bit	≥14 bit
3	Farbtemperatur	3000K-11500K	3000K-11500K	3000K-11500K	3000K-11500K	3000K-11500K
4	Kontrast	≥4000:1	≥4000:1	≥4000:1	≥4000:1	≥4000:1
5	Helligkeitsanpass.	manuell/Software	manuell/Software	manuell/Software	manuell/Software	manuell/Software

Elektrische Parameter

1	Betriebsspannung	AC: 110V~220V	AC: 110V~220V	AC: 110V~220V	AC: 110V~220V	AC: 110V~220V
2	Maximalleistung	≤ 600W/m²	≤ 600W/m²	≤ 600W/m²	≤ 600W/m²	≤ 600W/m²
3	Ø-Leistung	200-240W/m²	200-240W/m²	200-240W/m²	200-240W/m²	200-240W/m²

Die Parameterindikatoren können je nach den spezifischen Umständen des Projekts variieren. (Das Produkt unterliegt den im Vertrag festgelegten Spezifikationen.)

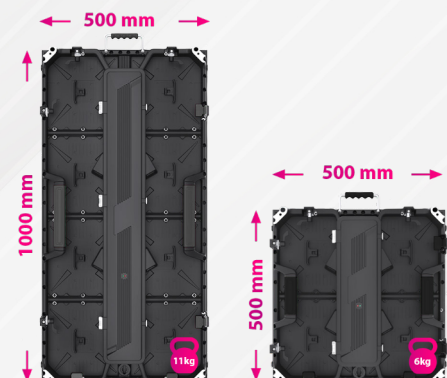

Indoor Allrounder LED Panel

Leistungsparameter

1	Bildwiederhol- frequenz	7.680 Hz	7.680 Hz	7.680 Hz	7.680 Hz	7.680 Hz
2	FPS	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
3	Farbkorrektur	Punktkorrektur von Helligkeit und Chroma	Punktkorrektur von Helligkeit und Chroma	Punktkorrektur von Helligkeit und Chroma	Punktkorrektur von Helligkeit und Chroma	Punktkorrektur von Helligkeit und Chroma
4	Pixelausfallrate	≤0.001%, 0 vor Lieferung	≤0.001%, 0 vor Lieferung	≤0.001%, 0 vor Lieferung	≤0.001%, 0 vor Lieferung	≤0.001%, 0 vor Lieferung
5	Pixelausfallrate (lokal)	≤0.003%	≤0.003%	≤0.003%	≤0.003%	≤0.003%
6	Anstieg Bildschirm- temperatur	≤5 °C	≤5 °C	≤5 °C	≤5 °C	≤5 °C
7	Moduldaten- speicher	unterstützt	unterstützt	unterstützt	unterstützt	unterstützt
8	Elektromagnetische Verträglichkeit	unterstützt	unterstützt	unterstützt	unterstützt	unterstützt
9	Signal Dual- Sicherung	unterstützt	unterstützt	unterstützt	unterstützt	unterstützt
10	Flachheit einzelner Panels	≥97%	≥97%	≥97%	≥97%	≥97%

Arbeitsumgebung

1	Betriebsumgebungs- temperatur	-10°C ~ 60°C	-10°C ~ 60°C	-10°C ~ 60°C	-10°C ~ 60°C	-10°C ~ 60°C
2	Betriebsumgebung Luftfeuchtigkeit	35% ~ 75%RH, nicht kondensierend	35% ~ 75%RH, nicht kondensierend	35% ~ 75%RH, nicht kondensierend	35% ~ 75%RH, nicht kondensierend	35% ~ 75%RH, nicht kondensierend

Die Parameterindikatoren können je nach den spezifischen Umständen des Projekts variieren. (Das Produkt unterliegt den im Vertrag festgelegten Spezifikationen.)



4K je nach Wandgröße
Beeindruckende Bildqualität



4K
Ultra HD

Beamerdisplayformat: Panel 16:9
*Full HD möglich ab einer Größe von 5 x 2,8 m
*4K möglich bei einer Größe von 10 x 5,6 m

