

LED Poster auf Rollen Outdoor

Module Spezifikationen

1	Pixelspezifikation	1R1G1B	
2	LED Typ	1921	1921
3	Pixel Pitch	2,5 mm	3,076 mm
4	Pixeldichte	160.000 Pixel/m ²	105.625 Pixel/m ²
5	Modulgröße	320*160 mm	320*160 mm
6	Auflösung	128*64	104*52
7	Helligkeit	≥5000 cd/m ²	≥5000 cd/m ²
8	Graustufen	65.536 (16 bit)	65.536 (16 bit)
9	Treiber/Scan	1/16, konstant	1/26, konstant
10	Bildwiederholrate	≥3840Hz	≥3840Hz
11	Betrachtungswinkel	H 140° / V 140°	H 140° / V 140°
12	Betr. Abstand	2,5-30 m	3-30 m
13	Helligkeitsstufen	64	64
14	Helligkeitsregelung	Programmierbar oder PWM	Programmierbar oder PWM
15	Medienformate	verschiedene	verschiedene
16	Modulspannung	5 V DC	5 V DC
17	Betriebsleistung	35-40W	35-40W
18	Gewicht (Modul)	400g	400g

Display-Spezifikationen

1	Größe	640*1920 mm	
2	Modulanordnung	2x12	
3	Gesamtauflösung	256*768	208*624
4	Flachheit	≤ 1 mm	

Die Parameterindikatoren können je nach den spezifischen Umständen des Projekts variieren. (Das Produkt unterliegt den im Vertrag festgelegten Spezifikationen.)

Maximale Aufmerksamkeit


Das mobile LED Poster ist sofort einsatzbereit, flexibel positionierbar und benötigt keine feste Installation.



LED Poster auf Rollen Outdoor


Display-Spezifikationen		
5	Modullünette	≤ 1 mm
6	Eingangsspannung	AC220V±10%, 50-60Hz, einphasig
7	Material	Eisen + Aluminium-Profilrahmen
8	Leistungsaufnahme	Max. 1200W, Ø 360-480W abhängig von Helligkeit und Display
9	Lebensdauer	100.000 Std.
10	BxHxT	646*2014*450 mm
11	Gewicht	76 kg
12	Schutzklasse	IP65
13	Kühlung	Konvektion + Gehäuse + Lüfter
14	Betriebsumgebung	-20 ~ 60 °C / 40–90 % RH
15	Zertifizierungen	CE, CCC, FCC, ROHS
16	Verbindungen	Wifi, LAN (optional 4G)
17	Kontrollsystem	Novastar
18	Speicher	8 GB
19	Schnittstellen	LAN, Strom, USB, Audio (HDMI optional)

Die Parameterindikatoren können je nach den spezifischen Umständen des Projekts variieren. (Das Produkt unterliegt den im Vertrag festgelegten Spezifikationen.)

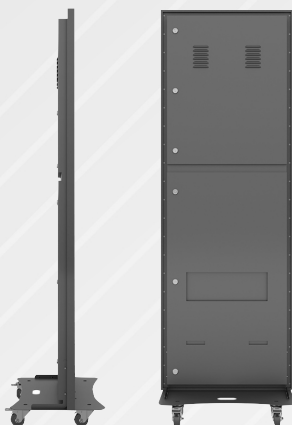

Wartungsfreundlich aufgebaut

Die rückseitig zu öffnende Konstruktion ermöglicht schnellen Zugriff auf alle Komponenten.

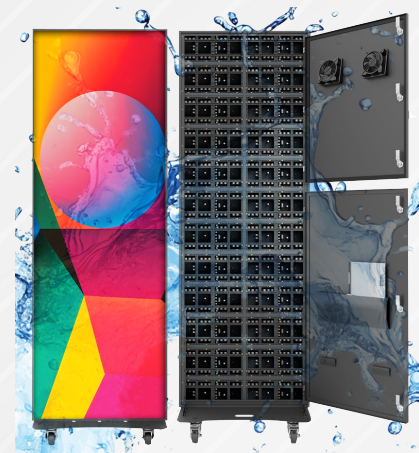

Für jedes Wetter gemacht

Ideal für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich ohne zusätzlichen Schutz. Schützt alle Komponenten zuverlässig vor Regen, Staub und Temperaturschwankungen.

