


Flexibel - Biegsam Indoor - LED Panel

Produktdetails							
1 LED Typ	1010	1212	1515	1515	2121	1515	2121
2 RGB	1R1G1B	1, 1, 1	1, 1, 1	1, 1, 1	1, 1, 1	1, 1, 1	1, 1, 1
3 Pixel Pitch	1,25 mm	1,53 mm	1,86 mm	2 mm	2,5 mm	3 mm	4 mm
4 Pixeldichte	640.000 Pixel/m²	422.500 Pixel/m²	284.444 Pixel/m²	250.000 Pixel/m²	160.000 Pixel/m²	111.111 Pixel/m²	62.500 Pixel/m²
5 Auflösung	256*128	208*104	172*86	160*80	128*64	64*64	80*40
6 BxHxT (mm)	320*160*10	320*160*10	320*160*10	320*160*10	320*160*10	192*192*10	320*160*10
7 Gewicht (Modul)	0,1 kg	0,1 kg	0,1 kg	0,1 kg	0,1 kg	0,1 kg	0,1 kg
8 Biegewinkel	Mitte ≤90° Diagonal ≤90° Empfohlen ≤60°	Mitte ≤90° Diagonal ≤90° Empfohlen ≤60°	Mitte ≤90° Diagonal ≤90° Empfohlen ≤60°	Mitte ≤90° Diagonal ≤90° Empfohlen ≤60°	Mitte ≤90° Diagonal ≤90° Empfohlen ≤60°	Mitte ≤90° Diagonal ≤90° Empfohlen ≤60°	Mitte ≤90° Diagonal ≤90° Empfohlen ≤60°
9 Biegezyklen	bis 1.000	bis 1.000	bis 1.000	bis 1.000	bis 1.000	bis 1.000	bis 1.000
10 Treiber	16bit konstant	16bit konstant	16bit konstant	16bit konstant	16bit konstant	16bit konstant	16bit konstant
11 Scan	1/32	1/26	1/32	1/32	1/32	1/32	1/32
12 Eingangsspannung	DC5V±10%	DC5V±10%	DC5V±10%	DC5V±10%	DC5V±10%	DC5V±10%	DC5V±10%
13 Maximalstrom	3A	3A	3A	3A	3A	3A	3A
14 Maximalleistung	15W	15W	15W	15W	15W	15W	15W
15 Stromanschluss	VH4	VH4	VH4	VH4	VH4	VH4	VH4
16 Datenanschluss	HUB75D (IDC16)	HUB75D (IDC16)	HUB75D (IDC16)	HUB75D (IDC16)	HUB75D (IDC16)	HUB75D (IDC16)	HUB75D (IDC16)
17 Helligkeit	≥650 cd/m²	≥650 cd/m²	≥650 cd/m²	≥650 cd/m²	≥650 cd/m²	≥650 cd/m²	≥650 cd/m²
18 Farbtemperatur	8000±500K	8000±500K	8000±500K	8000±500K	8000±500K	8000±500K	8000±500K
19 Betrachtungswinkel	120°/120°	120°/120°	120°/120°	120°/120°	120°/120°	120°/120°	120°/120°
20 Betrachtungsabstand	≥1,5 m	≥2 m	≥2 m	≥2 m	≥3 m	≥3 m	≥4 m

Die Parameterindikatoren können je nach den spezifischen Umständen des Projekts variieren. (Das Produkt unterliegt den im Vertrag festgelegten Spezifikationen.)

Maximale Flexibilität. Neue Formen

Das flexible LED Panel passt sich gebogenen, runden oder kreativen Oberflächen mühelos an. Ideal für außergewöhnliche Designs!

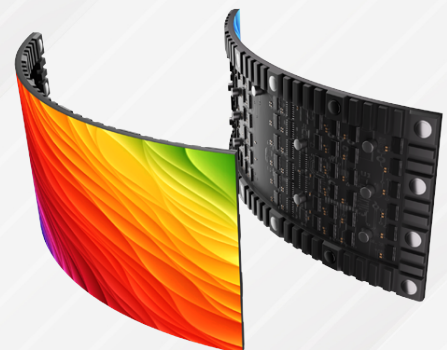

Flexibel - Biegsam Indoor - LED Panel

Produktdetails								
21	Graustufen	≥14bit	≥14bit	≥14bit	≥14bit	≥14bit	≥12bit	≥14bit
22	Leucht- und Chroma-korrektur	unterstützt	unterstützt	unterstützt	unterstützt	unterstützt	unterstützt	unterstützt
23	Bildwiederhol-frequenz	≥3840Hz	≥3840Hz	≥3840Hz	≥3840Hz	≥3840Hz	≥3840Hz	≥3840Hz
24	Lastbereich	128*256	128*256	128*256	128*256	128*256	128*256	128*256
25	Helligkeits-anpassung (Bereich)	0 bis 255	0 bis 255	0 bis 255	0 bis 255	0 bis 255	0 bis 255	0 bis 255
26	Lebensdauer	100.000 Std.	100.000 Std.	100.000 Std.	100.000 Std.	100.000 Std.	100.000 Std.	100.000 Std.
27	Umgebungs-betriebs-temperatur	-20 ~ 60 °C	-20 ~ 60 °C	-20 ~ 60 °C	-20 ~ 60 °C	-20 ~ 60 °C	-20 ~ 60 °C	-20 ~ 60 °C
28	Umgebungs-luftfeuchtigkeit	10–95 % RH	10–95 % RH	10–95 % RH	10–95 % RH	10–95 % RH	10–95 % RH	10–95 % RH
29	Lager-temperatur	-40 ~ 80 °C	-40 ~ 80 °C	-40 ~ 80 °C	-40 ~ 80 °C	-40 ~ 80 °C	-40 ~ 80 °C	-40 ~ 80 °C
30	Schutzklasse	IP30 (SMD) / IP65 (GOB)						
31	Ø-Verbrauch	P1.25 / P1.53: ca. 300 W/m² · P1.86–P4: ca. 240 W/m²						

Die Parameterindikatoren können je nach den spezifischen Umständen des Projekts variieren. (Das Produkt unterliegt den im Vertrag festgelegten Spezifikationen.)

Leicht. Robust. Präzise.

Das flexible LED-Modul überzeugt durch sein geringes Gewicht und schnelle Montage.

