In Holz ganz groß.

Hilger®



Sortiment 2026



Holz liegt in unserer Natur

Seit über 75 Jahren steht Hilger Holz für qualitativ hochwertige Produkte im professionellen Holzbau. Aus einem traditionsreichen Familienunternehmen ist ein moderner Holzgroßhandel entstanden, der Zimmereien, Holzbau- und Industriebetriebe sowie den Handel zuverlässig und termingerecht beliefert. Dank großer Lagerkapazitäten, automatisierter Prozesse und einer leistungsfähige Logistik stellen wir auch umfangreiche Aufträge schnell und effizient bereit.



Qualität

Holz ist nicht gleich Holz. Unser gesamtes Sortiment besteht ausschließlich aus geprüfter, hochwertiger und einwandfreier Ware – zuverlässig verfügbar und bereit für den professionellen Einsatz im Holzbau.

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit ist kein Trend, sondern Teil unserer Natur. Deshalb setzen wir konsequent auf Holz aus verantwortungsvoller und zertifizierter Forstwirtschaft. Der Großteil unseres Sortiments trägt daher das PEFC-Siegel, welches für nachhaltige, umweltgerechte, ökonomische Herkunft und sozial verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung steht.

Zuverlässigkeit


Auf der Baustelle oder in der Vormontage zählt jede Minute. Hilger Holz sorgt für verlässliche Planungssicherheit durch pünktliche und reibungslose Bereitstellung Ihrer Bestellungen.

Dimension

Auf unser Lager und das darin gelagerte Holzsortiment sind wir zu Recht stolz. Nur wenige Holzgroßhändler verfügen über einen konstanten Holzbestand in dieser Dimension.

Innovative Lagerlogistik, die Maßstäbe setzt

Modernste Automatisierung sorgt dafür, dass Ihre KVH- und BSH-Bestellungen schnell, präzise und zuverlässig zusammengestellt werden. Unser System entstapelt die Hölzer, prüft die Qualität, lagert intelligent ein und kann im Bedarfsfall millimetergenau zuschneiden – alles voll-automatisch. Jede Stange wird anschließend etikettiert und verpackt. Dank großer Lagerkapazitäten und kurzer Durchlaufzeiten garantieren wir planbare Liefertermine, konstant hohe Holzqualität und eine extrem geringe Fehlerquote – selbst bei voller Auslastung. So profitieren Sie von Effizienz, Sicherheit und höchster Präzision aus einer Hand.

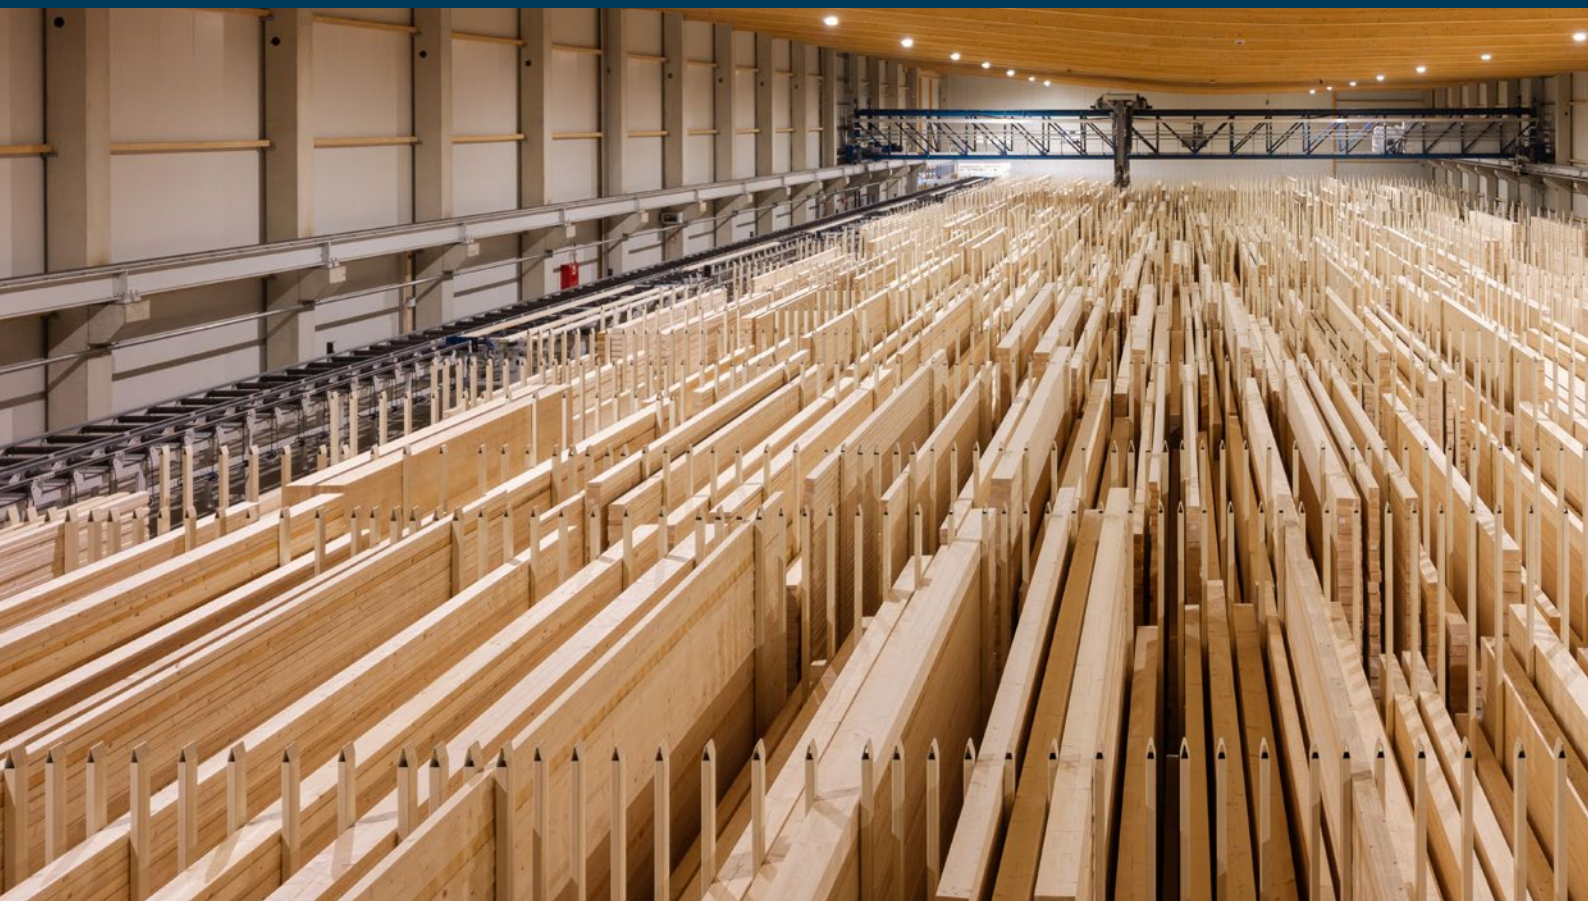



Vielfalt die ankommt

Direkter Zugriff auf über 22.000 m³ hochwertiges Holz – KVH-, BSH- und DUO-Balken in rund 1.600 Abmessungen. Frei kombinierbar mit sämtlichen Holzbauartikeln. Ideal für kurzfristige Bedarfe und Großprojekte – auch in Bauhochphasen, nahezu just in time.



Vollautomatisiertes Lagersystem

Modernste Technik sorgt für automatisches Entstapeln, Qualitätssicherung und softwaregesteuerte Einlagerung. Millimetergenaue Prozesse schützen das Material und sichern konstant hohe Holzqualität. Egal, wie groß die Lieferung auch ist.



Intelligente Kommissionierung

Fix- und Trennschnitte, Einzelstangenetikettierung, Schwerpunktmarkierung und Paketinhaltsangabe – für perfekte Übersicht und optimale Weiterverarbeitung.

Sicher verpackt und einsatzbereit

Verschnittoptimierte Zusammenstellung, automatische Einfolierung für Witterungs- und Transportschutz sowie ein Einzelstangenetikett mit allen nötigen Infos für exakte Bauteilzuordnung - effizient, zeitsparend, praxisgerecht.

Gehen Sie mit uns auf Entdeckungstour:



Inhaltsverzeichnis

Holzbau

Konstruktionsvollholz 9
Balkenschichtholz 15
Brettschichtholz 19
Stegträger und LVL 23
Holzfaserdämmplatten 29
Dammung 35
Holzwerkstoffplatten 39
Schnittholz 45
Hobelware 49
Holzfassaden 55

Gartenholz

Druckimprägnierte Hölzer 55
Terrassendielen 63

Holzschutzmittel 68
Luftdichtheit 69
Zubehör 69

Eifelparkett 70

Ansprechpartner 74


9 | 28

Konstruktionsvollholz

Konstruktionsvollholz (KVH®) ist ein Bauschnittholz aus Nadelholz, dessen klar definierte Eigenschaften den sicheren und einfachen Einsatz sowohl für sichtbare als auch nicht sichtbare Holzkonstruktionen im Innen- und Außenbereich ermöglichen. Die hohe Passgenauigkeit, das ästhetische Erscheinungsbild sowie die garantierte Formstabilität zeichnen KVH® als ein hochwertiges und vielfach einsetzbares Produkt aus.

Fichte | NSi | S10TS/C24 | gemäß EN 15497
technisch getrocknet auf 15% HF (± 3%), keilgezinkt

		Länge in mm																				
Stärke in cm	Breite in cm	5,0	6,0	6,5	7,0	7,25	7,5	7,75	8,0	8,25	8,5	8,75	9,0	9,25	9,5	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0	12,5	13,0
3	6	306*																				
3	12	153*																				
4	6	180*																				
4	8	130																				
4	10	110																				
4	12	90																				
4	14	80																				
4	16	70																				
4	18	60																				
4	20	50																				
4	24	40																				
6	6	126																				
6	8	91		91	91		91		91		91		91		91	91	91					91
6	10	77		77	77		77		77		77		77		77	77	77					77
6	12	63	63	63	63		63		63		63		63		63	63	63	63	63	63		63
6	14	56	56	56	56		56		56		56		56		56	56	56	56	56	56		56
6	16	49	49	49	49		49		49		49		49		49	49	49	49	49	49		49
6	18	42	42	42	42		42		42		42		42		42	42	42	42	42	42		42
6	20	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
6	22	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
6	24	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
6	26	28	28		28		28		28		28		28		28	28	28	28	28	28		28
6	28	28	28		28		28		28		28		28		28	28	28	28	28	28		28
6	30						28				28				28		28		28			28
8	8	65		65					65							65						65
8	10	55		55	55		55		55		55		55		55	55	55					55
8	12	45		45	45		45		45		45		45		45	45	45					45
8	14	40		40	40		40		40		40		40		40	40	40					40
8	16	35	35	35	35		35		35		35		35		35	35	35	35	35	35		35
8	18	30	30	30	30		30		30		30		30		30	30	30	30	30	30		30
8	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
8	22	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
8	24	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
8	26	20	20		20		20		20		20		20	20	20	20	20	20	20	20		20
8	28	20	20		20		20		20		20		20	20	20	20	20	20	20	20		20
8	30						20				20				20		20		20			20

* Kein S10/C24

Ab Lager lieferbar xx Stückzahl pro Paket

Wir beraten Sie gerne: +49 2441 7799220 oder hilger-holz.de

		Länge in mm																			
Stärke in cm	Breite in cm	5,0	6,0	6,5	7,0	7,25	7,5	7,75	8,0	8,25	8,5	8,75	9,0	9,25	9,5	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0	12,5	13,0
10	10	44		44	44		44		44		44		44		44	44	44					44
10	12	36	36	36	36		36		36		36		36		36	36	36	36	36	36		36
10	14	32	32	32	32		32		32		32		32		32	32	32	32	32	32		32
10	16	28	28	28	28		28		28		28		28		28	28	28	28	28	28		28
10	18	24	24	24	24		24		24		24		24		24	24	24	24	24	24		24
10	20	20	20	20	20		20		20		20		20		20	20	20	20	20	20		20
10	22	20	20	20	20		20		20		20		20		20	20	20	20	20	20		20
10	24	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
10	26	16	16	16	16		16		16		16		16		16	16	16	16	16	16		16
10	28	16	16	16	16		16		16		16		16		16	16	16	16	16	16		16
10	30						16				16				16		16		16			16
12	12	27	27	27	27		27		27		27		27		27	27	27	27	27	27		27
12	14	24	24	24	24		24		24		24		24		24	24	24	24	24	24		24
12	16	21	21	21	21		21		21		21		21		21	21	21	21	21	21		21
12	18	18	18	18	18		18		18		18		18		18	18	18	18	18	18		18
12	20	15	15	15	15		15		15		15		15		15	15	15	15	15	15		15
12	22	15	15	15	15		15		15		15		15		15	15	15	15	15	15		15
12	24	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
12	26	12	12		12		12		12		12		12		12	12	12	12	12	12		12
12	28	12	12		12		12		12		12		12		12	12	12	12	12	12		12
14	14	24			24		24		24		24		24		24	24	24		24			24
14	16	21			21		21		21		21		21		21	21	21		21			21
14	18	18			18		18		18		18		18		18	18	18		18			18
14	20	15	15		15		15		15		15		15		15	15	15	15	15	15		15
14	22	15			15		15		15		15		15		15	15	15		15			15
14	24	12	12		12		12		12		12		12		12	12	12	12	12	12		12
14	26						12				12				12		12					12

Ab Lager lieferbar

xx Stückzahl pro Paket

NSi | S10TS/C24 | gemäß EN 15497
technisch getrocknet auf 15 % HF (± 3 %), keilgezinkt

		Länge in m	
Stärke in cm	Breite in cm	**6,5**	**13**
6	10	■	■
6	12	■	■
6	14	■	■
6	16	■	■
6	18	■	■
6	20	■	■
6	24	■	■
8	12	■	■
8	16	■	■
8	20	■	■
8	24	■	■
10	10	■	■
12	12	■	■

■ Ab Lager lieferbar

NSi | C24 | gemäß EN 15497
technisch getrocknet auf 15% HF (± 3%), keilgezinkt

		Länge in m
Stärke in cm	Breite in cm	**13**
6	10	66
6	12	54
6	14	48
6	16	42
6	18	36
6	20	30
6	24	24
6	28	24
8	12	45
8	14	40
8	16	35
8	18	30
8	20	25
8	24	20

Ab Lager lieferbar

xx Stückzahl pro Paket



Balkenschichtholz

Duobalken® und Triobalken® sind industriell gefertigte Produkte aus zwei bis fünf flachseitig, faserparallel miteinander verklebten Bohlen. Das Herstellverfahren entspricht dem von Brettschichtholz, wobei größere Einzelquerschnitte miteinander verklebt werden. Balkenschichtholz ist herstellungsbedingt ein sehr formstabiler und weitgehend rissminimierter Baustoff.

Fichte | NSi | S10TS/C24 | gemäß EN 14080:2013
technisch getrocknet auf 15% HF (± 3%), keilgezinkt

		Länge in m												
Stärke in cm	Breite in cm	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0	13,0
6	10														77
6	12														63
6	20														35
6	24														28
8	20														25
8	24														20
10	24														16
12	12				27		27		27		27		27		27
12	16				21		21		21		21		21		21
12	20				15		15		15		15		15		15
12	24				12		12		12		12		12		12
14	14				24		24		24		24		24		24
14	20				15		15		15		15		15		15
14	24				12		12		12		12		12		12
16	16		14		14		14		14		14		14		14
16	18				12		12		12		12		12		12
16	20		10		10		10		10		10		10		10
16	22				10		10		10		10		10		10
16	24		8		8		8		8		8		8		8
16	26				8		8		8		8		8		8
18	18				12		12		12		12		12		12

Ab Lager lieferbar xx Stückzahl pro Paket andere Dimensionen und Längen nach Absprache möglich1





Brettschichtholz

Brettschichtholz (BSH) ist ein industriell gefertigtes Produkt für tragende Konstruktionen. Brettschichtholz besteht aus mindestens drei faserparallel miteinander verklebten, getrockneten Brettern oder Brettlamellen aus Nadelholz. Es ist infolge der Festigkeitssortierung des Ausgangsmaterials und der Homogenisierung durch schichtweisen Aufbau vergütet und hat bis zu 50 % höhere Tragfähigkeiten als übliches Bauholz.

Fichte | IQ | SI | GL24h nach EN 14080:2013
technisch getrocknet auf 12% HF (± 2%)

			Länge in mm															
Stärke in cm	Breite in cm	Qualität	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0
6	12	Sicht	■		■				■						■				
6	16	Sicht	■		■				■						■				
6	20	Sicht	■		■				■						■				
6	24	Sicht	■		■				■						■				
6	32	Industrie													■				
8	12	Sicht	■		■				■						■				
8	16	Sicht	■		■		■		■		■				■				
8	20	Sicht	■		■		■		■		■				■				
8	24	Sicht	■		■		■		■		■				■				
8	28	Industrie	■		■		■		■		■		■		■				
10	10	Sicht	■		■				■						■				
10	16	Sicht	■		■				■						■				
10	20	Sicht	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
10	24	Sicht	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
10	28	Industrie	■		■		■		■		■		■		■	■			
10	32	Industrie	■		■		■		■		■		■		■	■			
10	36	Industrie	■		■		■		■		■		■		■	■			
12	12	Sicht	■		■		■		■		■		■		■	■			
12	16	Industrie	■		■		■		■		■		■		■	■			
12	20	Industrie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
12	24	Industrie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
12	28	Industrie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
12	32	Industrie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
12	36	Industrie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
12	40	Industrie					■		■		■		■		■	■			
14	14	Sicht	■		■		■		■		■		■		■	■			
14	16	Industrie	■		■		■		■		■		■		■	■			
14	20	Industrie	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
14	24	Industrie	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
14	28	Industrie	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
14	32	Industrie	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
14	36	Industrie	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
14	40	Industrie	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
14	44	Industrie	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
14	48	Industrie	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

■ Ab Lager lieferbar

			Länge in mm															
Stärke in cm	Breite in cm	Qualität	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0
16	16	Sicht	■		■		■		■		■		■		■	■			
16	20	Industrie	■		■		■		■		■		■		■	■			
16	24	Industrie	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
16	28	Industrie	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
16	32	Industrie	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
16	36	Industrie	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
16	40	Industrie	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
16	44	Industrie	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
16	48	Industrie	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
16	52	Industrie	■		■		■		■		■		■		■	■			
18	20	Industrie	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
18	24	Industrie	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
18	28	Industrie	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
18	32	Industrie	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
18	36	Industrie	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
18	40	Industrie	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
18	44	Industrie	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
18	48	Industrie	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
20	20	Industrie	■		■		■		■		■		■		■	■			
20	24	Industrie	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
20	28	Industrie	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
20	32	Industrie	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
20	36	Industrie	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
20	40	Industrie	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
20	44	Industrie	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
20	48	Industrie	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
20	52	Industrie	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
20	56	Industrie	■		■		■		■		■		■		■	■			
20	60	Industrie	■		■		■		■		■		■		■	■			
24	24	Industrie	■		■		■		■		■		■		■	■			
24	28	Industrie	■		■		■		■		■		■		■	■			
24	32	Industrie	■		■		■		■		■		■		■	■			
24	36	Industrie	■		■		■		■		■		■		■	■			
24	40	Industrie	■		■		■		■		■		■		■	■			
14	48	Industrie	■		■		■		■		■		■		■	■			

■ Ab Lager lieferbar


MABO-LIFTING
COMBiLIFT

Stegträger und LVL

Das Konzept: mehr Tragfähigkeit - weniger Material. Zwei Furnierschichthölzer werden durch eine speziell entwickelte Hartfaserplatte verbunden. So entsteht ein sehr belastbarer Träger, der deutlich schlanker ist als ein massiver Balken. STEICOjoist wurde für den Einsatz in Dach-, Decken- und Wandkonstruktionen entwickelt. Das innovative System kombiniert hohe Tragfähigkeit mit geringem Materialeinsatz und ermöglicht leichte und effiziente Bauweisen.

STEICOjoist

Trägersystem für Dach, Decke und Wand
Gurtmaterial aus hochfestem Furnierschichtholz

		Länge in m						
Stärke in mm	Höhe in mm	7	8	9	10	11	12	13
45	160	43	43	43	43	43	43	43
	200	43	43	43	43	43	43	43
	220	43	43	43	43	43	43	43
	240	43	43	43	43	43	43	43
	300	43	43	43	43	43	43	43
	360	43	43	43	43	43	43	43
	400	43	43	43	43	43	43	43
60	160	33	33	33	33	33	33	33
	200	33	33	33	33	33	33	33
	220	33	33	33	33	33	33	33
	240	33	33	33	33	33	33	33
	280	33	33	33	33	33	33	33
	300	33	33	33	33	33	33	33
	360	33	33	33	33	33	33	33
	400	33	33	33	33	33	33	33
	450	33	33	33	33	33	33	33
	500	33	33	33	33	33	33	33
90	220	23	23	23	23	23	23	23
	240	23	23	23	23	23	23	23
	300	23	23	23	23	23	23	23
	360	23	23	23	23	23	23	23
	400	23	23	23	23	23	23	23
	450	23	23	23	23	23	23	23
	500	23	23	23	23	23	23	23

Ab Lager lieferbar

Auf Bestellung lieferbar

xx xx Anzahl Stück pro Paket

STEICOjoist (mit Stegdämmung)

Trägersystem für Dach, Decke und Wand
Gurtmaterial aus hochfestem Furnierschichtholz

		Länge in m						
Stärke in mm	Höhe in mm	7	8	9	10	11	12	13
45	160	26	26	26	26	26	26	26
	200	26	26	26	26	26	26	26
	220	26	26	26	26	26	26	26
	240	26	26	26	26	26	26	26
	300	26	26	26	26	26	26	26
	360	26	26	26	26	26	26	26
	400	26	26	26	26	26	26	26
60	160	19	19	19	19	19	19	19
	200	19	19	19	19	19	19	19
	220	19	19	19	19	19	19	19
	240	19	19	19	19	19	19	19
	280	19	19	19	19	19	19	19
	300	19	19	19	19	19	19	19
	360	19	19	19	19	19	19	19
	400	19	19	19	19	19	19	19
	450	19	19	19	19	19	19	19
	500	19	19	19	19	19	19	19
90	220	13	13	13	13	13	13	13
	240	13	13	13	13	13	13	13
	300	13	13	13	13	13	13	13
	360	13	13	13	13	13	13	13
	400	13	13	13	13	13	13	13

Ab Lager lieferbar Auf Bestellung lieferbar XX XX Anzahl Stück pro Paket

STEICO

STEICO LVL R | Furnierschichtholz

Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schälfurnieren
schlanke Querschnitte mit hoher Dimensionsstabilität

		Länge in m		
Stärke in mm	Höhe in mm	**9**	**12**	**13**
39	240		30	
	300		24	
45	160		42	
	200		36	36
	220	30	30	
	240	30	30	24
	300	24	24	30
	360	18	18	36
	400		18	40
75	240		20	
	300	16	16	

STEICO

STEICO LVL X | Furnierschichtholz

Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schälfurnieren
kreuzweise Verklebung für flächige Bauteile

		Länge in m
Stärke in mm	Breit in mm	**6**
27	1250	10
33	1250	8
39	1250	6
57	1250	6
75	1250	2

Ab Lager lieferbar Auf Bestellung lieferbar xx xx Anzahl Stück pro Paket

STEICO

STEICO LVL 35P | Furnierschichtholz

Furnierschichtholz für gängige Anwendungen in Wand, Decke und Dach
Nur ein Produkt für Ständer, Balken, Schwelle und Rähm
Hoch tragfähig: höhere Festigkeiten als Vollholz C24, Duolam und BSH GL24c
Exakte Maßhaltigkeit durch Dickenkalibrierung

		Länge in m
Stärke in mm	Höhe in mm	**13**
45	120	80
	160	56
	200	48
	240	40
60	120	60
	160	42
	200	36
	240	30
80	120	40
	160	28
	200	24
	240	20

Ab Lager lieferbar Auf Bestellung lieferbar xx xx Anzahl Stück pro Paket



Holzfaserdämmplatten

Holzfaserdämmplatten bieten eine umweltfreundliche, leistungsstarke Lösung für den modernen Holz- und Massivbau. Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen, verbinden sie exzellente Dämmeigenschaften mit hoher Diffusionsoffenheit und natürlichem Feuchteschutz. Sie sorgen für ein angenehmes Raumklima - im Winter warm, im Sommer kühl - und leisten gleichzeitig einen Beitrag zum ökologischen Bauen. Unser Sortiment umfasst eine Vielzahl an Plattentypen für unterschiedliche Anwendungen: von der Aufsparrendämmung über die Dämmung in der Fassade und der Installationsebene bis hin zur Trittschalldämmung. Ob verputzbar, statisch belastbar oder flexibel einsetzbar - wir haben die passende Lösung für Ihr Bauvorhaben.

STEICO

STEICOuniversal dry



Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte | optimiert für den Neubau
diffusionsoffene Unterdeckplatte ab 188 cm Länge | Putzträgerplatte für WDVS ab 40mm Dicke
5 mm: ca. 210 kg/m³, λ D 0,045 | 40 - 100 mm: ca. 180 kg/m³, λ D 0,043 W/mK

Nut und Feder | 4-seitig	Stärke in mm				
Format in m	**35**	**40**	**60**	**80**	**100**
0,60 x 2,23	64	56	36		
0,60 x 1,88		56	38	28	22

STEICO

STEICOspecial dry



Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte | optimiert für die Sanierung
diffusionsoffene Unterdeckplatte ab 188 cm Länge | Putzträgerplatte für WDVS
ca. 140 kg/m³, λ D 0,043 W/mK

Nut und Feder | 4-seitig	Stärke in mm							
Format in m	**60**	**80**	**100**	**120**	**140**	**160**	**180**	**200**
0,60 x 2,23	36	28	22					
0,60 x 1,88	36	28	22	18	16	14	12	12

STEICO

STEICOsafe



Unterdeck- und Wandbauplatte | für erhöhte Anforderungen und mehr Sicherheit
diffusionsoffen, mit aufkaschierter Unterdeckbahn | ideal hinter Vorsatzmauerwerk
ca. 140 kg/m³, λ D 0,040 W/mK

Nut und Feder | 4-seitig	Stärke in mm										
Format in m	**40**	**60**	**80**	**100**	**120**	**140**	**160**	**180**	**200**	**220**	**240**
0,60 x 2,23	56	36	28	22							
0,60 x 1,88					18	16	14	12	12	10	10

Ab Lager lieferbar Auf Bestellung lieferbar xx xx Anzahl Stück pro Paket

Wir beraten Sie gerne: +49 2441 7799220 oder hilger-holz.de

STEICO

STEICObase



Druckfeste Holzfaserdämmung | hergestellt im PureWood-Verfahren (Nassverfahren) zur Verwendung unter Estrichsystemen oder als Putzträger für Kalk- und Lehmputze (Innenbereich)
Druckfestigkeit ≥ 150 kPa | ca. 250 kg/m³, λ D 0,048 W/mk

Nut und Feder | 4-seitig	Stärke in mm				
Format in m	**20**	**40**	**60**	**80**	**100**
0,60 x 1,35	112	56	38	28	22

STEICO

STEICOinternal



Putzbeschichtbare Holzfaserdämmplatte | hergestellt im PureWood-Verfahren (Nassverfahren) für die innenseitige Mauerwerk- und Fachwerksanierung
ca. 160 kg/m³, λ D 0,038 W/mK

Nut und Feder | 4-seitig	Stärke in mm			
Format in m	**40**	**60**	**80**	**100**
0,38 x 1,20	84	57	42	33

Nut und Feder | 4-seitig	Stärke in mm	
Format in m	**40**	**60**
0,38 x 1,20	84	57

STEICO

STEICO EcoSilent



Verlegeunterlage für Laminat- und Fertigparkettböden
ca. 550 kg/m³

Nut und Feder | 4-seitig	Stärke in mm			
Format in m	**3**	**4**	**5**	**6**
0,79 x 0,59	640	480	390	270

Ab Lager lieferbar | Auf Bestellung lieferbar | xx xx Anzahl Stück pro Paket

AGEPAN®

AGEPAN® UDP



Stabile Unterdeckplatte für Dach und Wand, wärmedämmend und schalldämpfend
ca. 270 kg/m³, λ D 0,051

Nut und Feder | 4-seitig	Stärke in mm	
Format in m	**22**	**25**
0,610 x 2,520	48	42

AGEPAN®

AGEPAN® THD Putz



Putzträgerplatte mit hoher Druckfestigkeit und Stabilität
ca. 230 kg/m³, λ D 0,047

Nut und Feder | 4-seitig	Stärke in mm	
Format in m	**40**	**60**
0,60 x 1,89	52	34

AGEPAN®

AGEPAN® Install



Direkt verputzbare Innendammplatte als Alternative zur klassischen Installationsebene
ca. 230 kg/m³, λ D 0,047

Nut und Feder | 4-seitig	Stärke in mm		
Format in m	**40**	**60**	**80**
0,60 x 1,89	28	18	14

AGEPAN®

AGEPAN® DWD black



Schwarze Unterdeckplatte für den Einsatz bei Vorhangfassaden
ca. 565 kg/m³, λ D 0,090

Nut und Feder | 4-seitig	Stärke in mm
Format in m	**16**
0.640 x 2,515	40

Ab Lager lieferbar | Auf Bestellung lieferbar | xx xx Anzahl Stück pro Paket

AGEPAN®

AGEPAN® DWD protect



Diffusionsoffene, aussteifende und mittragende Unterdeckplatte
ca. 565 kg/m³, λ D 0,090

Nut und Feder | 4-seitig	Stärke in mm	
Format in m	**22**	**25**
0,610 x 2,520	40	32
1,015 x 2,515	40	

Nut und Feder | 2-seitig	Stärke in mm
Format in m	**16**
1,265 x 3,00	40

Gerade Kante	Stärke in mm
Format in m	**16**
1,247 x 3,00	40

natur held

naturheld 140



Leichte kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte
0,041 [W/(mK)] | Rohdichte 140 [kg/m³]

	Stärke in mm						
Format in m	**60**	**80**	**100**	**120**	**140**	**160**	**180**
1,88 x 0,615	38	28	22	18	16	14	12

natur held

naturheld 180



Robuste kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte
0,043 [W/(mK)] | Rohdichte 180 [kg/m³]

	Stärke in mm				
Format in m	**40**	**60**	**80**	**100**	**120**
1,88 x 0,615	56	38	28	22	18

Ab Lager lieferbar | Auf Bestellung lieferbar | xx xx Anzahl Stück pro Paket


STEICO flex 036
NEW
120 1220 575 4 2.81

Dämmung

Unsere flexiblen Holzfaserdämmmatten und Einblasdämmstoffe aus Holzfaser oder Zellulose bieten ökologische Lösungen für effektiven Wärme-, Schall- und Hitzeschutz. Flex-Dämmungen eignen sich ideal für den Einbau zwischen Sparren und Ständern - passgenau, formstabil und einfach zu verarbeiten. Für lückenlose Dämmung in Hohlräumen kommen unsere Einblasdämmstoffe zum Einsatz: Holzfaser oder Zellulose werden maschinell eingebracht und sorgen setzungssicher für eine wärmebrückenfreie Ausführung. Zellulose punktet dabei mit besonders guter Verarbeitung, hoher Nachhaltigkeit und attraktiven Kosten - ideal für Neubau und Sanierung.

STEICO

STEICOFLEX 036



Flexible Holzfaser-Dämmmatten für die Gefachdämmung
ca. 50 kg/m³, λ D 0,036

	Stärke in mm												
Format in m	30	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
0,575 x 1,22	160	120	90	80	60	48	40	32	30	24	24	20	20

STEICO

STEICOfloc



Zellulose-Einblasdämmung | optimiert für gängige Einblasmaschinen
nur definierte Altpapiersorten nach FSC recycled
ca. 27-60 kg/m³ (je nach Anwendung), λ D 0,038

Gew./St. [kg]	Anzahl/Pal. [St.]
15	21 Säcke

STEICO

STEICOtimberfloc



Holzfaser-Zellulose-Einblasdämmung | optimiert für gängige Einblasmaschinen
hohe Stabilität bei niedriger Rohdichte
ca. 32-42 kg/m³ (je nach Anwendung), λ D 0,039

Gew./St. [kg]	Anzahl/Pal. [St.]
15	21 Säcke

Ab Lager lieferbar | Auf Bestellung lieferbar | xx xx Anzahl Stück pro Paket


Hilgef.



Holzwerkstoffplatten

Holzwerkstoffplatten sind verpresste oder verklebte Furnierhölzer, Holzspäne oder Holzfasern. Größter Vorteil: Natürliche Unregelmäßigkeiten, die Holz normalerweise aufweist, können ausgeglichen werden. Die Platten sind frei von Wuchsfehlern, verfügen über die gleichen Eigenschaften und können in großen Mengen produziert werden. Auch hier bieten wir ein umfassendes Sortiment und eine große Auswahl an OSB-Platten, 3-Schicht-Platten sowie ESB-Platten und Sperrholzplatten.

AGEPAN®

AGEPAN OSB 3 ECOBOARD

Rohgewicht ≥ 600 kg/cbm, formaldehydfrei verleimt
OSB-Platte für tragende Zwecke zur Verwendung im Trocken- und Feuchtbereich

Gerade Kante | ungeschliffen	Stärke in mm					
Format in m	**12**	**15**	**18**	**20**	**22**	**25**
2,50 x 5,00		16	13		11	10
1,25 x 5,00		50	26		22	18
1,25 x 3,30		50				
1,25 x 3,00	68	54	44			
1,25 x 2,80	68	54	44			
1,25 x 2,65	68	54				
1,25 x 2,50	80	64	54	49	44	39

Gerade Kante | ungeschliffen	Stärke in mm					
Format in m	**12**	**15**	**18**	**22**	**25**	**30**
0,625 x 2,50	80	64	54	44	39	
0,675 x 2,50 *	80	64	54	44	39	32
1,25 x 2,50	80	64	54	44	39	

* auch mit geschliffener Oberfläche lieferbar

AGEPAN®

AGEPAN OSB 4 ECOBOARD

Rohgewicht ≥ 610 kg/cbm, formaldehydfrei verleimt
Hochbelastbare OSB-Platte für tragende Zwecke zur Verwendung im Trocken- und Feuchtbereich

Gerade Kante | ungeschliffen	Stärke in mm			
Format in m	**12**	**15**	**18**	**22**
1,25 x 3,00		54		
1,25 x 2,80		54		
1,25 x 2,65		54		
1,25 x 2,50		54		44

Gerade Kante | ungeschliffen	Stärke in mm			
Format in m	**15**	**18**	**22**	**25**
0,675 x 2,50	64	54	44	39
1,25 x 2,50	64	54	44	

Ab Lager lieferbar Auf Bestellung lieferbar xx xx Anzahl Stück pro Paket

3-Schicht-Platte Fichte

Vielseitig einsetzbare, verleimte Holzwerkstoffplatte
Verleimung SWP/2 nach EN 13017-1

Gerade Kante		Stärke in mm								
Qualität	Format in m	**13**	**15**	**19**	**22**	**27**	**32**	**42**	**50**	**60**
AB/B	1,25 x 5,00	40	32	25	25	20	15	12		
	2,05 x 5,00	40	32	25	25	20	15	12		
B/C+	1,25 x 3,00			25						
	1,25 x 5,00	40	32	25	25	20	15	12	10	8
	2,05 x 5,00	40	32	25	25	20	15	12	10	8
B/C	1,25 x 5,00			25	25	20				
	2,05 x 5,00			25	25	20				
C+/C	1,25 x 5,00	40	32	25	25	20	15	12	10	8
	2,05 x 5,00	40	32	25	25	20	15	12	10	8

Nut und Feder		Stärke in mm								
Qualität	Format in m	**13**	**15**	**19**	**22**	**27**	**32**	**42**	**50**	**60**
B/C	0,653 x 2,475			25						
	1,225 x 2,475			25						
	1,225 x 4,975			25	25					

Andere Holzarten auf Anfrage lieferbar!

3-Schicht-Platte Lärche

B/C, stumpf

	Breit in mm	
Format in m	**19**	**32**
1,25 x 5,00	25	

Ab Lager lieferbar | Auf Bestellung lieferbar | xx xx Anzahl Stück pro Paket

Finnisches Nadelsperrholz

Qualität III/III

Gerade Kante	Stärke in mm			
Format in m	15	18	21	24
1,25 x 2,50	64	55	45	40

Elliotispine Nadelsperrholz

Qualität C+/C

Gerade Kante	Stärke in mm				
Format in m	9	12	15	18	20
1,25 x 2,50	100	75	60	50	45

Sieb/Film Birkensperrholz

BFU 100

Gerade Kante	Stärke in mm							
Format in m	9	12	15	18	21	24	27	30
1,25 x 2,50	65	50	40	35	30	25	22	20
1,50 x 3,00	65	50	40	35	30	25	22	20

Ab Lager lieferbar Auf Bestellung lieferbar xx xx Anzahl Stück pro Paket

ESB-Plus P5

Universelle Holzbauplatte mit einem Formaldehyd-Gehalt von kleiner ≤ 0,03 ppm
niedrige VOC-Emissionen | min. 620 kg/m3

Nut und Feder | geschliffen	Stärke in mm				
Format in m	**12**	**15**	**18**	**22**	**25**
0,675 x 2,58	75	60	49	40	36

Nut und Feder | geschliffen	Stärke in mm	
Format in m	**15**	**22**
1,25 x 2,595	60	40
1,25 x 2,80	60	
1,25 x 3,00	60	

Ab Lager lieferbar | Auf Bestellung lieferbar | xx xx Anzahl Stück pro Paket



Schnittholz

Der Einsatz von Schnitthölzern in der Bauindustrie ist quasi grenzenlos. Entsprechend umfangreich ist unser Qualitäts-Sortiment an Latten, Brettern, Kanthölzern und Bohlen.

Latten/Rahmen

Technisch getrocknet, sagerau
Lagernd in 3,00/4,00/4,50/5,00 m nach Verfügbarkeit

	Breite in mm			
Stärke in mm	**48**	**50**	**60**	**80**
24	630			
30		490		
40			324	224

Latten/Rahmen S10 CE

Technisch getrocknet, sägerau, mit einseitig rotem Kopf
Lagernd in 3,00/4,00/4,50/5,00 m nach Verfügbarkeit

	Breite in mm		
Stärke in mm	**50**	**60**	**80**
30	490/560		
40		324/432	224

Bretter

Sägerau, trocken, IPPC
Lagernd in 4,00/5,00 m nach Verfügbarkeit

	Breite in mm					
Stärke in mm	**100**	**120**	**140**	**160**	**180**	**200**
23	528	432	336	294	270	225
24				216		

Innenausbaulatte

Technisch getrocknet, egalisiert
Lagernd in 3,90/5,10 m nach Verfügbarkeit

	Breite in mm	
Stärke in mm	**45**	**72**
21	1.000	700

Ab Lager lieferbar Auf Bestellung lieferbar xx xx Anzahl Stück pro Paket

Wir beraten Sie gerne: +49 2441 7799220 oder hilger-holz.de

Bohlen

Technisch getrocknet, sägerau
Lagernd in 3,00/4,00/5,00 m nach Verfügbarkeit

	Breite in mm			
Stärke in mm	**120**	**180**	**250**	**280**
30		150		
40	180		80	
45				80
50	160			60

Kantholz

Technisch getrocknet, sägerau
Lagernd in 3,00/4,00/5,00 m nach Verfügbarkeit

	Breite in mm		
Stärke in mm	**120**	**180**	**250**
60	210	165	126
80	169	132	
100		110	90

Keilbohle

Technisch getrocknet, sägerau
Lagernd in 4,00/5,00 m nach Verfügbarkeit

	Breite in mm	Diagonal aufgetrennt auf:
Stärke in mm	**140**	
70	112	ca. 18 - 50 - 140 mm
90	80	ca. 18 - 70 - 140 mm

Ab Lager lieferbar Auf Bestellung lieferbar xx xx Anzahl Stück pro Paket



Hobelware

Unser Sortiment an Hobelware bietet eine breite Auswahl an Profilen für vielfältige Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Dazu zählen unter anderem Nut- und Federbretter, Glattkantbretter sowie Rauspund. Die Produkte sind in unterschiedlichen Stärken, Breiten und Längen erhältlich und teilweise mit verschiedenen Oberflächen verfügbar, sodass sie sich ideal für Fassaden, Schalungen und viele weitere Einsatzbereiche im professionellen Holzbau eignen.

Softline/Rundprofilbrett nordische Fichte



u/s hobelfallend, unbehandelt
Lagernd in 4,20/5,10 m | alle 30 cm nach Verfügbarkeit

	Breite in mm	
Stärke in mm	**121**	**146**
13,5	648	168
15,5	216	168

Softline/Rundprofilbrett nordische Fichte | Reinweiß grundiert



u/s hobelfallend, endbehandelt | ähnlich wie RAL 9010
Lagernd in 4,20/4,50/5,10 m | alle 30 cm nach Verfügbarkeit

	Breite in mm	
Stärke in mm	**121**	**146**
15,5	378	168
18,5	216	168

Rauspund nordische Ware



Technisch getrocknet, egalisiert mit Keilnut und Feder
Lagernd in 3,00 bis 5,40 m | alle 30 cm nach Verfügbarkeit

	Breite in mm	
Stärke in mm	**121**	**146**
23,5		301
28,5		224

Ab Lager lieferbar Auf Bestellung lieferbar xx xx Anzahl Stück pro Paket

Softline/Rundprofilbrett nordische Fichte | RAL 7016 Anthrazitgrau



u/s hobelfallend, endbehandelt
Lagernd in 4,20/5,10 m | alle 30 cm nach Verfügbarkeit

	Breite in mm	
Stärke in mm	**121**	**146**
15,5	378	

Fasebrett nordische Fichte



u/s hobelfallend, unbehandelt
Lagernd in 4,20/4,50/5,10 m | alle 30 cm nach Verfügbarkeit

	Breite in mm	
Stärke in mm	**121**	**146**
18,5	216	294
22,5	144	210
27,5	112	112

Ab Lager lieferbar | Auf Bestellung lieferbar | xx xx Anzahl Stück pro Paket

Glattkantbretter nordische Fichte



u/s hobelfallend, unbehandelt, 4-seitig gehobelt mit abgerundeten Kanten
Lagernd in 3,00/4,20/5,10 m

	Breite in mm						
Stärke in mm	**95**	**120**	**145**	**170**	**195**	**218**	**243**
18,5	474	378	294	252	210		
22	264	144	112	96	80	60	48
27		144	56		30		

Glattkantbretter Hochgebirgslärche



u/s hobelfallend, unbehandelt, 4-seitig gehobelt mit abgerundeten Kanten
Lagernd in 3,00/4,00/5,00 m

	Breite in mm
Stärke in mm	**140**
20	160

Glattkantbretter kanadische Douglasie



u/s hobelfallend, unbehandelt, **Sichtseite sägerau**, Rückseite gehobelt, mit 4-seitig gefasten Kanten
Lagernd in 3,05/4,27/5,18 m

	Breite in mm	
Stärke in mm	**145**	**190**
21	168	140

Glattkantbretter kanadische Douglasie



u/s hobelfallend, unbehandelt, 4-seitig gehobelt und gefast
Lagernd in 3,05/4,27/5,18 m

	Breite in mm	
Stärke in mm	**145**	**190**
21	168	140

Ab Lager lieferbar Auf Bestellung lieferbar xx xx Anzahl Stück pro Paket

Schwartenbretter „Bonanza“ Hochgebirgslärche



Unbehandelt mit Baumkante, sägerau, ca. 10-24 cm Breite
Lagernd in 2,00/4,00 m

	Breite in mm
Stärke in mm	**100-240**
18	

Ab Lager lieferbar Auf Bestellung lieferbar xx xx Anzahl Stück pro Paket

MOCOPINUS



Holzfassaden

Fassaden aus Holz sind einzigartig und eine echte Alternative zur Ziegel- oder Putzfassade. Lackiert, geölt oder naturbelassen? Bauhaus oder Landhaus? Für den Charakter des Hauses ist die äußere Hülle entscheidend. Eine Fassade ist durchaus vielseitig - auch im Hinblick auf umweltbewusstes Bauen. Mit einer Fassade aus unserem Sortiment wählen Sie ein Produkt mit einer langen Lebensdauer, das ökologisch sinnvoll ist, optimal zur Wärmedämmung beiträgt und unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten bietet.

DURA PATINA Rhombusleiste Weißtanne



Lavagrau, Premium | Kanten scharfkantig, Schräge 15°, keilgezinkt
Lagernd in 4,00/6,00 m nach Verfügbarkeit

	Breite in mm
Stärke in mm	**65**
21	224

Variantprofil KSP mit endlos Nut und Feder nordische Fichte



u/s hbf, Oberfläche unbehandelt, sägefein und gebürstet
Lagernd in 4,45 m nach Verfügbarkeit

	Breite in mm
Stärke in mm	**146**
26	112

Fassadenprofil mit Nut und Feder kanadische Douglasie



DB 75 mm (Breite 96) | DB 101 mm (Breite 121) | **Sichtseite microgeriffelt vorvergraut**
Kanten gerundet, zur senkrechten Befestigung
Lagernd in 4,27/5,18 m nach Verfügbarkeit

	Breite in mm	
Stärke in mm	**96**	**121**
21	240	192

Ab Lager lieferbar Auf Bestellung lieferbar xx xx Anzahl Stück pro Paket

Wir beraten Sie gerne: +49 2441 7799220 oder hilger-holz.de

Rhombusleiste kanadische Douglasie



Qualität VEH TOP | Kanten gerundet, 1-seitig gehobelt, 1-seitig sägerau, Schräge 15°
Lagernd in 3,05/3,65/4,27/4,88/5,18 m nach Verfügbarkeit

	Breite in mm
Stärke in mm	**68**
21	192


Rhombusleiste mit Nut und Feder kanadische Douglasie



DB 75 mm | **Sichtseite microgeriffelt unbehandelt** | Kanten gerundet, Schräge 20°
Lagernd in 4,27/5,18 m nach Verfügbarkeit

	Breite in mm
Stärke in mm	**96**
27	198

Rhombusleiste mit Nut und Feder kanadische Douglasie



DB 75 mm | **Sichtseite microgeriffelt vorvergraut** | Kanten gerundet, Schräge 20°
Lagernd in 4,27/5,18 m nach Verfügbarkeit

	Breite in mm
Stärke in mm	**96**
27	198

Ab Lager lieferbar | Auf Bestellung lieferbar | xx xx Anzahl Stück pro Paket



Druckimprägnierte Hölzer

Unsere Rundhölzer und Pfähle sind kesseldruckimprägniert. Diese Imprägnierung mit nicht schmutzenden, chromfreien Salzen schützt vor Pilzen, Moderfäulen und Insekten und ist gemäß der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 ein zugelassenes Biozidprodukt, welches die Umwelt nicht beeinträchtigt.

Rundholz Fichte

Zylindrisch gefräst
Kesseldruckimprägniert, Farbton: Grün

	Breite in mm		
Stärke in mm	**3**	**4**	**5**
100	50	50	50
120	25	25	25
140	20	20	20

Halbrundholz Fichte

Zylindrisch gefräst
Kesseldruckimprägniert, Farbton: Grün

	Breite in mm		
Stärke in mm	**3**	**4**	**5**
100	50	50	50
120	50	50	50

KDI Pfähle ZP

Ø zylindrisch gefräst
Kesseldruckimprägniert, Salz Grün
Lagernd in 1,60/2,25m

	Breite in mm
Stärke in mm	**100**
100	

Ab Lager lieferbar Auf Bestellung lieferbar xx xx Anzahl Stück pro Paket


In Holz ganz
hilger-holz.de
8/22
8/22
Hilger.
In Holz ganz groß.
560 R



Terrassendielen

Vor allem Surinamholz und Nadelholz sind auf Terrassen gern gesehen. Die Witterungsbeständigkeit von Surinamholz ist vor allem für hochwertige Terrassen bestens geeignet. Im maritimen Wasserbau hat sich Basralocus („Guyana Teak“) fest etabliert. Sein gleichmäßiges, schönes Braun und die zurückhaltende Maserung machen es zu einem Hingucker. Nadelholz kommt in verschiedenen Ausführungen zum Einsatz. Etwa mit einer sehr feinen Struktur, fest verwachsenen Ästen sowie rötlich-brauner bis gelblich-weißer Anmutung. Oder mit breiten Jahresringen und auffälliger Verästlung. In beiden Fällen besitzt es eine natürliche Witterungsresistenz und kann unbehandelt verlegt werden.

Guyana Teak/ Basralocus



Oberfläche beidseitig glatt
Lagernd in 1,25 bis 4,88 m | alle 30 cm nach Verfügbarkeit

	Breite in mm	
Stärke in mm	**90**	**140**
25		

Hochgebirgslärche, technisch getrocknet



4-seitig gehobelt mit gerundeten Kanten, 1 Sichtseite
Lagernd in 3,00/4,00/5,00 m

	Breite in mm
Stärke in mm	**140**
25	

Terrassendielen kanadische Douglasie



Unbehandelt, 4-seitig gehobelt, gerundete Kanten, 1 Sichtseite
Lagernd in 3,05/4,27/5,18 m nach Verfügbarkeit

	Breite in mm
Stärke in mm	**143**
27	126

Ab Lager lieferbar Auf Bestellung lieferbar xx xx Anzahl Stück pro Paket

Wir beraten Sie gerne: +49 2441 7799220 oder hilger-holz.de

Bambus CTECH Systemdiele CeramiX®



Einseitig 8 feine Nuten, einseitig glatt, Stirnseiten gefast
Lagernd in 3,05 m

	Breite in mm
Stärke in mm	**137**
20	■

Bambus XTR Systemdiele, thermobehandelt



Einseitig 8 feine Nuten, einseitig glatt, Stirnseiten N+F
Lagernd in 1,85 m

	Breite in mm
Stärke in mm	**178**
20	■

Walaba Surinamholz, technisch getrocknet



Beidseitig glatt gehobelt, runde Kante (R3)
Lagernd in 1,25 bis 4,88 m | alle 30 cm nach Verfügbarkeit

	Breite in mm	
Stärke in mm	**90**	**140**
25	■	■

■ Ab Lager lieferbar ■ Auf Bestellung lieferbar XX XX Anzahl Stück pro Paket

Aluminium



Mit Schraubkanal, Systemprofil Eveco
Lagernd in 4,00 m

	Breite in mm
Stärke in mm	**39**
24	

Walaba



Gehobelt, Kanten gefast
Gagernd von 1,55 und 4,88 m (nach Verfügbarkeit)

	Breite in mm
Stärke in mm	**68**
40	

Hochgebirgslärche BSH Pfosten gerade

Unbehandelt, 4 seitig gehobelt
Lagernd in 1,99m

	Breite in mm
Stärke in mm	**90**
40	

Ab Lager lieferbar Auf Bestellung lieferbar xx xx Anzahl Stück pro Paket





Luftdichtheit

Holz im Außenbereich ist dauerhaft Sonne, Regen und Temperaturschwankungen ausgesetzt - ein zuverlässiger Holzschutz ist daher unerlässlich. Unser Sortiment bietet hochwertige Holzschutzmittel für Fassaden, Terrassendielen und sonstige Außenbauteile: von atmungsaktiven Lasuren über pigmentierte Öle bis hin zu wetterfesten Beschichtungen. Sie schützen vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung, Schimmel und Vergrauung - und erhalten die natürliche Schönheit des Holzes langfristig. Für Neu- und Renovierungsanstriche, individuell abgestimmt auf Holzart und Beanspruchung.



Luftdichtheit

Immer mehr Menschen gehen sparsamer mit dem Energieverbrauch um. Das liegt nicht nur an steigenden Energiepreisen, sondern auch an einem neuen Umweltbewusstsein in unserer Gesellschaft. Hinzu kommen Verordnungen und Normen, nach denen Gebäudehüllen dauerhaft luftdicht sein müssen. Deshalb finden Sie bei uns eine große Auswahl an Folien, Klebebändern und hochwertiger Dichtmasse.



Zubehör

Ob Leisten, Farben, Schrauben, Pflegemittel oder Parkettleim: Bei uns finden Sie diverses Zubehör für Ihr Holzprojekt. Sprechen Sie mit unseren Holzexperten und lassen Sie sich durch unser umfangreiches Angebot führen.


ÄLTIG

EIFELPARKETT®

Eine Marke von Hilger Holz. Eifelparkett ist unsere Endverbrauchermarke und steht damit für Service, Qualität und Sortimentsvielfalt. Sie bündelt unsere Holzkompetenz in einem klar strukturierten Parkett und Bodenangebot. Das gesamte Eifelparkett Sortiment steht selbstverständlich auch Geschäftskunden zur Verfügung.

EIFFELPARKETT.DE



VON NATUR HER VIELFÄLTIG

Wie Hilger Holz steht auch Eifelparkett für Auswahl und Lösungen für unterschiedliche Ansprüche. Das Sortiment umfasst:

- Mehrschichtparkett in unterschiedlichen Formaten und Oberflächen
- Massivholzdielen in ausgewählten Holzarten und Sortierungen
- Laminat als wirtschaftliche Alternative für stark frequentierte Bereiche
- Maßgefertigte Parkettlösungen mit Manufakturpartnern wie Chapel Parket

SHOWROOM AUCH FÜR PROFIKUNDEN

An unserem Haupthaus verfügt Eifelparkett über eine großzügige Ausstellung. Der Showroom dient nicht nur der Endkundenberatung, sondern kann auch von Profikunden gezielt genutzt werden, zum Beispiel zur Bemusterung, zur Abstimmung mit Auftraggebern oder zur Projektvorbereitung.

Sprechen Sie uns an. Auf Wunsch vereinbaren wir gerne einen Termin vor Ort, auch exklusiv außerhalb der regulären Zeiten.



In Holz und Service ganz groß: Wir sind persönlich für Sie da.



Martin Hilger
Geschäftsführender Gesellschafter
info@hilger-holz.de
+49 2441 7799220

Hilger Holz GmbH
Werner-Schumacher-Str. 12
53925 Kall

T +49 2441 7799220
F +49 2441 7799229
info@hilger-holz.de

Montag bis Freitag
07.00-12.00 Uhr
13.00-17.30 Uhr

Beratungen auch außerhalb der Öffnungszeiten nach Absprache möglich.

hilger-holz.de



Lukas Schleck
Prokurist
lukas.schleck@hilger-holz.de
+49 2441 7799222



Jörg Niederprüm
Prokurist
joerg.niederpruem@hilger-holz.de
+49 173 2817332



Marko Schulze
Leitung Einzelhandel
marko.schulze@hilger-holz.de
+49 2441 7799228



Frank Heuwing
Außendienst Großhandel
frank.heuwing@hilger-holz.de
+49 152 34648475



Julia Hanf
Vertrieb Großhandel
julia.hanf@hilger-holz.de
+49 2441 7799225



Andreas Klaphake
Vertrieb Großhandel
andreas.klaphake@hilger-holz.de
+49 2441 7799221



Noel Wüller
Vertrieb Einzelhandel
noel.wueller@hilger-holz.de
+49 2441 7799224



Peter Zimmer
Vertrieb und Disposition
peter.zimmer@hilger-holz.de
+49 2441 7799226



Leticia Peces Calero
Auszubildende
leticia.peces-calero@hilger-holz.de
+49 2441 7799230

Hilger

hilger-holz.de

Hilger Holz GmbH
Werner-Schumacher-Str. 12
53925 Kall

T +49 2441 7799220
F +49 2441 7799229
info@hilger-holz.de



Stand 11/2026

PEFC
PEFC/04-31-3012
www.pefc.co.uk

GD Holz Innovationspreis WOODY award 2019 Preisträger

GD Holz Innovationspreis WOODY award 2023 Preisträger