



FICHE DE FABRICATION HIGHTECH avec moteur dans l'axe



Important : remplir correctement et entièrement cette fiche pour le bon suivi de votre commande

Particulier (Nom, Prénom) :

Réf. :

PROFESSIONNEL

SOCIÉTÉ : POSEUR

ADRESSE : CP : VILLE :

TÉL : FAX : E-MAIL :

N° de semaine de livraison souhaitée : Sous réserve du planning de réservation

CARACTÉRISTIQUES PISCINE

LONGUEUR : M LARGEUR : M ANNÉE DE CONSTRUCTION : M

PISCINE AVEC MAÇONNERIE PANNEAUX COQUE > RÉFÉRENCE DE LA COQUE : AUTRE :




BASSIN RECTANGULAIRE SANS ESCALIER APPARENT



AVEC UN ESCALIER DROIT SUR UNE LARGEUR



AVEC UN ESCALIER TRAPÉZOÏDAL SUR UNE LARGEUR



AVEC UN ESCALIER DÉCALÉ OU INVERSE



AVEC UN ESCALIER SUR UNE LARGEUR




AUTRE FORME, FOURNIR UN GABARIT OU UN PLAN PAGE 4

PISCINE À DÉBOREMENT

RENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE

DÉBOREMENT À DROITE




DÉBOREMENT À GAUCHE

Profondeur du coffre pour la réservation de la couverture

INFORMATIONS SUR LE BASSIN

Option : pour découpe fenêtre pour skimmer ou refoulement (faire un schéma de positionnement des pièces à sceller sur la page de croquis)

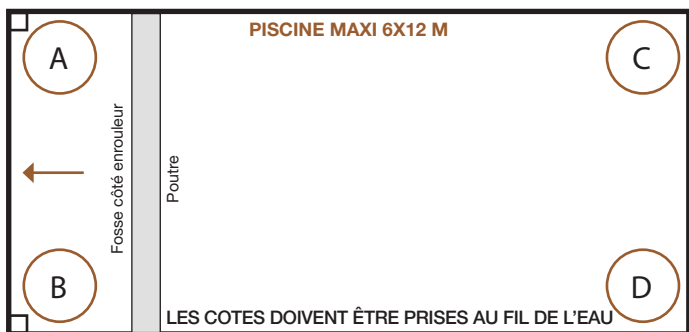

> LES SKIMMERS

SI SKIMMER SUR LA LONGUEUR, INDIQUER LEUR EMPLACEMENT ET L'ÉPAISSEUR DE LA BRIDE. SANS PRÉCISIONS, NOUS CONSIDÉRERONS QU'ILS NE SONT PAS SITUÉS SUR LA LONGUEUR.

> LES ANGLES

	Angle vif	Arrondi (en cm)	Pan coupé (en cm)			FINITION
			x	x1	x2	
A	<input checked="" type="checkbox"/>					en équerre <input type="checkbox"/>
B	<input checked="" type="checkbox"/>					en ailettes de forme <input type="checkbox"/>
C	<input type="checkbox"/>					
D	<input type="checkbox"/>					

> LES COTES DU BASSIN

(EN CM)	
AC	
BD	
AB	
CD	

> LES DIAGONALES

(EN CM)	
AD	
BC	

> REVÊTEMENT

- Liner
- 150/100^{ème}
- Polyester
- Carrelé

> LES DIMENSIONS

LA LARGEUR DU BASSIN EST MESURÉE TOUTS LES MÈTRES À PARTIR DE A JUSQU'À C

LARGEUR DU BASSIN (EN MÈTRES)	
AB + 1 m	
AB + 2 m	
AB + 3 m	
AB + 4 m	
AB + 5 m	
AB + 6 m	
AB + 7 m	
AB + 8 m	
AB + 9 m	
AB + 10 m	
AB + 11 m	
AB + 12 m	

AU-DELÀ, FOURNIR LES MESURES MANQUANTES LES COTES DEMANDÉES SONT CELLES AU FIL DE L'EAU DU BASSIN ET NON CELLES DES LAMES FINIES SOUHAITÉES. NOUS DÉFINISSONS EN USINE LORS DE LA FABRICATION CES COTES POUR RÉPONDRE À LA NORME NF P 90-308



FICHE DE FABRICATION HIGHTECH avec moteur dans l'axe



Important : remplir correctement et entièrement cette fiche pour le bon suivi de votre commande





Particulier (Nom, Prénom) :

Réf. :

OPTIONS

- Application smartphone Bluetooth Type de fixation des flasques Arase Façade
- Commutateur déporté sans fil pour ouverture / fermeture de la couverture Kit à sceller à commander préalablement (comprend support moteur + passage de câble intégré derrière le mur de la piscine)
- Antenne

LAMES

- PVC galbées 83 mm** 
- Ailettes : Fixes Réglables (en option)
- Blanc Gris clair Gris Sable Taupe
- PVC plates 75 mm** 
- Embouts fixes + ailettes fixes de 20 mm
- Blanc Gris clair Gris Sable Taupe
- Plates bicolores 83 mm** 
- Embouts fixes gris + ailettes fixes de 30 mm
- Blanc/Sable Gris clair/Gris
- Polycarbonates* 70 mm** 
- Embouts collés + ailettes clipsées noirs
- Fumé - Noir Gris nacré - Noir Bleuté - Noir
- *Déconseillées pour les piscines avec un traitement au brome


Options

- Kit anti-soulèvement sur plage Support équerre pour boucle anti-soulèvement sous margelle

POUTRES ALUMINIUM

Préciser impérativement la largeur de la piscine côté fosse.

La poutre sera réduite de 5 cm par rapport à la cote standard du bassin pour un mur maçonné et de 6 cm pour un mur préfabriqué



Poutres aluminium laquées avec supports

- Non recouverte** > 5.5 m : console anti-flexion RAL 9010
- Recouverte** > 4.5 m : console anti-flexion RAL 7047
- Petite poutre de 80 mm** > 4.5 m : console anti-flexion RAL 7012
- Support équerre pour poutre RAL 1015









Fixation des poutres :

arase sous margelle façade (sur paroi)

Poutre aluminium anodisée avec supports > 4.5 m : console anti-flexion

- Avec embouts PVC recoupables
- Blanc Gris Sable Plaxé texturé bois Gris clair Plaxé texturé bois clair

CAILLEBOTIS (ÉLÉMENTS DE 500 MM)

Non recoupés à la largeur de la piscine	ALU PLAXÉ texturé bois		PVC			ALU				
						28 mm <input type="checkbox"/>				20 mm <input type="checkbox"/>
500 x 750 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
500 x 855 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
500 x 930 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
500 x 1025 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sur mesure x L piscine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CLOISON

(éléments de 300 mm) 6 cm de moins par rapport à la largeur de la piscine côté fosse

- Blanc Noir Gris clair Sable Gris

GLISSIÈRES

- Équerre : Fixe Charnière
- Droite U
- Fixation : arase façade (sur paroi)

FOSSE

Préciser la dimension dans la fosse volet

Largeur fosse =

Hauteur piscine =

Épaisseur mur de séparation =



FICHE DE FABRICATION HIGHTECH avec moteur dans l'axe



Important : remplir correctement et entièrement cette fiche pour le bon suivi de votre commande

Particulier (Nom, Prénom) :

Réf. :

CARACTÉRISTIQUES POUR LES ESCALIERS




Découpe équerre




Découpe en forme

(sauf lames plates bicolores et polycarbonates)


> ESCALIER DROIT

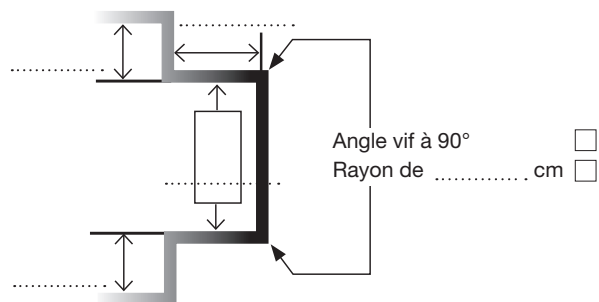

> ESCALIER TRAPÈZE

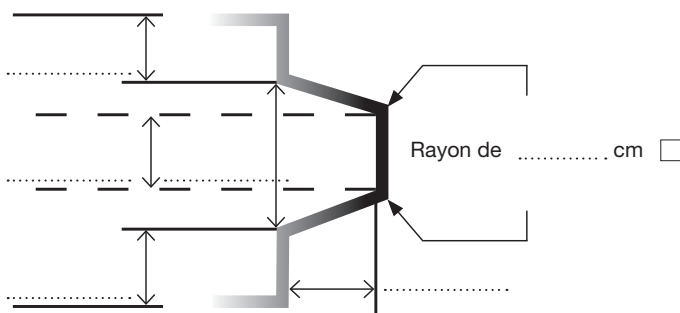


> ESCALIER ROMAN

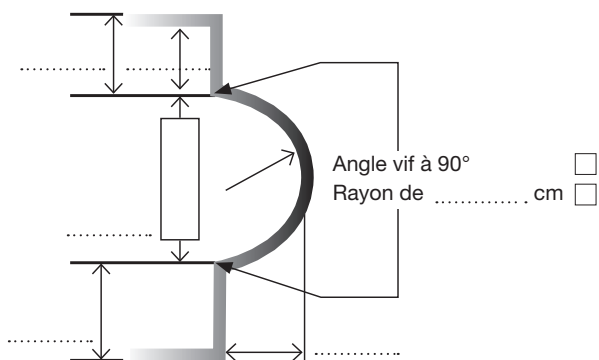

Partager le demi cercle de l'escalier en 8 parts égales.
Relever les cotes de : (ex de 1 à 4 ; de 4 à 9...)

Si le rayon n'est pas constant, relever les cotes selon le tableau à compléter ou fournir un gabarit

Rayon de cm

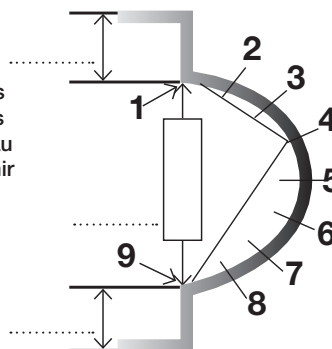

1/2	cm
2/9	cm
1/3	cm
3/9	cm
1/4	cm
4/9	cm
1/5	cm
5/9	cm
1/6	cm
6/9	cm
1/7	cm
7/9	cm
1/8	cm
8/9	cm
1/9	cm

LIVRAISON

Nom et numéro de téléphone à communiquer au chauffeur pour la livraison :

M/Mme :

Tél. :

Adresse de livraison :

M/Mme :

Adresse :

Code : Ville :

Tél. :

Date :

Nom :

Signature :

> EMBALLAGE

Carton

(dimension max 5,10x12m, sinon caisse bois)

Caisse bois

> CONDITIONS D'ACCÈS

Restriction de tonnage Oui Non

si oui combien

Hauteur limitée Oui Non

si oui combien

> DÉCHARGEMENT

PRÉVOIR DES PERSONNES POUR LE DÉCHARGEMENT

Accès possible avec un semi-remorque Oui Non

Plus-value pour porteur (plancher 7m) Oui Non

Plus-value pour chariot embarqué Oui Non

