



FICHA DE FABRICACIÓN

MAYOTTE motor en el eje



Importante: rellene esta ficha de forma correcta y completa para el correcto seguimiento de su pedido

Particular (Apellidos, Nombre) :

Ref. :

PROFESIONAL

EMPRESA: INSTALADOR

DIRECCIÓN: CP : CIUDAD:

TEL.: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

N.º de la semana de entrega deseada: *Sujeto a la disponibilidad de reservas*

CARACTERÍSTICAS DE LA PISCINA

LONGITUD: M

ANCHO: M

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: M

☐ PISCINA DE OBRA

☐ PANEL(ES)

☐ CARCASA > REFERENCIA DE LA CARCASA:

☐ OTROS:




☐ PISCINA RECTANGULAR SIN ESCALERA VISIBLE



☐ CON UNA ESCALERA RECTA A LO ANCHO



☐ CON UNA ESCALERA TRAPEZOIDAL A LO ANCHO



☐ CON ESCALERA DESCENDIDA O INVERSA



☐ CON UNA ESCALERA DE OTRA FORMA




☐ OTRA FORMA, PROPORCIONE UNA PLANTILLA O UN PLANO PÁGINA 4

☐ PISCINA DE REBOSADERO

INFORMACIÓN OBLIGATORIA

☐ DESBORDAMIENTO A LA DERECHA



☐ DE DESBORDAMIENTO A LA IZQUIERDA

Profundidad del cajón para la reserva de la cubierta

INFORMACIÓN SOBRE LA PISCINA

Opción: para corte de ventana para skimmer o desagüe (haga un esquema de la ubicación de las piezas que se van a empotrar en la página del boceto)

PISCINA MÁX. 6 X 12 M	
A	C
B	D
LAS MEDIDAS DEBEN TOMARSE A RAS DE AGUA	

> LAS COTAS DE LA PISCINA

(EN CM)	
AC	
BD	
AB	
CD	

> LAS DIAGONALES

(EN CM)	
AD	
BC	

> LAS DIMENSIONES

LA ANCHURA DE LA PISCINA SE MIDE CADA METRO A PARTIR DE A HASTA C

ANCHURA DE LA PISCINA (EN METROS)	
AB + 1 m	
AB + 2 m	
AB + 3 m	
AB + 4 m	
AB + 5 m	
AB + 6 m	
AB + 7 m	
AB + 8 m	
AB + 9 m	
AB + 10 m	
AB + 11 m	
AB + 12 m	

> LOS SKIMMERS

SI HAY SKIMMERS A LO LARGO, INDIQUE SU UBICACIÓN Y EL GROSOR DE LA BRIDA. A FALTA DE INDICACIONES, DAREMOS POR HECHO QUE NO ESTÁN SITUADOS A LO LARGO.

> LAS ESQUINAS

	Ángulo vivo	Redondeado (en cm)	Chanchó (en cm)			ACABADO
			X	X1	X2	
A	☒					en ángulo
B	☒					en forma de aletas
C	☐					
D	☐					

> REVESTIMIENTO

Revestimiento ☐

150/100° ☐

Poliéster ☐

Acuadrado ☐

ADEMÁS, FACILITE LAS MEDIDAS QUE FALTEN LAS COTAS SOLICITADAS SON LAS DEL NIVEL DEL AGUA DE LA PISCINA Y NO LAS DE LAS LAMAS ACABADAS DESEADAS. DEFINIMOS ESTAS COTAS EN FÁBRICA DURANTE LA FABRICACIÓN PARA CUMPLIR CON LA NORMA NF P 90-308



FICHA DE FABRICACIÓN

MAYOTTE motor en el eje



Importante: rellene esta ficha de forma correcta y completa para el correcto seguimiento de su pedido

Particular (Apellidos, Nombre) :

Ref. :



MODELOS

☐ Con bridas moldeadas por inyección



Kit para empotrar ya instalado

Sí ☐ No ☐

Si no: Pasamuros
paso de cable eléctrico

Sí ☐ No ☐

☐ Con cojinetes redondos



Kit para empotrar ya instalado

Sí ☐ No ☐

Si no: Pasamuros
paso de cable eléctrico

Sí ☐ No ☐

Concretamente:

Kit de cojinete redondo Sí ☐ No ☐

Para vigas Sí ☐ No ☐

OPCIONES

Aplicación para smartphone con Bluetooth

☐

Interruptor remoto inalámbrico para la apertura y el cierre de la cubierta ☐

Plantilla de taladrado a escala real deseada Sí ☐ No ☐

LAMAS

PVC curvado 83 mm ☐

Aletas: Fijas ☐
Ajustables (opcional) ☐

☐ Blanco ☐

☐ Gris claro ☐

☐ Gris ☐

☐ Arena ☐

☐ Gris topo ☐

PVC planas 75 mm ☐

Extremos fijos
+ aletas fijas de 20 mm

☐ Blanco ☐

☐ Gris claro ☐

☐ Gris ☐

☐ Arena ☐

☐ Gris topo ☐

Planas bicolors 83 mm ☐

Extremos fijos grises
+ aletas fijas de 30 mm

☐ Blanco/Arena ☐

☐ Gris claro/Gris ☐

Policarbonatos* 70 mm ☐

Extremos pegados
+ aletas encajables negras

☐ Ahumado - Negro ☐

☐ Gris perlado - Negro ☐

☐ Azulado - Negro ☐

*No recomendadas para piscinas con tratamiento de bromo

Opciones

☐ Kit antilevantamiento para playa ☐

☐ Soporte en escuadra para hebilla antideslizamiento bajo el borde ☐

REJILLA (ELEMENTOS DE 500 MM)

Sin recortar a la anchura de la piscina

GRES CERÁMICO



Ancho 600 mm

Longitud máx. 900 mm

Longitud máx. 1200 mm

Rejilla a medida mm

1000 x 1000 mm

LISO PARA REVESTIMIENTO
COMPRESO PVC



SEPARACIÓN

Instalación

con muro de mampostería ☐

La rejilla

cubre la pared Sí ☐ No ☐

Instalación

con tabique prefabricado ☐



FICHA DE FABRICACIÓN

MAYOTTE motor en el eje



Importante: rellene esta ficha de forma correcta y completa para el correcto seguimiento de su pedido

Particular (Apellidos, Nombre) :

Ref. :

TABIQUE

(elementos de 300 mm) 6 cm menos con respecto al ancho de la piscina en el lado del foso

Blanco ☐ Negro ☐
Gris claro ☐ Arena ☐
Gris ☐

Ancho máximo de la piscina: 4,50 m (para otros anchos, consúltenos)

BARANDILLAS

Barandillas en U

Blanco ☐ Negro ☐
Gris claro ☐ Arena ☐
Gris ☐

FOSO

Especificar la dimensión en el foso de la compuerta


Ancho del foso =

Altura de la piscina =

Altura de la pared o tabique =

Espesor de la pared =

CARACTERÍSTICAS DE LAS ESCALERAS



Corte en ángulo




Corte con forma


(excepto lamas planas bicolors y de policarbonato)




> ESCALERA RECTA

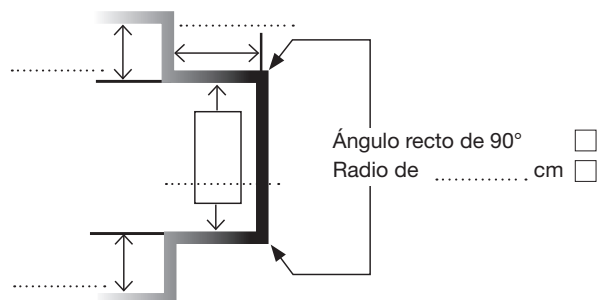

> ESCALERA TRAPEZOIDAL

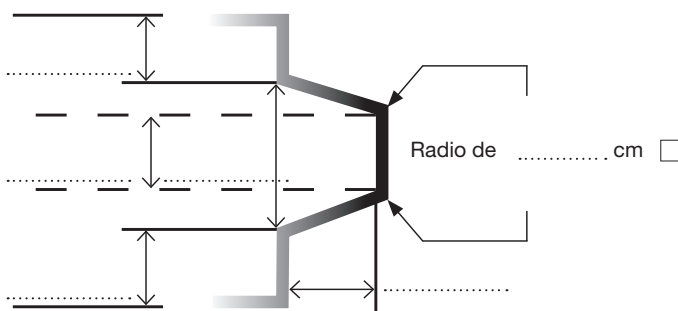


> ESCALERA ROMÁNICA

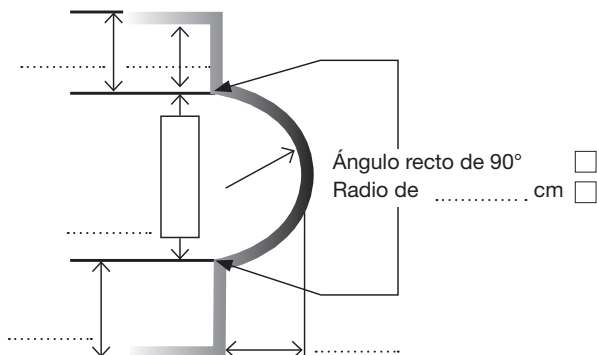

Divida el semicírculo de la escalera en 8 partes iguales.
Anotar las cotas de: (por ejemplo, de 1 a 4; de 4 a 9...)

Si el radio no es constante, tomar las medidas según la tabla que hay que completar o proporcionar una plantilla

Radio de cm



1/2	cm
2/9	cm
1/3	cm
3/9	cm
1/4	cm
4/9	cm
1/5	cm
5/9	cm
1/6	cm
6/9	cm
1/7	cm
7/9	cm
1/8	cm
8/9	cm
1/9	cm

ENTREGA

Nombre y número de teléfono que debe facilitarse al transportista para la entrega:

Sr./Sra.:

Tel. :

Dirección de entrega:

Sr./Sra.:

Dirección:

Código:

Ciudad:

Tel. :

Fecha:

Nombre:

Firma:

> EMBALAJE

Caja ☐

(dimensiones máximas 5,10 x 12 m; en caso contrario, caja de madera)

Caja de madera ☐

> CONDICIONES DE ACCESO

Restricción de tonelaje Sí ☐ No ☐

si es así, ¿cuánto?

Altura limitada Sí ☐ No ☐

si es así, ¿cuánto?

> DESCARGA

PREVER PERSONAL PARA LA DESCARGA

Acceso posible con un semirremolque Sí ☐ No ☐

Recargo por camión (plataforma de 7 m) Sí ☐ No ☐

Recargo por carro integrado Sí ☐ No ☐



FICHA DE FABRICACIÓN

MAYOTTE motor en el eje



Importante: rellene esta ficha de forma correcta y completa para el correcto seguimiento de su pedido

Particular (Apellidos, Nombre) :


Ref. :

Si desea una configuración de su piscina diferente a la propuesta anteriormente, por favor, dibuje su proyecto de piscina a continuación.

Ejemplos: cotas en triangulación, escaleras colocadas de forma diferente, formas geométricas...

Por favor, facilite toda la información necesaria para la realización de su cubierta: ubicación del enrollador, dimensiones, radios de los ángulos, escaleras...

Ejemplos de dimensiones necesarias

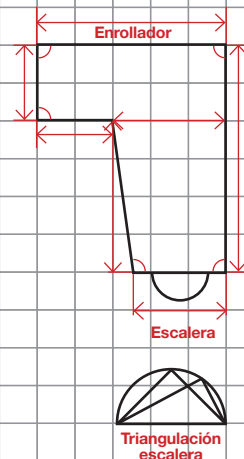

1m