BORAMA RENT®

Mietservice für Spezialtiefbau mit
Festpreiskompetenz. **www.borama.rent**

HITACHI

# HITACHI BAGGER INKL. MOVAX

## KETTEN-/MOBILBAGGER

**Technische Daten**

BORAMA RENT

# HITACHI BAGGER INKL. MOVAX

## KETTEN-/MOBILBAGGER

HITACHI

vollständiges Datenblatt

### HITACHI ZX 225 USLC-7

| Technische Daten | |
|---|---|
| Motor | Isuzu 4HK1 |
| Nennleistung | 122 kW / 2.000 U/min |
| Drehmoment | 670 Nm / 1.600 U/min |
| maximaler Ölfluss | 1x 184 l/min / 2x 212 l/min |
| Bodenplattenbreite | 600 mm |
| Stiellänge | 2,91 m |
| Zugkraft | 510 kN / 610 kN |
| Verstell | 26.500 kg / 55 kPa |
| Schnellwechsler | OQ 70/55 |
| Hammer / Schere | |
| Freie Rücklaufleitung in Hydrauliktank | |

### MOVAX SG 50 V / MOVAX SG 60 V

| Technische Daten | MOVAX SG 50 V | MOVAX SG 60 V |
|---|---|---|
| Gewicht (ohne Adapter) | 2.500–2.800 kg | 2.650–2.950 kg |
| Exzentermoment | 5,1 kgm | 6,1 kgm |
| Zentrifugalkraft, max. | 500 kN | 600 kN |
| Frequenz | 2.300–3.000 1/min | 2.300–3.000 1/min |
| Resonanzfreies Starten/Stoppen | ja | ja |
| Baggerklasse | 23–28 to | 28–32 to |
| Leistung | TIER III / TIER IV 180/200 | TIER III / TIER IV 180/200 |
| **Typen und Abmessungen** | **MOVAX SG 50 V** | **MOVAX SG 60 V** |
| Spundbohlen | B: 400–1200 mm / T: 265 mm | B: 400–1200 mm / T: 265 mm |
| H-Träger | G: H 180–H 500 | G: H 180–H 500 |
| Holzpfähle | DN 160–420 mm | DN 160–420 mm |
| Rohrpfähle, Rohre | bis zu DN 610 mm | bis zu DN 610 mm |

BORAMA RENT®

Mietservice für Spezialtiefbau
mit Festpreiskompetenz.

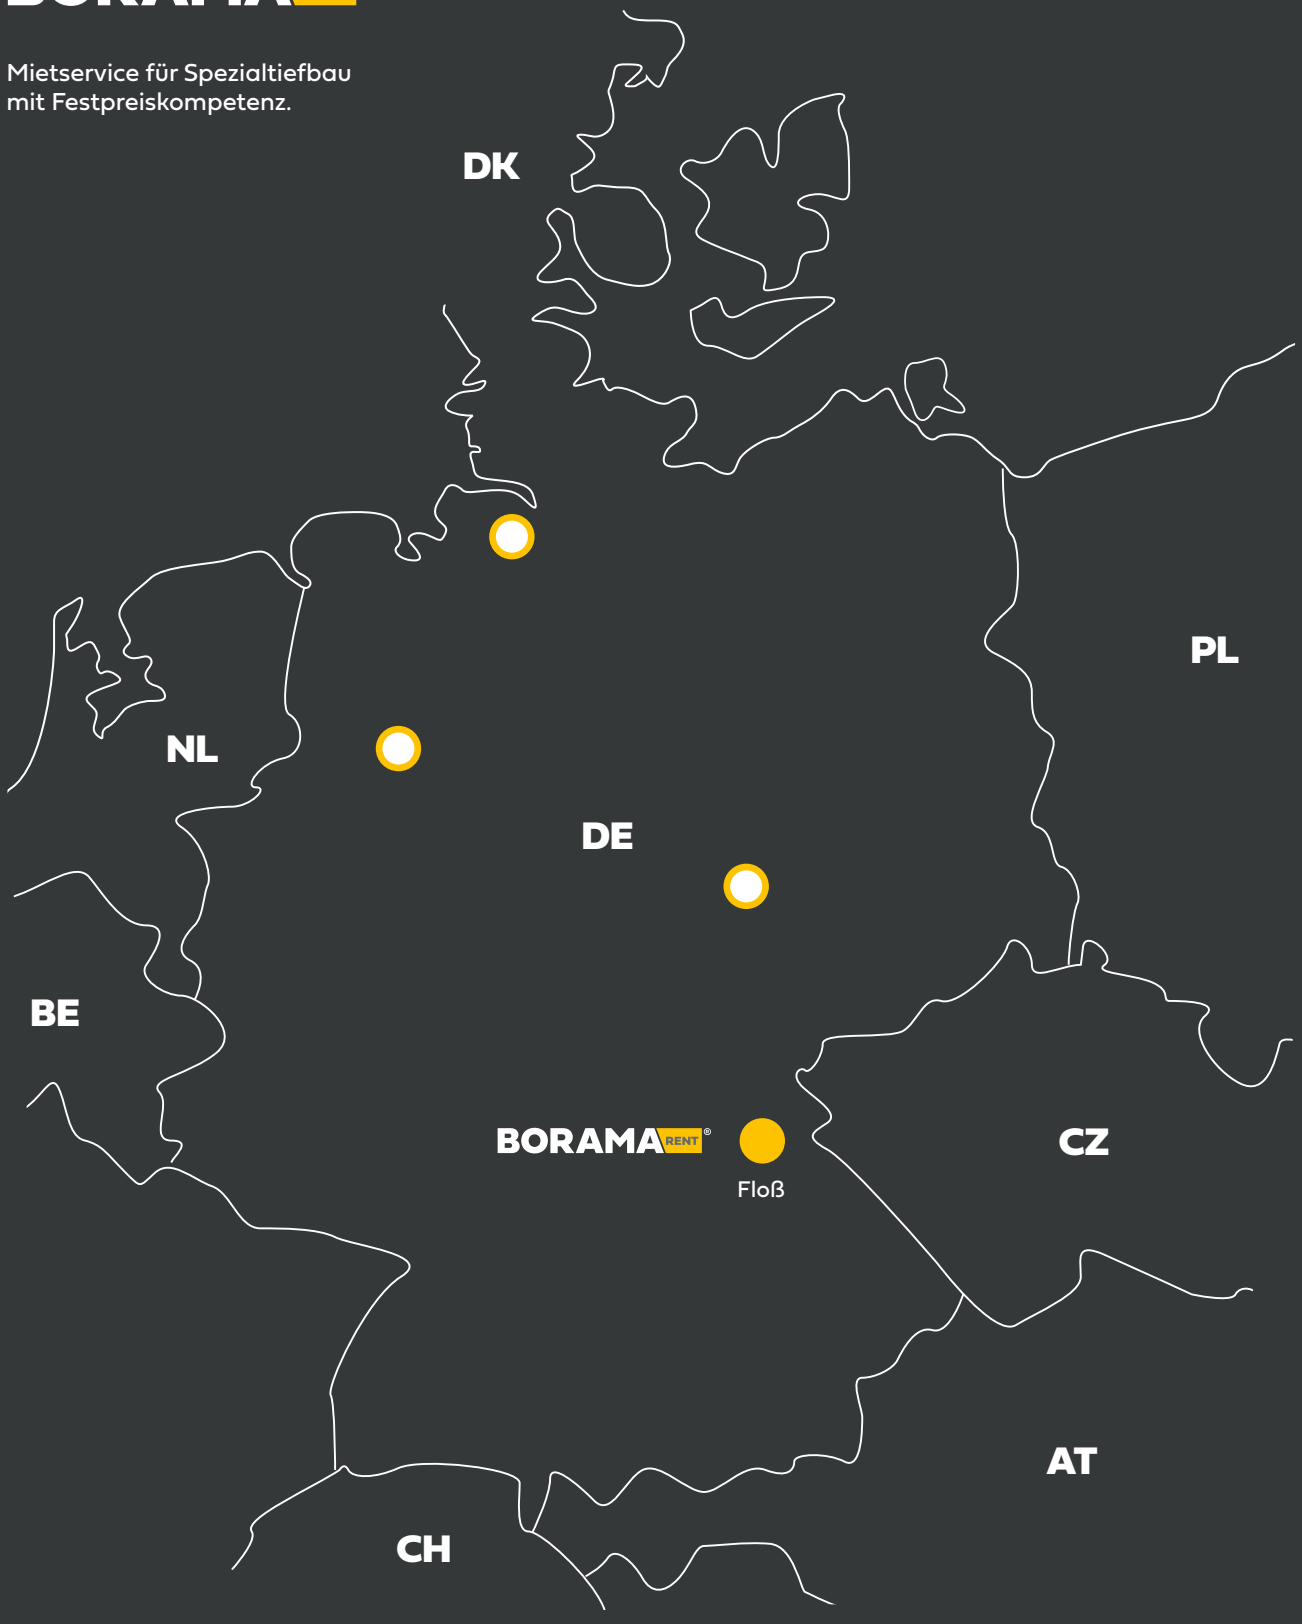


BORAMA Rent GmbH
Neustädter Straße 27
92685 Floß

+49 9603 903 163-0

info@borama.rent
www.borama.rent

**Effizient, nah.**

- Hauptsitz
- Service-Standorte