



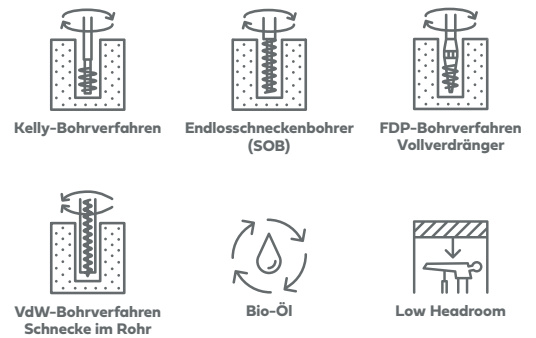
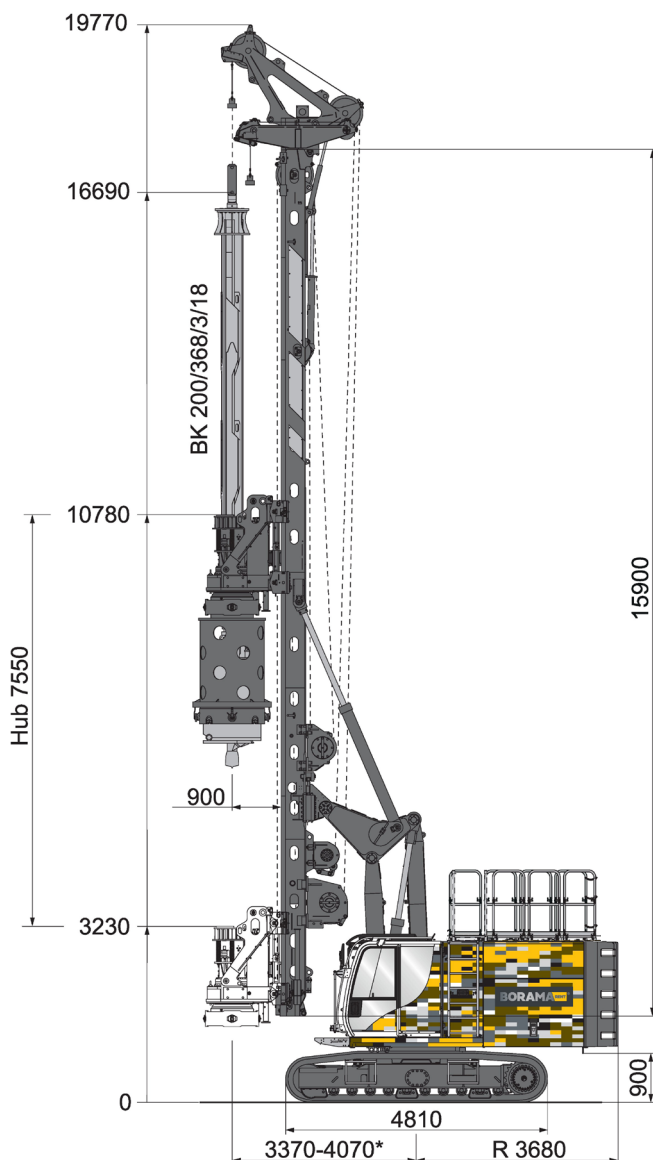
Mietervice für Spezialtiefbau mit
Festpreiskompetenz. www.borama.rent



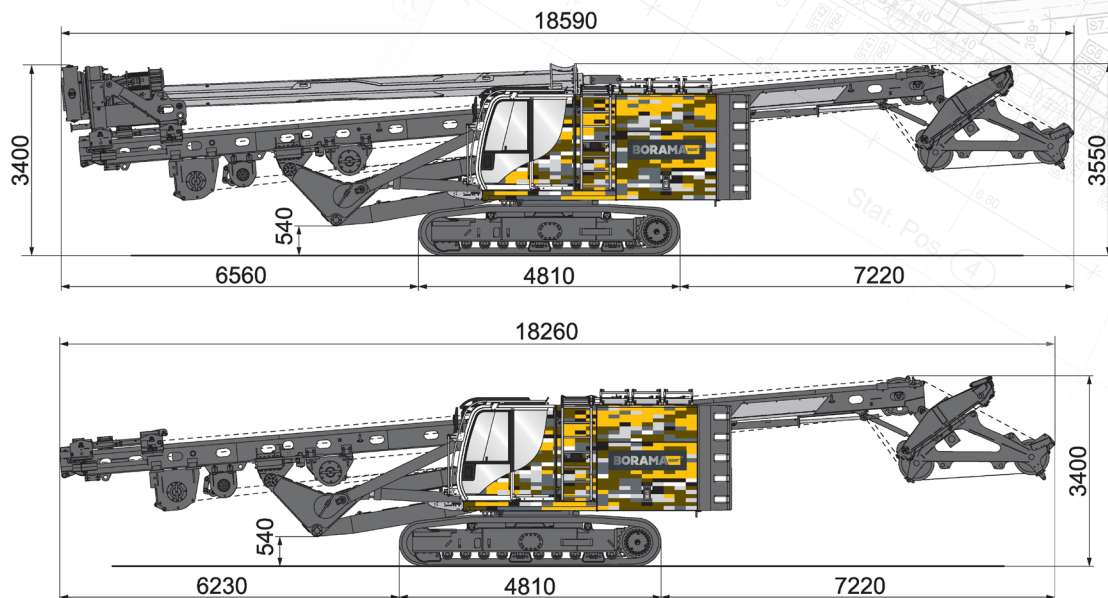
BG 23 H kompakt – BT 65

DREHBOHRANLAGEN

Technische Daten

BG 23 H kompakt – BT 65**DREHBOHRANLAGEN**vollständiges
Datenblatt**BG 23 H kompakt – BT 65**

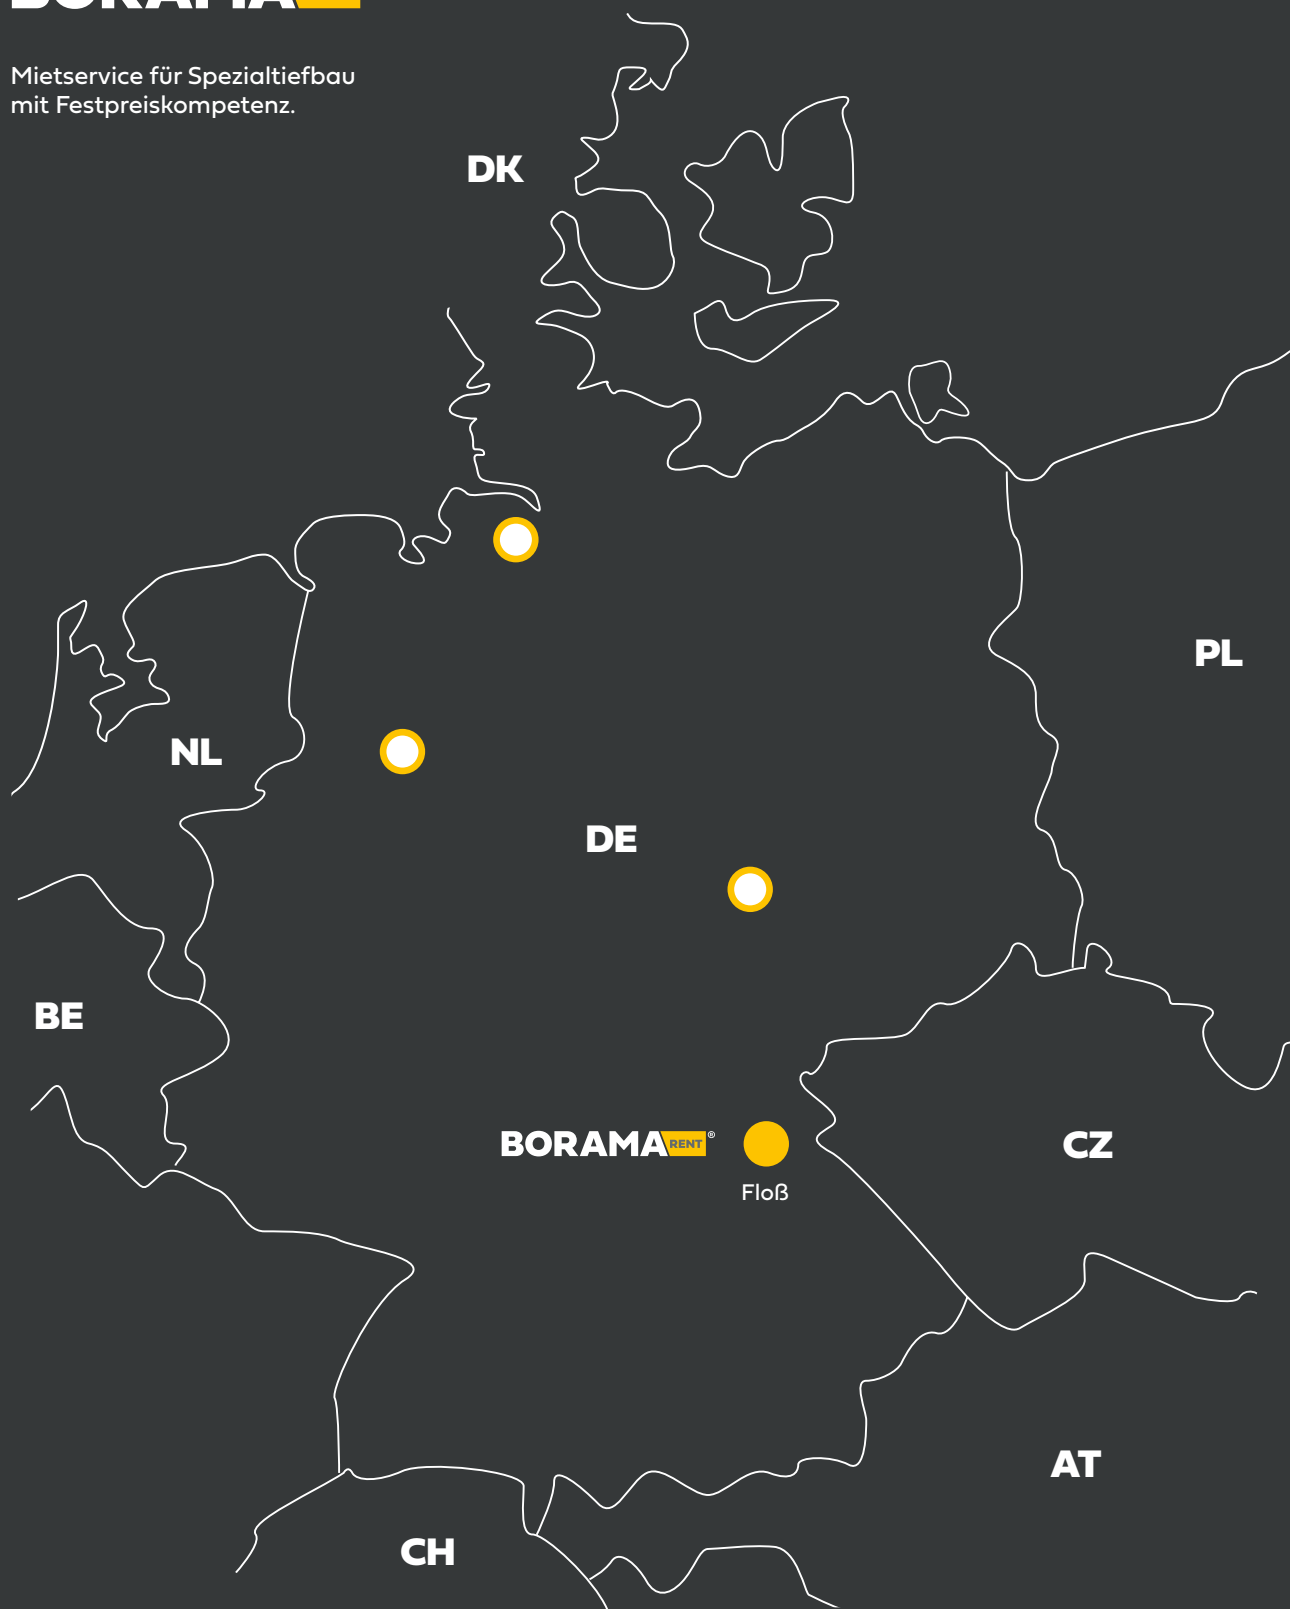
Technische Daten	
Drehgetriebe	KDK 235 S
Drehmoment Verrohren	235 kNm
Max. Drehzahl	64 U/min
Bohrachse	900 mm
Vorschubwinde	
Max. Schlittenhub	13.140 mm
Druck- und Zugkraft	333 kN
Geschwindigkeit (ab/auf)	10,5 m/min
Schnellgang (ab/auf)	29,5 m/min
Hauptwinde	
Zugkraft	173 kN
Windengeschwindigkeit (max.)	80 m/min
Hilfswinde	
Zugkraft	70 kN
Windengeschwindigkeit (max.)	62 m/min
Trägergerät BT 65	
Motor	CAT C 71
Nennleistung	238 kW / 1.850 U/min
Abgasnorm	EU Stage V / Tier 4 final
Hydraulikdruck	350 bar
Fördermengen	2x 220 + 1x 280 + 1x 135 l/min
Unterwagen UW 50	
Transportbreite	2.500 mm

BG 23 H kompakt – BT 65**DREHBOHRANLAGEN****Transportstellungen**vollständiges
Datenblatt**BG 23 H kompakt – BT 65****Transportgewichte**

Maschine inkl. Kellystange, KDK, Ballast	58,9 to
Ballast (1x 7,6 to)	7,6 to
KDK 235 S	4,5 to
Kellystange BK 200/368/3/21	3,9 to

Verfahrensgrenzen

Kelly	DN 1200
SOB (mit Kellyverlängerung 8,0 m)	DN 900 / 12,9 (20,9) Meter
FDP (mit Kellyverlängerung 8,0 m)	DN 510 / 13,1 (21,1) Meter
VdW	DN 508 / 13,8 Meter



BORAMA Rent GmbH
Neustädter Straße 27
92685 Floß

+49 9603 903 163-0

info@borama.rent
www.borama.rent

Effizient, nah.

-  Hauptsitz
-  Service-Standorte