



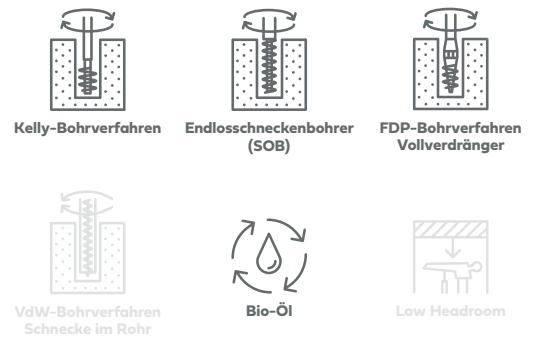
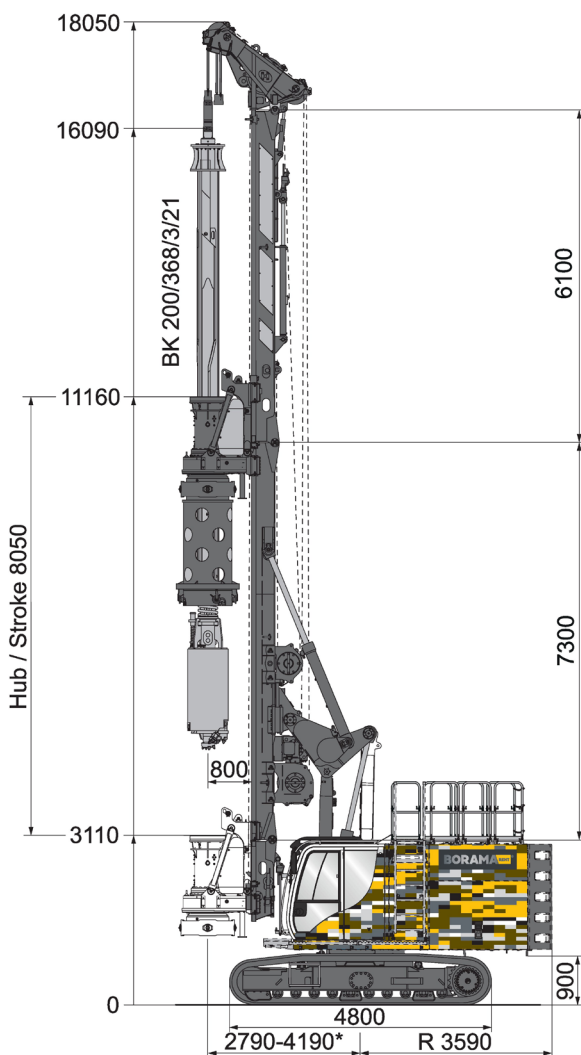
Mietervice für Spezialtiefbau mit
Festpreiskompetenz. www.borama.rent



BG 20 H – BT 50

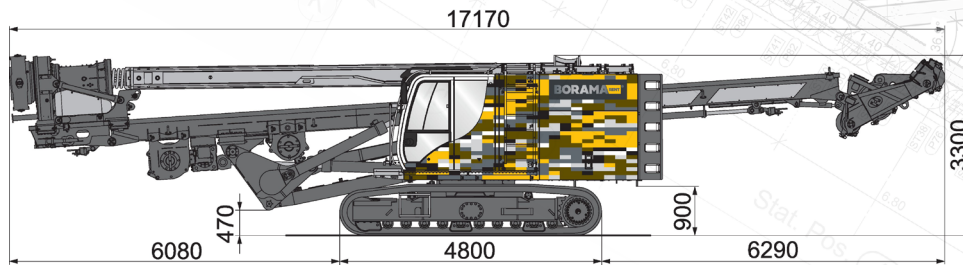
DREHBOHRANLAGEN

Technische Daten

BG 20 H – BT 50**DREHBOHRANLAGEN**vollständiges
Datenblatt**BG 20 H – BT 50**

Technische Daten	
Drehgetriebe	KDK 200 SL
Drehmoment	204 kNm
Max. Drehzahl	62 U/min
Bohrachse	800 mm
Vorschubwinde	
Max. Schlittenhub	8.050 mm
Druck- und Zugkraft	330 kN
Geschwindigkeit (ab/auf)	8,5/5,0 m/min
Schnellgang (ab/auf)	28/24 m/min
Hauptwinde	
Zugkraft	173 kN
Windengeschwindigkeit (max.)	80 m/min
Hilfswinde	
Zugkraft	54 kN
Windengeschwindigkeit (max.)	28 m/min
Trägergerät BT 50	
Motor	CAT C 71
Nennleistung	205 kW / 1.850 U/min
Abgasnorm	Stage IV / Tier 4 final
Hydraulikdruck	350 bar
Fördermengen	2x 220 + 1x 135 l/min
Unterwagen UW 50	
Transportbreite	2.500 mm

< 2 von 2 >

BG 20 H – BT 50**DREHBOHRANLAGEN****Transportstellung**vollständiges
Datenblatt**BG 20 H – BT 50****Transportgewichte**

Maschine inkl. Kellystange, KDK, Ballast

52,5 to

Ballast

5,0 to

KDK 200 SL

4,5 to

Kellystange BK 200/368/3/18

3,7 to

Verfahrensgrenzen

Kelly

DN 1000

SOB (mit Kellyverlängerung 6,0 m)

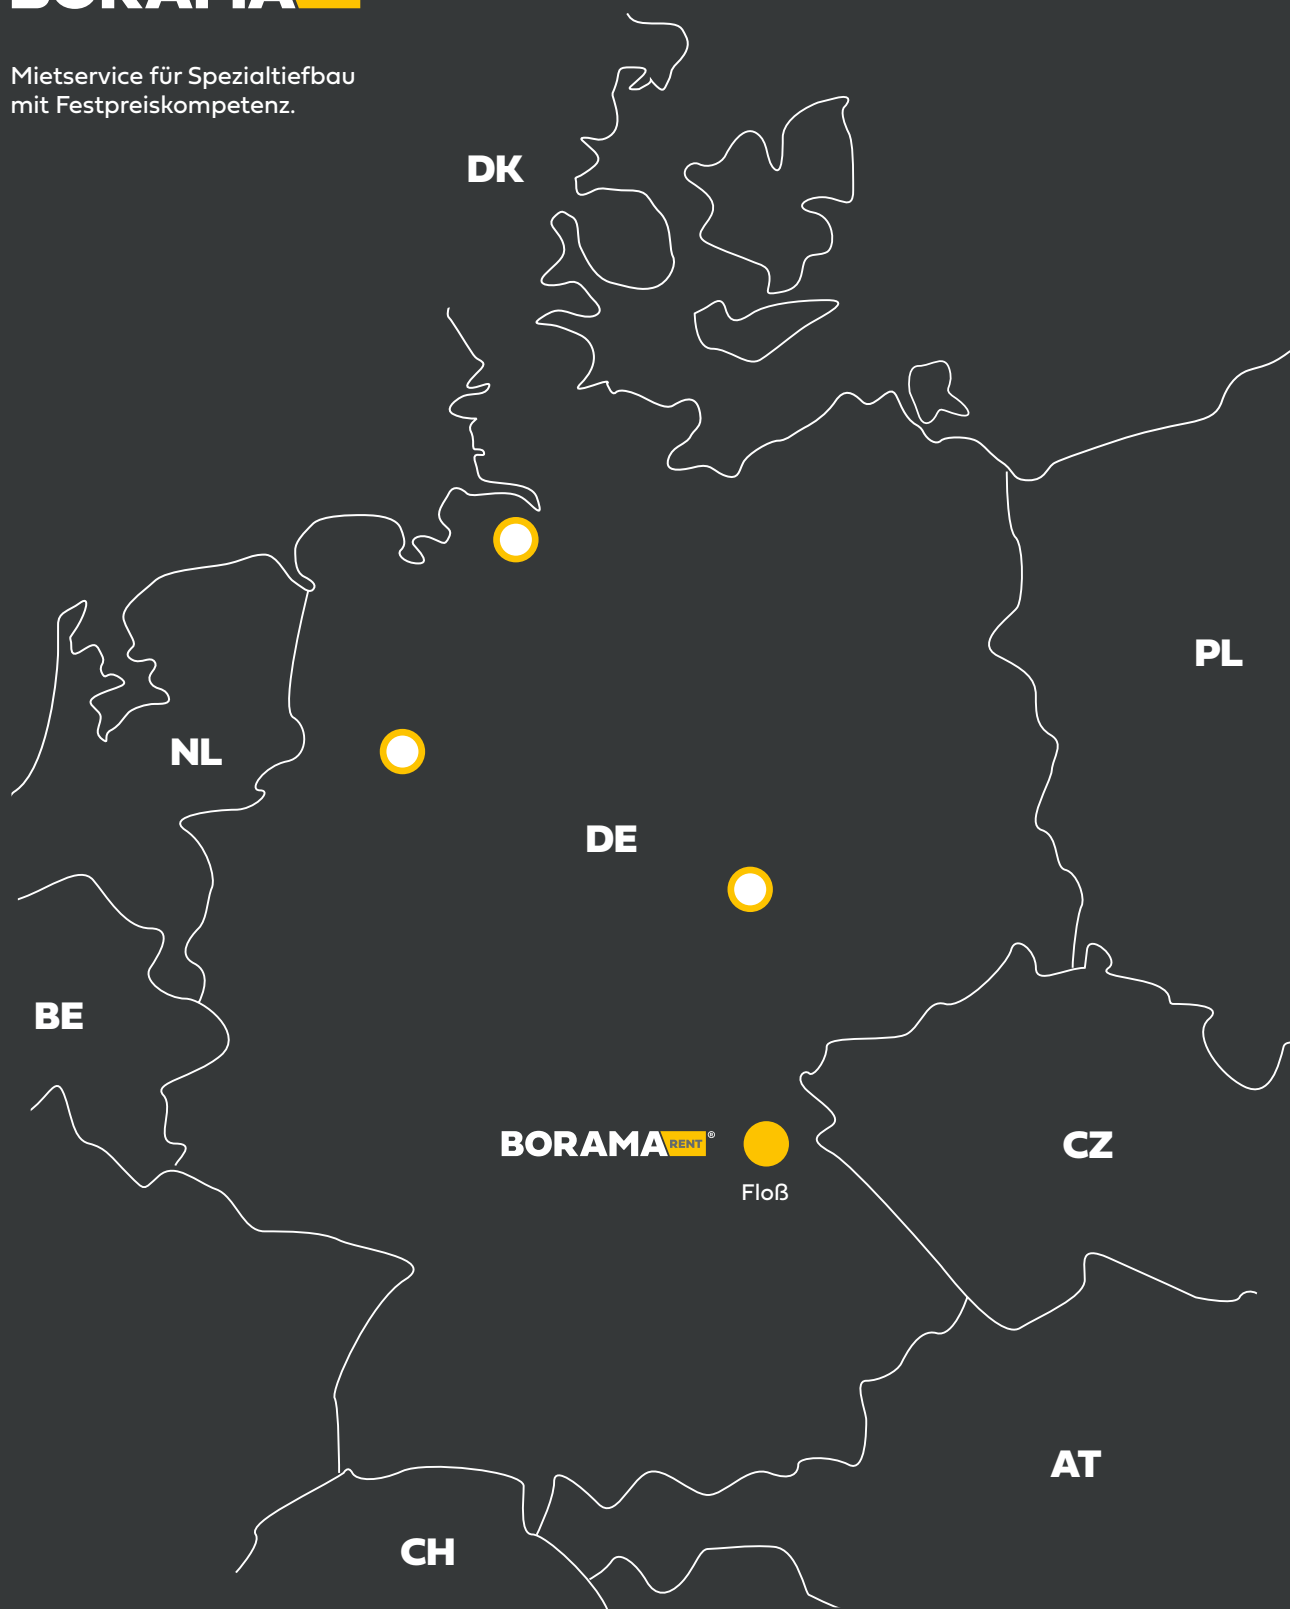
DN 750 / 11,3 (17,3) Meter

FDP (mit Kellyverlängerung 6,0 m)

DN 510 / 11,3 (17,3) Meter

VdW

-



BORAMA Rent GmbH
Neustädter Straße 27
92685 Floß

+49 9603 903 163-0

info@borama.rent
www.borama.rent

Effizient, nah.

-  Hauptsitz
-  Service-Standorte