



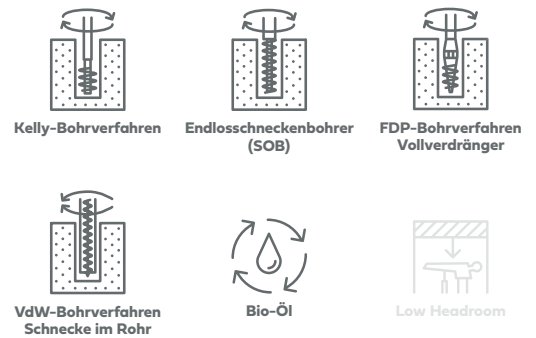
Mietervice für Spezialtiefbau mit
Festpreiskompetenz. www.borama.rent



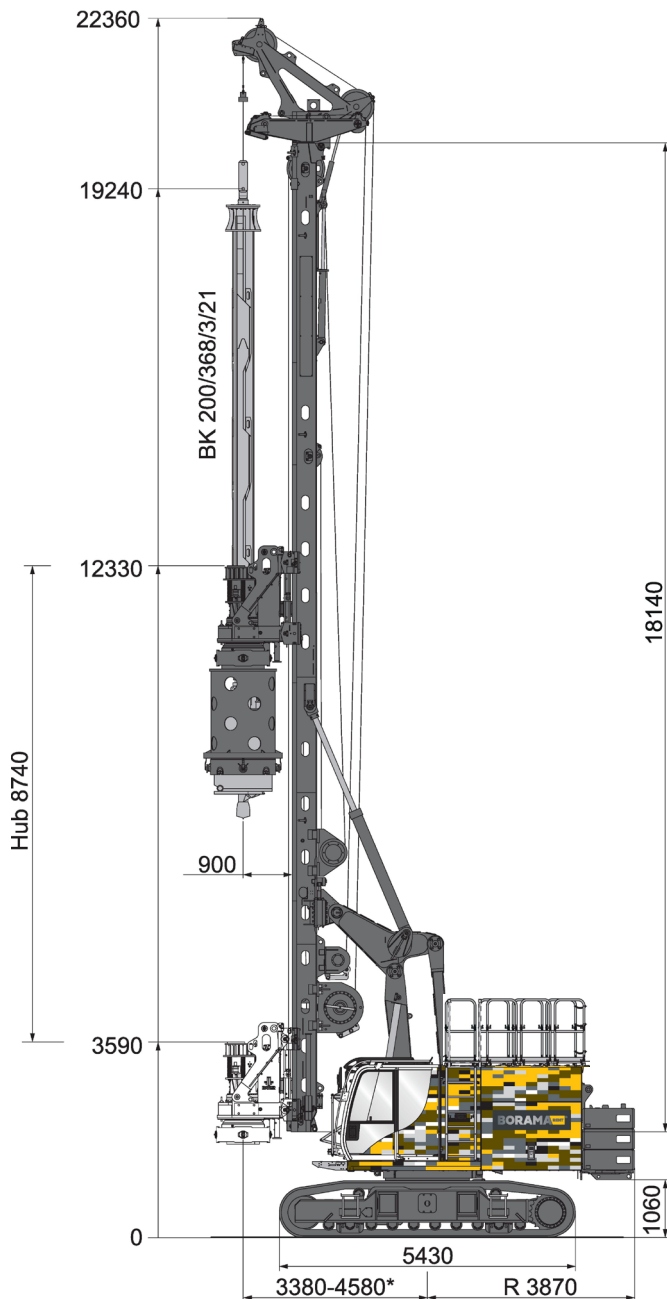
BG 23 H – BT 75

DREHBOHRANLAGEN

Technische Daten

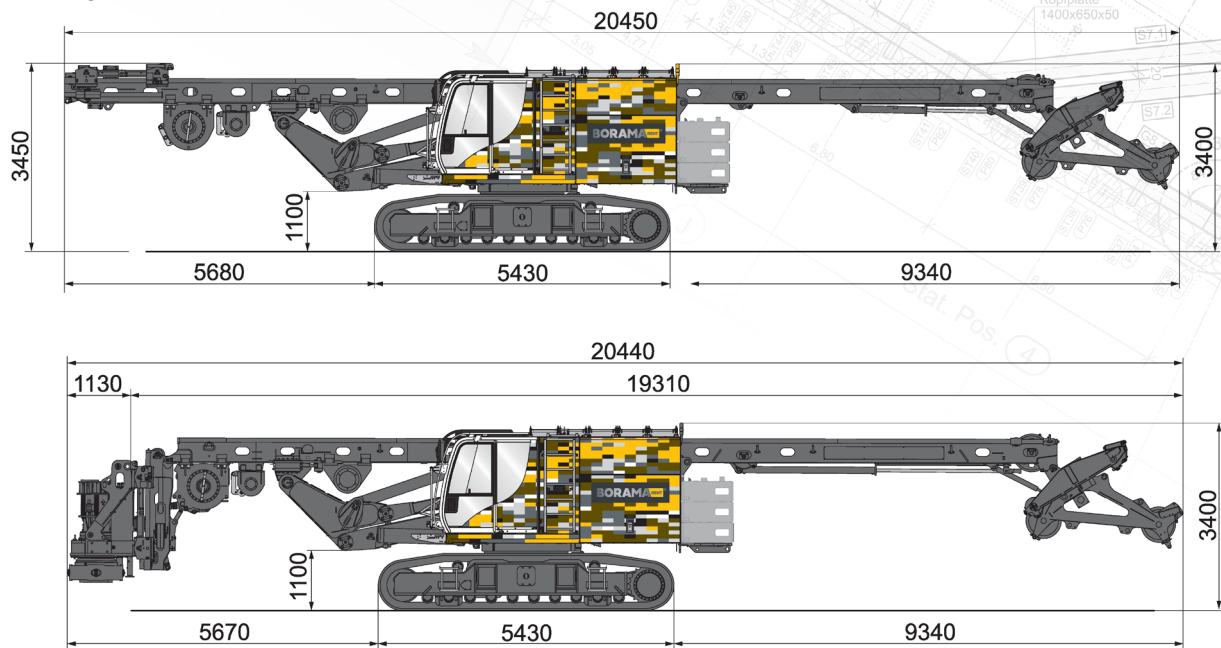
BG 23 H – BT 75**DREHBOHRANLAGEN**

vollständiges
Datenblatt

**BG 23 H – BT 75**

Technische Daten	
Drehgetriebe	KDK 235 S
Drehmoment	235 kNm
Max. Drehzahl	61 U/min
Bohrachse	900 mm
Vorschubwinde	
Max. Schlittenhub	15.580 mm
Druck- und Zugkraft	333 kN
Geschwindigkeit (ab/auf)	10,5 m/min
Schnellgang (ab/auf)	30,5 m/min
Hauptwinde	
Zugkraft	210 kN
Windengeschwindigkeit (max.)	80 m/min
Hilfswinde	
Zugkraft	80 kN
Windengeschwindigkeit (max.)	58 m/min
Trägergerät BT 75	
Motor	CAT 9.3
Nennleistung	298 kW / 1.850 U/min
Abgasnorm	Stage IV / Tier 4 final
Hydraulikdruck	350 bar
Fördermengen	2x 250 + 1x 400 + 1x 135 l/min
Unterwagen UW 65	
Transportbreite	3.000 mm

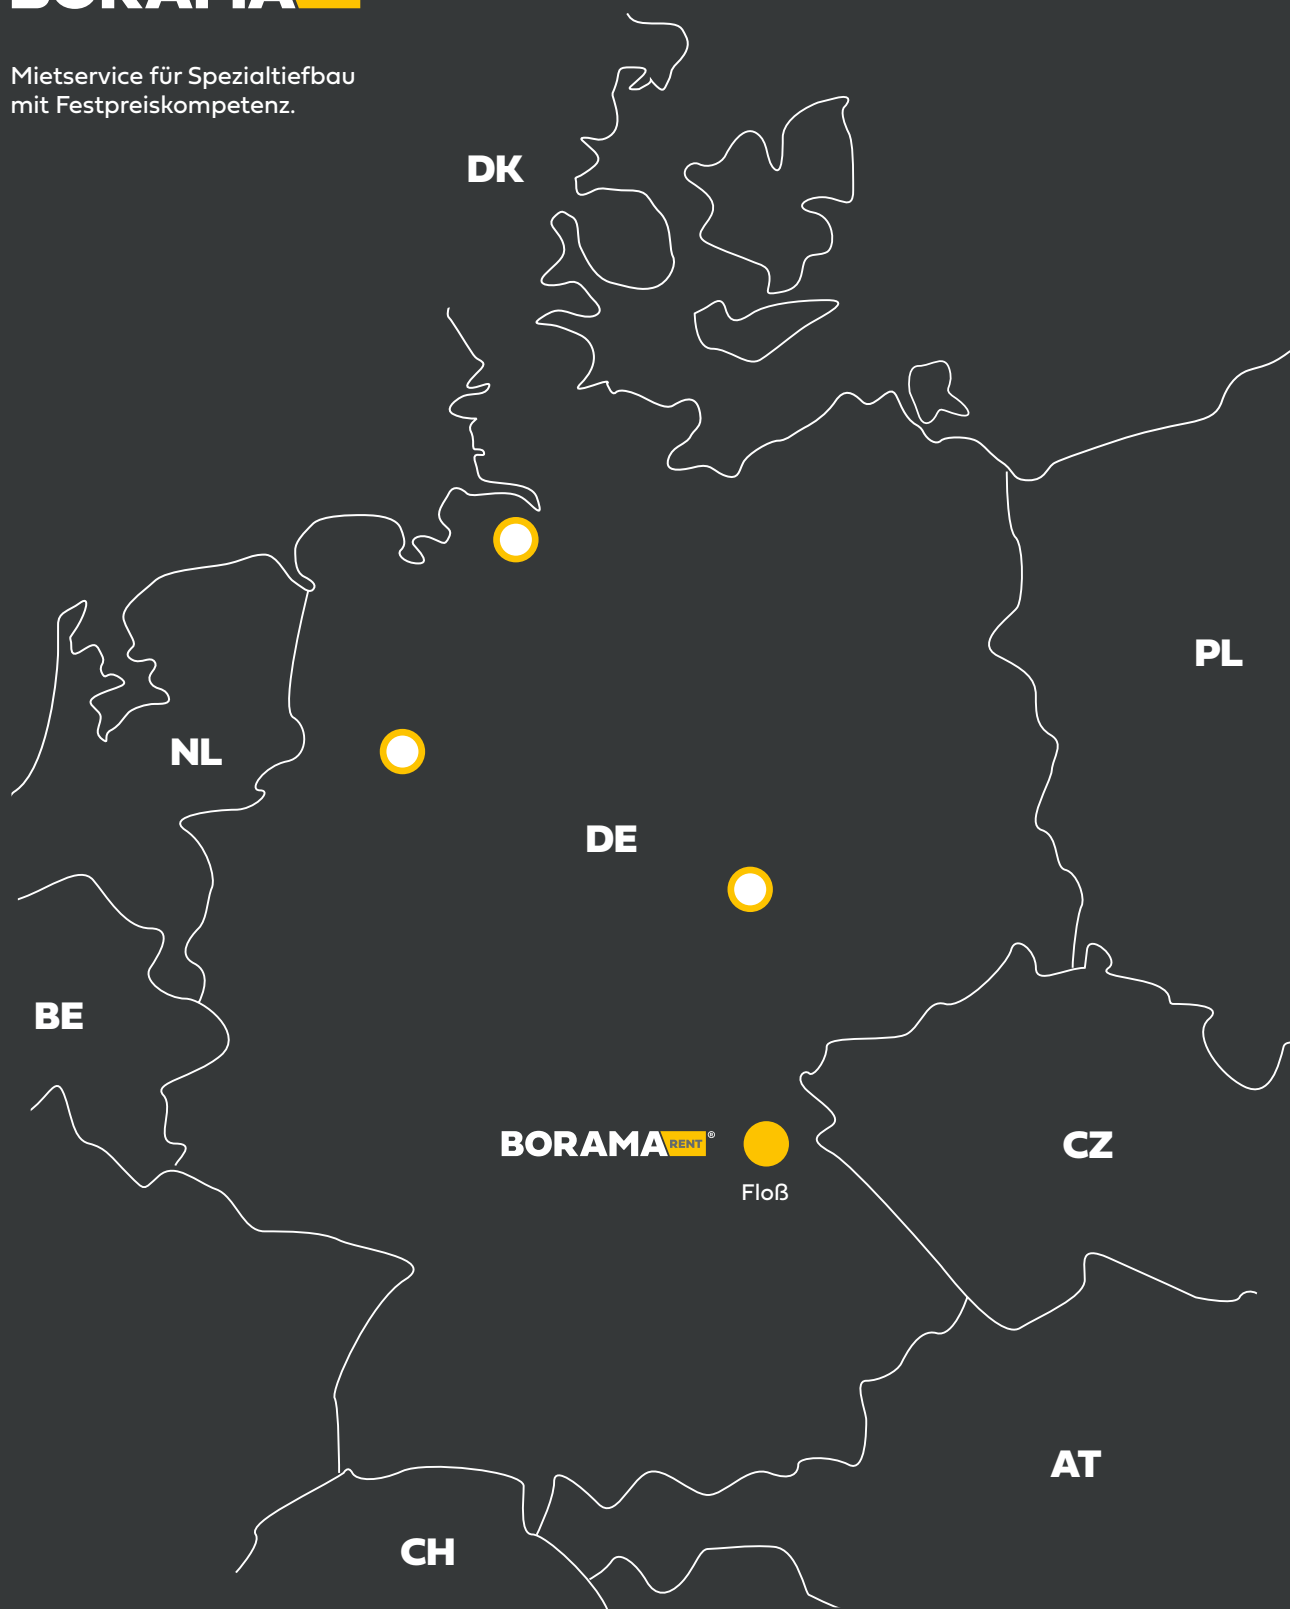
< 2 von 2 >

BG 23 H – BT 75**DREHBOHRANLAGEN****Transportstellungen**vollständiges
Datenblatt**BG 23 H – BT 75****Transportgewichte**

Maschine ohne Ballast	56,9 to
Ballaste (3x 2,5 to)	7,5 to
KDK 235 S	4,6 to
Kellystange BK 200/368/3/24	4,0 to

Verfahrensgrenzen

Kelly	DN 1200
SOB (mit Kellyverlängerung 8,0 m)	DN 750 / 13,7 (21,7) Meter
FDP (mit Kellyverlängerung 8,0 m)	DN 510 / 13,7 (20,0) Meter
VdW	DN 610 / 15,3 Meter



BORAMA Rent GmbH
Neustädter Straße 27
92685 Floß

+49 9603 903 163-0

info@borama.rent
www.borama.rent

Effizient, nah.

-  Hauptsitz
-  Service-Standorte