




Mietervice für Spezialtiefbau mit
Festpreiskompetenz. www.borama.rent




BG 28 H – BT 75

DREHBOHRANLAGEN

Technische Daten

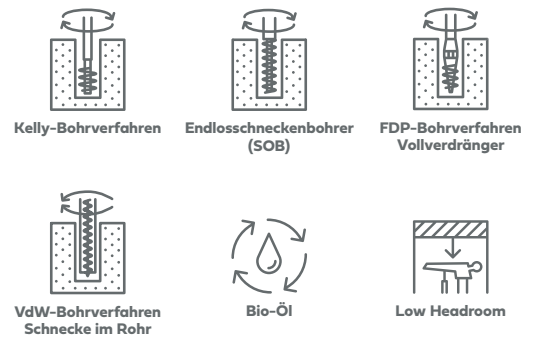BG 28 H – BT 75**DREHBOHRANLAGEN**

vollständiges
Datenblatt

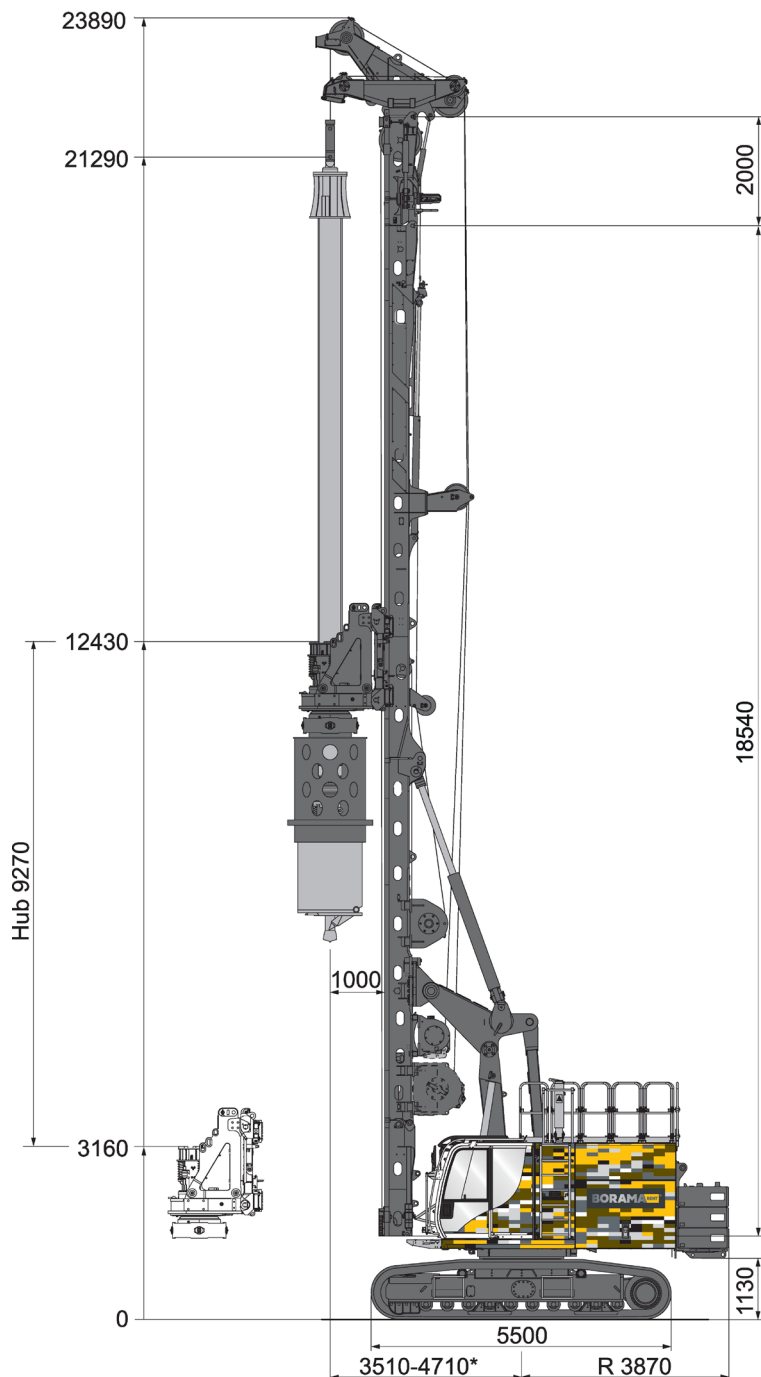**BG 28 H – BT 75**


Technische Daten	
Drehgetriebe	KDK 280 S
Drehmoment Verrohren	282 kNm
Max. Drehzahl	55 U/min
Bohrachse	1.000 mm
Vorschubwinde	
Max. Schlittenhub	17.730 mm
Druck- und Zugkraft	423 kN
Geschwindigkeit (ab/auf)	6,5 m/min
Schnellgang (ab/auf)	25 m/min
Hauptwinde	
Zugkraft	250 kN
Windengeschwindigkeit (max.)	85 m/min
Hilfswinde	
Zugkraft	100 kN
Windengeschwindigkeit (max.)	55 m/min
Trägergerät BT 75	
Motor	CAT C 9.3
Nennleistung	310 kW / 1.850 U/min
Abgasnorm	Stage IV / Tier 4 final
Hydraulikdruck	350 bar
Fördermengen	2x 250 + 1x 400 + 1x 135 l/min
Unterwagen UW 80	
Transportbreite	3.000 mm

BG 28 H – BT 75

DREHBOHRANLAGEN



Transportstellung

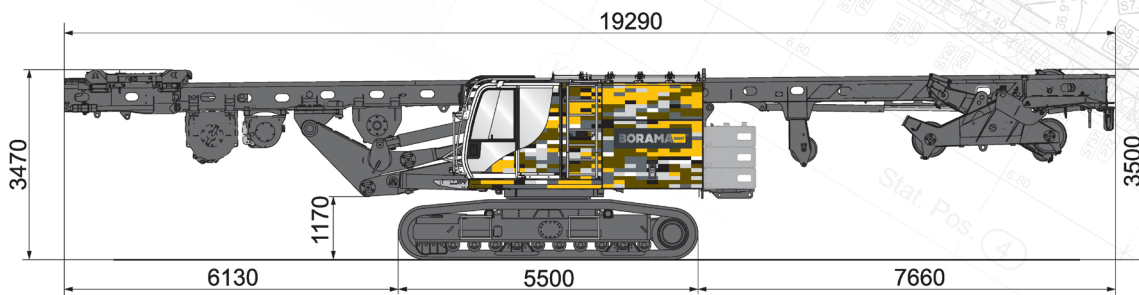

vollständiges
Datenblatt




BG 28 H – BT 75

Transportgewichte

Maschine ohne Ballast	66,2 to
Ballaste (1x 4,9 to + 2x 2,5 to)	9,9 to
KDK 280 S	5,5 to
Kellystange BK 300/419/3/30-S	6,3 to

Verfahrensgrenzen

Kelly	DN 1400
SOB (mit Kellyverlängerung 8,0 m)	DN 900 / 17,1 (25,1) Meter
FDP (mit Kellyverlängerung 8,0 m)	DN 620 / 17,1 (25,1) Meter
VdW	DN 880 / 17,3 Meter

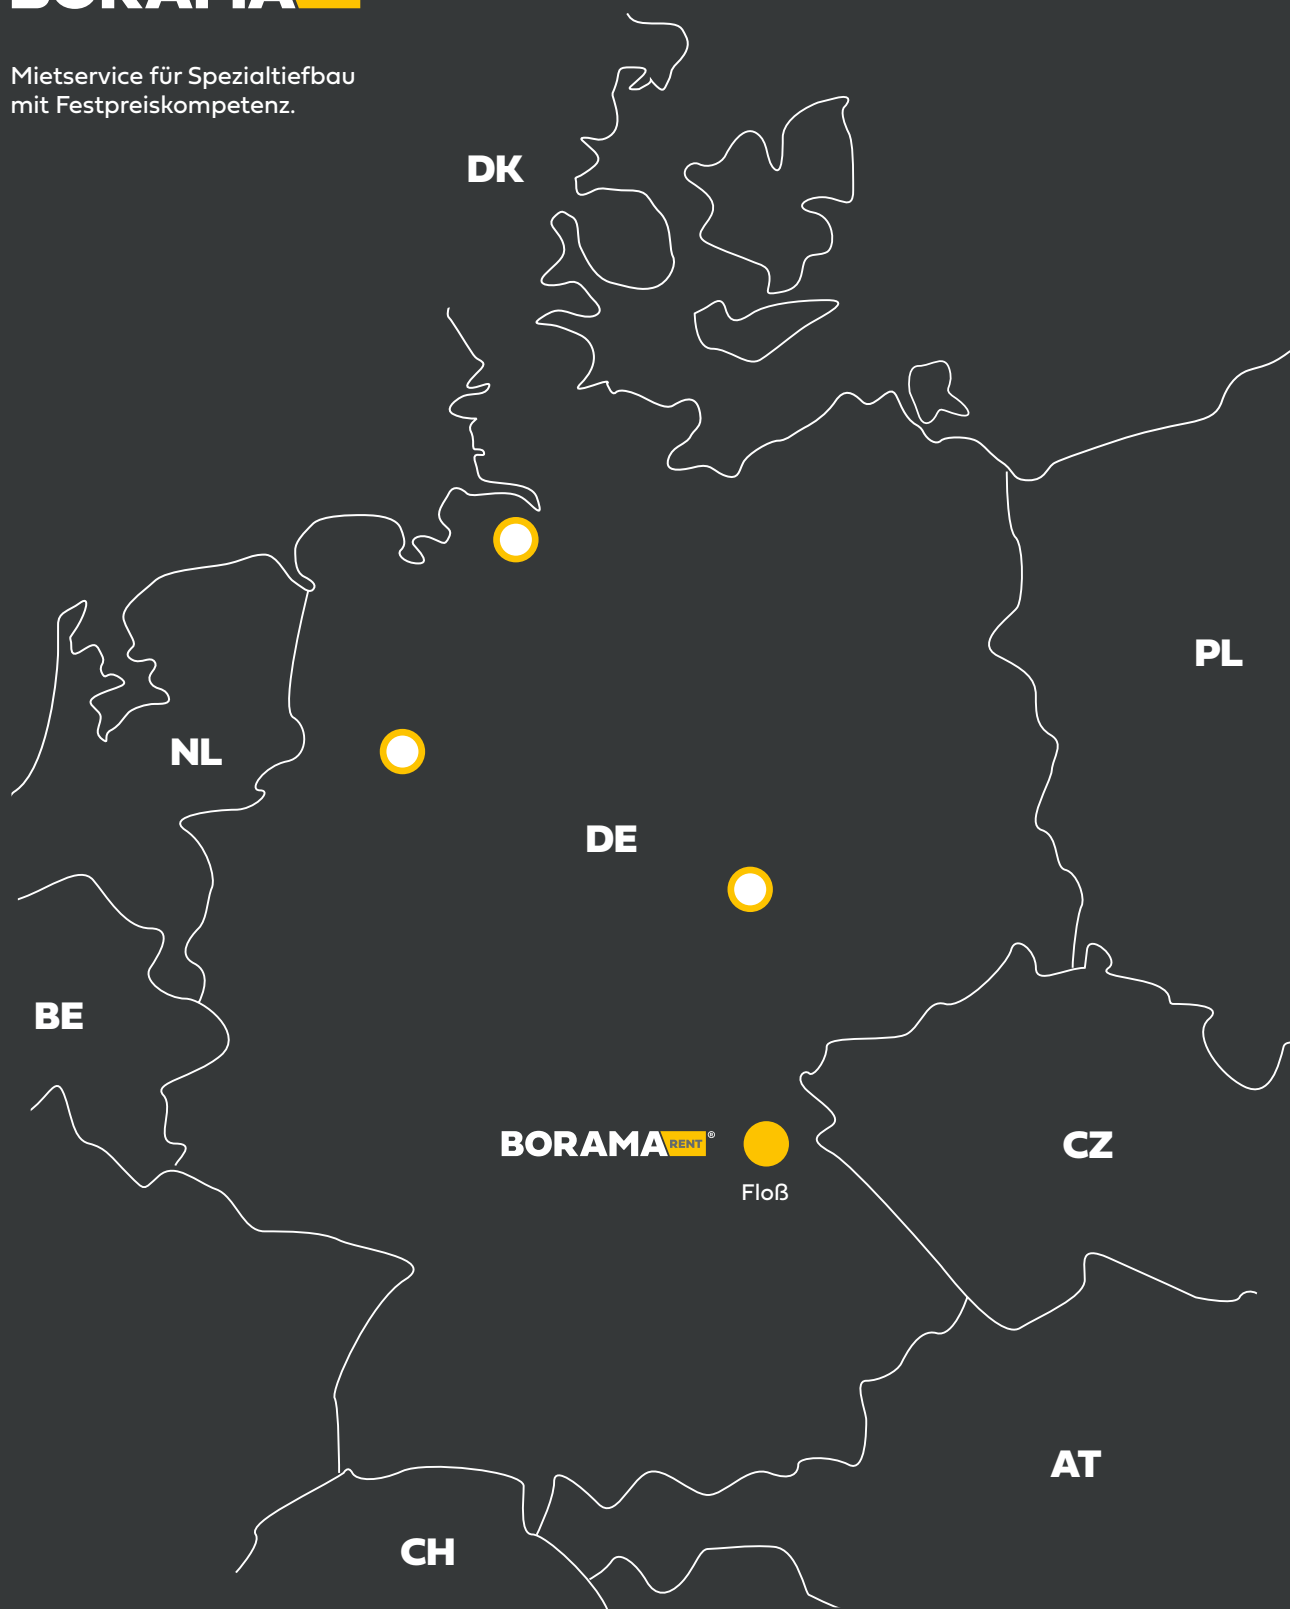

BORAMA Rent GmbH
Neustädter Straße 27
92685 Floß

+49 9603 903 163-0

info@borama.rent
www.borama.rent

Effizient, nah.

-  Hauptsitz
-  Service-Standorte