





Mietservice für Spezialtiefbau mit
Festpreiskompetenz. www.borama.rent



BG 28 H Low Headroom System – BT 75

DREHBOHRANLAGEN

Technische Daten

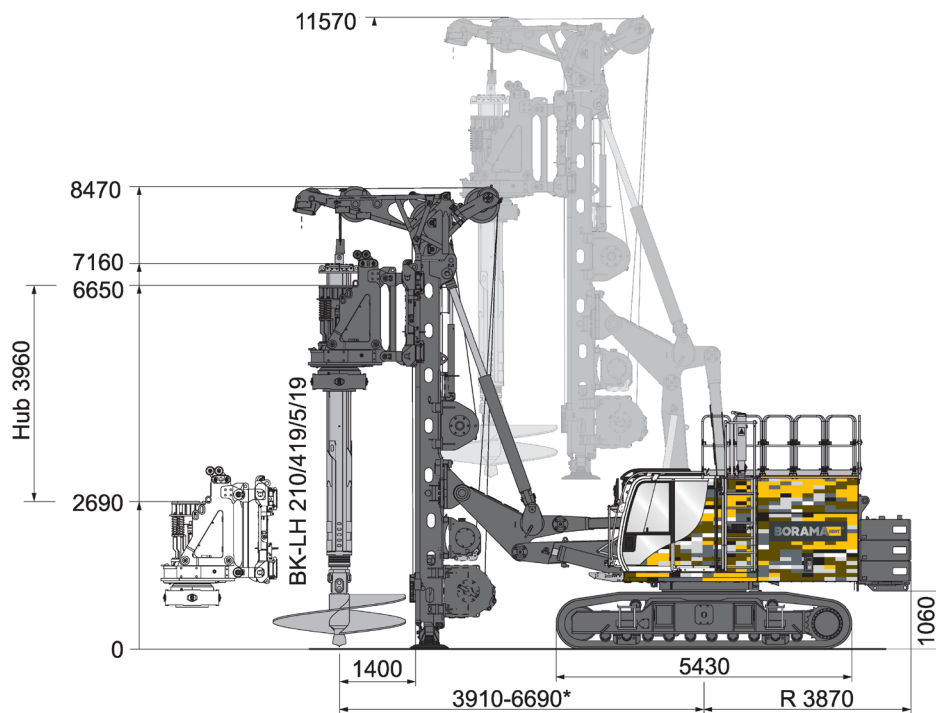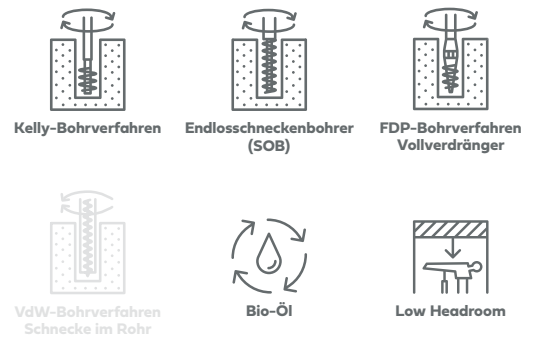BG 28 H Low Headroom System – BT 75**DREHBOHRANLAGEN****BG 28 H Low Headroom System – BT 75**

Technische Daten	
Drehgetriebe	KDK 280 S
Drehmoment	276 kNm
Max. Drehzahl	55 U/min
Bohrachse	1.000 mm
Vorschubwinde	
Max. Schlittenhub	3.960 (4.570)* mm
Druck- und Zugkraft	423 kN
Geschwindigkeit (ab/auf)	6,5 m/min
Schnellgang (ab/auf)	25 m/min

* Schlittenhub mit original Mastkopf

Hauptwinde	
Zugkraft	250 kN
Windengeschwindigkeit (max.)	85 m/min
Hilfswinde	
Zugkraft	100 kN
Windengeschwindigkeit (max.)	55 m/min
Trägergerät BT 75	
Motor	CAT C 9.3
Nennleistung	298 kW / 1.850 U/min
Abgasnorm	Stage IV / Tier 4 final
Hydraulikdruck	350 bar
Fördermengen	2x 320 + 1x 400 + 1x 135 l/min
Unterwagen UW 80	
Transportbreite	3.000 mm




BG 28 H Low Headroom System – BT 75

DREHBOHRANLAGEN



Transportstellung

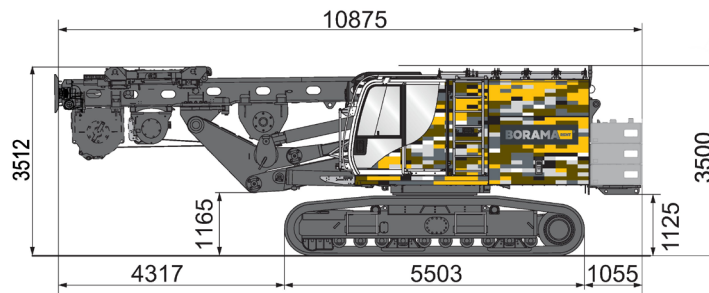


vollständiges
Datenblatt



BG 28 H Low Headroom System – BT 75

Transportgewichte

Maschine ohne Ballast	59,5 to
Ballaste (1x 4,9 to + 2x 2,5 to)	9,9 to
KDK 280 S	5,5 to
Kellystangen BK 280/419/5/19 – BK 280/419/5/28 – BK 280/419/5/33	4,2 – 5,2 – 5,8 to

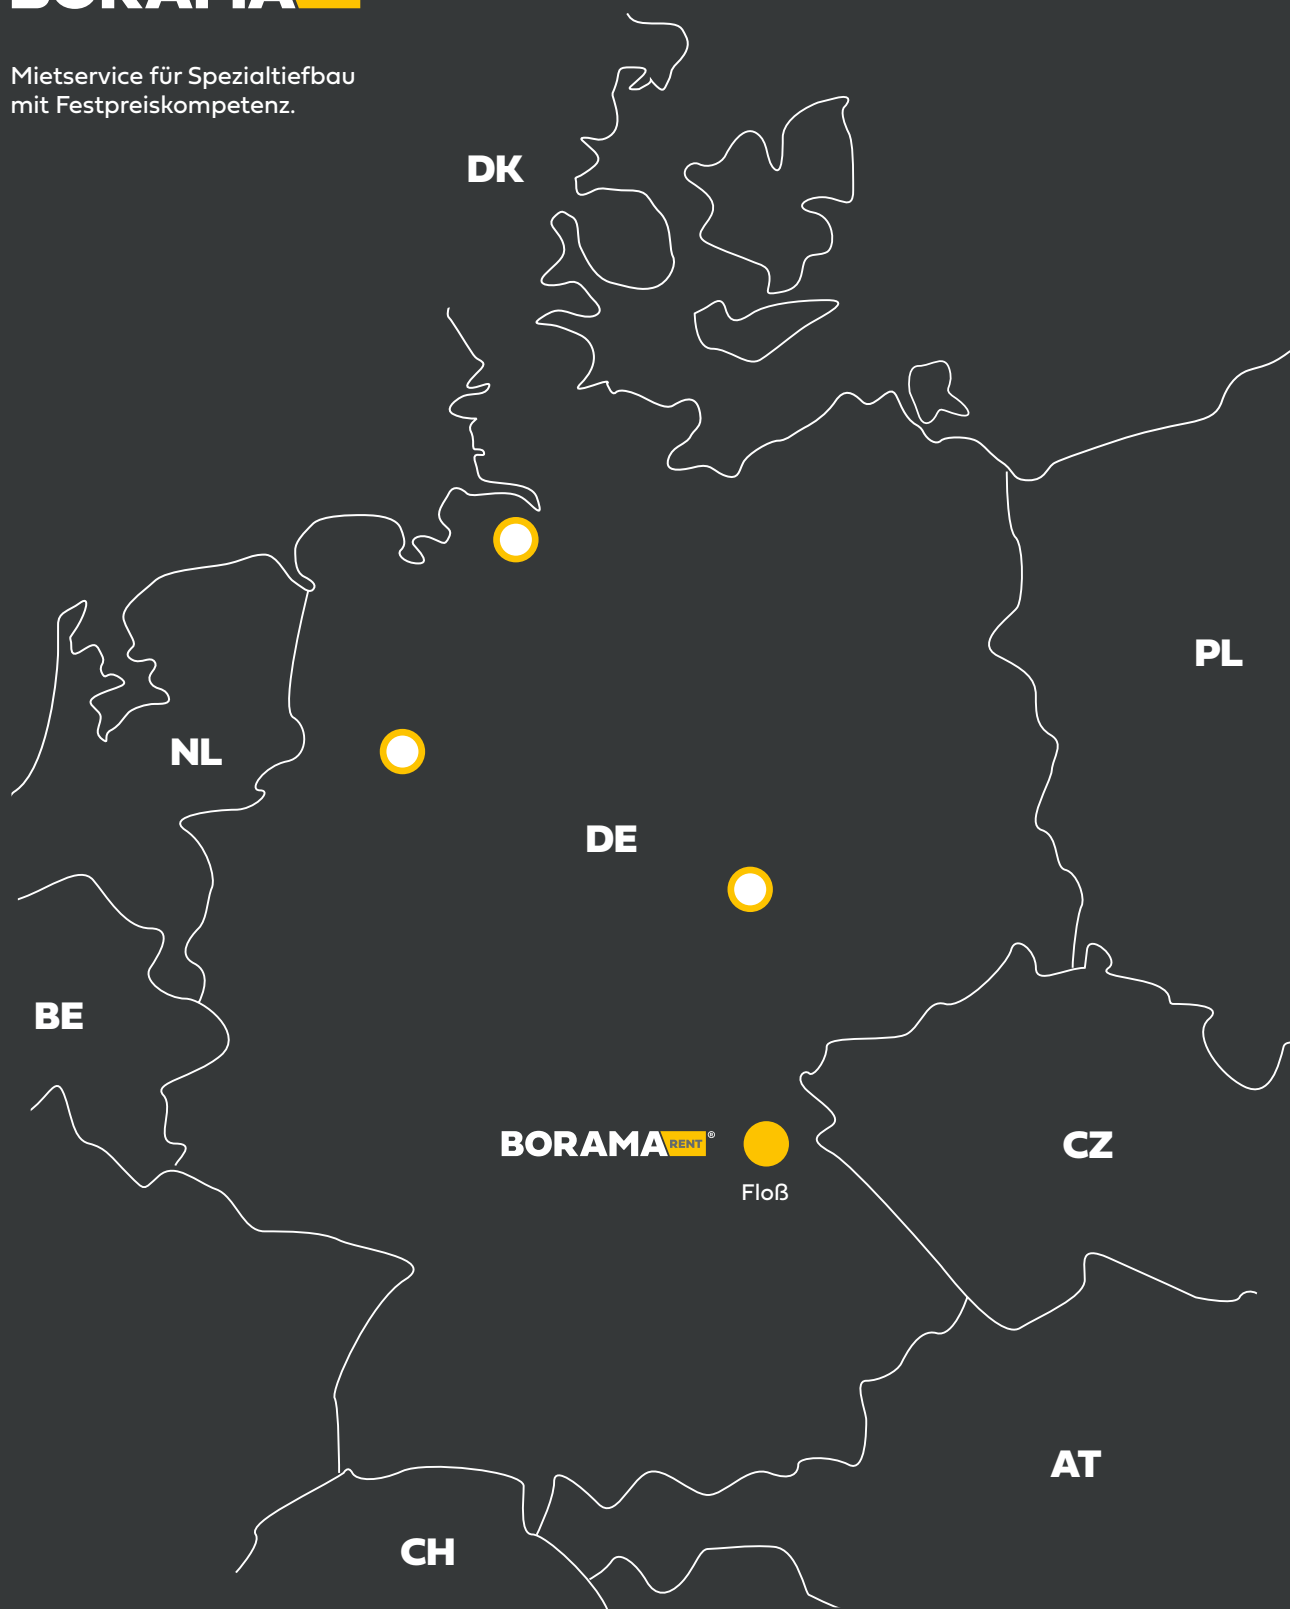

BORAMA Rent GmbH
Neustädter Straße 27
92685 Floß

+49 9603 903 163-0

info@borama.rent
www.borama.rent

Effizient, nah.

-  Hauptsitz
-  Service-Standorte