



Mietservice für Spezialtiefbau mit
Festpreiskompetenz. www.borama.rent



BG 33e

DREHBOHRANLAGEN E-GERÄTE

Technische Daten

BG 33e**DREHBOHRANLAGEN E-GERÄTE**

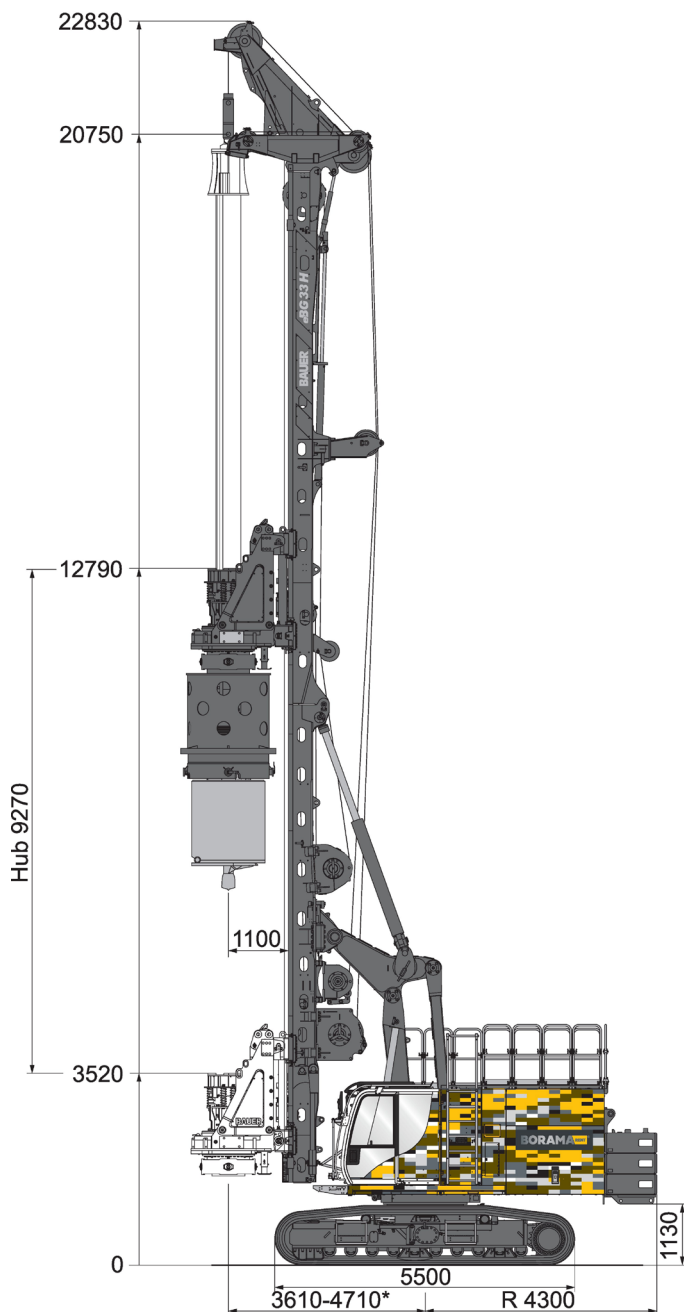
Kelly-Bohrverfahren

Endlosschneckenbohrer
(SOB)FDP-Bohrverfahren
VollverdrängerVdW-Bohrverfahren
Schnecke im Rohr

Bio-Öl

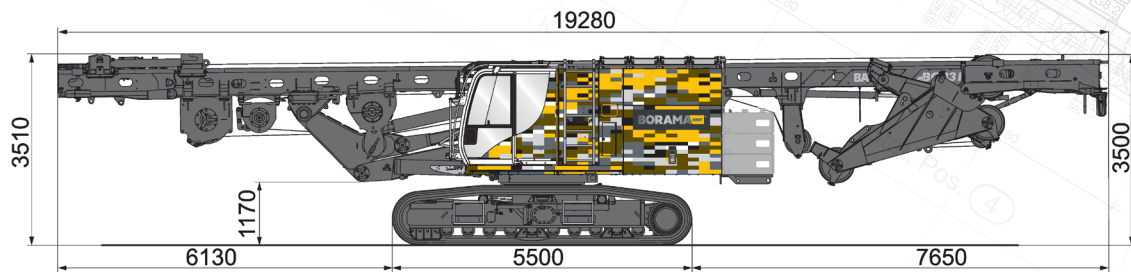


Low Headroom

vollständiges
Datenblatt**BG 33e**

Technische Daten	
Drehgetriebe	eKDK 300 S
Drehmoment Verrohren	300 kNm
Max. Drehzahl	50 U/min
Bohrachse	1.100 mm
Vorschubwinde	
Max. Schlittenhub	17.080 mm
Druck- und Zugkraft	330 kN / 423 kN
Geschwindigkeit (ab/auf)	9 m/min
Schnellgang (ab/auf)	25 m/min
Hauptwinde	
Zugkraft	270 kN
Windengeschwindigkeit	0–85 m/min
Hilfswinde	
Zugkraft	100 kN
Windengeschwindigkeit	0–54 m/min
Trägergerät BT 85ae	
Nennleistung	420 kW
Hydraulikdruck	350 bar
Netzspannung	400 V AC
Fördermengen	1x 348 l/min
Unterwagen UW 80	
Transportbreite	3.000 mm

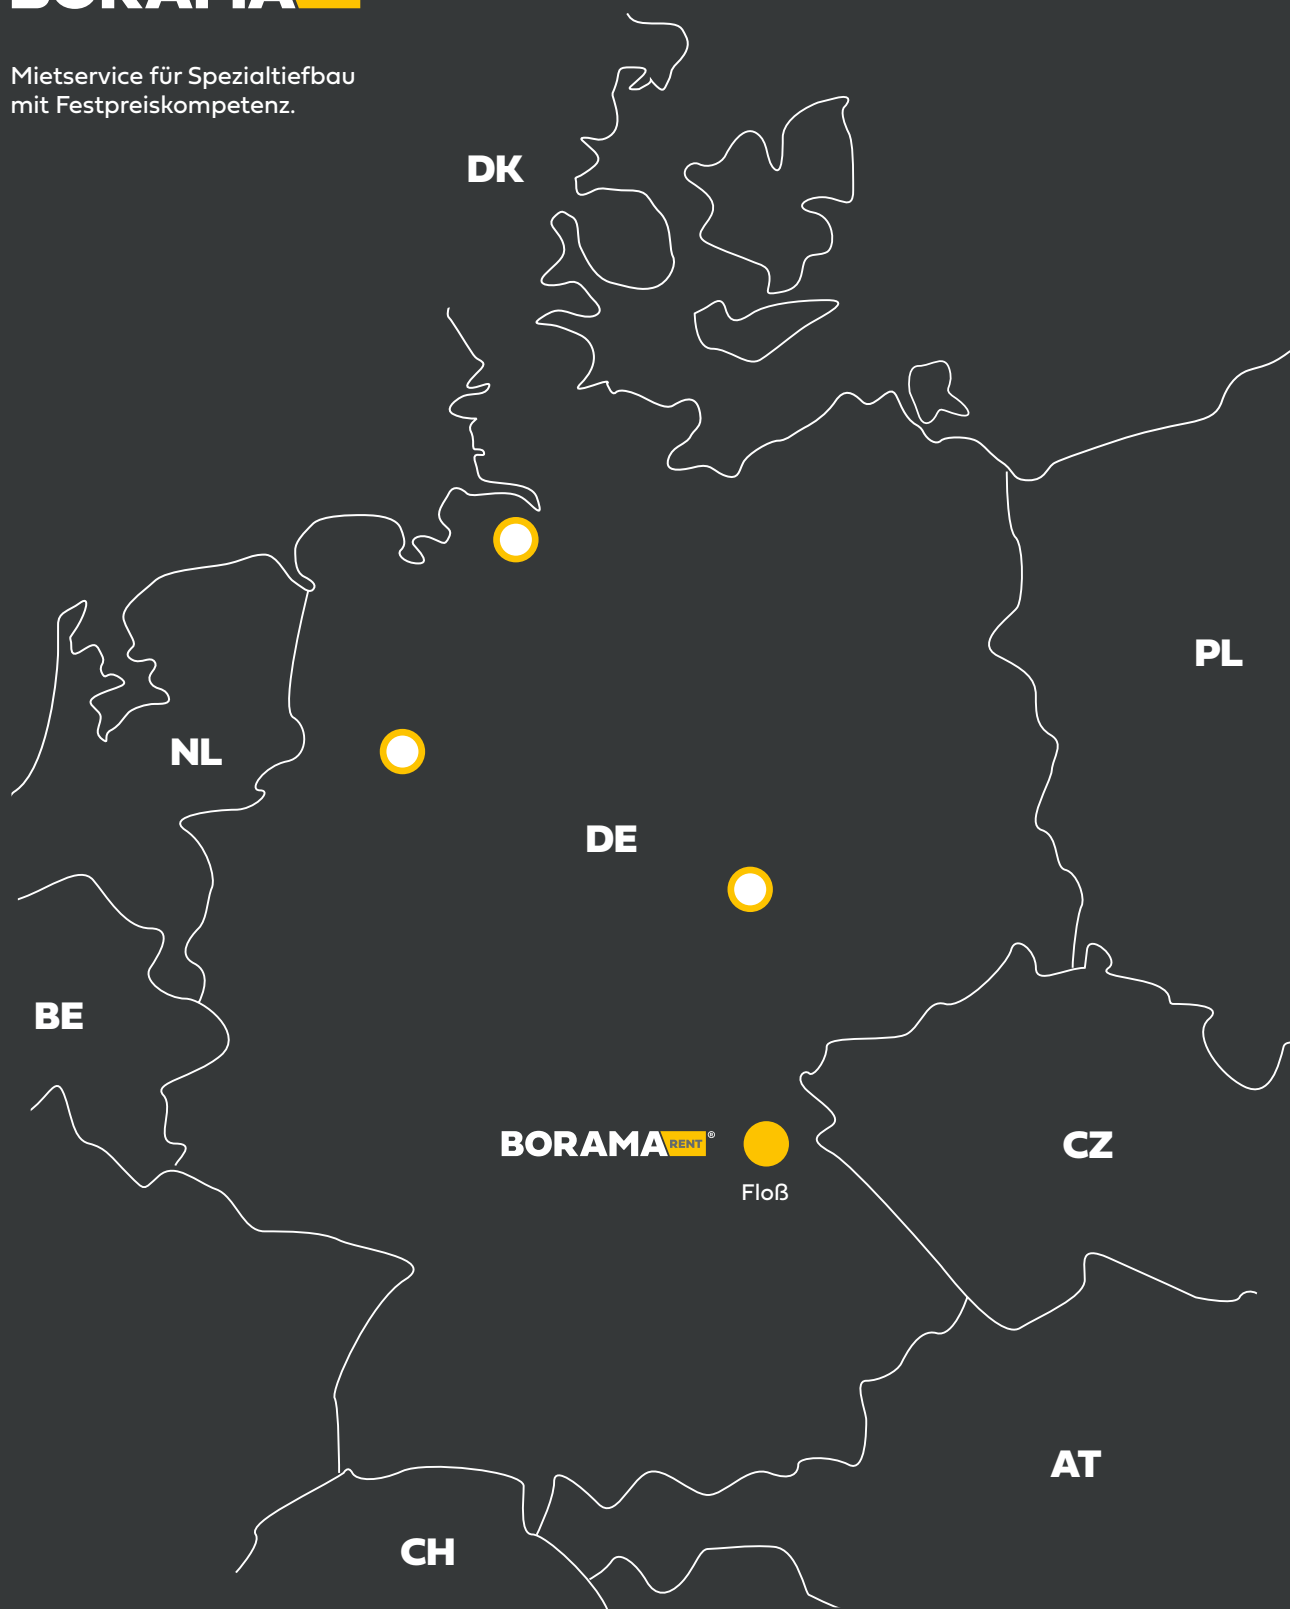
< 2 von 2 >

BG 33e**DREHBOHRANLAGEN E-GERÄTE****Transportstellung**vollständiges
Datenblatt**BG 33e****Transportgewichte**

Maschine ohne Ballast	69,1 to
Ballaste (2x 4,9 to + 1x 2,5 to)	12,3 to
eDKD 300 S	6,8 to
Kellystange BK 300/419/3/27	5,9 to

Verfahrensgrenzen

Kelly	DN 1500
SOB	DN 1200 / 16,9 Meter
FDP	DN 620 / 16,9 Meter
VdW	DN 880 / 18,1 Meter



BORAMA Rent GmbH
Neustädter Straße 27
92685 Floß

+49 9603 903 163-0

info@borama.rent
www.borama.rent

Effizient, nah.

-  Hauptsitz
-  Service-Standorte