



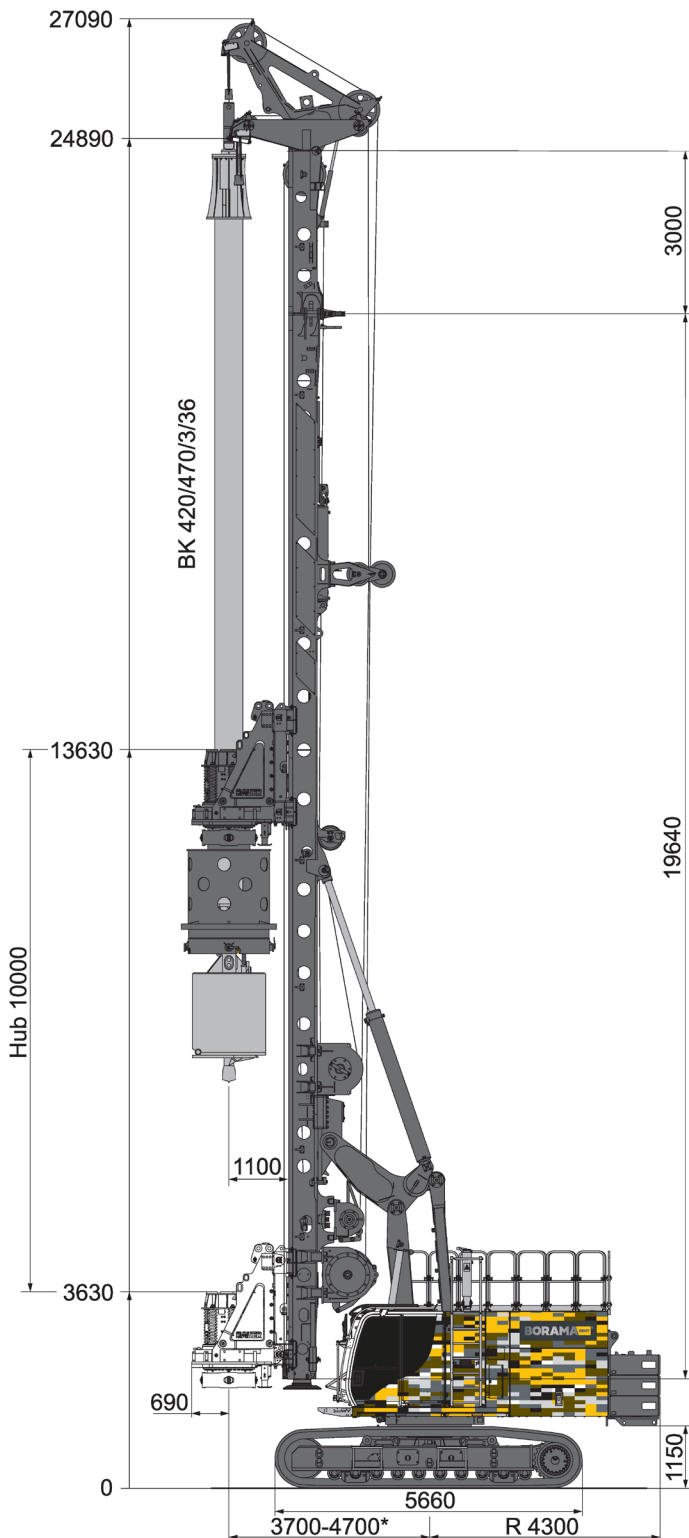
Mietervice für Spezialtiefbau mit
Festpreiskompetenz. www.borama.rent



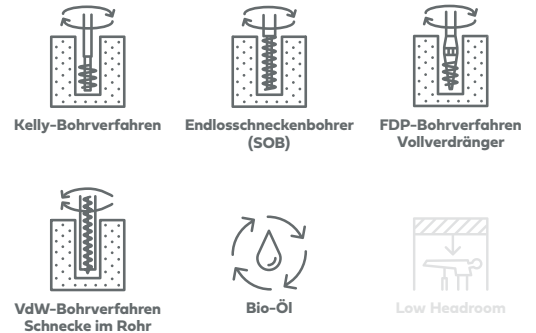
BG 36 H – BT 85

DREHBOHRANLAGEN

Technische Daten

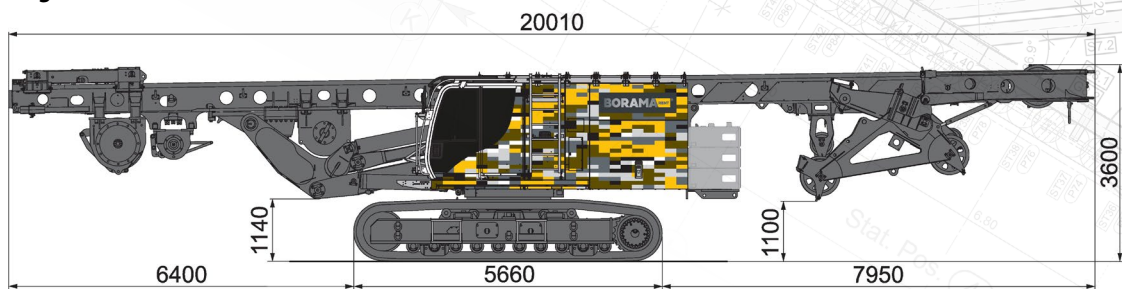
BG 36 H – BT 85**DREHBOHRANLAGEN**

vollständiges
Datenblatt

**BG 36 H – BT 85**

Technische Daten	
Drehgetriebe	KDK 385 S
Drehmoment	385 kNm
Max. Drehzahl	54 U/min
Bohrachse	1.100 mm
Vorschubwinde	
Max. Schlittenhub	20.090 mm
Druck- und Zugkraft	513 kN
Geschwindigkeit (ab/auf)	10,5 m/min
Schnellgang (ab/auf)	28 m/min
Hauptwinde	
Zugkraft	367 kN
Windengeschwindigkeit (max.)	75 m/min
Hilfswinde	
Zugkraft	80 kN
Windengeschwindigkeit (max.)	55 kN
Trägergerät BS 95	
Motor	Volvo TAD 13
Nennleistung	405 kW / 1.850 U/min
Abgasnorm	Stage IV / Tier 4 final
Hydraulikdruck	350 bar
Fördermengen	2x 320 + 1x 565 + 1x 215 l/min
Unterwagen UW 115	
Transportbreite	3.380 mm

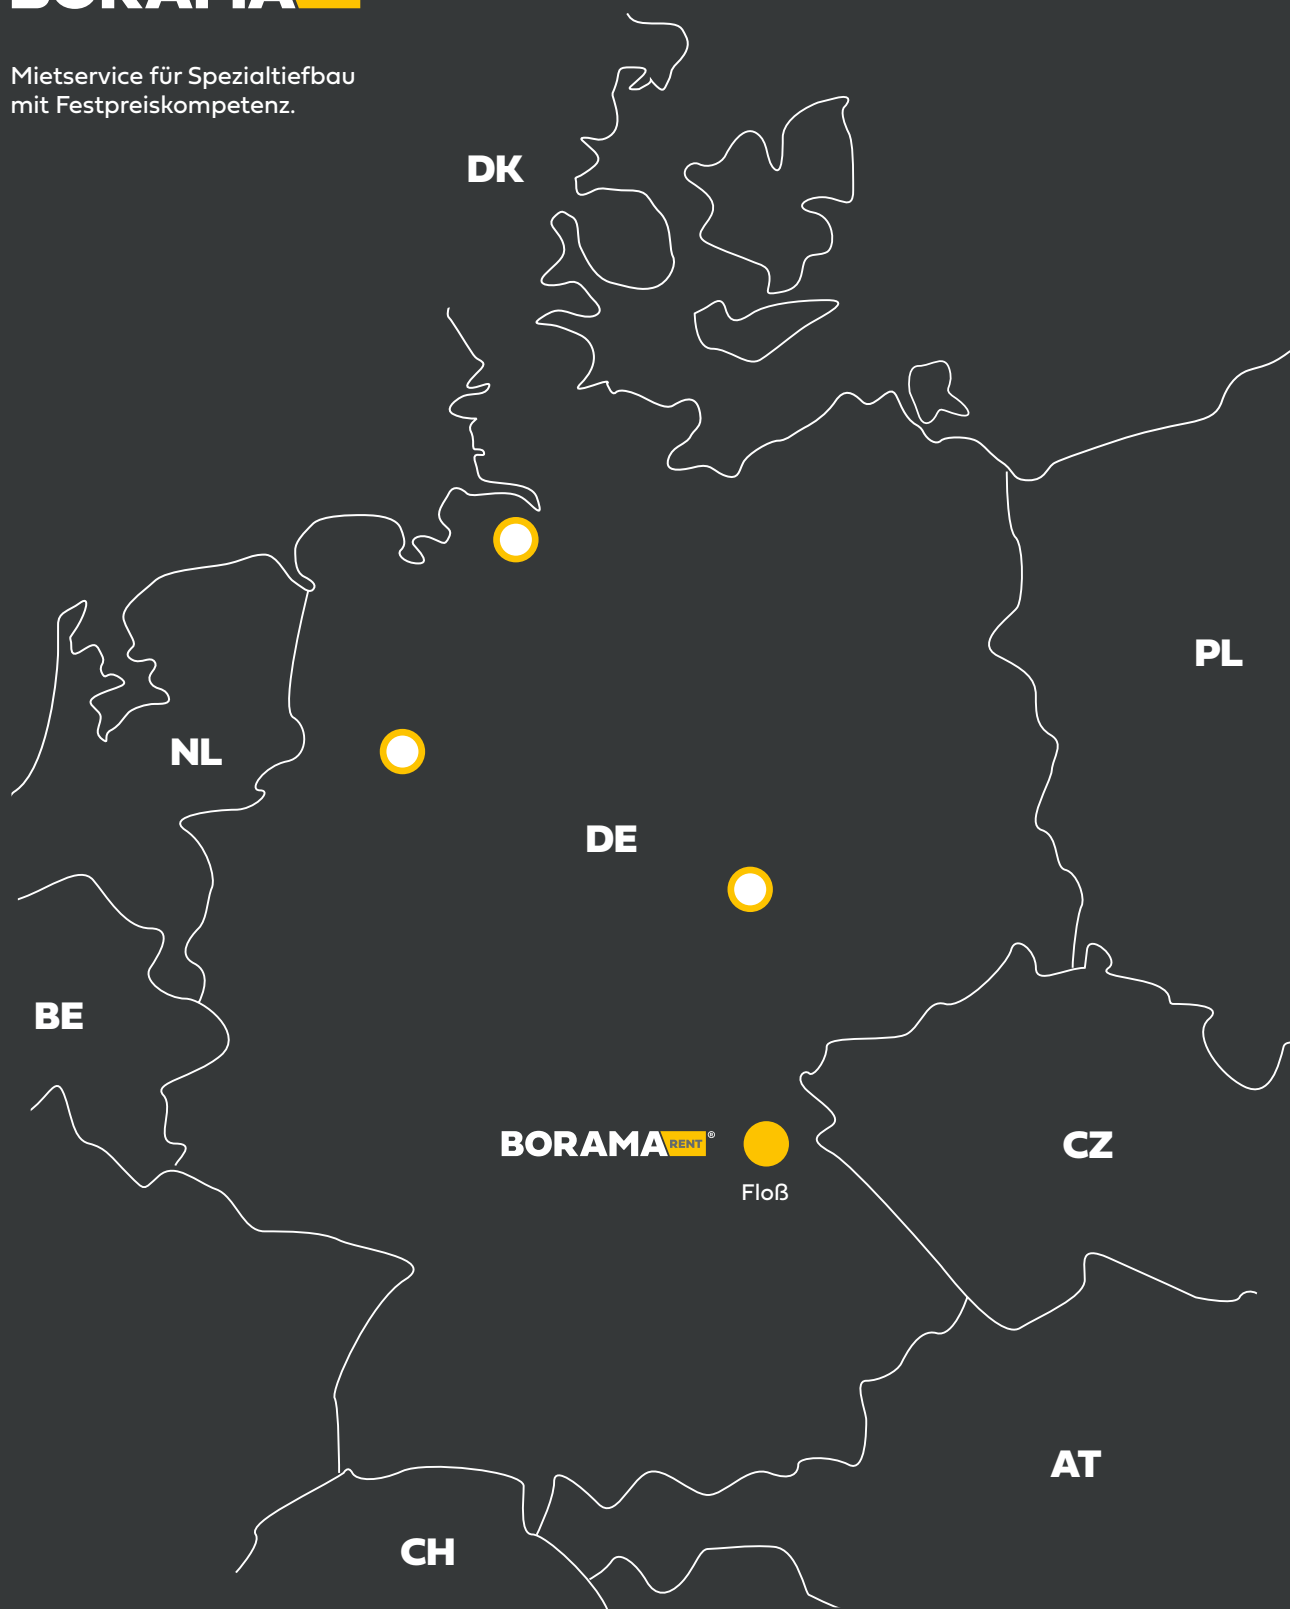
< 2 von 2 >

BG 36 H – BT 85**DREHBOHRANLAGEN****Transportstellung**vollständiges
Datenblatt**BG 36 H – BT 85****Transportgewichte**

Maschine ohne Ballast	73,3 to
Ballaste (1x 4,9 to + 4x 2,5 to)	14,7 to
KDK 385 S	7,2 to
Kellystange BK 420/470/3/36	9,3 to

Verfahrensgrenzen

Kelly	DN 1800
SOB (mit Kellyverlängerung 10,5 m)	DN 1200 / 19,4 (28,7) Meter
FDP (mit Kellyverlängerung 10,5 m)	DN 710 / 19,4 (28,7) Meter
VdW	DN 880 / 19,4 Meter



BORAMA Rent GmbH
Neustädter Straße 27
92685 Floß

+49 9603 903 163-0

info@borama.rent
www.borama.rent

Effizient, nah.

-  Hauptsitz
-  Service-Standorte