



Mietservice für Spezialtiefbau mit
Festpreiskompetenz. www.borama.rent

LIEBHERR

LB 16 – 180

DREHBOHRANLAGEN

Technische Daten

LB 16 – 180**DREHBOHRANLAGEN****LIEBHERR**


Kelly-Bohrverfahren

Endlosschneckenbohrer
(SOB)FDP-Bohrverfahren
VollverdrängerVdW-Bohrverfahren
Schnecke im Rohr

Bio-Öl



Low Headroom

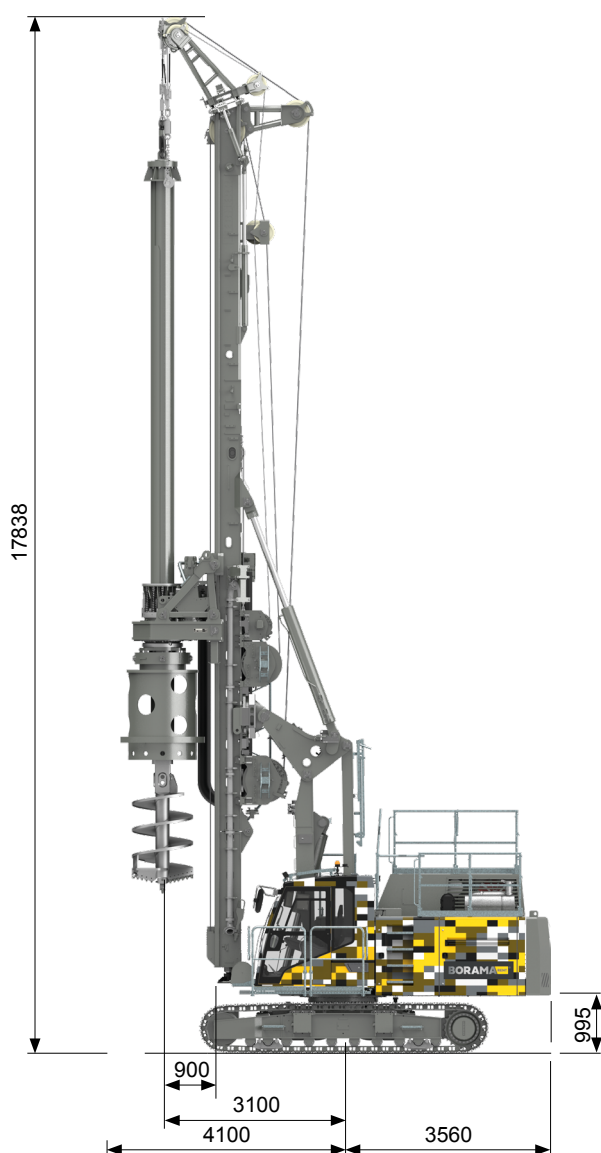vollständiges
Datenblatt**LB 16 – 180****Technische Daten**

Drehgetriebe	BAT 180
Drehmoment	180 kNm
Max. Drehzahl	52 U/min
Bohrachse	900 mm

Vorschubwinde

Max. Schlittenhub	12.000 mm
Druck- und Zugkraft	200 kN / 200 kN
Geschwindigkeit (ab/auf)	0–90 m/min

Hauptwinde

Zugkraft	160 kN
Windengeschwindigkeit	0–75 m/min

Hilfswinde

Zugkraft	50 kN
Windengeschwindigkeit	0–85 m/min

Trägergerät

Motor	D 944 A7-04
Nennleistung	330 kW / 1.760 U/min
Abgasnorm	Stage IV / Tier 4 final
Hydraulikdruck	350 bar
Fördermengen	2x 272 + 1x 130 l/min

Unterwagen


Transportbreite	2.500 mm
-----------------	----------

LB 16 – 180

DREHBOHRANLAGEN

LIEBHERR

Transportstellung

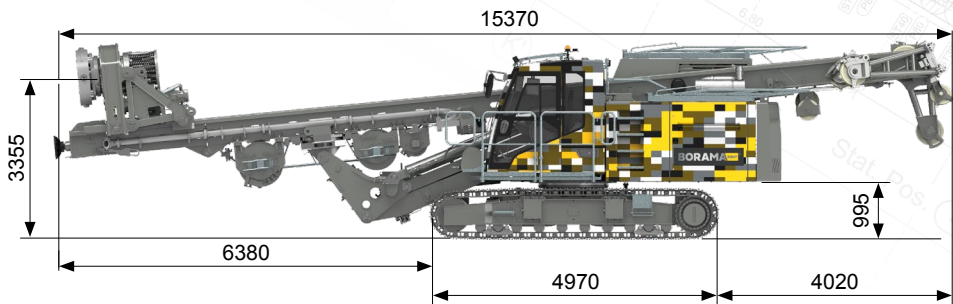

vollständiges
Datenblatt




LB 16 – 180

Transportgewichte

Maschine inkl. Kellystange, BAT, Ballast	52,6 to
Ballast	6,0 to
BAT 180	5,1 to
Kellystange MD 368/3/21	3,7 to

Verfahrensgrenzen

Kelly	DN 1200
SOB (mit Kellyverlängerung 6,0 m)	DN 750 / 12,0 (18,0) Meter
FDP (mit Kellyverlängerung 6,0 m)	DN 510 / 12,0 (18,0) Meter
VdW	DN 508 / 11,5 Meter

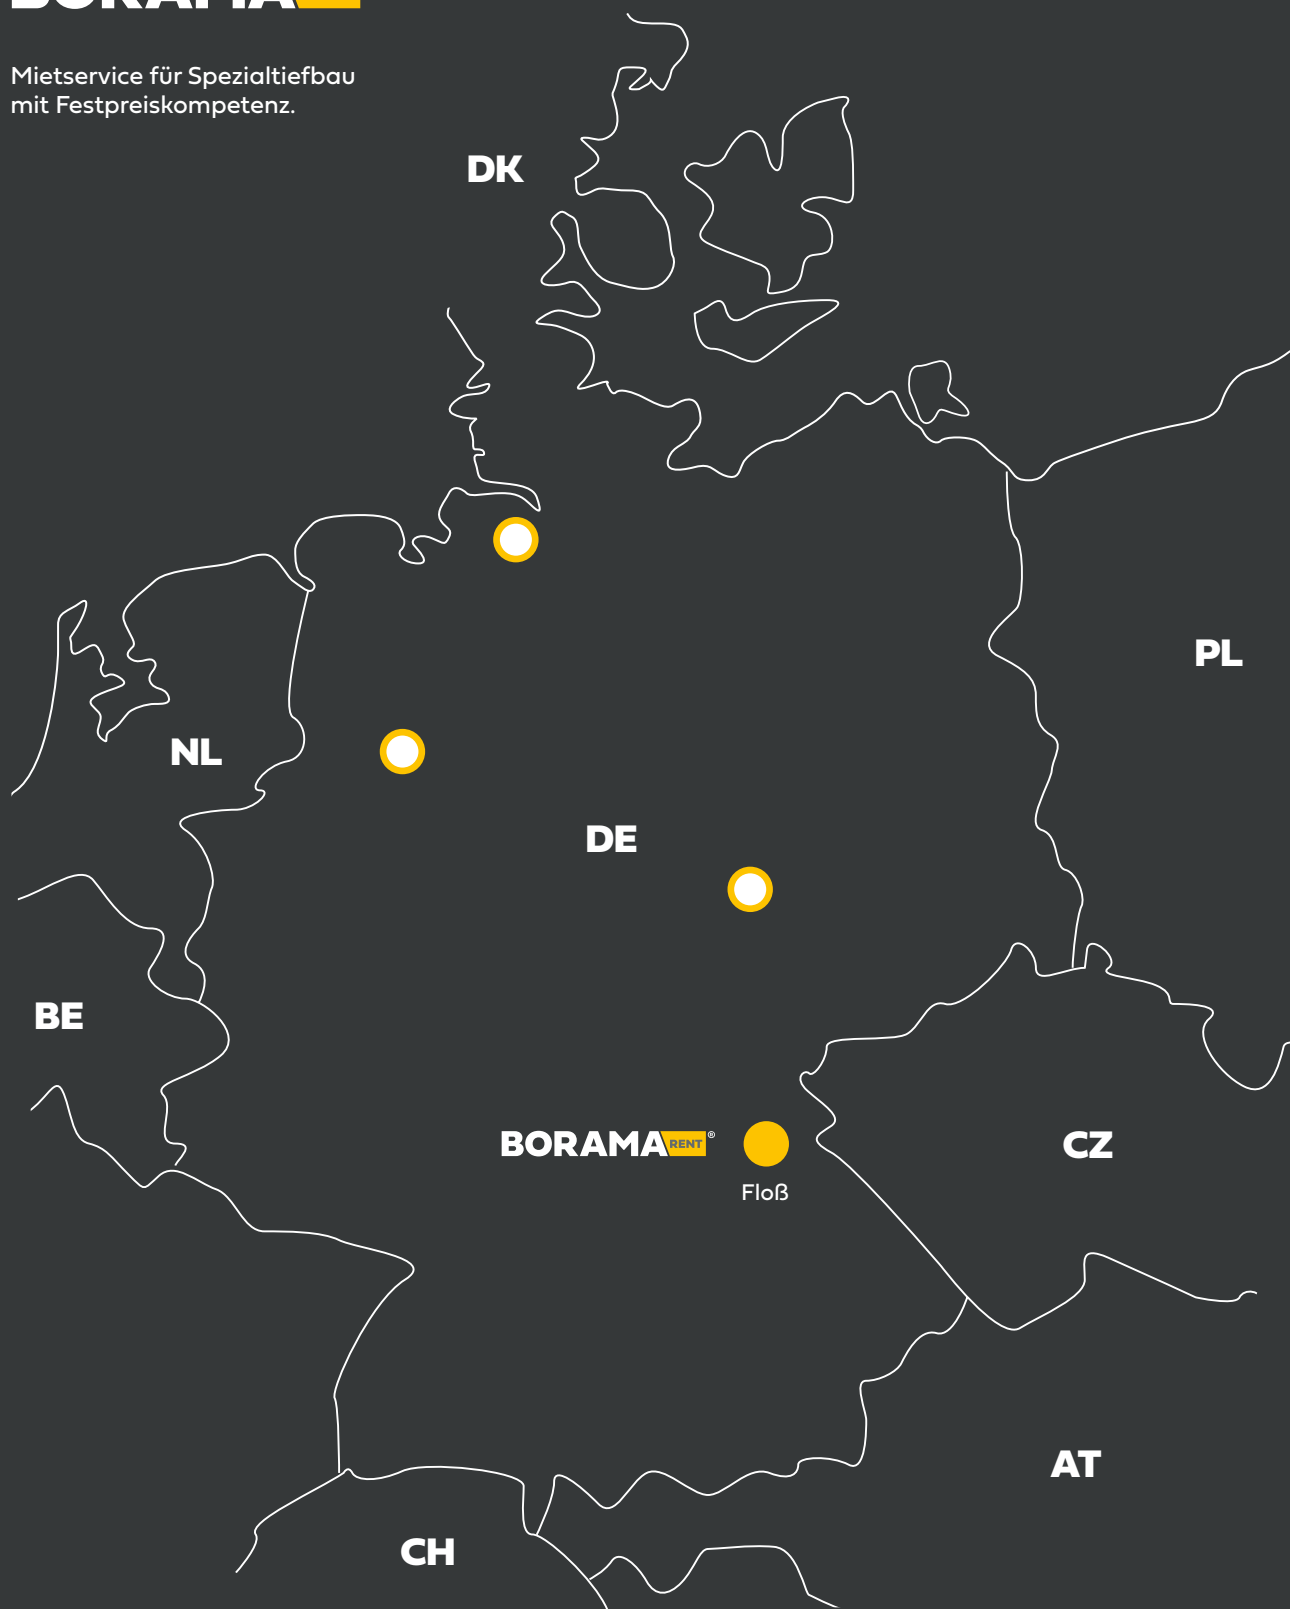

BORAMA Rent GmbH
Neustädter Straße 27
92685 Floß

+49 9603 903 163-0

info@borama.rent
www.borama.rent

Effizient, nah.

-  Hauptsitz
-  Service-Standorte