



Mietservice für Spezialtiefbau mit
Festpreiskompetenz. www.borama.rent

LIEBHERR

LB 16 – 180 (Ultra) Low Headroom System

DREHBOHRANLAGEN

Technische Daten

LB 16 – 180 (Ultra) Low Headroom System**DREHBOHRANLAGEN****LIEBHERR**


Kelly-Bohrverfahren

Endlosschneckenbohrer
(SOB)FDP-Bohrverfahren
VollverdrängerVdW-Bohrverfahren
Schnecke im Rohr

Bio-Öl



Low Headroom

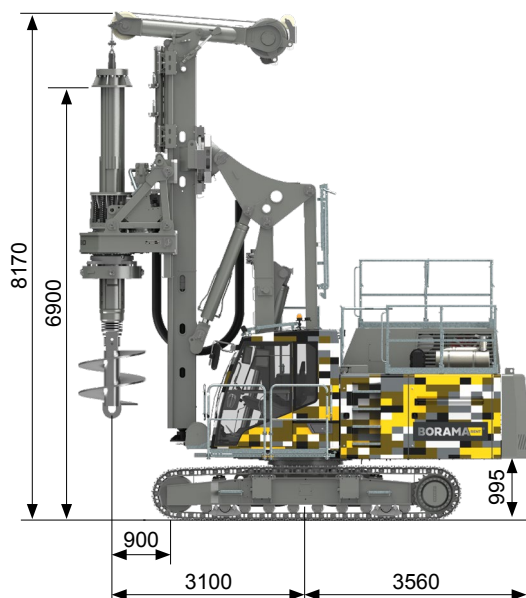vollständiges
Datenblatt**LB 16 – 180 (Ultra) Low Headroom System****Technische Daten**

Drehgetriebe	BAT 180
Drehmoment	180 kNm
Max. Drehzahl	52 U/min
Bohrachse	900 mm

Vorschubwinde

Max. Schlittenhub	1.385 mm
Druck- und Zugkraft	200 kN / 200 kN
Geschwindigkeit (ab/auf)	0–90 m/min

Hauptwinde

Zugkraft	110 kN
Windengeschwindigkeit	0–91 m/min

Hilfswinde

Zugkraft	50 kN
Windengeschwindigkeit	0–85 m/min

Trägergerät

Motor	D 944 A7-04
Nennleistung	230 kW
Abgasnorm	Stage IV / Tier 4 final
Hydraulikdruck	350 bar
Fördermengen	2x 272 + 1x 130 l/min


Unterwagen

Transportbreite	2.500 mm
-----------------	----------

LB 16 – 180 (Ultra) Low Headroom System
DREHBOHRANLAGEN

LIEBHERR


Transportstellung

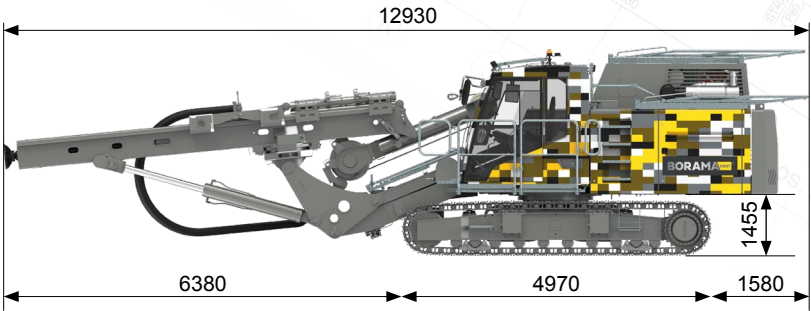

vollständiges
Datenblatt



LB 16 – 180 (Ultra) Low Headroom System	
Transportgewichte	
Maschine ohne Ballast	35,0 to
Ballast	6,0 to
BAT 180	5,1 to
Kellystange MD 16/3/10	2,25 to
Verfahrensgrenzen	
Kelly	DN 1200 / 8,7 Meter
SOB	-
FDP	-
VdW	-

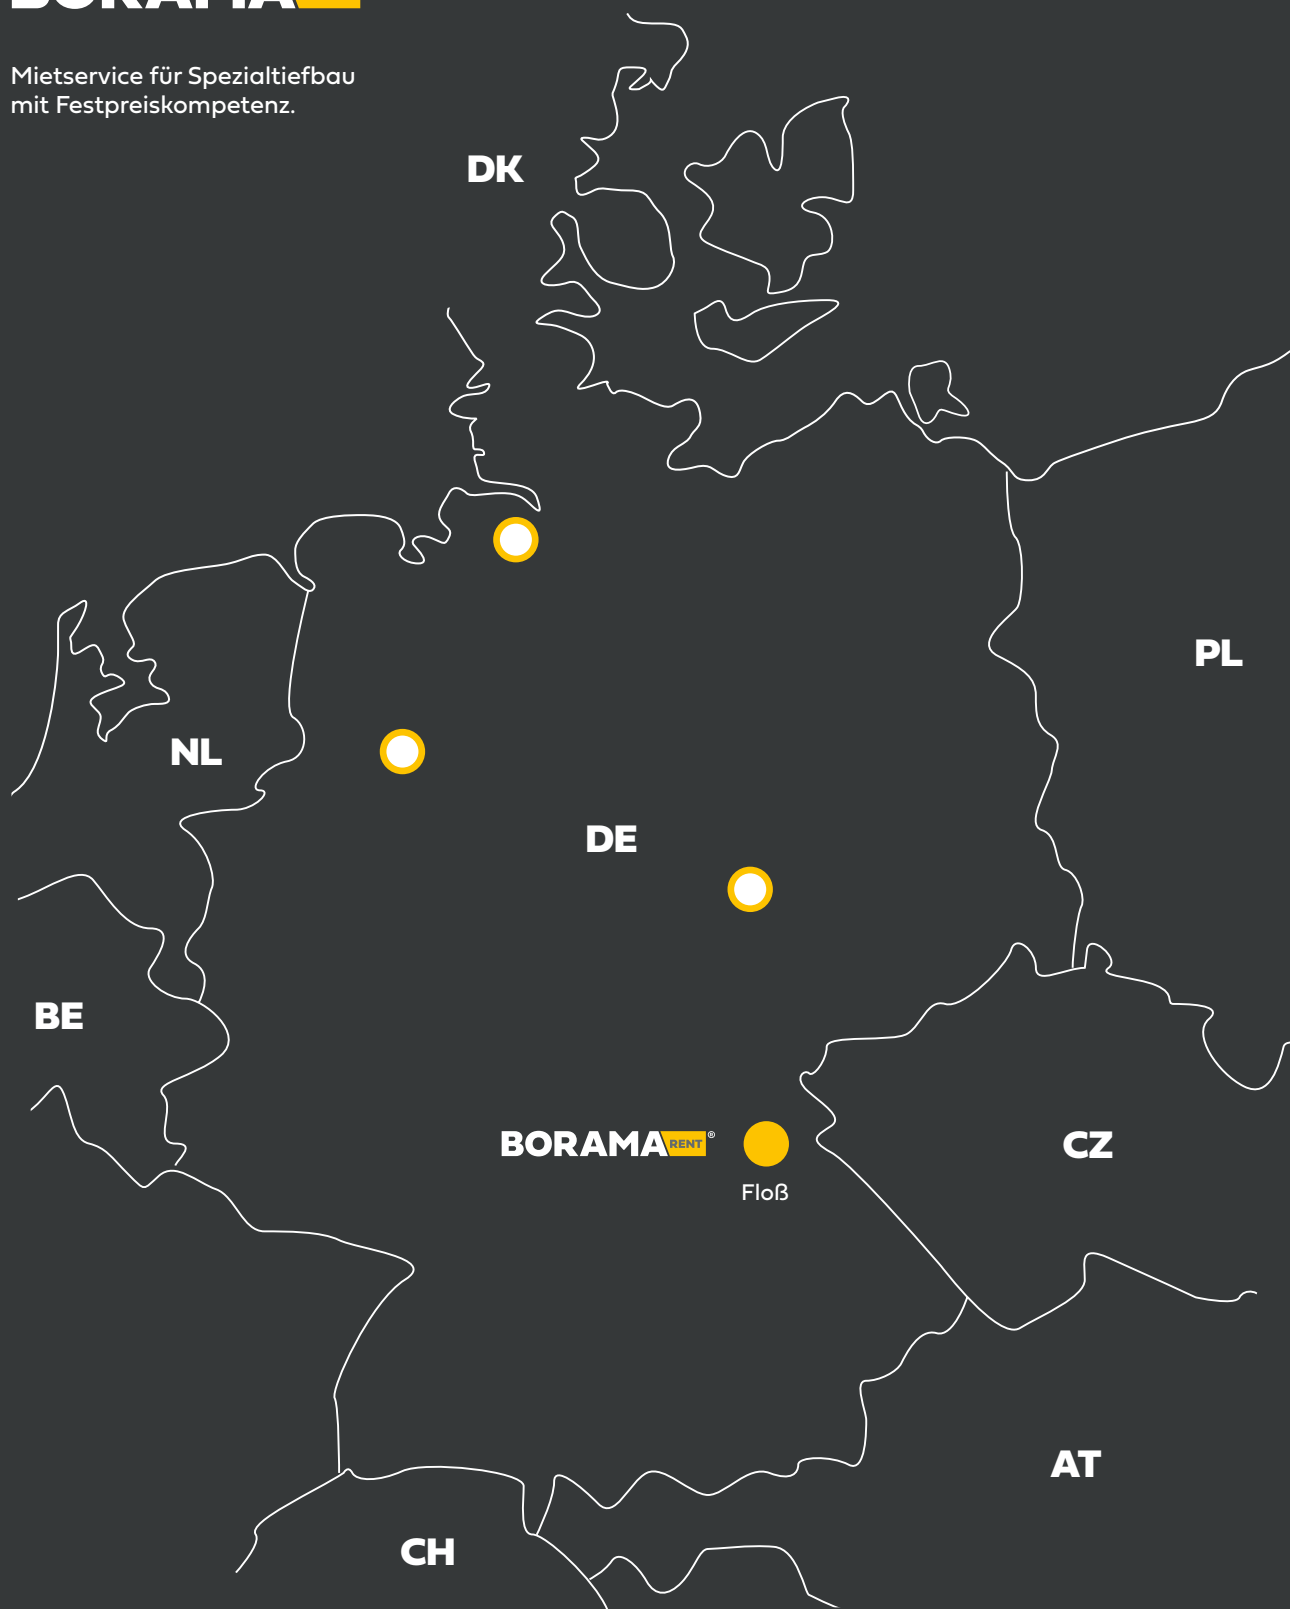

BORAMA Rent GmbH
Neustädter Straße 27
92685 Floß

+49 9603 903 163-0

info@borama.rent
www.borama.rent

Effizient, nah.

-  Hauptsitz
-  Service-Standorte