



Mietervice für Spezialtiefbau mit
Festpreiskompetenz. www.borama.rent

LIEBHERR

LB 20 – 230

DREHBOHRANLAGEN

Technische Daten

LB 20 – 230**DREHBOHRANLAGEN****LIEBHERR**

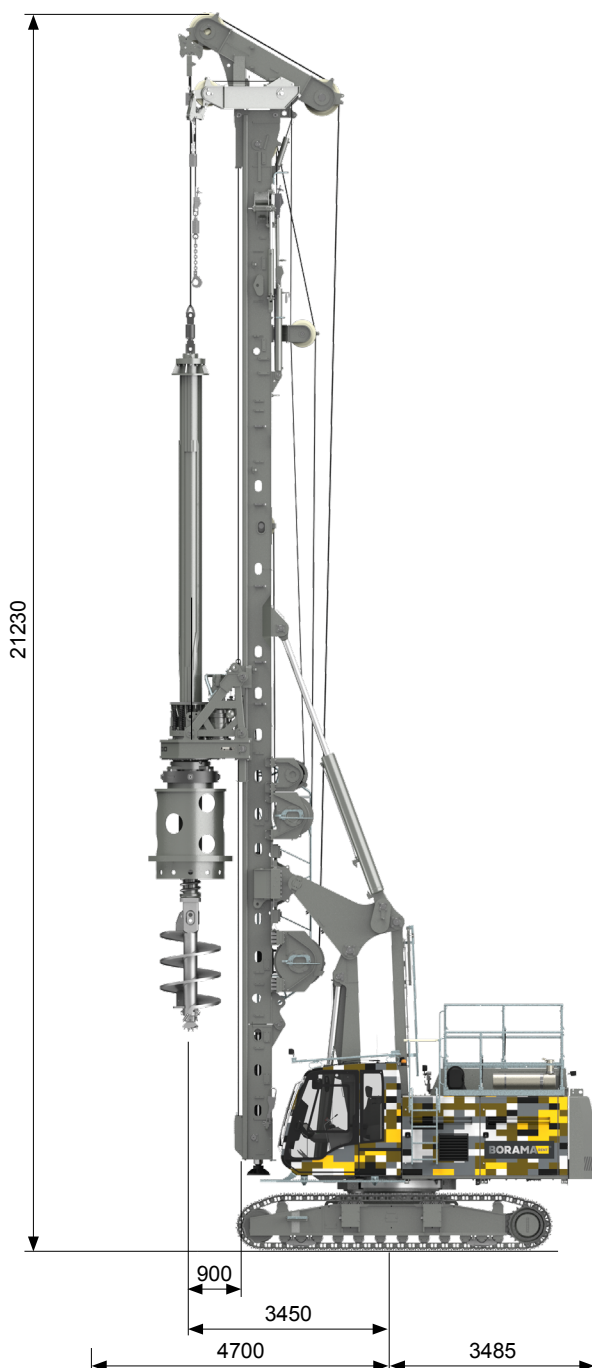
Kelly-Bohrverfahren

Endlosschneckenbohrer
(SOB)FDP-Bohrverfahren
VollverdrängerVdW-Bohrverfahren
Schnecke im Rohr

Bio-Öl



Low Headroom

vollständiges
Datenblatt**LB 20 – 230****Technische Daten**

Drehgetriebe	BAT 230
Drehmoment	230 kNm
Max. Drehzahl	54 U/min
Bohrachse	900 mm

Vorschubwinde

Max. Schlittenhub	14.700 mm
Druck- und Zugkraft	300 kN / 300 kN
Geschwindigkeit (ab/auf)	0–88 m/min

Hauptwinde

Zugkraft	180 kN
Windengeschwindigkeit	0–85 m/min

Hilfswinde

Zugkraft	80 kN
Windengeschwindigkeit	0–82,5 m/min

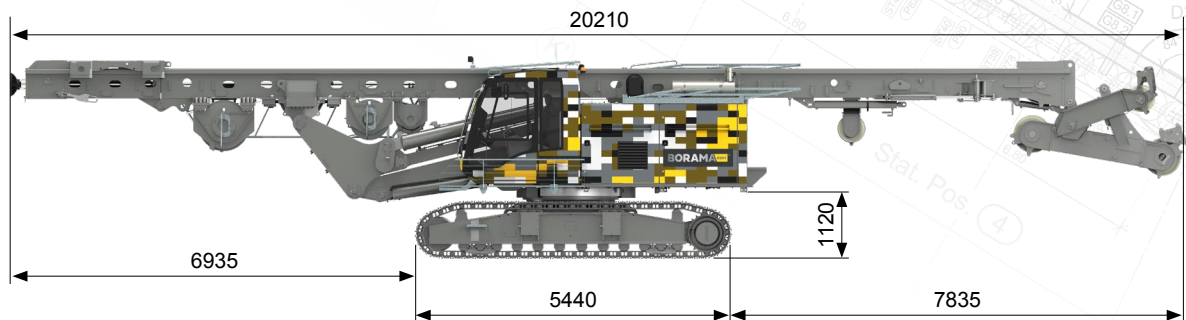
Trägergerät

Motor	D 936 A7-04
Nennleistung	320 kW
Abgasnorm	Stage IV / Tier 4 final
Hydraulikdruck	350 bar
Fördermengen	2x 270 + 1x 130 l/min

Unterwagen

Transportbreite	3.000 mm
-----------------	----------

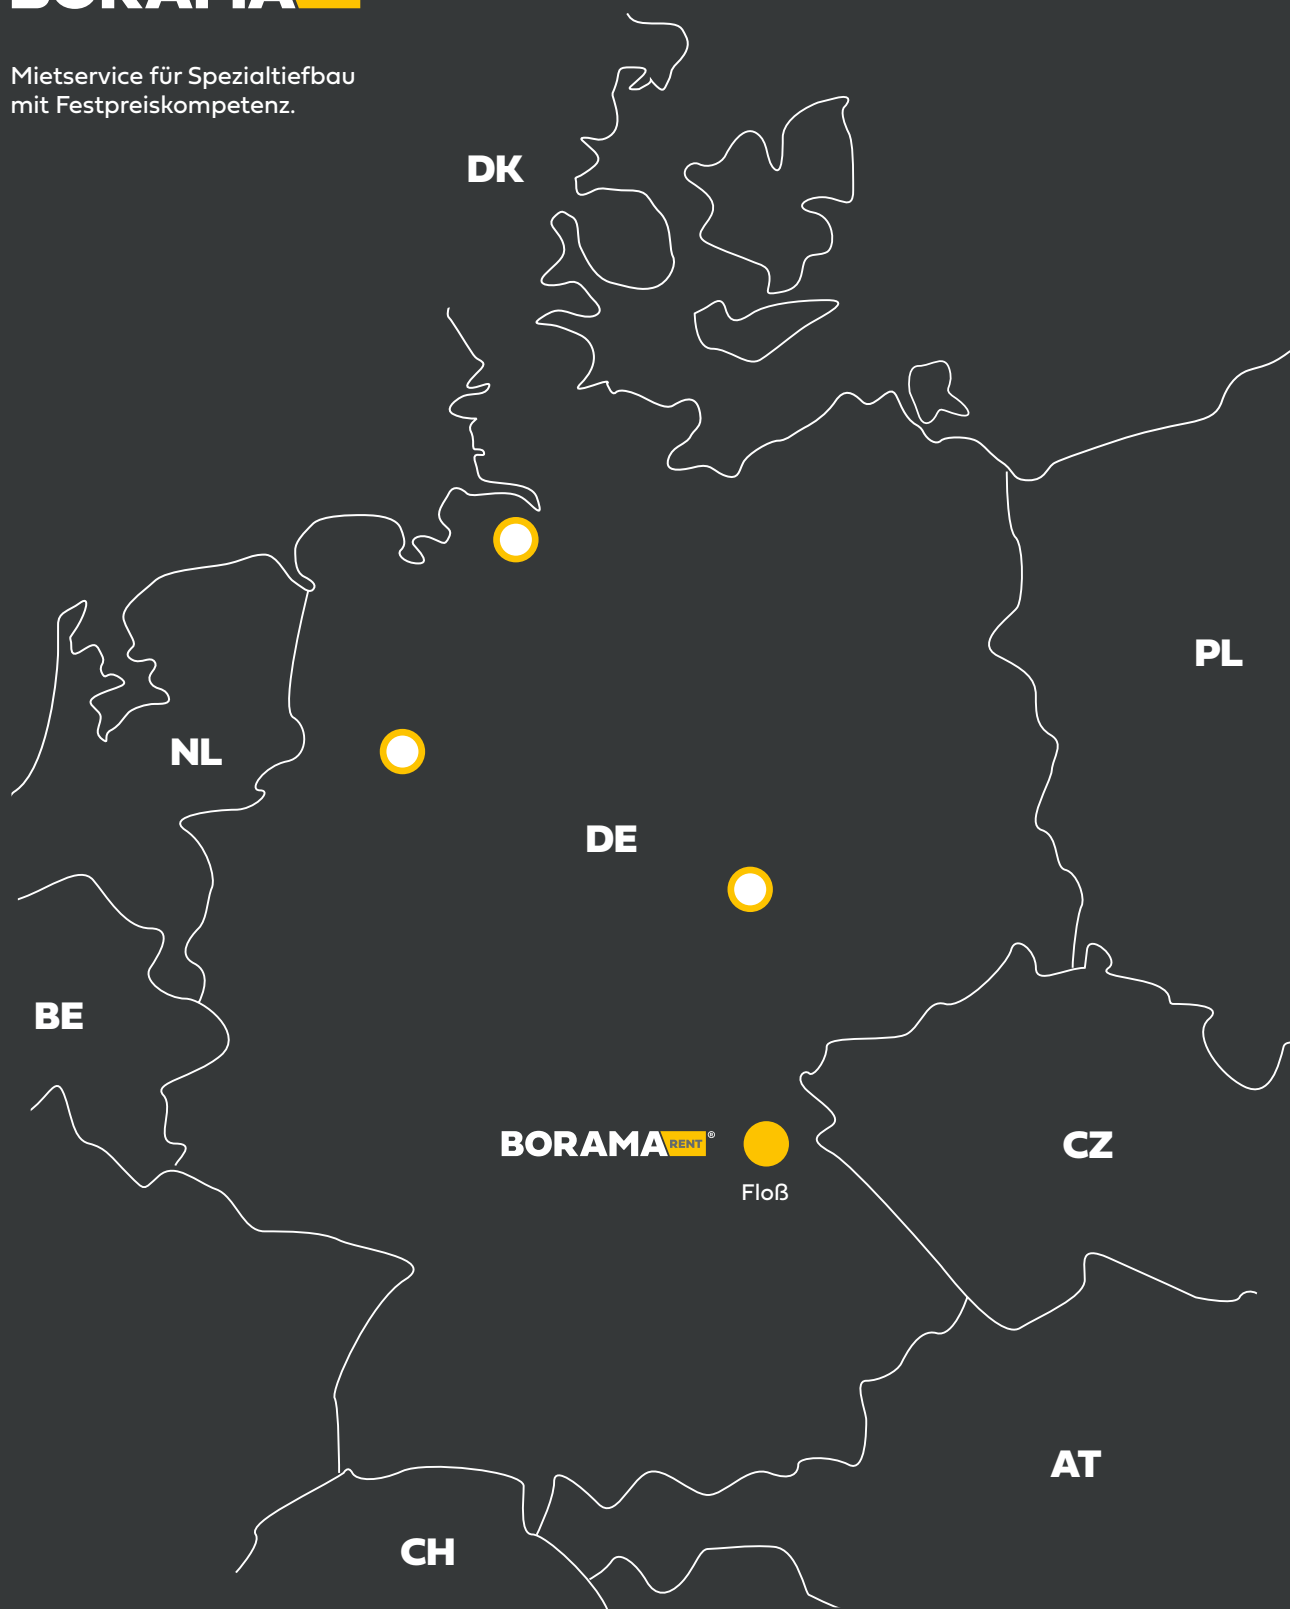
< 2 von 2 >

LB 20 – 230**DREHBOHRANLAGEN****LIEBHERR****Transportstellung**vollständiges
Datenblatt**LB 20 – 230****Transportgewichte**

Maschine ohne Ballast	51,5 to
Ballast	8,0 to
BAT 230	5,2 to
Kellystange MD 368/3/24	4,4 to

Verfahrensgrenzen

Kelly	DN 1200
SOB (mit Kellyverlängerung 6,0 m)	DN 1000 / 13,4 (19,4) Meter
FDP (mit Kellyverlängerung 6,0 m)	DN 500 / 14,0 (20,2) Meter
VdW	DN 620 / 14,2 Meter



BORAMA Rent GmbH
Neustädter Straße 27
92685 Floß

+49 9603 903 163-0

info@borama.rent
www.borama.rent

Effizient, nah.

-  Hauptsitz
-  Service-Standorte