



Mietservice für Spezialtiefbau mit
Festpreiskompetenz. www.borama.rent

LIEBHERR

LB 20.1

DREHBOHRANLAGEN

Technische Daten

LB 20.1**DREHBOHRANLAGEN****LIEBHERR**


Kelly-Bohrverfahren

Endlosschneckenbohrer
(SOB)FDP-Bohrverfahren
VollverdrängerVdW-Bohrverfahren
Schnecke im Rohr

Bio-Öl



Low Headroom

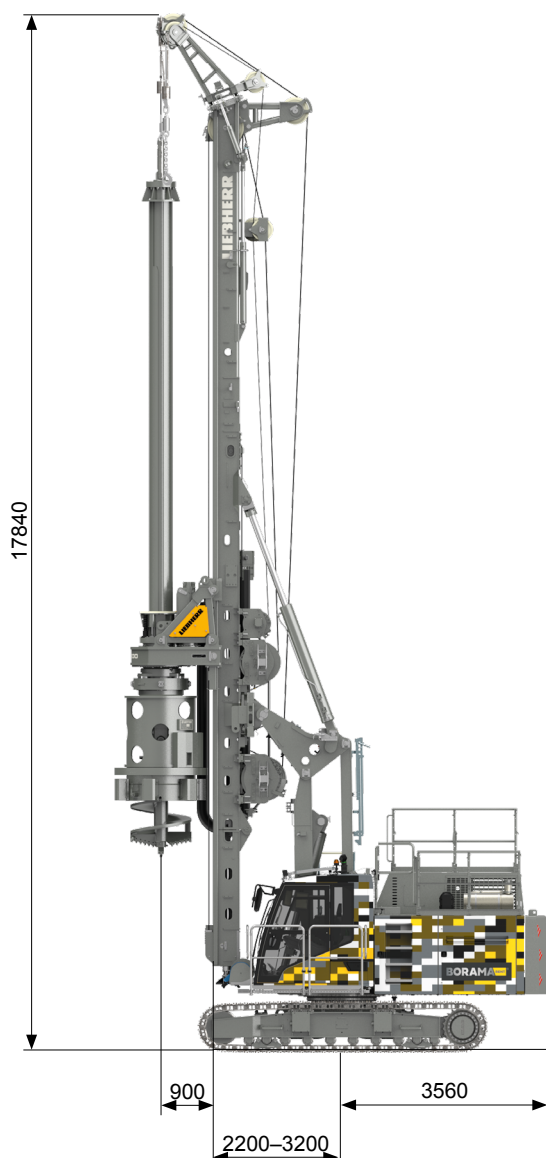vollständiges
Datenblatt**LB 20.1****Technische Daten**

Drehgetriebe	BAT 200
Drehmoment	198 kNm
Max. Drehzahl	52 U/min
Bohrachse	900 mm

Vorschubwinde

Max. Schlittenhub	12.100 mm
Druck- und Zugkraft	200 kN / 200 kN
Geschwindigkeit (ab/auf)	0-90 m/min

Hauptwinde

Zugkraft	160 kN
Windengeschwindigkeit	0-75 m/min

Hilfswinde

Zugkraft	50 kN
Windengeschwindigkeit	0-85 m/min

Trägergerät

Motor	D 944 A7-05
Nennleistung	230 kW
Abgasnorm	Stage IV / Tier 4 final
Hydraulikdruck	385 bar
Fördermengen	2x 272 + 1x 130 l/min

Unterwagen


Transportbreite	2.500 mm
-----------------	----------

LB 20.1

DREHBOHRANLAGEN

LIEBHERR

Transportstellung

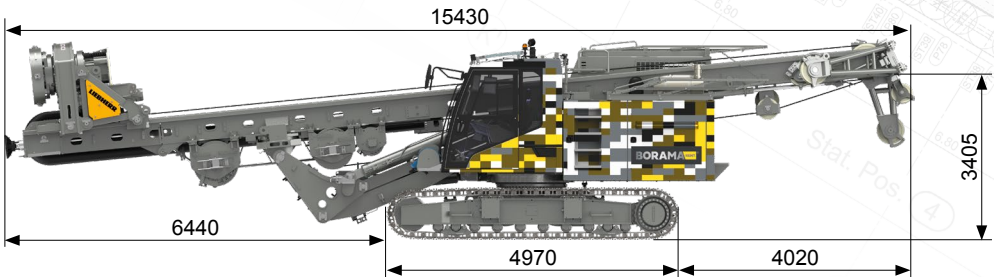


vollstndiges
Datenblatt



LB 20.1

Transportgewichte	
Maschine inkl. Kellystange, BAT, Ballast	47,2 to
Ballast	7,0 to
BAT 200	5,0 to
Kellystange MD 20/3/21	4,0 to
Verfahrensgrenzen	
Kelly	DN 1200
SOB (mit Kellyverlngerung 6,0 m)	DN 800 / 10,6 (16,9) Meter
FDP (mit Kellyverlngerung 6,0 m)	DN 500 / 10,6 (16,9) Meter
VdW	DN 508 / 11,5 Meter

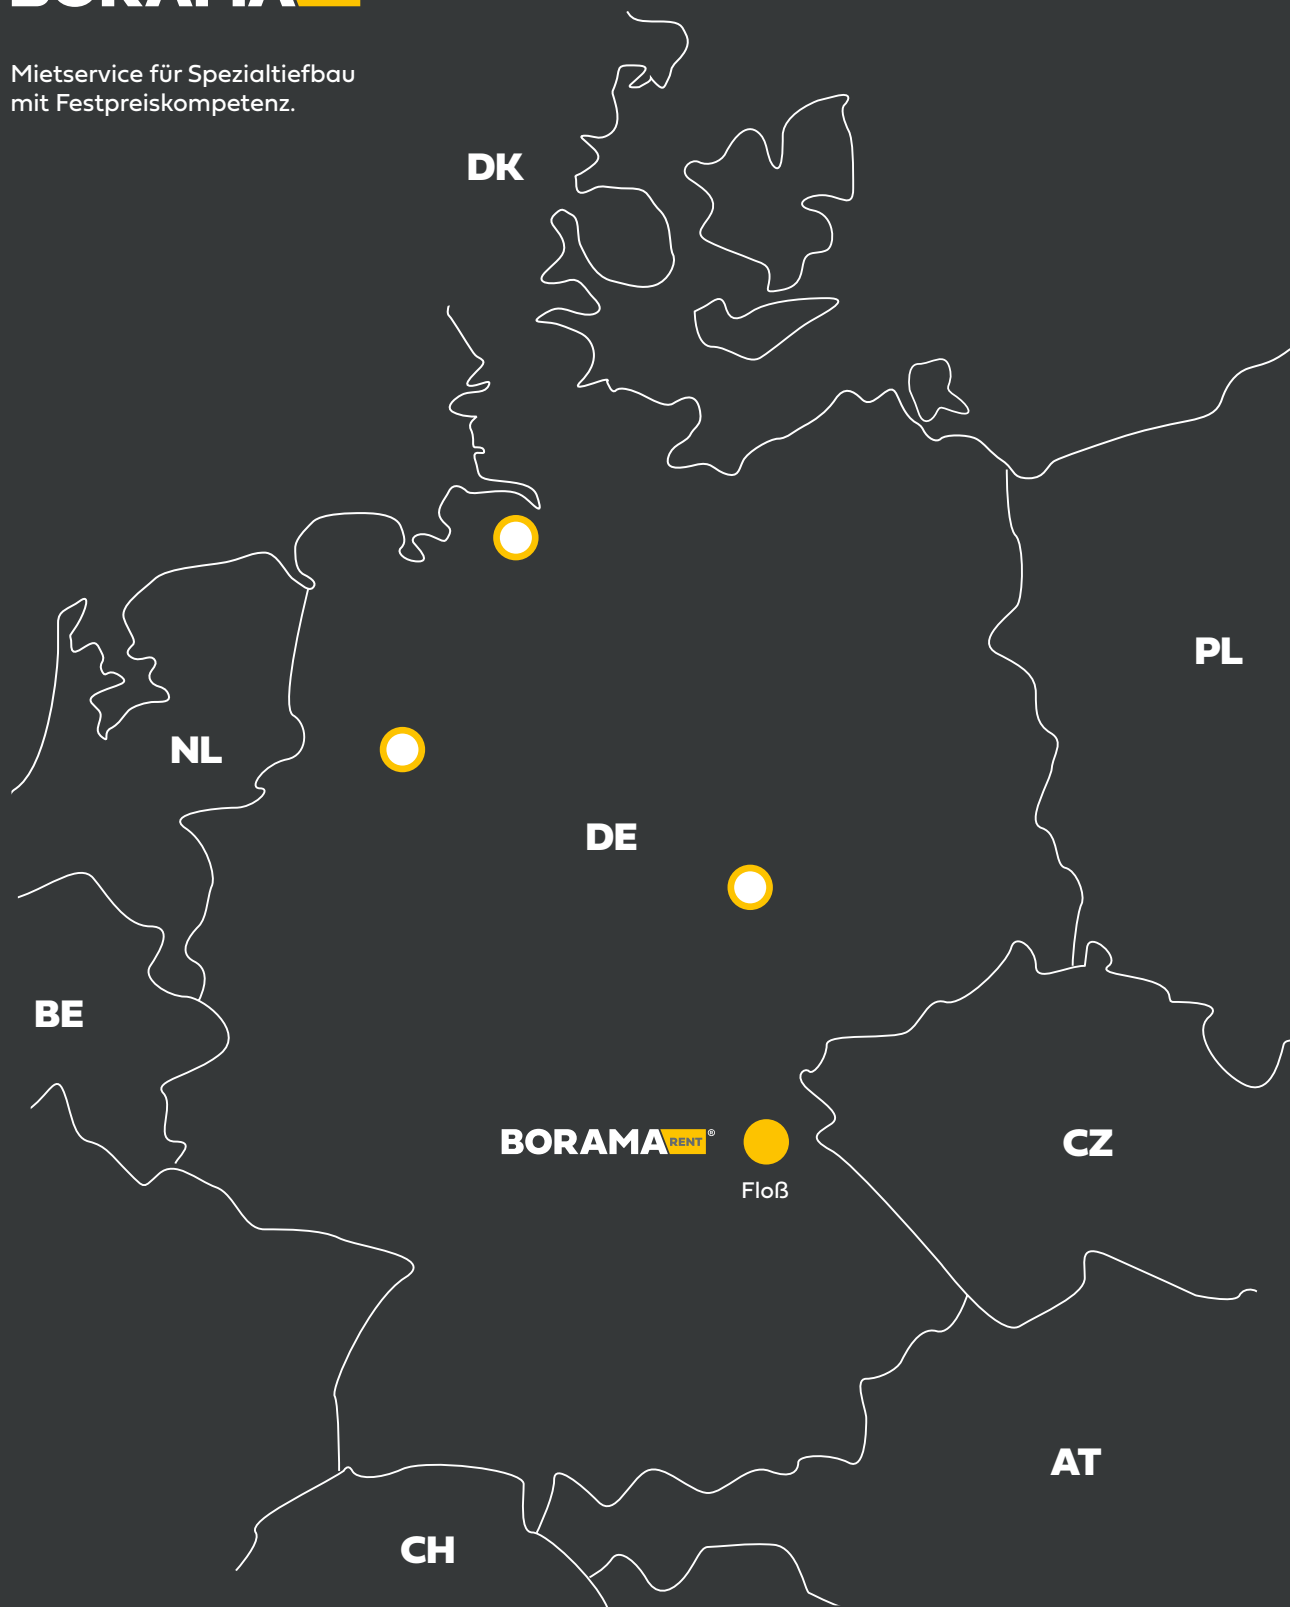

BORAMA Rent GmbH
Neustädter Straße 27
92685 Floß

+49 9603 903 163-0

info@borama.rent
www.borama.rent

Effizient, nah.

-  Hauptsitz
-  Service-Standorte