



Mietervice für Spezialtiefbau mit
Festpreiskompetenz. www.borama.rent

LIEBHERR

LB 25

DREHBOHRANLAGEN

Technische Daten

LB 25**DREHBOHRANLAGEN****LIEBHERR**


Kelly-Bohrverfahren

Endlosschneckenbohrer
(SOB)FDP-Bohrverfahren
VollverdrängerVdW-Bohrverfahren
Schnecke im Rohr

Bio-Öl



Low Headroom

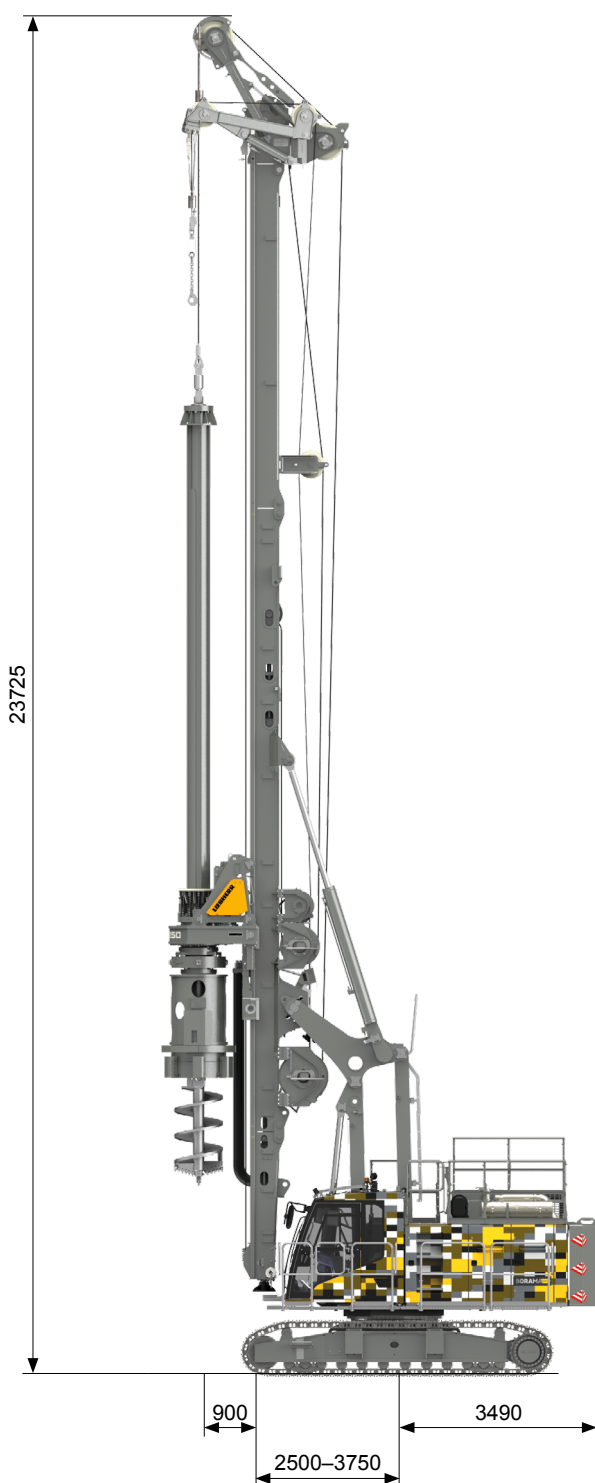vollständiges
Datenblatt**LB 25****Technische Daten**

Drehgetriebe	BAT 250
Drehmoment	252 kNm
Max. Drehzahl	58 U/min
Bohrachse	900 mm

Vorschubwinde

Max. Schlittenhub	17.300 mm
Druck- und Zugkraft	300 kN / 300 kN
Geschwindigkeit (ab/auf)	0–88 m/min

Hauptwinde

Zugkraft	200 kN
Windengeschwindigkeit	0–95 m/min

Hilfswinde

Zugkraft	80 kN
Windengeschwindigkeit	0–82,5 m/min

Trägergerät

Motor	D 936 A7-05
Nennleistung	320 kW
Abgasnorm	Stage IV / Tier 4 final
Hydraulikdruck	385 bar
Fördermengen	2x 270 + 1x 130 l/min

Unterwagen


Transportbreite	3.000 mm
-----------------	----------

LB 25

DREHBOHRANLAGEN

LIEBHERR

Transportstellung

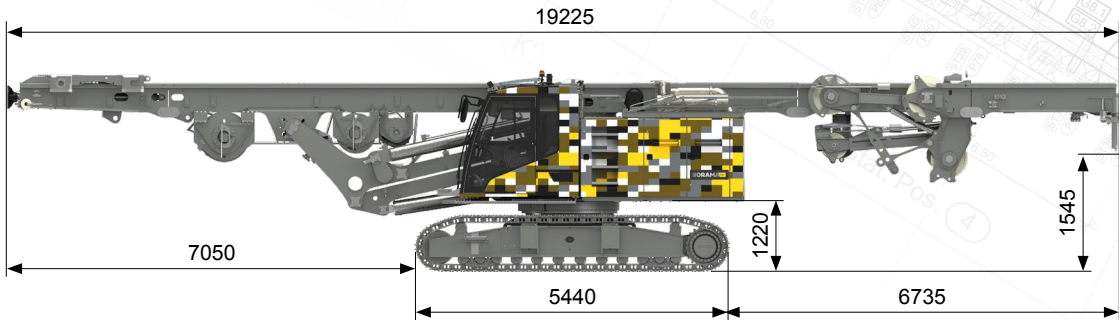

vollständiges
Datenblatt



LB 25


Transportgewichte

Maschine ohne Ballast	51,4 to
Ballast	8,0 to
BAT 250	5,3 to
Kellystange MD 20/3/27	4,6 to

Verfahrensgrenzen

Kelly	DN 1200
SOB (mit Kellyverlängerung 6,0 m)	DN 1000 / 16,1 (22,1) Meter
FDP (mit Kellyverlängerung 6,0 m)	DN 500 / 16,6 (22,6) Meter
VdW	DN 620 / 16,4 Meter

Mietservice für Spezialtiefbau
mit Festpreiskompetenz.

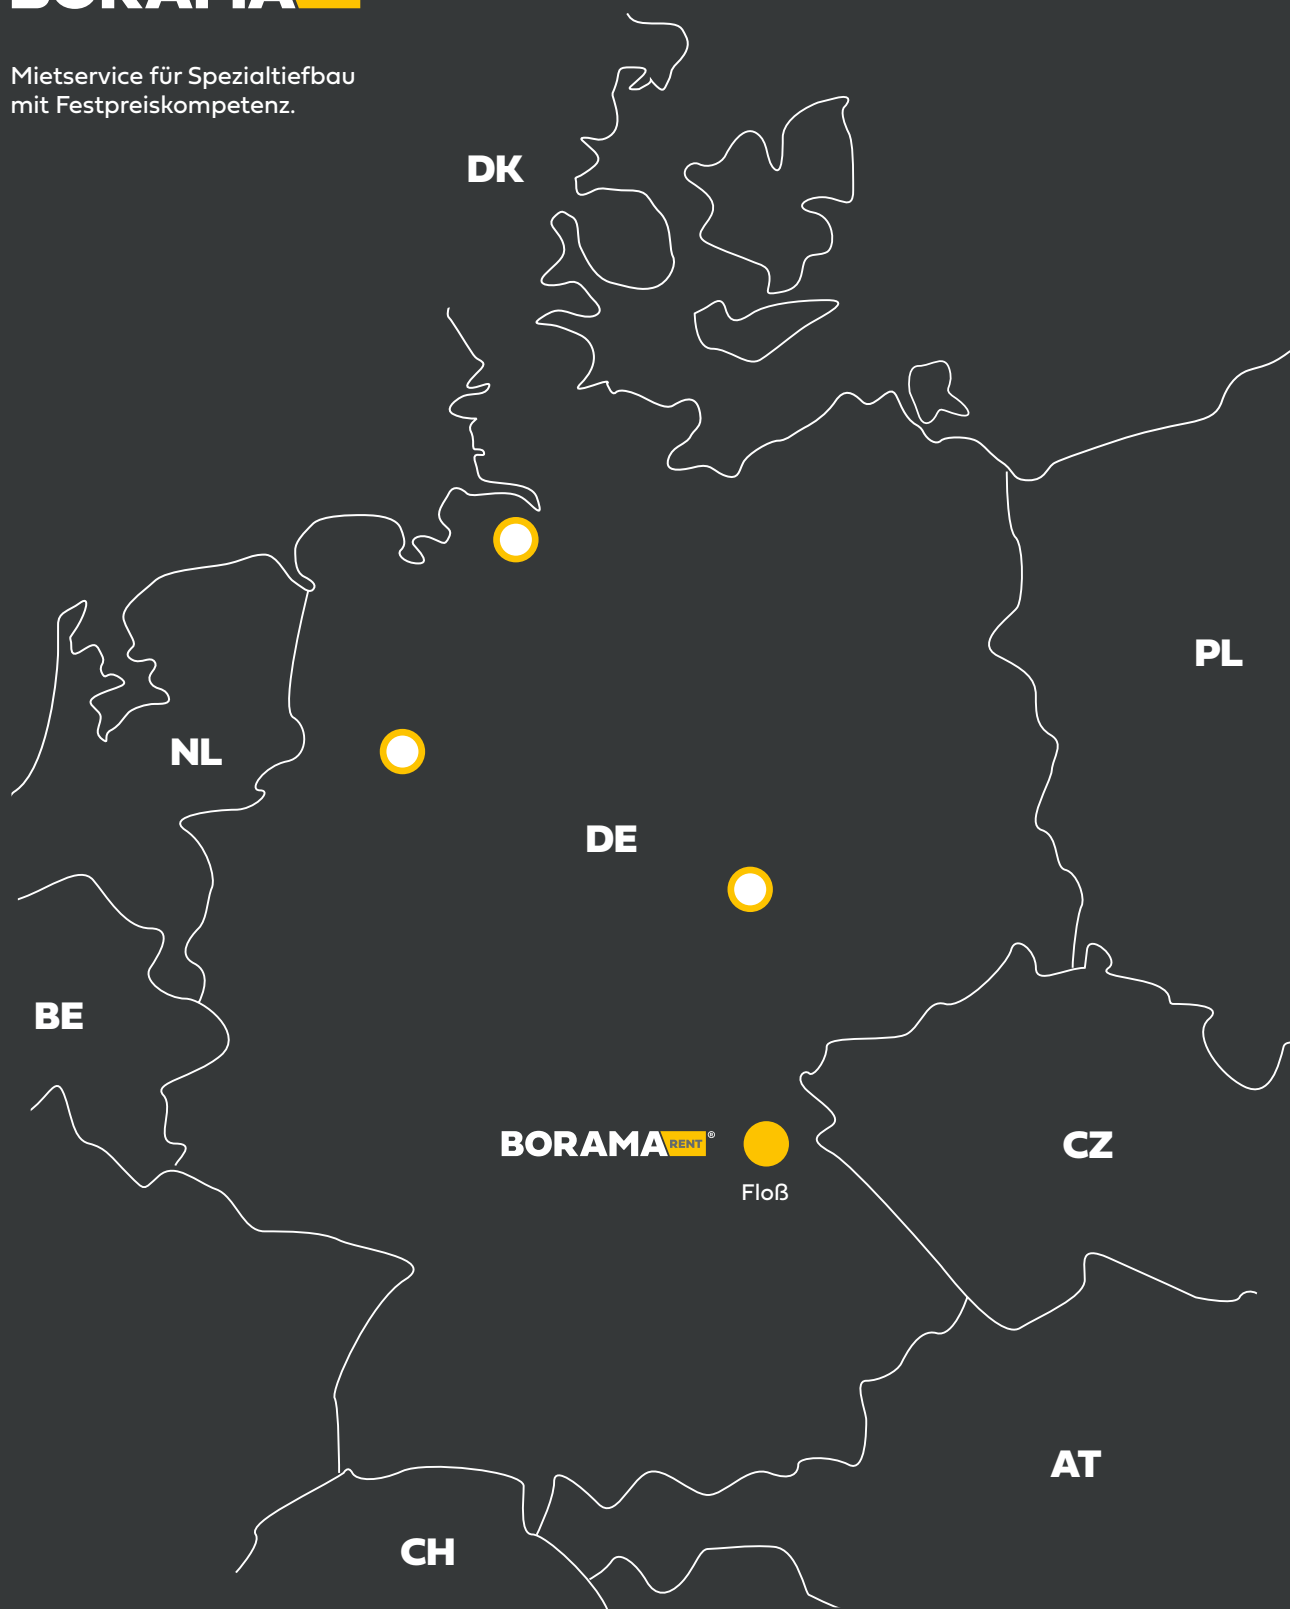

BORAMA Rent GmbH
Neustädter Straße 27
92685 Floß

+49 9603 903 163-0

info@borama.rent
www.borama.rent

Effizient, nah.

-  Hauptsitz
-  Service-Standorte