



Mietservice für Spezialtiefbau mit
Festpreiskompetenz. www.borama.rent

LIEBHERR

LB 30 – Low Headroom System

DREHBOHRANLAGEN

Technische Daten

LB 30 – Low Headroom System**DREHBOHRANLAGEN****LIEBHERR**

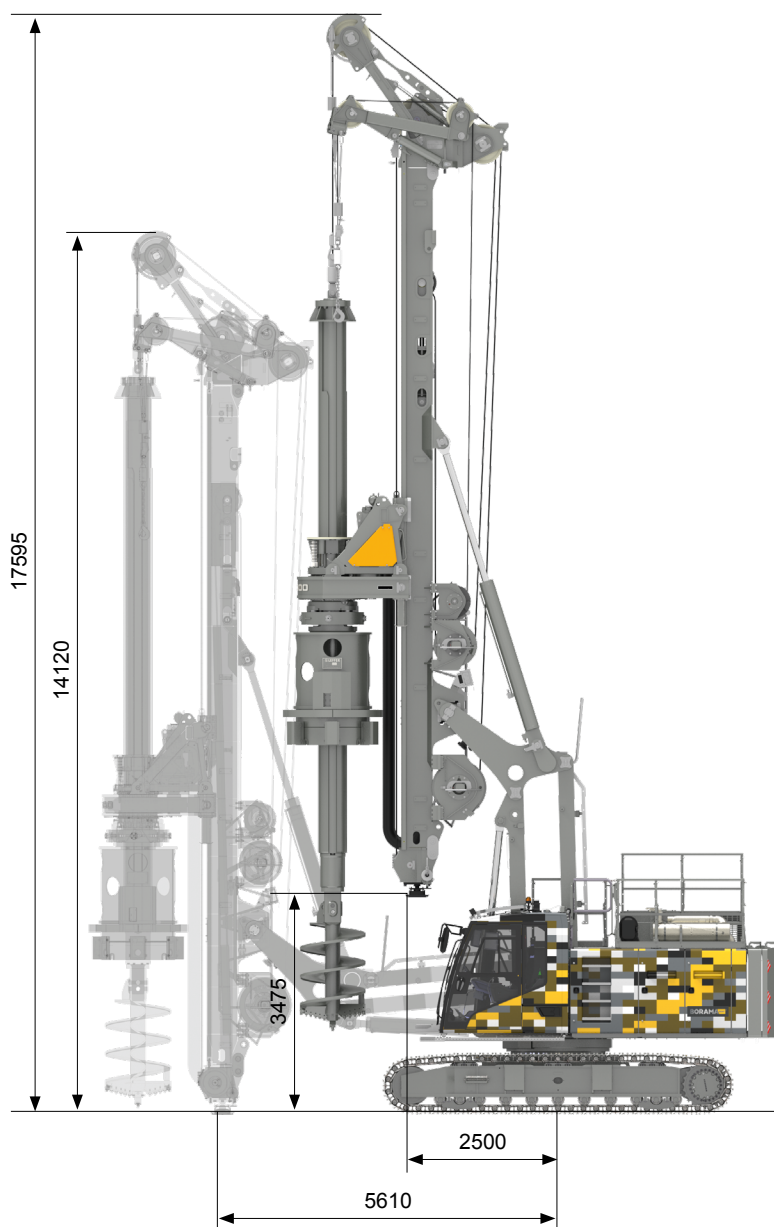
Kelly-Bohrverfahren

Endlosschneckenbohrer
(SOB)FDP-Bohrverfahren
VollverdrängerVdW-Bohrverfahren
Schnecke im Rohr

Bio-Öl



Low Headroom

vollständiges
Datenblatt**LB 30 – Low Headroom System****Technische Daten**

Drehgetriebe	BAT 300
Drehmoment	297 kNm
Max. Drehzahl	43 U/min
Bohrachse	1.100 mm

Vorschubwinde

Max. Schlittenhub	10.000 mm
Druck- und Zugkraft	320 kN / 320 kN
Geschwindigkeit (ab/auf)	0–88 m/min

Hauptwinde

Zugkraft	230 kN
Windengeschwindigkeit	0–95 m/min

Hilfswinde

Zugkraft	80 kN
Windengeschwindigkeit	0–82,5 m/min

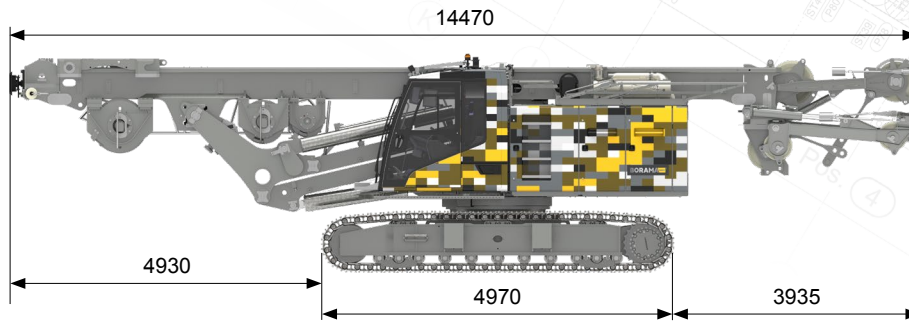
Trägergerät

Motor	D 936 A7-05
Nennleistung	320 kW
Abgasnorm	Stage V / Tier 4 final
Hydraulikdruck	385 bar
Fördermengen	2x 270 + 1x 130 l/min

Unterwagen

Transportbreite	3.000 mm
-----------------	----------

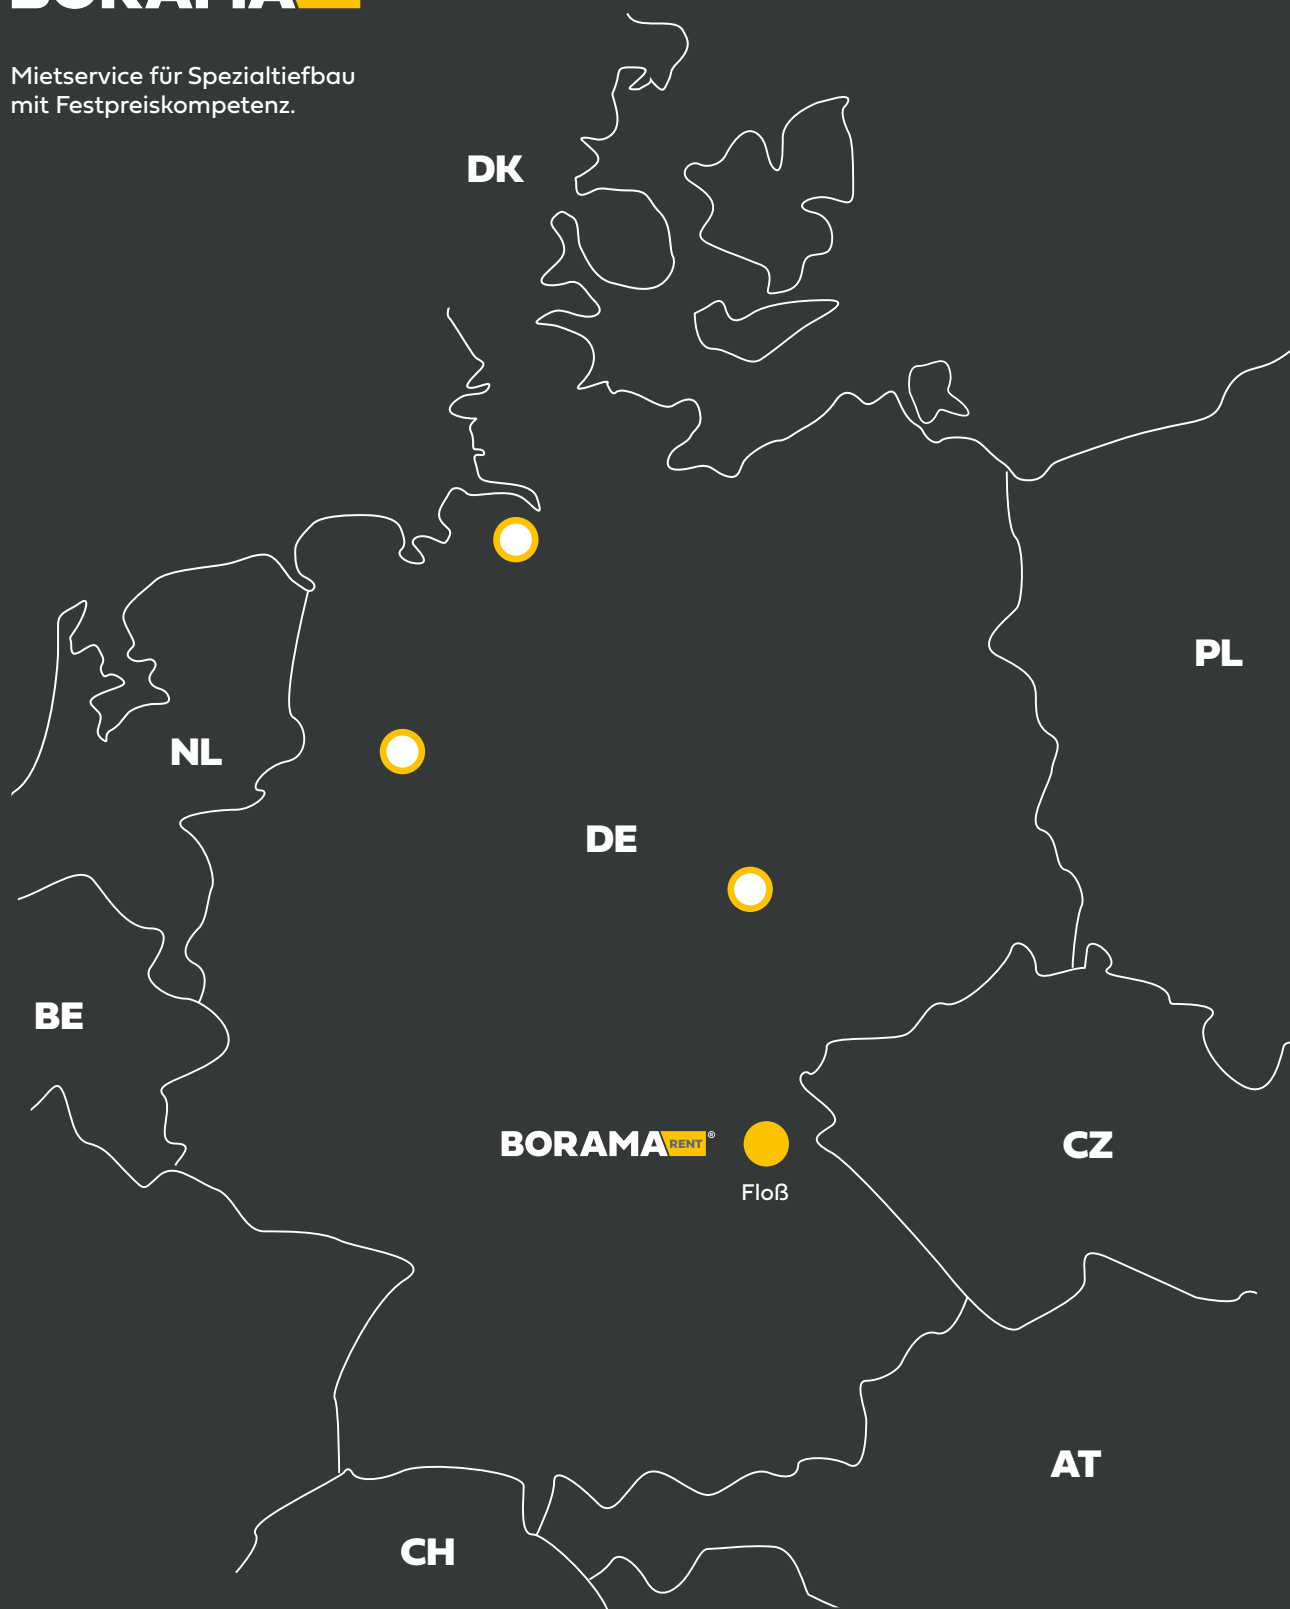
< 2 von 2 >

LB 30 – Low Headroom System**DREHBOHRANLAGEN****LIEBHERR****Transportstellung**vollständiges
Datenblatt**LB 30 – Low Headroom System****Transportgewichte**

Maschine ohne Ballast	50,7 to
Ballast	8,0 to
BAT 300	6,5 to
Kellystange BK 280/419/5/19 – K 280/419/5/28 – BK 280/419/5/33	4,2 – 5,2 – 5,8 to

Verfahrensgrenzen

Kelly	DN 1500
SOB	DN 1000 / 11,3 Meter
FDP	DN 600 / 11,3 Meter
VdW	DN 750 / 16,7 Meter



BORAMA Rent GmbH
Neustädter Straße 27
92685 Floß

+49 9603 903 163-0

info@borama.rent
www.borama.rent

Effizient, nah.

-  Hauptsitz
-  Service-Standorte