



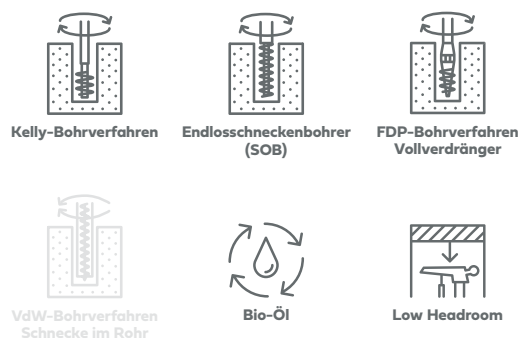
Mietervice für Spezialtiefbau mit
Festpreiskompetenz. www.borama.rent



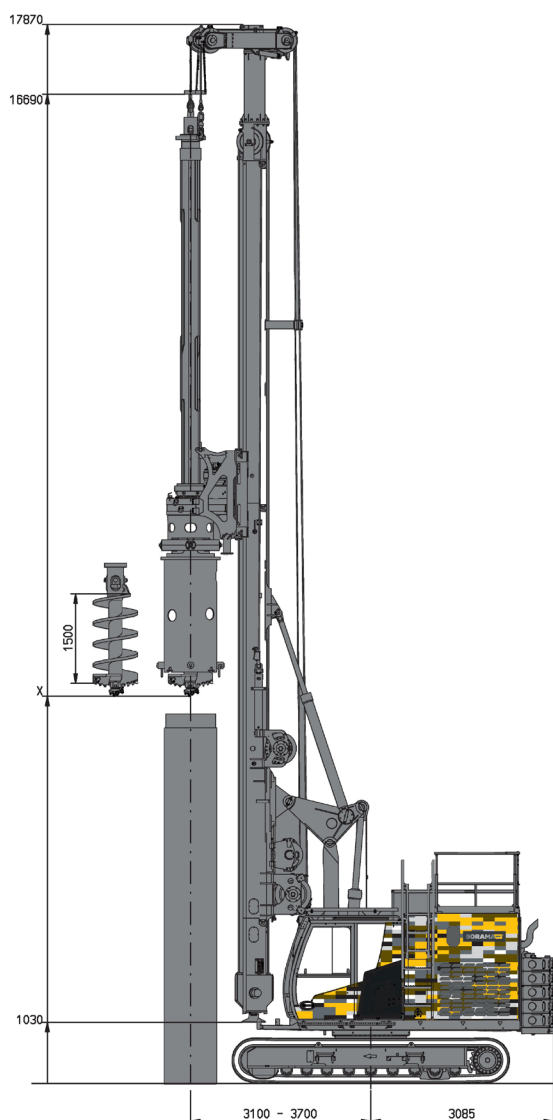
RH 14 – SR 20 F

DREHBOHRANLAGEN

Technische Daten

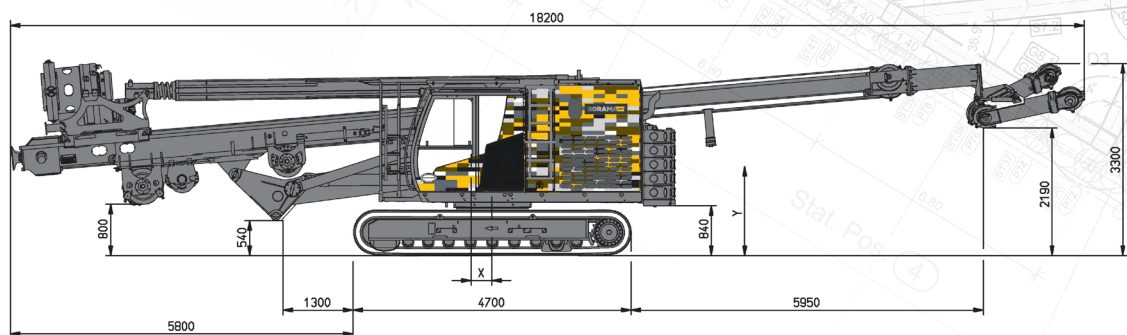
RH 14 – SR 20 F**DREHBOHRANLAGEN**

vollständiges
Datenblatt

**RH 14 – SR 20 F**

Technische Daten	
Drehgetriebe	BT 140
Drehmoment	143 kNm
Max. Drehzahl	60 U/min
Bohrachse	900 mm
Vorschubwinde	
Max. Schlittenhub	12.050 mm
Druck- und Zugkraft	250 kN / 155 kN
Geschwindigkeit (ab/auf)	12 m/min
Schnellgang (ab/auf)	35 m/min
Hauptwinde	
Zugkraft	125 kN
Windengeschwindigkeit	0–68 m/min
Hilfswinde	
Zugkraft	62,5 kN
Windengeschwindigkeit	0–35 m/min
Trägergerät SR 20 F	
Motor	CUMMINS B6.7
Nennleistung	209 kW
Abgasnorm	Stage V / Tier 4 final
Hydraulikdruck	350 bar
Fördermengen	2x 140 + 1x 95 l/min
Unterwagen T21/300	
Transportbreite	2.500 mm

< 2 von 2 >

RH 14 – SR 20 F**DREHBOHRANLAGEN****Transportstellung**vollständiges
Datenblatt**RH 14 – SR 20 F****Transportgewichte**

Maschine inkl. Kellystange, BAT, Ballast

45,0 to

Ballaste (5x 1,55 to + 1x 1,45 to)

9,20 to

BT 140

3,35 to

Kellystange KS 298/3-18

3,16 to

Verfahrensgrenzen

Kelly

DN 1000

SOB

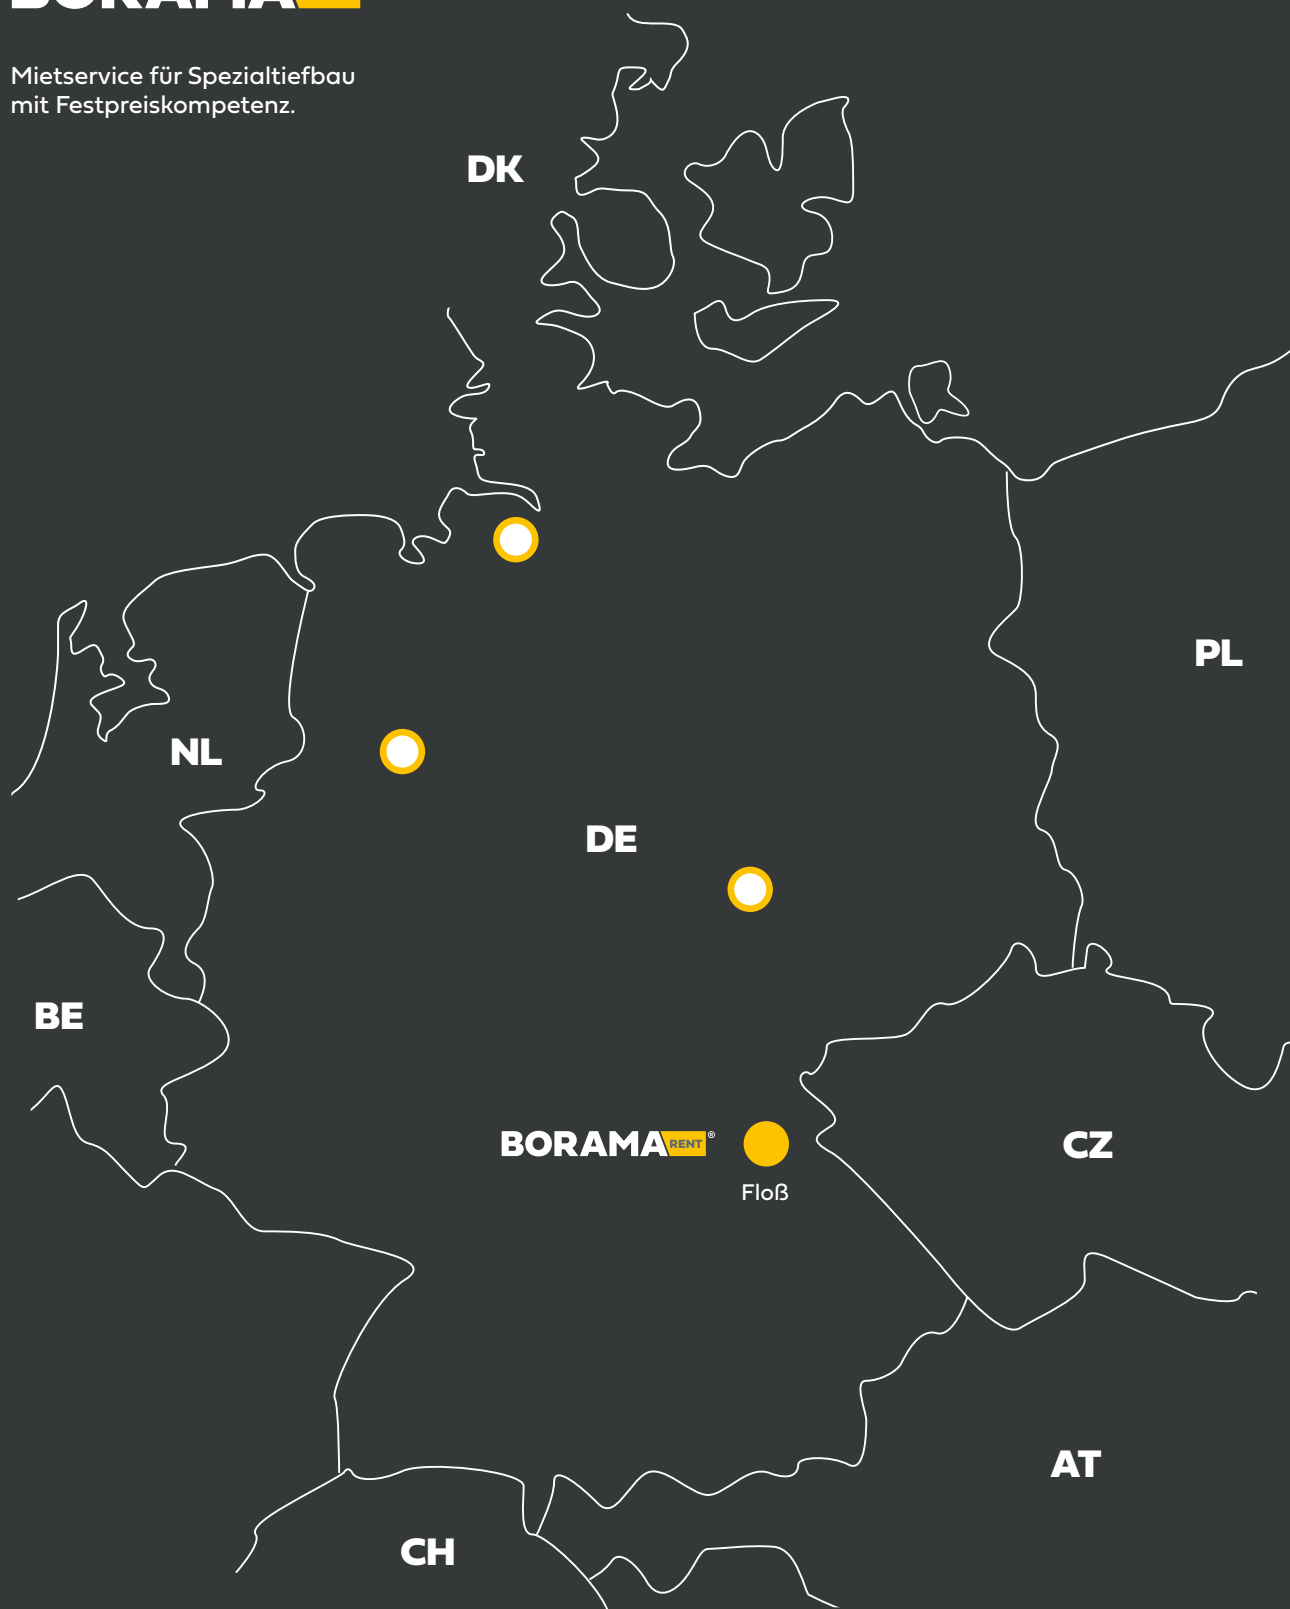
DN 750 / 12,0 Meter

FDP

DN 500 / 12,0 Meter

VdW

-



BORAMA Rent GmbH
Neustädter Straße 27
92685 Floß

+49 9603 903 163-0

info@borama.rent
www.borama.rent

Effizient, nah.

-  Hauptsitz
-  Service-Standorte