



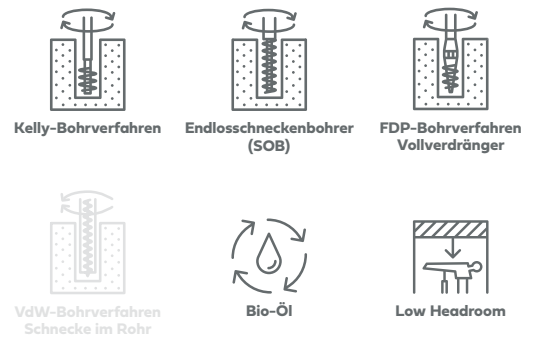
Mietervice für Spezialtiefbau mit
Festpreiskompetenz. www.borama.rent



RH 14 – SR 20 F Low Headroom System

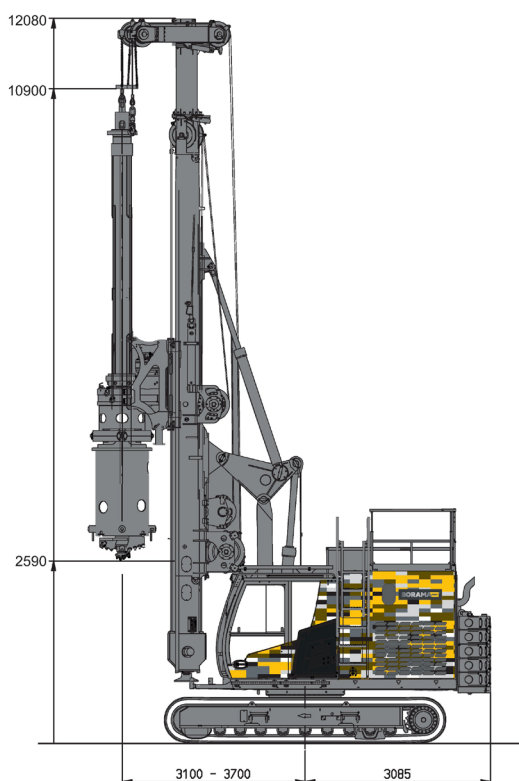
DREHBOHRANLAGEN

Technische Daten

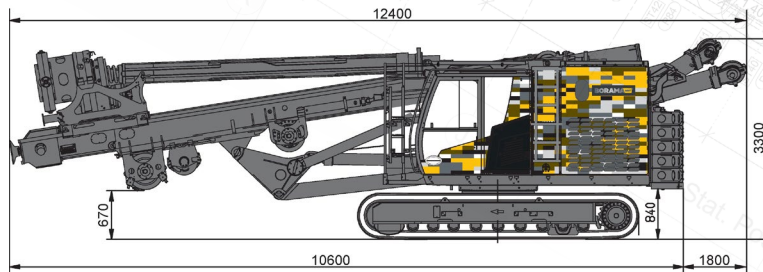
RH 14 – SR 20 F Low Headroom System**DREHBOHRANLAGEN**

Die RH 14 ist in mehreren Low-Headroom-Varianten einsetzbar.

vollständiges Datenblatt

**RH 14 – SR 20 F –LOW HEADROOM SYSTEM**

Technische Daten	
Drehgetriebe	BT 140
Drehmoment	143 kNm
Max. Drehzahl	60 U/min
Bohrachse	900 mm
Vorschubwinde	
Max. Schlittenhub	je nach Variante
Druck- und Zugkraft	250 kN / 155 kN
Geschwindigkeit (ab/auf)	12 m/min
Schnellgang (ab/auf)	35 m/min
Hauptwinde	
Zugkraft	125 kN
Windengeschwindigkeit	0–68 m/min
Hilfswinde	
Zugkraft	62,5 kN
Windengeschwindigkeit	0–35 m/min
Trägergerät SR 20 F	
Motor	CUMMINS B6.7
Nennleistung	209 kW
Abgasnorm	Stage V / Tier 4 final
Hydraulikdruck	350 bar
Fördermengen	2x 140 + 1x 95 l/min
Unterwagen T21/300	
Transportbreite	2.500 mm

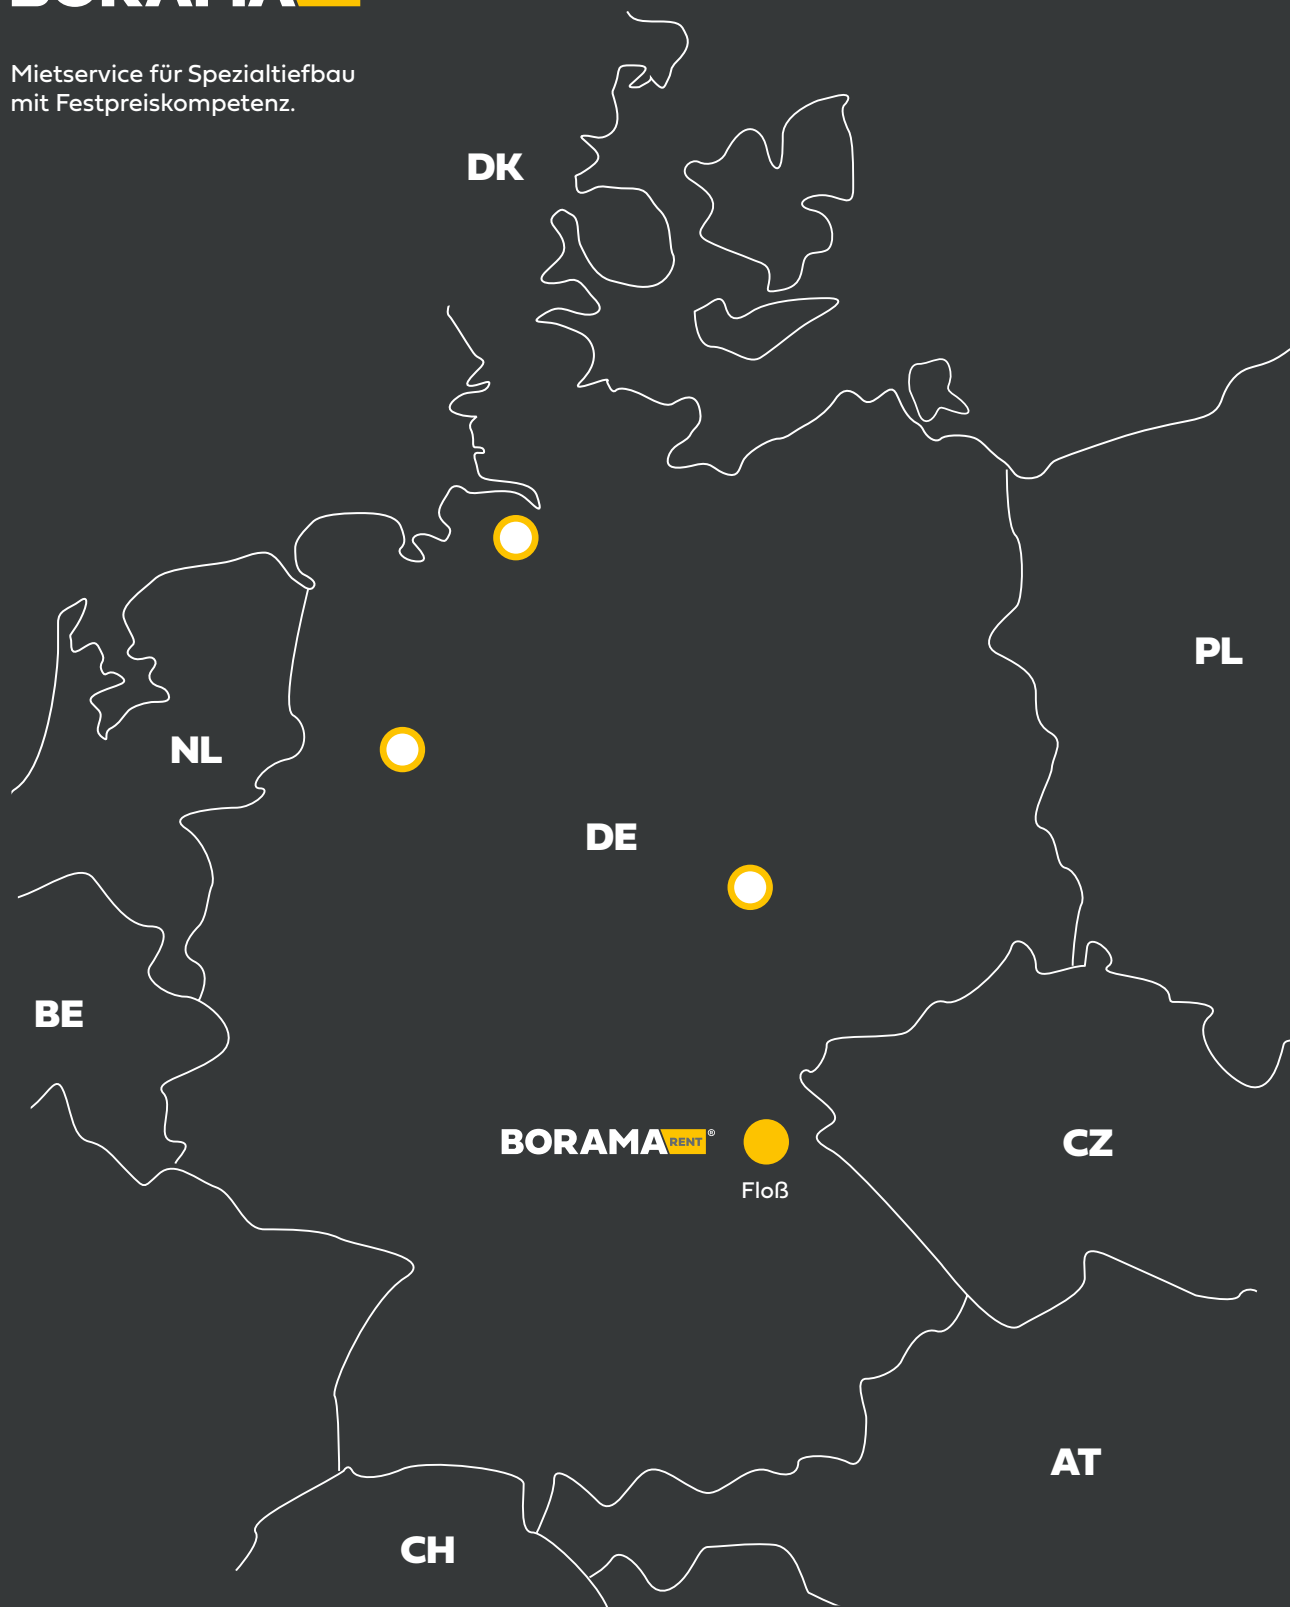
RH 14 – SR 20 F Low Headroom System**DREHBOHRANLAGEN****Transportstellung**

Die RH 14 ist in mehreren Low-Headroom-Varianten einsetzbar.

vollständiges Datenblatt

**RH 14 – SR 20 F – LOW HEADROOM SYSTEM**

Transportgewichte	
Maschine ohne Ballast	29,5 to
Ballaste (5x 1,5 to + 1x 1,45 to)	9,0 to
BT 140	3,6 to
Kellystange KS 298/3-13	3,2 to
Verfahrensgrenzen	
Kelly	DN 1000
SOB	DN 750
FDP	DN 500
VdW	-



BORAMA Rent GmbH
Neustädter Straße 27
92685 Floß

+49 9603 903 163-0

info@borama.rent
www.borama.rent

Effizient, nah.

-  Hauptsitz
-  Service-Standorte