



Mietervice für Spezialtiefbau mit
Festpreiskompetenz. www.borama.rent



RH 27 – SR 30 F

DREHBOHRANLAGEN

Technische Daten

RH 27 – SR 30 F**DREHBOHRANLAGEN**

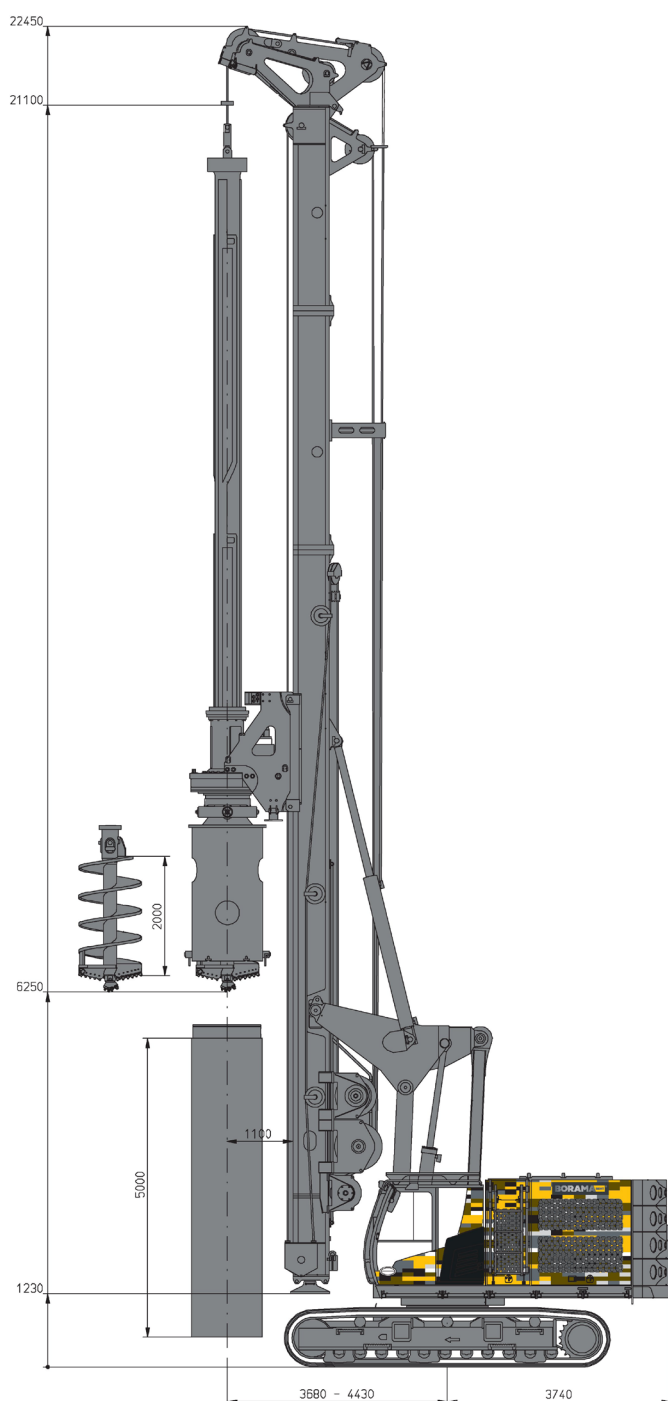
Kelly-Bohrverfahren

Endlosschneckenbohrer
(SOB)FDP-Bohrverfahren
VollverdrängerVdW-Bohrverfahren
Schnecke im Rohr

Bio-Öl



Low Headroom

vollständiges
Datenblatt**RH 27 – SR 30 F****Technische Daten**

Drehgetriebe	BT 270
Drehmoment	270 kNm
Max. Drehzahl	58 U/min
Bohrachse	1.100 mm

Vorschubwinde

Max. Schlittenhub	16.650 mm
Druck- und Zugkraft	430 kN / 290 kN
Geschwindigkeit (ab/auf)	7 m/min
Schnellgang (ab/auf)	25 m/min

Hauptwinde

Zugkraft	265 kN
Windengeschwindigkeit	0–92 m/min

Hilfswinde

Zugkraft	100 kN
Windengeschwindigkeit	0–60 m/min

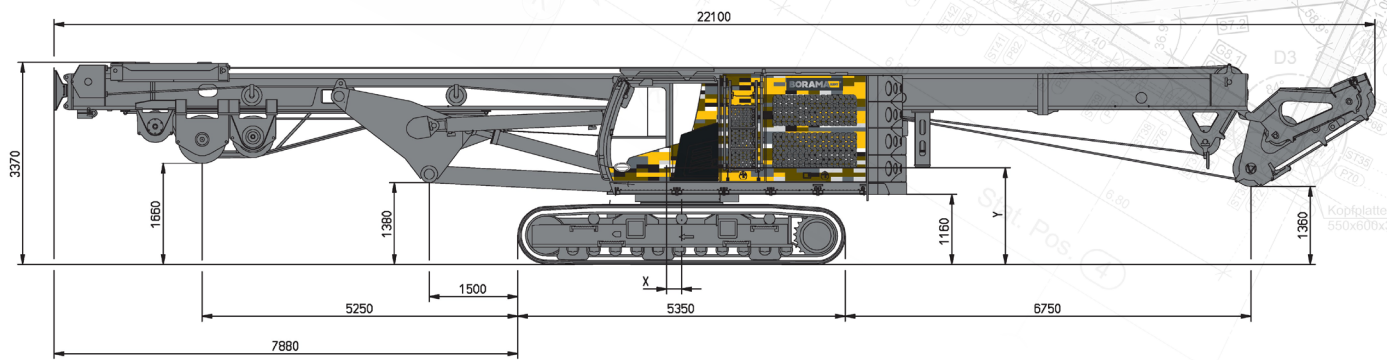
Trägergerät SR 30 F

Motor	CAT C9.3B
Nennleistung	310 kW
Abgasnorm	Stage V / Tier 4 final
Hydraulikdruck	350 bar
Fördermengen	2x 225 + 1x 95 l/min

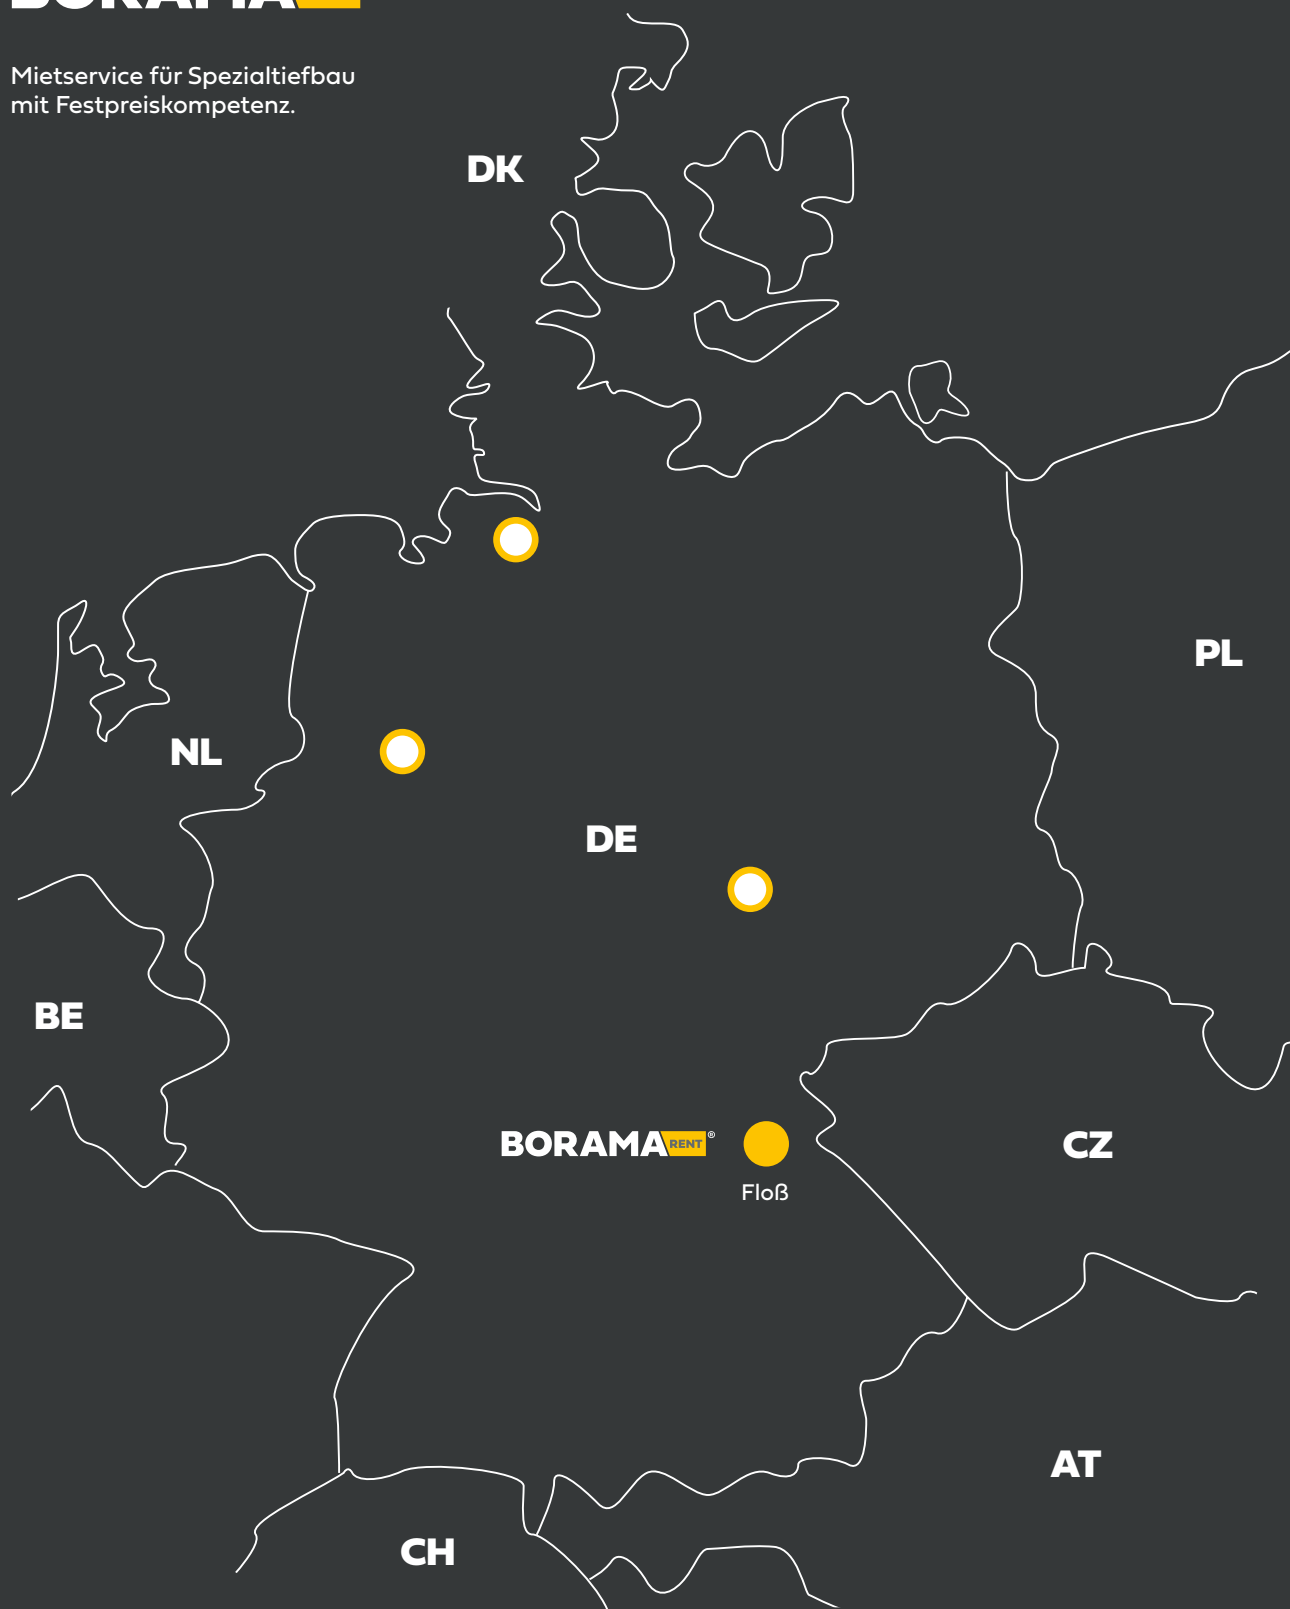
Unterwagen S50/44 CVT

Transportbreite	3.000 mm
-----------------	----------

< 2 von 2 >

RH 27 – SR 30 F**DREHBOHRANLAGEN****Transportstellung**vollständiges
Datenblatt**RH 27 – SR 30 F**

Transportgewichte	
Maschine ohne Ballast	58,8 to
Ballaste (1x 3,3 to + 1x 6 to)	9,3 to
BT 270	5,7 to
Kellystange KS 419/3-27	7,4 to
Verfahrensgrenzen	
Kelly	DN 1500
SOB	DN 880 / 16,6 Meter
FDP	DN 600 / 16,6 Meter
VdW	DN 750 / 15,7 Meter



BORAMA Rent GmbH
Neustädter Straße 27
92685 Floß

+49 9603 903 163-0

info@borama.rent
www.borama.rent

Effizient, nah.

-  Hauptsitz
-  Service-Standorte