




Mietervice für Spezialtiefbau mit
Festpreiskompetenz. www.borama.rent



RH 27 – SR 30 F Low Headroom System

DREHBOHRANLAGEN

Technische Daten

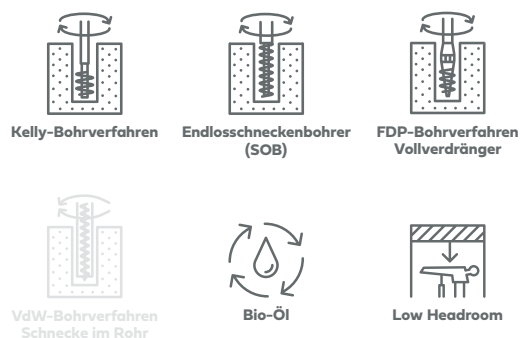RH 27 – SR 30 F Low Headroom System**DREHBOHRANLAGEN**

Die RH 27 ist in mehreren Low-Headroom-Varianten einsetzbar.

vollständiges Datenblatt

**RH 27 – SR 30 F – LOW HEADROOM SYSTEM****Technische Daten**

Drehgetriebe	BT 270
Drehmoment	270 kNm
Max. Drehzahl	58 U/min
Bohrachse	1.100 mm

Vorschubwinde

Max. Schlittenhub	je nach Variante
Druck- und Zugkraft	340 kN / 230 kN
Geschwindigkeit (ab/auf)	7 m/min
Schnellgang (ab/auf)	25 m/min

Hauptwinde

Zugkraft	265 kN
Windengeschwindigkeit	0–70 m/min

Hilfswinde


Zugkraft	95 kN
Windengeschwindigkeit	0–60 m/min


Trägergerät SR 30 F

Motor	CAT C9.3B
Nennleistung	310 kW
Abgasnorm	Stage V / Tier 4 final
Hydraulikdruck	350 bar
Fördermengen	2x 250 + 1x 185 l/min

Unterwagen S50/45 CVT

Transportbreite	3.000 mm
-----------------	----------

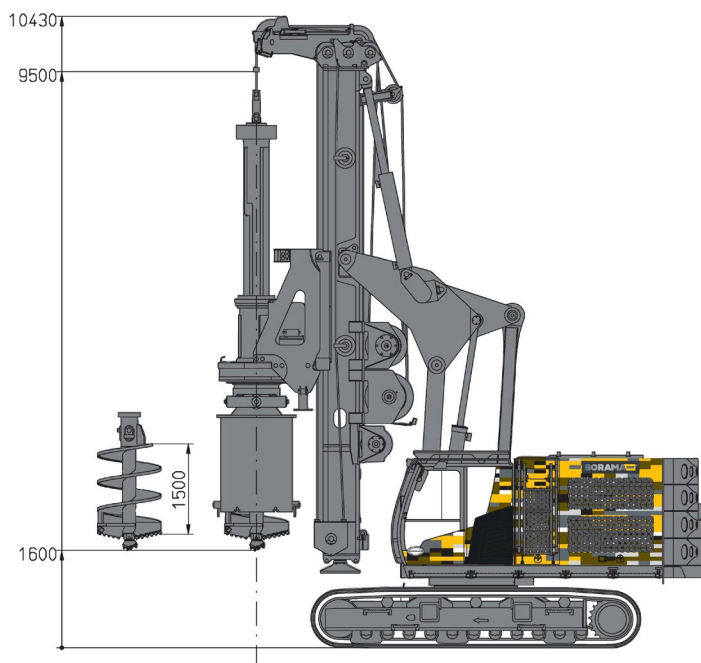

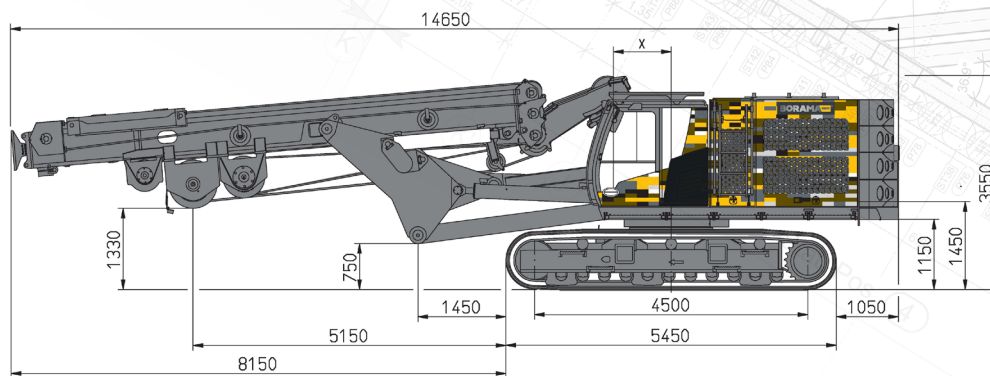RH 27 – SR 30 F Low Headroom System**DREHBOHRANLAGEN****Transportstellung**

Die RH 27 ist in mehreren Low-Headroom-Varianten einsetzbar.




vollständiges Datenblatt

**RH 27 – SR 30 F – LOW HEADROOM SYSTEM****Transportgewichte**

Maschine ohne Ballast	54,2 to
Ballaste (1x 6 to + 1x 3 to)	9,3 to
BT 270	5,7 to
Kellystange BK 280/419/5/19 – K 280/419/5/28 – BK 280/419/5/33	4,2 – 5,2 – 5,8 to

Verfahrensgrenzen

Kelly	DN 1500
SOB	DN 880
FDP	DN 600
VdW	–

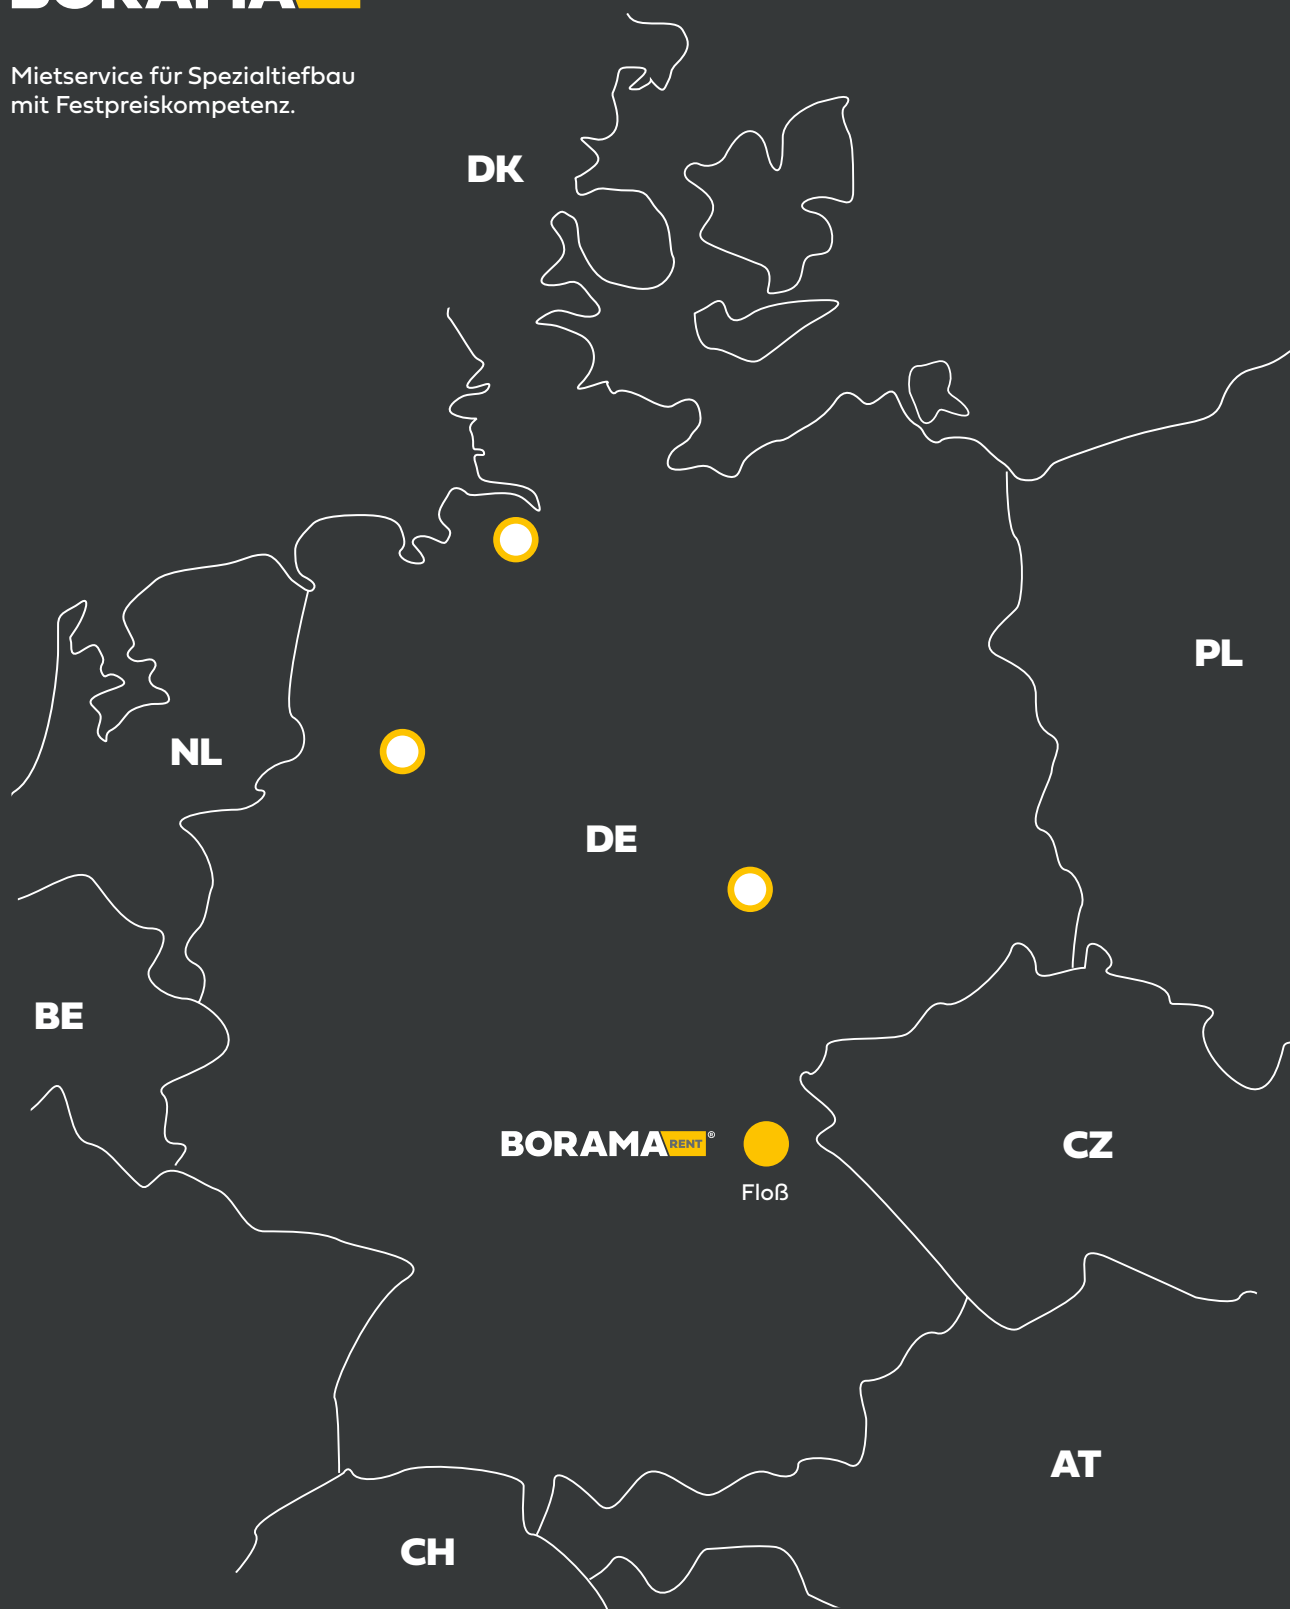

BORAMA Rent GmbH
Neustädter Straße 27
92685 Floß

+49 9603 903 163-0

info@borama.rent
www.borama.rent

Effizient, nah.

-  Hauptsitz
-  Service-Standorte