





Mietervice für Spezialtiefbau mit
Festpreiskompetenz. www.borama.rent




TM 13 – SR 20 F


ABI MOBILRAM RAMMGERÄTE

Technische Daten

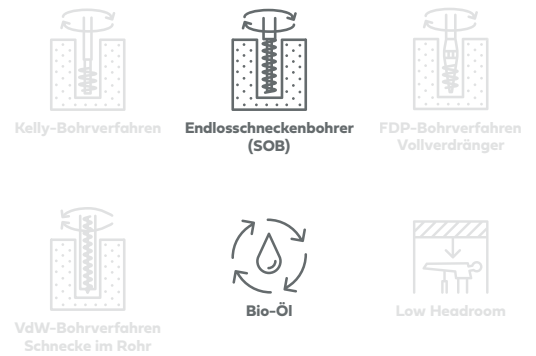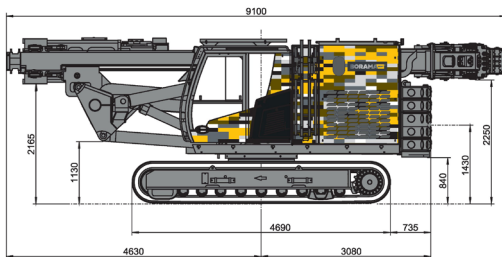TM 13 – SR 20 F**ABI MOBILRAM RAMMGERÄTE****Transportstellung**vollständiges
Datenblatt**TM 13 – SR 20 F**

Mäkler	
Mäklerschwenkbereich	100/90 Grad
Verfahrweg Schlitten	13.500 mm
Vorschubkraft auf/ab Mäkleryylinder 1	180/100 kN
Vorschubkraft auf/ab Mäkleryylinder 2	180/100 kN
Drehmomentaufnahme max.	60 kNm
Max. Nutzlast	7.000 kg
Docking-System	D6 / 4
Hilfswinde	
Seilkraft	14 kN
Arbeitsgerät	
Rüttler	16 VV
Trägergerät SR 20 F	
Motor	CUMMINS B6.7
Nennleistung	209 kW
Abgasnorm	Stage V / Tier 4 final
Hydraulikdruck	350 bar
Unterwagen T21/300	
Transportbreite	2.500 mm
Transportgewichte	
Maschine ohne Ballast	32,4 to
Ballaste (5x 1,5 to)	7,5 to

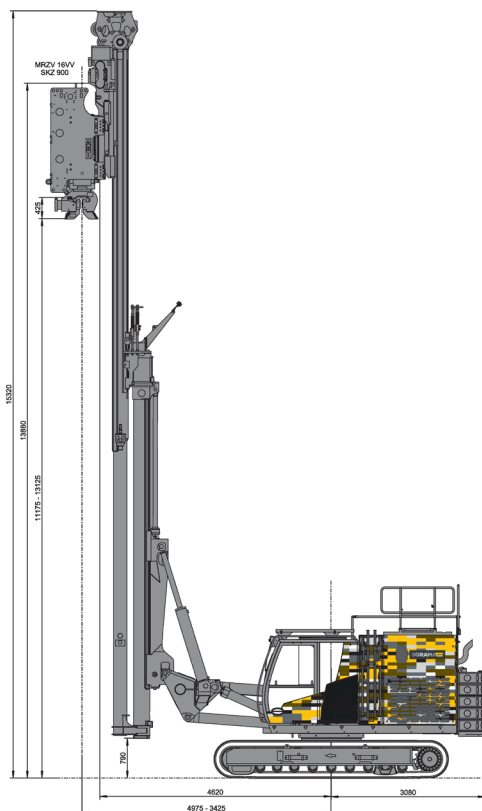

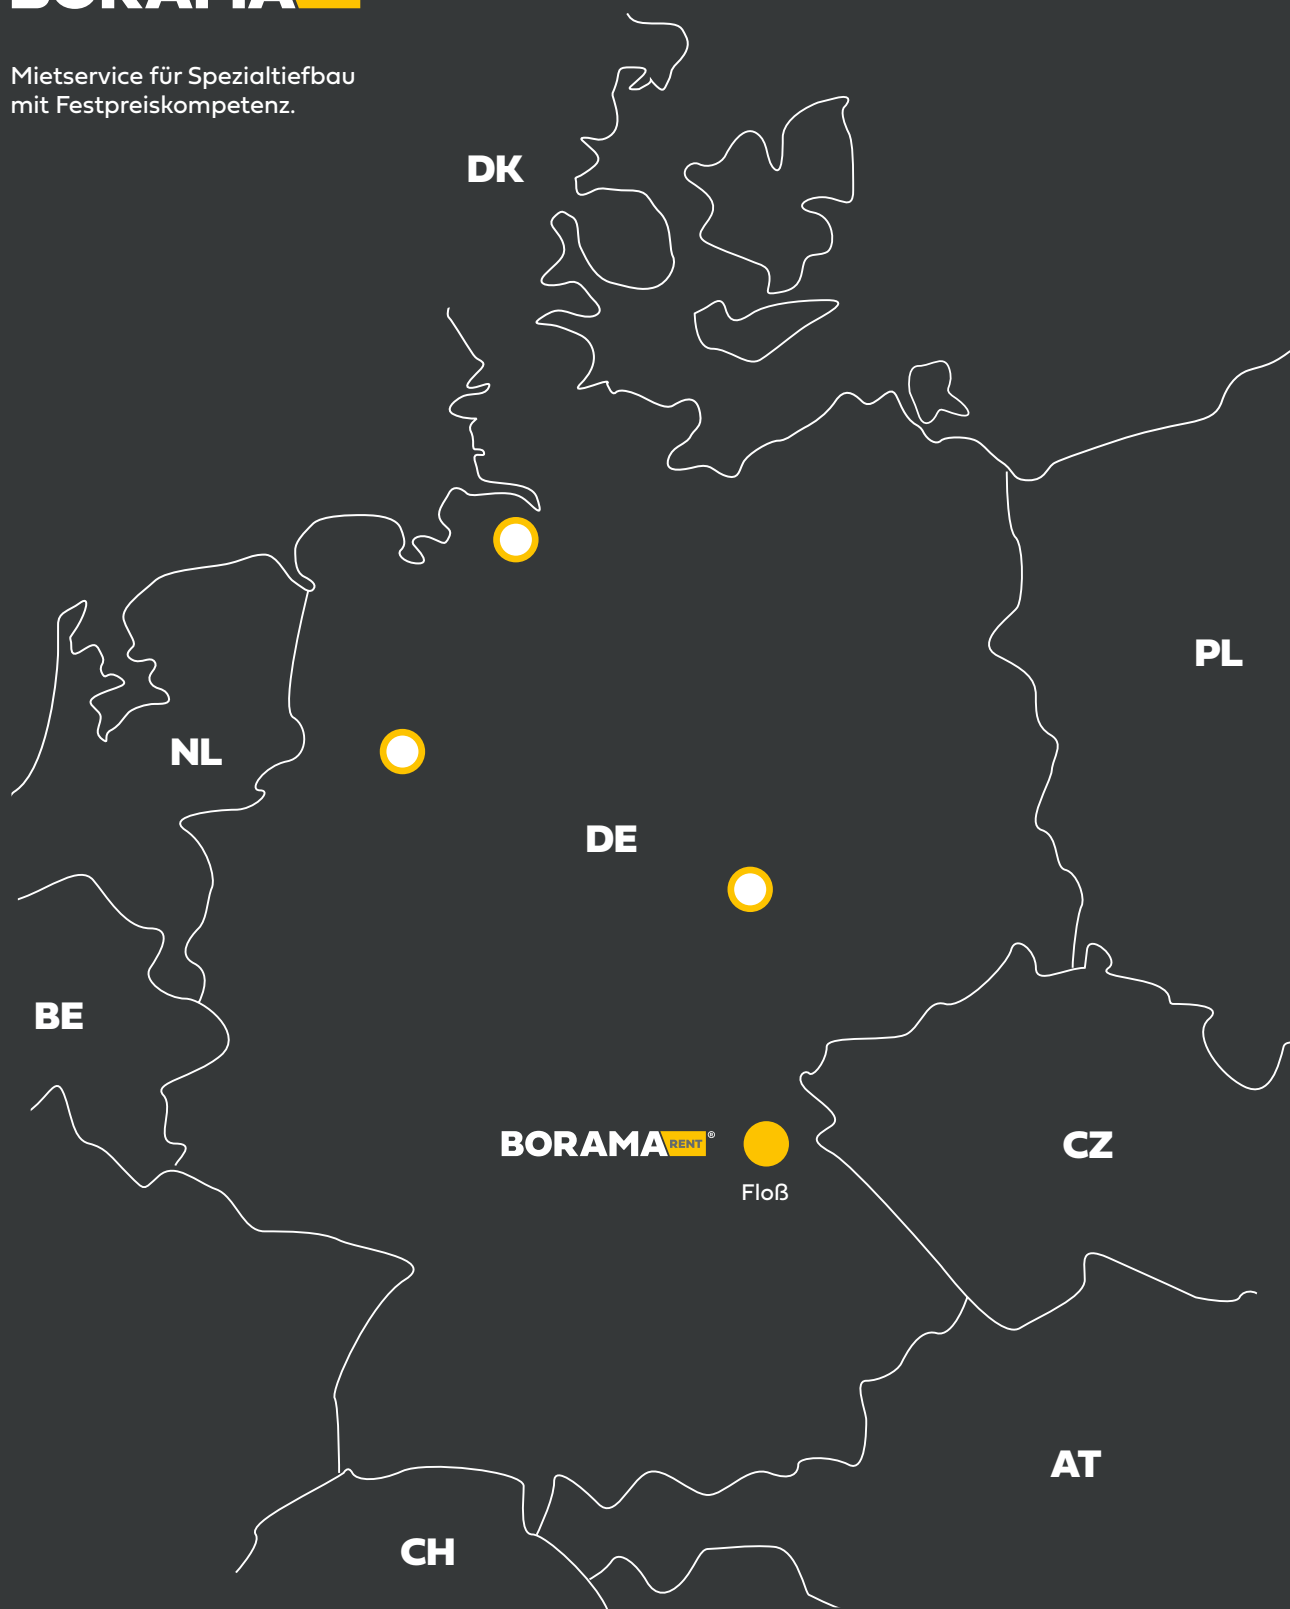

BORAMA Rent GmbH
Neustädter Straße 27
92685 Floß

+49 9603 903 163-0

info@borama.rent
www.borama.rent

Effizient, nah.

-  Hauptsitz
-  Service-Standorte