



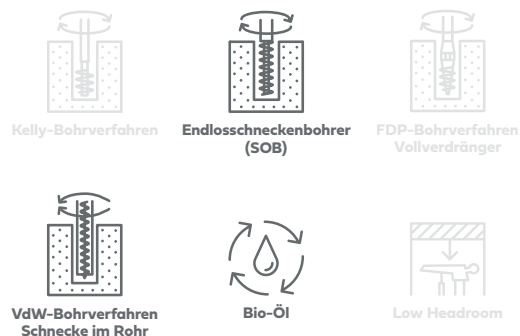
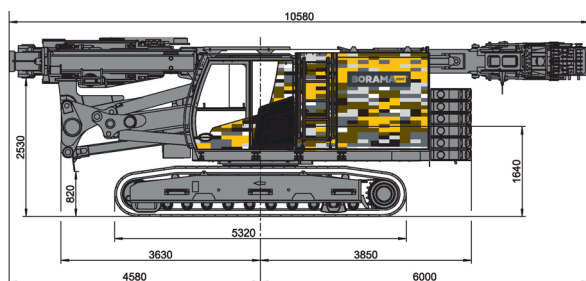
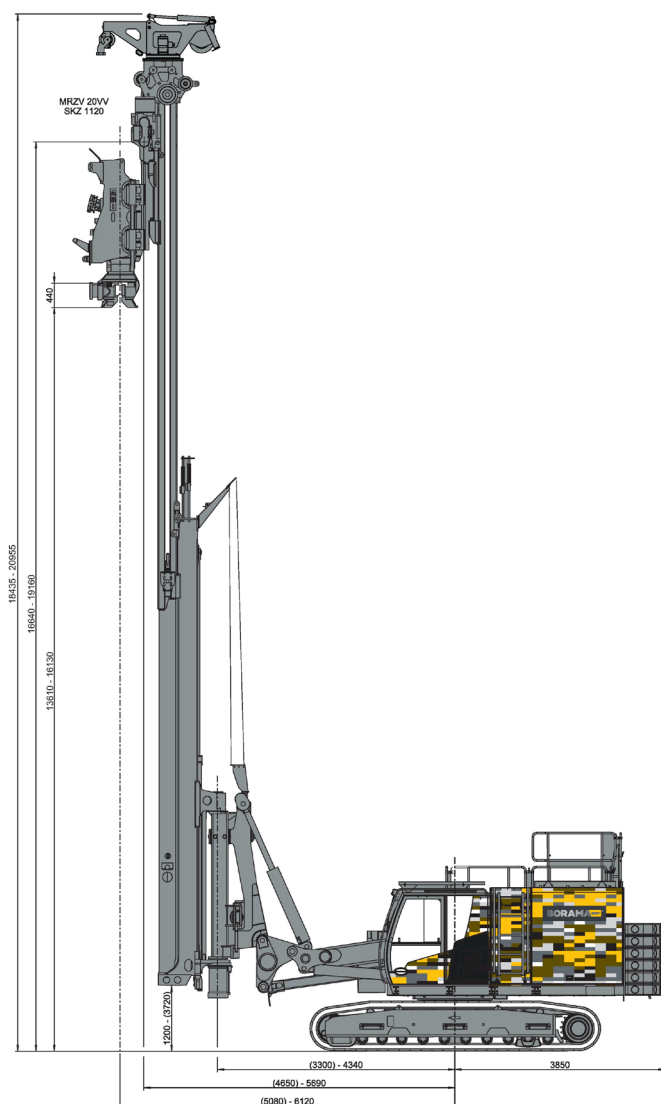

Mietervice für Spezialtiefbau mit
Festpreiskompetenz. www.borama.rent



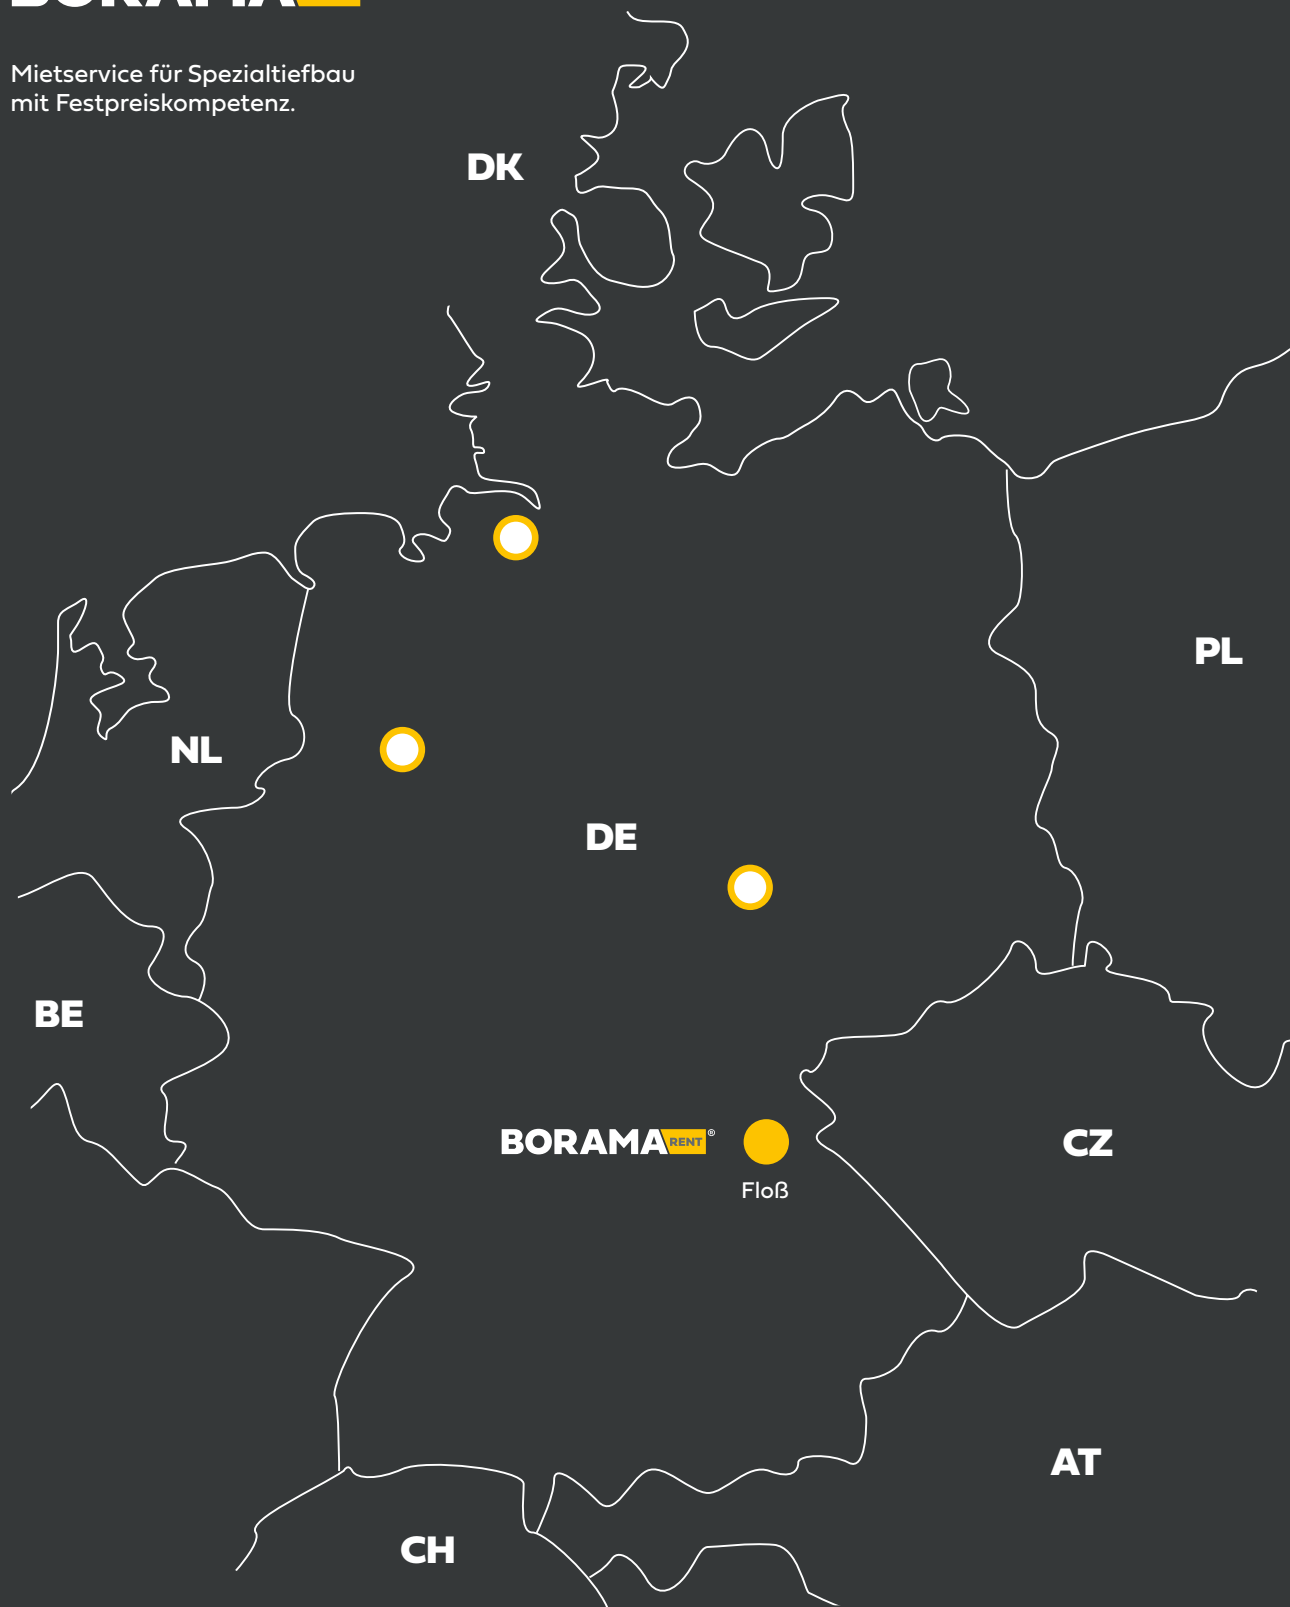
TM 16 – SR 30 F

ABI MOBILRAM RAMMGERÄTE

Technische Daten

TM 16 – SR 30 F**ABI MOBILRAM RAMMGERÄTE****Transportstellung**vollständiges
Datenblatt**TM 16 – SR 30 F**

Mäkler	
Mäklerschwenkbereich	94 Grad
Verfahrweg Schlitten	16.700 mm
Vorschubkraft auf/ab Mäklerszylinder 1	220/150 kN
Vorschubkraft auf/ab Mäklerszylinder 2	220/150 kN
Drehmomentaufnahme max.	60 kNm
Max. Nutzlast	9.000 kg
Docking-System	D6
Hilfswinde	
Seilkraft	50 kN
Arbeitsgerät	
Rüttler	20 VV
Trägergerät SR 30 F	
Motor	CT C 9.3B
Nennleistung	340 kW
Abgasnorm	Stage V / Tier 4 final
Hydraulikdruck	350 bar
Unterwagen T31/350	
Transportbreite	3.000 mm
Transportgewichte	
Maschine ohne Ballast	43,4 to
Ballaste (6x 1,6 to)	9,6 to



BORAMA Rent GmbH
Neustädter Straße 27
92685 Floß

+49 9603 903 163-0

info@borama.rent
www.borama.rent

Effizient, nah.

-  Hauptsitz
-  Service-Standorte