



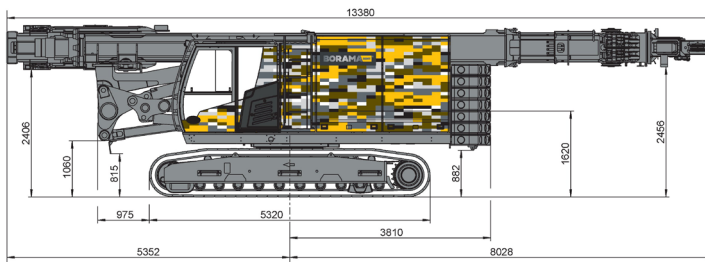
Mietervice für Spezialtiefbau mit
Festpreiskompetenz. www.borama.rent




TM 20 – SR 35 F

ABI MOBILRAM RAMMGERÄTE

Technische Daten

TM 20 – SR 35 F**ABI MOBILRAM RAMMGERÄTE****Transportstellung**

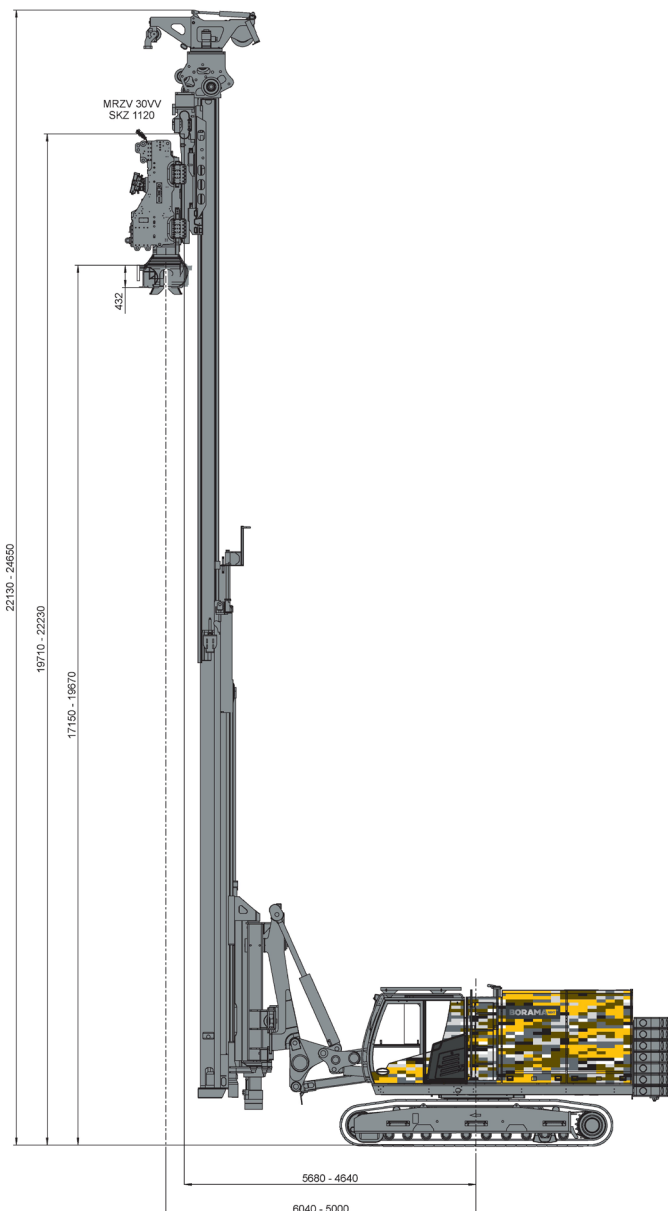
Kelly-Bohrverfahren

Endlosschneckenbohrer
(SOB)FDP-Bohrverfahren
VollverdrängerVdW-Bohrverfahren
Schnecke im Rohr

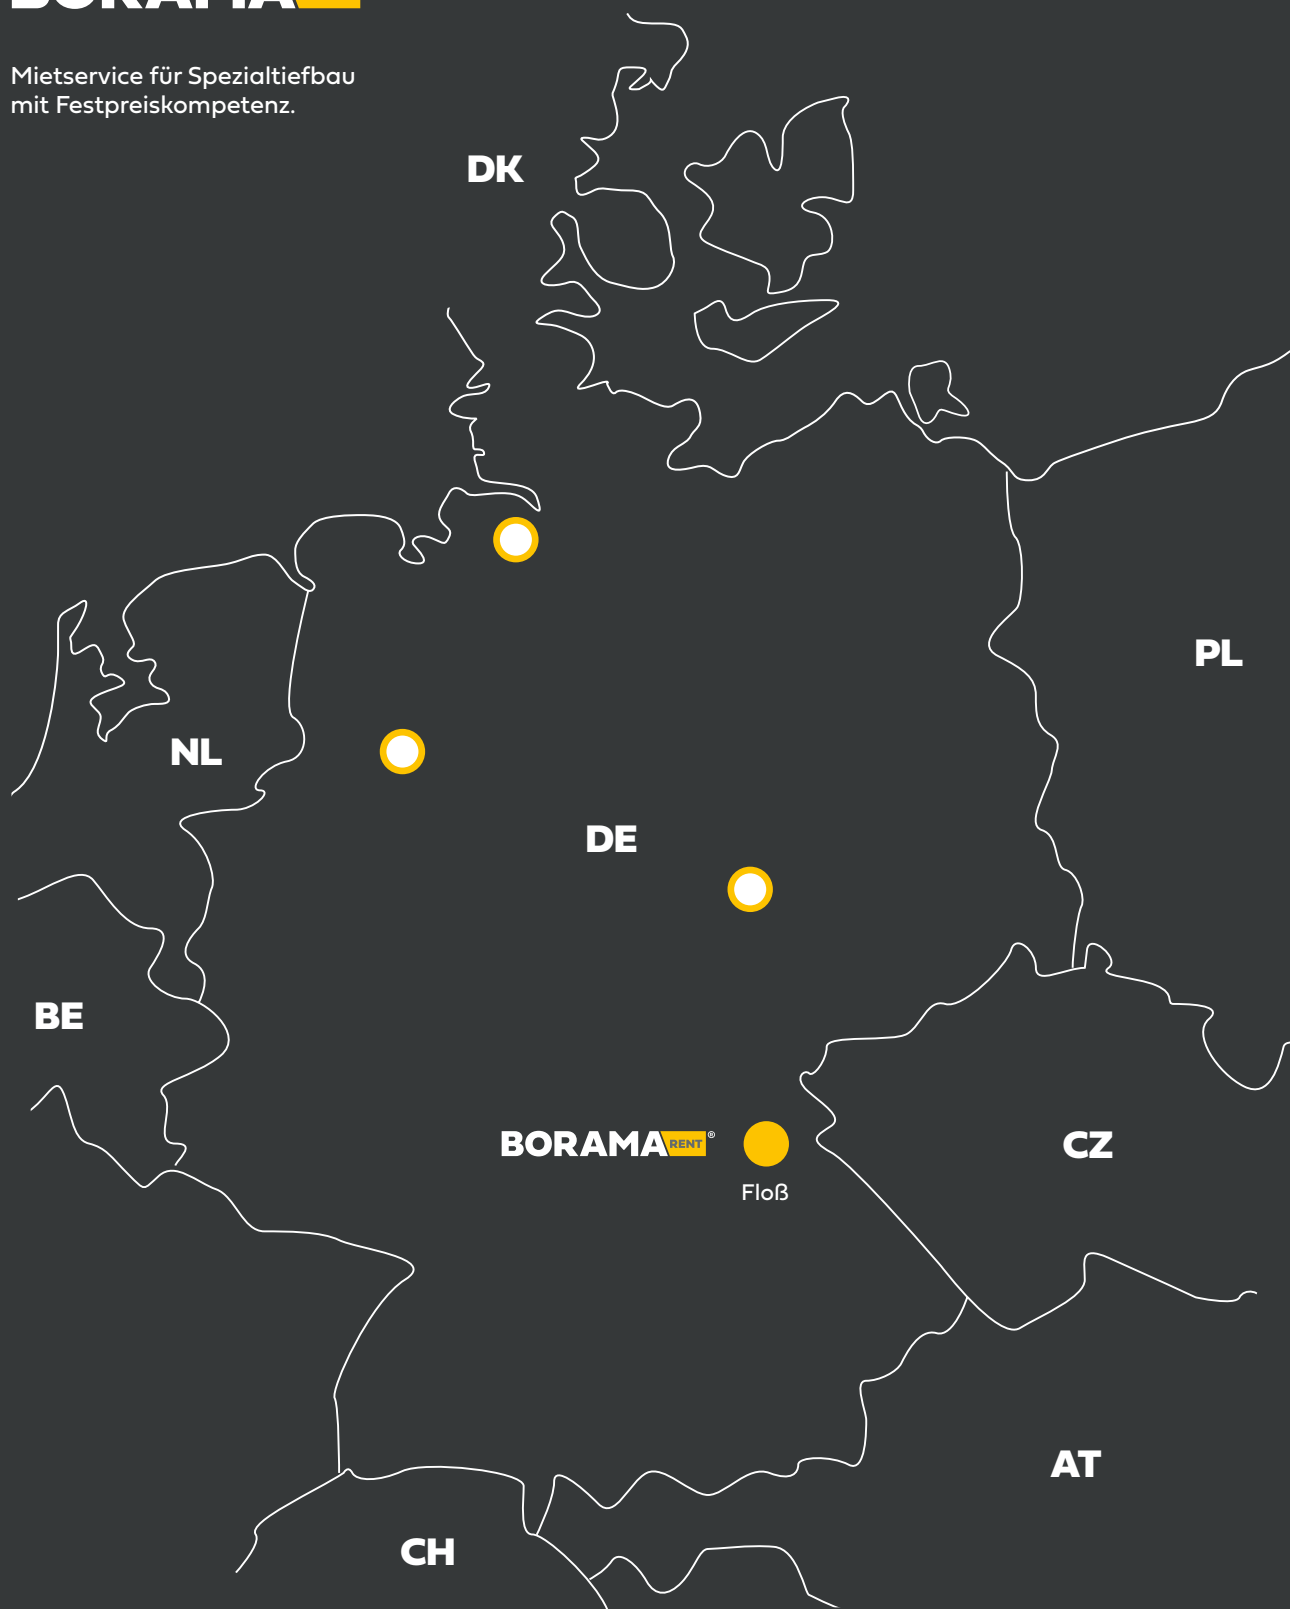
Bio-Öl



Low Headroom

vollständiges
Datenblatt**TM 20 – SR 35 F**

Mäkler	
Mäklerschwenkbereich	93 Grad
Verfahrweg Schlitten	20.000 mm
Vorschubkraft auf/ab Mäklerszylinder 1	200/120 kN
Vorschubkraft auf/ab Mäklerszylinder 2	235/145 kN
Drehmomentaufnahme max.	150 kNm
Max. Nutzlast	12.000 kg
Docking-System	D6
Hilfswinde	
Seilkraft	50 kN
Arbeitsgerät	
Rüttler	30 VV
Trägergerät SR 35 F	
Motor	CAT C 18
Nennleistung	470 kW
Abgasnorm	Stage V / Tier 4 final
Hydraulikdruck	330 bar
Unterwagen T31/350	
Transportbreite	3.000 mm
Transportgewichte	
Maschine ohne Ballast	51,65 to
Ballaste (7x 1,6 to, 1x 1,4 + 0,55 to)	13,15 to



BORAMA Rent GmbH
Neustädter Straße 27
92685 Floß

+49 9603 903 163-0

info@borama.rent
www.borama.rent

Effizient, nah.

-  Hauptsitz
-  Service-Standorte