



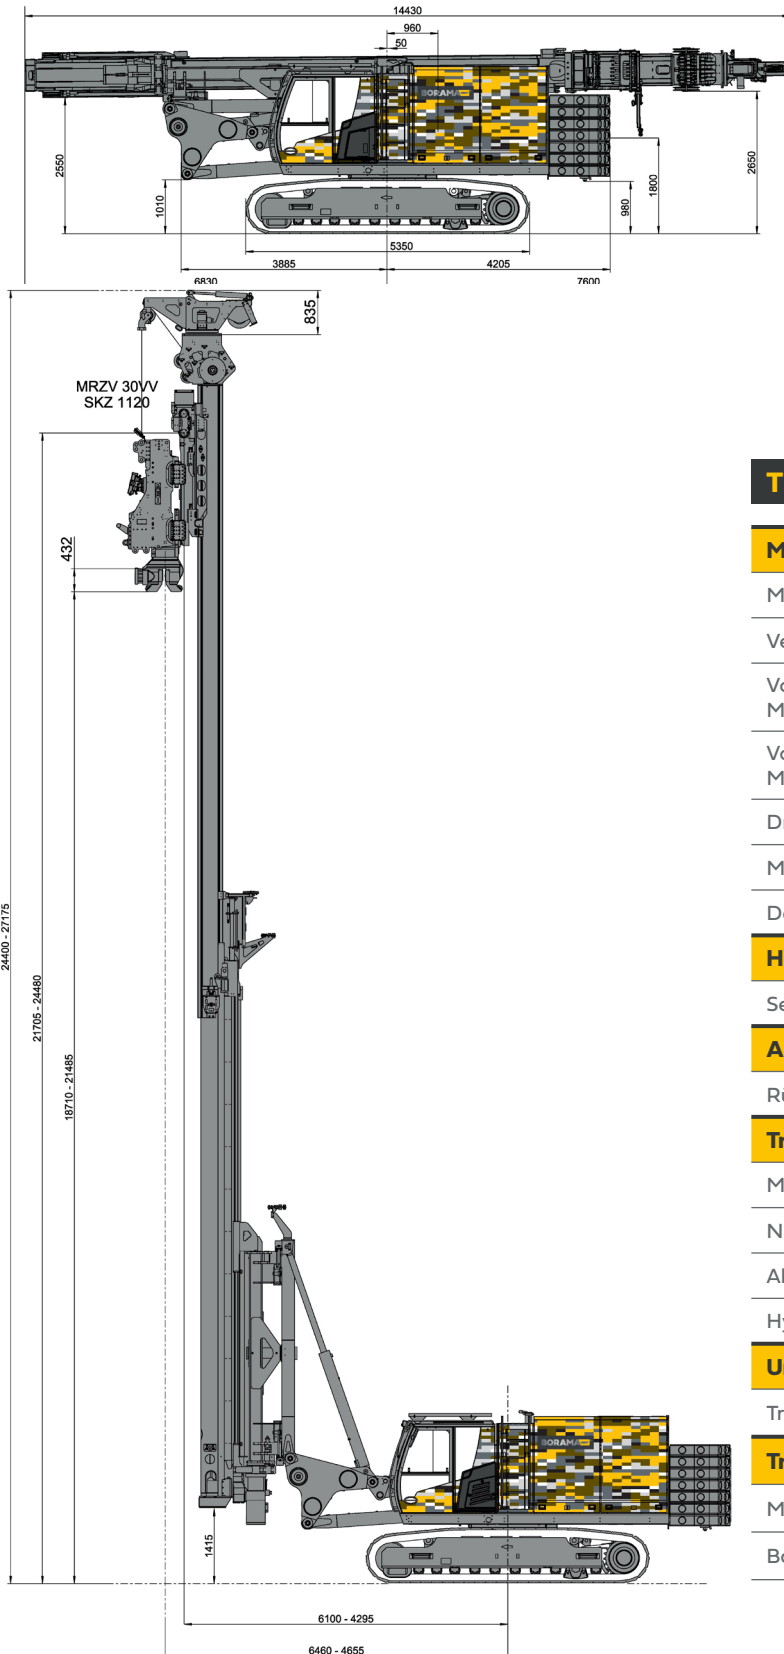
Mietervice für Spezialtiefbau mit
Festpreiskompetenz. www.borama.rent




TM 22 – SR 35 F

ABI MOBILRAM RAMMGERÄTE

Technische Daten

TM 22 – SR 35 F**ABI MOBILRAM RAMMGERÄTE****Transportstellung**

Kelly-Bohrverfahren

Endlosschneckenbohrer
(SOB)FDP-Bohrverfahren
VollverdrängerVdW-Bohrverfahren
Schnecke im Rohr

Bio-Öl



Low Headroom

vollständiges
Datenblatt**TM 22 – SR 35 F****Mäkler**

Mäklerschwenkbereich	95 Grad
Verfahrweg Schlitten	22.000 mm
Vorschubkraft auf / ab Mäklerszylinder 1	250 / 165 kN
Vorschubkraft auf / ab Mäklerszylinder 2	275 / 170 kN
Drehmomentaufnahme max.	200 kNm
Max. Nutzlast	15.000 kg
Docking-System	D6

Hilfswinde

Seilkraft	50 kN
-----------	-------

Arbeitsgerät

Rüttler	30 VV
---------	-------

Trägergerät SR 35 F

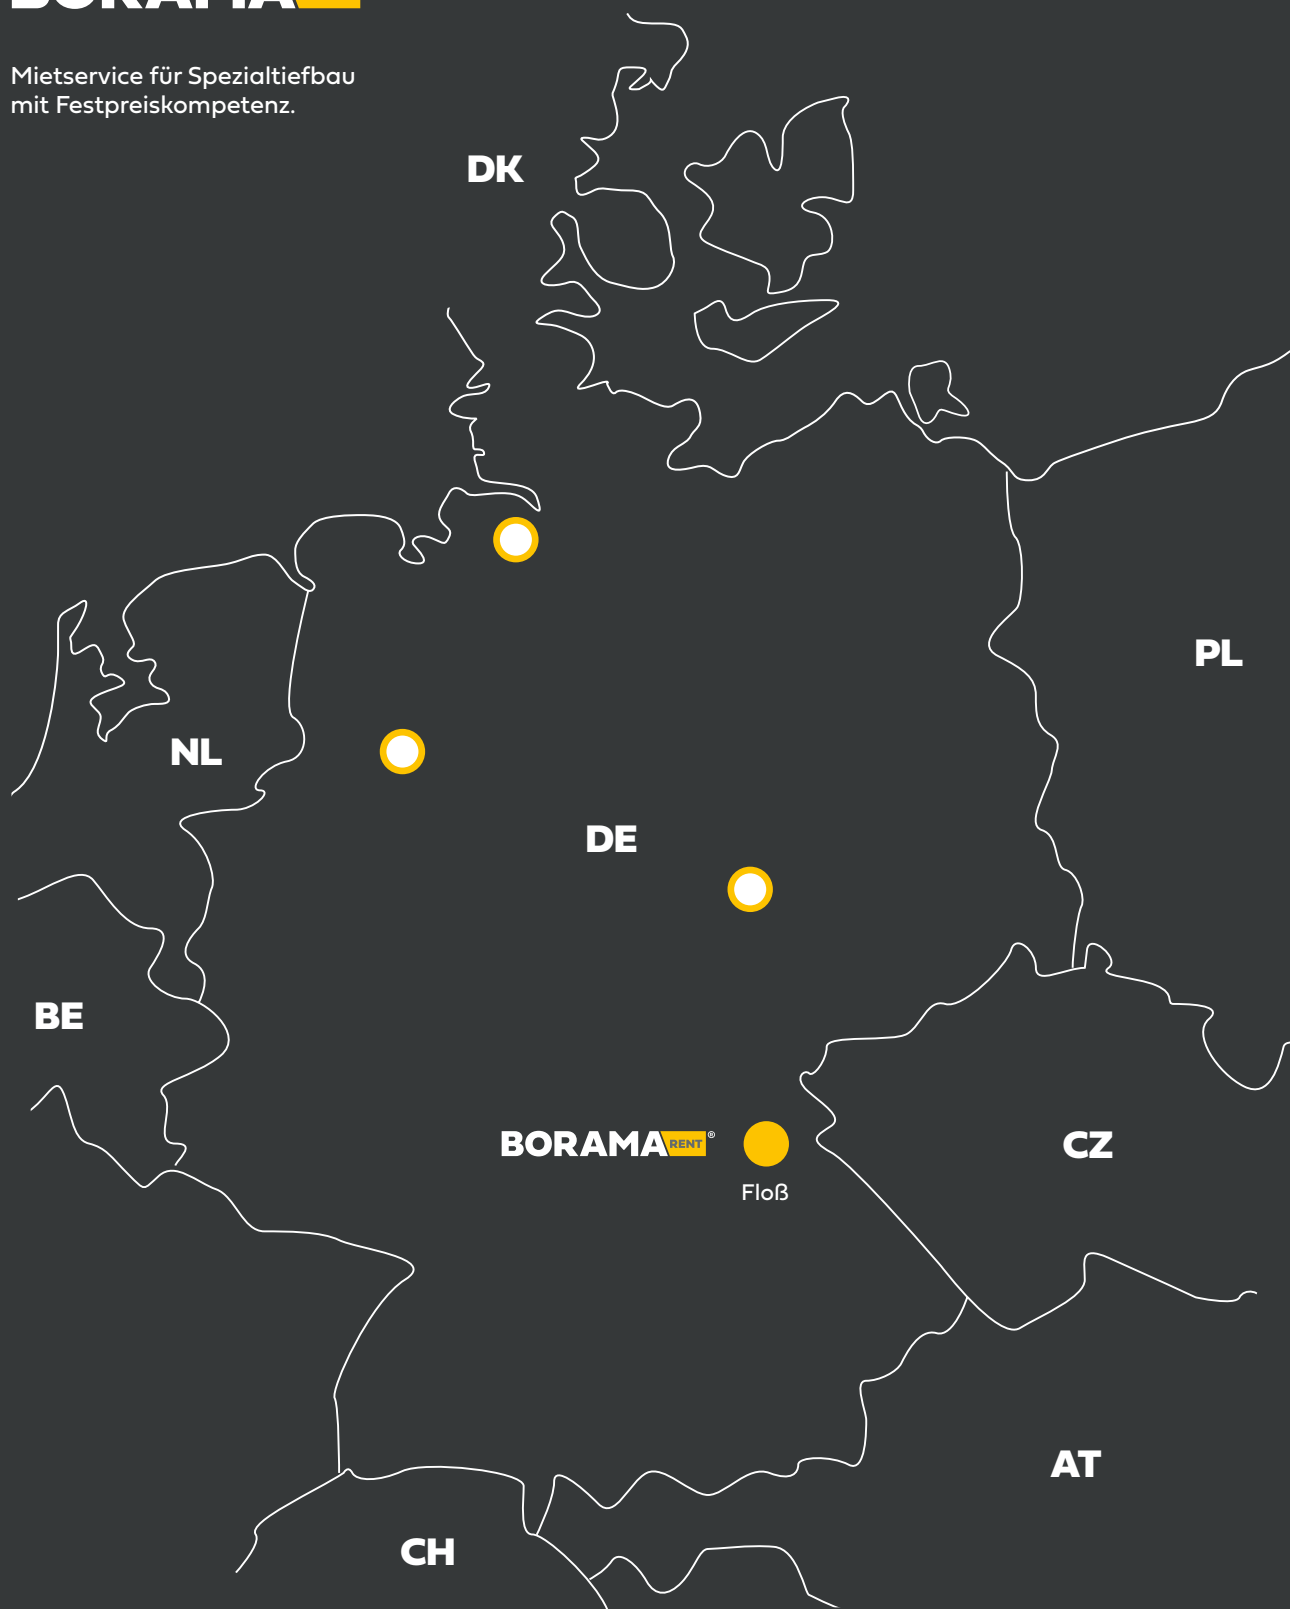
Motor	CAT C 18
Nennleistung	470 kW
Abgasnorm	Stage V / Tier 4 final
Hydraulikdruck	330 bar

Unterwagen T41/380-V

Transportbreite	3.000 mm
-----------------	----------

Transportgewichte

Maschine ohne Ballast	60,45 to
Ballaste (7x 2,45 to)	17,15 to



BORAMA Rent GmbH
Neustädter Straße 27
92685 Floß

+49 9603 903 163-0

info@borama.rent
www.borama.rent

Effizient, nah.

-  Hauptsitz
-  Service-Standorte