



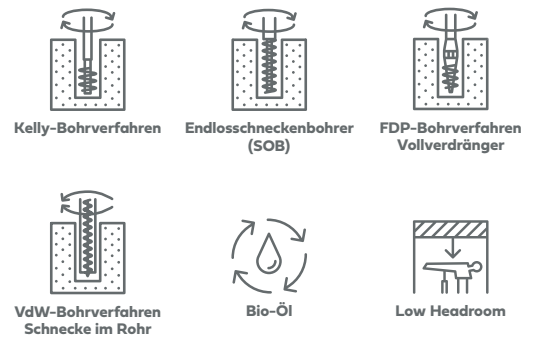
Mietervice für Spezialtiefbau mit
Festpreiskompetenz. www.borama.rent



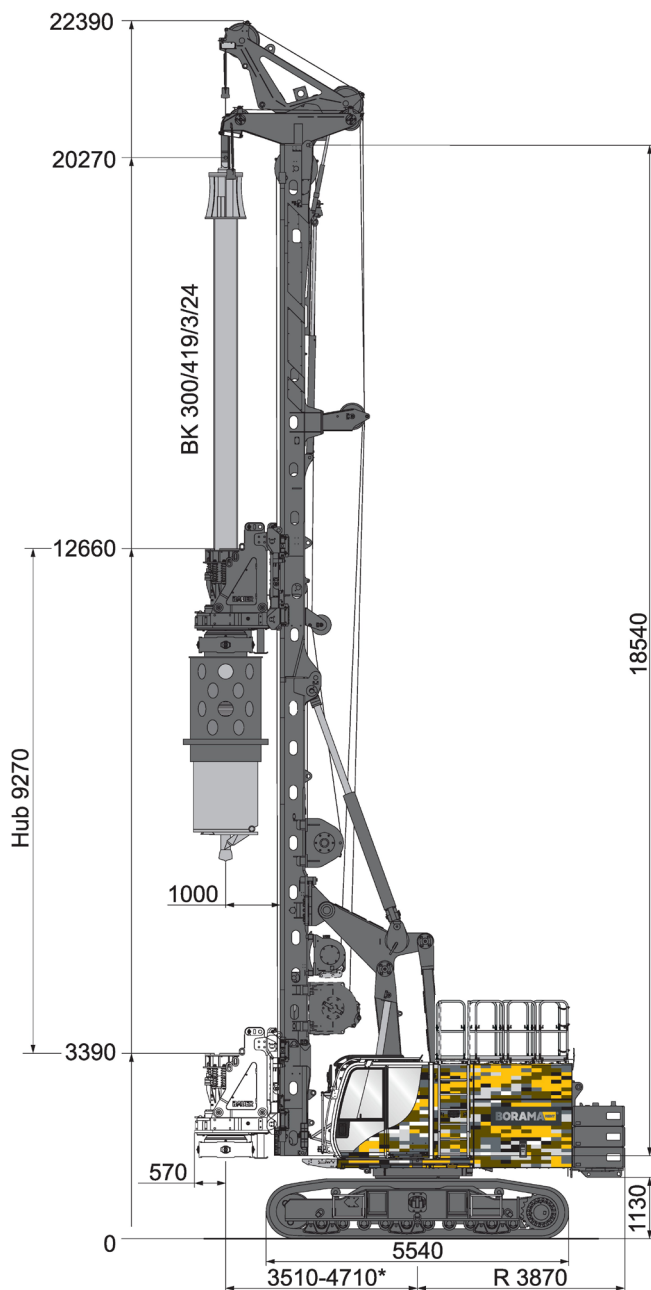
BG 30 H – BT 75

DREHBOHRANLAGEN

Technische Daten

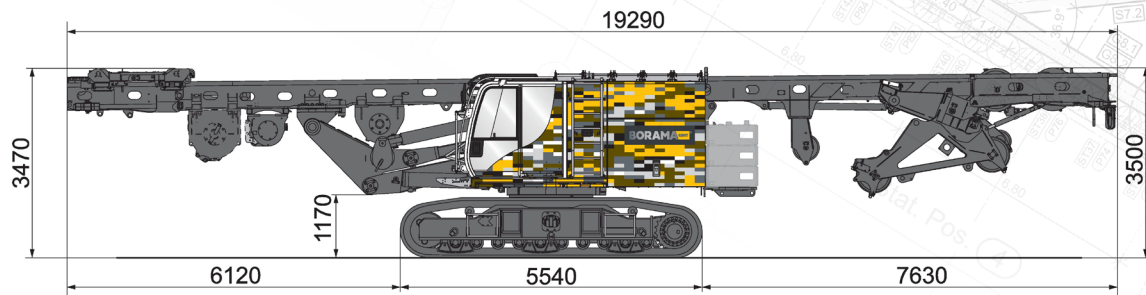
BG 30 H – BT 75**DREHBOHRANLAGEN**

vollständiges
Datenblatt

**BG 30 H – BT 75**

Technische Daten	
Drehgetriebe	KDK 300 S
Drehmoment	300 kNm
Max. Drehzahl	53 U/min
Bohrachse	1.000 mm
Vorschubwinde	
Max. Schlittenhub	18.700 mm
Druck- und Zugkraft	423 kN
Geschwindigkeit (ab/auf)	9,9 m/min
Schnellgang (ab/auf)	32 m/min
Hauptwinde	
Zugkraft	270 kN
Windengeschwindigkeit (max.)	85 m/min
Hilfswinde	
Zugkraft	100 kN
Windengeschwindigkeit (max.)	55 m/min
Trägergerät BT 75	
Motor	CAT C 9.3 B
Nennleistung	310 kW / 1.850 U/min
Abgasnorm	EU Stage V / Tier 4 final
Hydraulikdruck	350 bar
Fördermengen	2x250 + 1x400 + 1x135 l/min
Unterwagen UW 85	
Transportbreite	3.000 mm

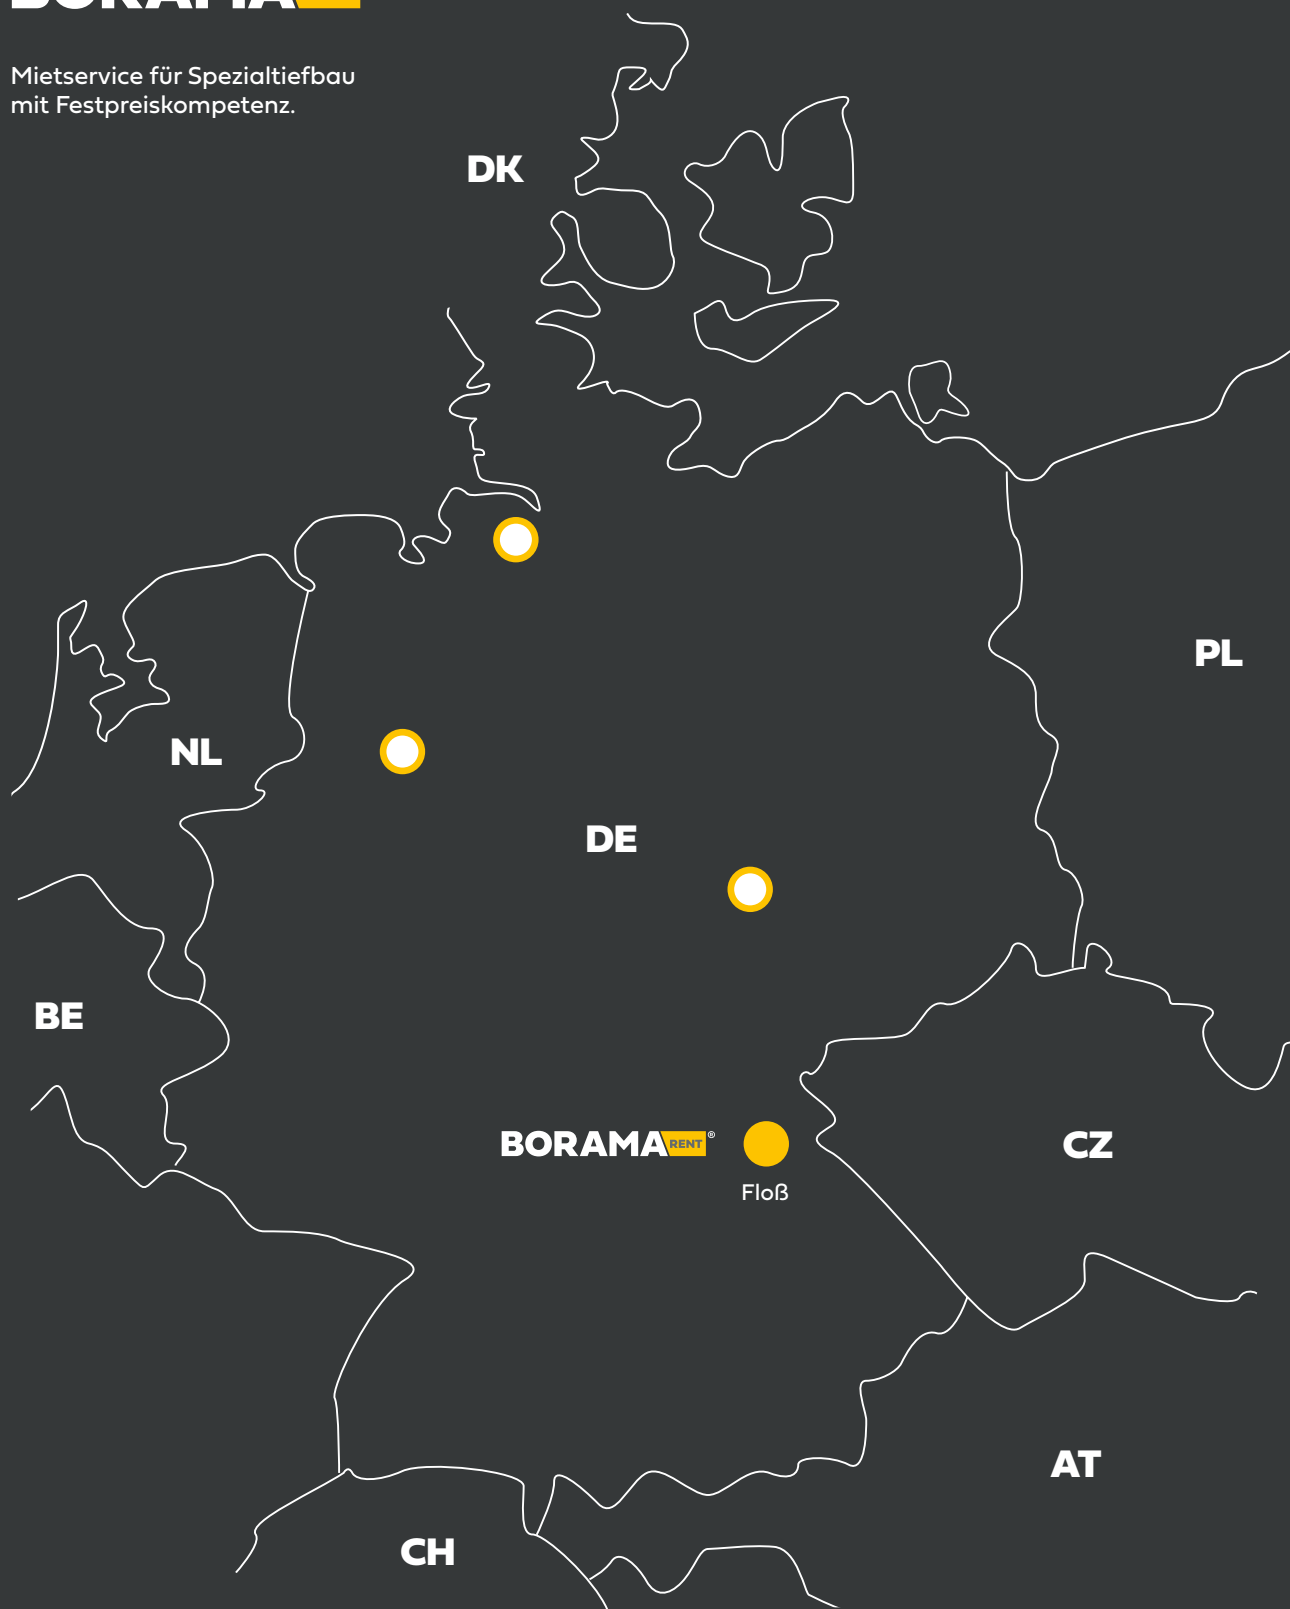
< 2 von 2 >

BG 30 H – BT 75**DREHBOHRANLAGEN****Transportstellungen**vollständiges
Datenblatt**BG 30 H – BT 75****Transportgewichte**

Maschine ohne Ballast	63,3 to
Ballaste (2x 4,9 to + 1x 2,5 to)	12,3 to
KDK 300 S	5,5 to
Kellystange BK 300/419/3/30	6,3 to

Verfahrensgrenzen

Kelly	DN 1500
SOB (mit Kellyverlängerung 10,5 m)	DN 1200 / 16,9 (27,4) Meter
FDP (mit Kellyverlängerung 10,5 m)	DN 620 / 16,9 (27,4) Meter
VdW	DN 880 / 18,1 Meter



BORAMA Rent GmbH
Neustädter Straße 27
92685 Floß

+49 9603 903 163-0

info@borama.rent
www.borama.rent

Effizient, nah.

-  Hauptsitz
-  Service-Standorte