




FØLER TIL VÅDFODER LANG TRUG

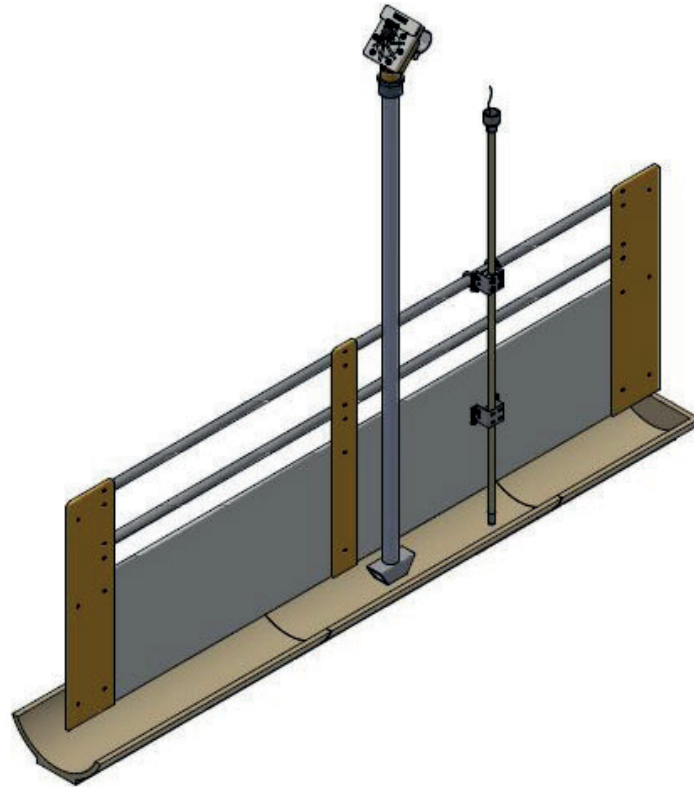

FØLER TIL VÅDFODER, LANG TRUG

- ▶ Formålet med føleren er at påvise at truget indeholder foder (max), når foderet dækker følerens elektrode, og påvise at et truget er næsten tomt (mini), når foderet ikke dækker føleren.
- ▶ Målingen foregår ved at måle modstanden mellem elektroden og foderkrybben.
- ▶ Denne føler er kun beregnet til store trug til grise fra 15 til 110 kg.




FØLER TIL VÅDFODER, LANG TRUG

Føler

Sættet indeholder et isoleret rør i rustfrit stål til den positive elektrode. Rørene holdes af 2 understøtninger. Fæstnet i toppen og bevægelig i den nederste support. Der er 4 mulige tilslutninger afhængigt af distributionsmetoden.


Føleren kan benyttes til Søer og grise i vækst. Det gør det muligt at tilpasse foderplanen til dyrenes appetit ved at analysere om truget er tom og hvor lang tid det tager at tømme den.

Føleren måler ledningsevnen i mellem følerspidsen og trugets jording, som bestemmes af mængden af vådfoder i truget.

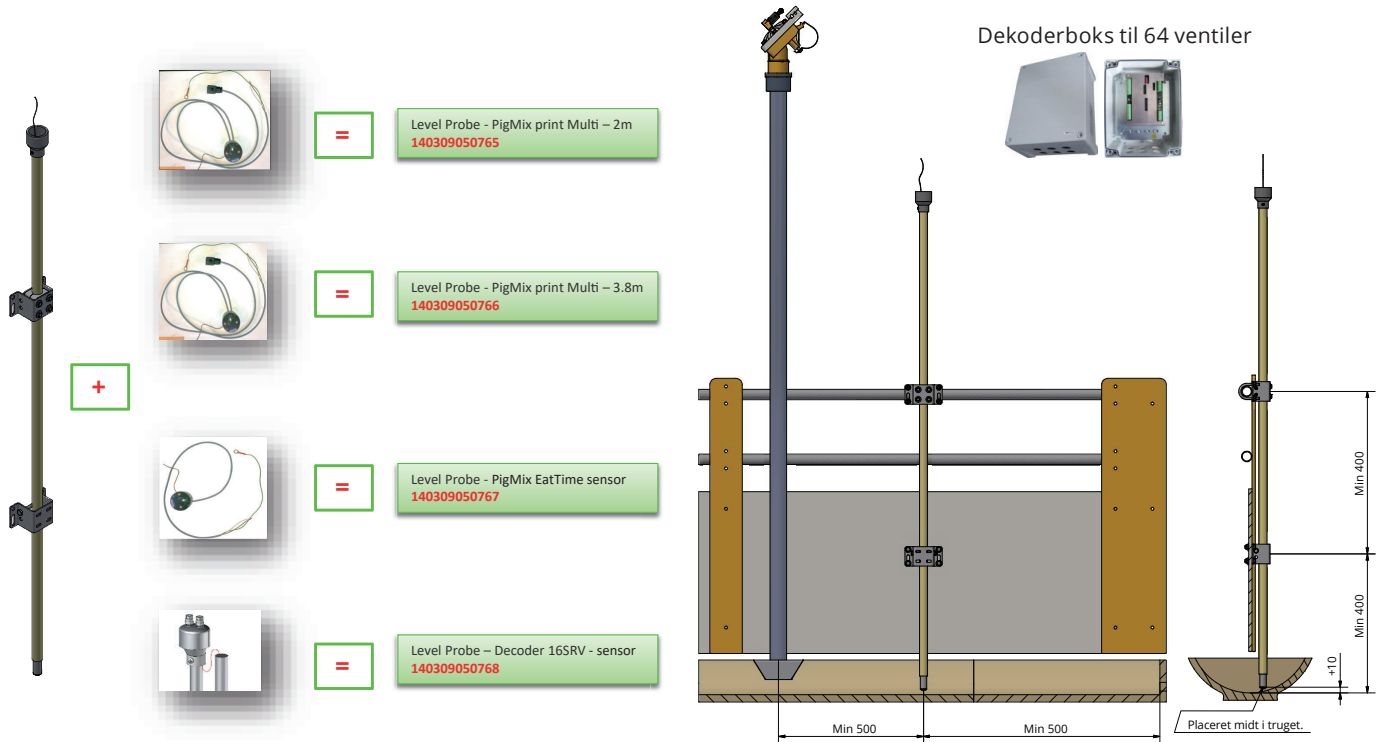

VARENR.	BESKRIVELSE	VÆGT
140309050765	PigMix føler smågrise/slagtegrise – 2m	2,7 kg
140309050766	PigMix smågrise/slagtegrise – 3.8m	2,7 kg
140309050767	PigMix EatTime sensor	2,7 kg
140309050768	Niveau føler kit - Dekoder 16SRV	2,7 kg
150000109111	Dekoder 64 ventiler, v2	

FIKSERING/BESLAG:

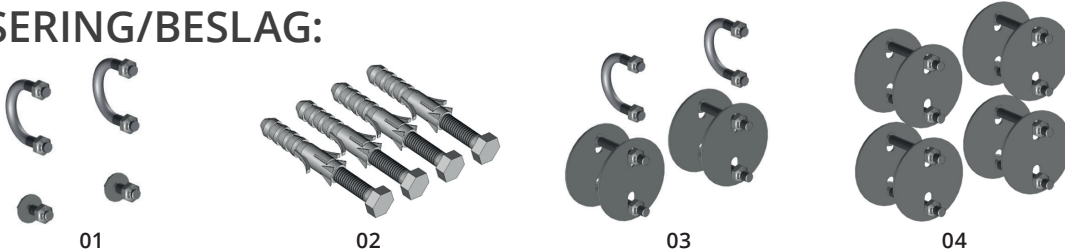

POS	VARENR.	BESKRIVELSE
01	140304050010	Fikseringssæt til føler, fiber plader (fiber+toprør)
02	140304050020	Fikseringssæt til føler, beton
03	140304050030	Fikseringssæt til føler, pvc planker (30/35mm)+toprør
04	140304050040	Fikseringssæt til føler, pvc 50mm