


NEW ENTRY-LEVEL CABLE GRANULATORS K-S SERIES

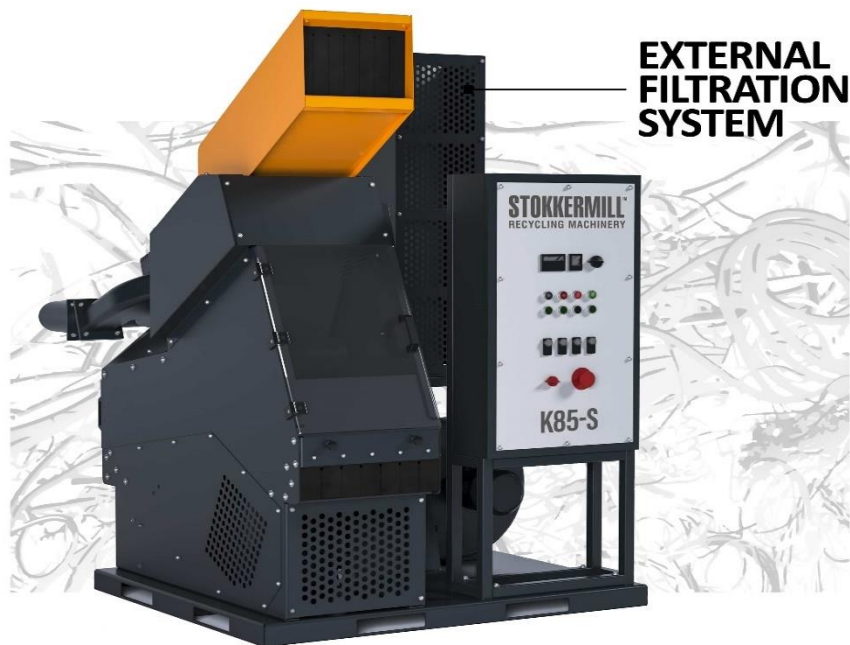

*The data shown in this document are purely indicative and subject to changes by the manufacturer.

	K-85S	K-130S
Power	8,5 kW	13 kW
Input Production	80 - 100 kg/h	100-130kg/h
Weight	750 kg	950 kg
Dimensions	1060x1700x2000 mm	1060x1700x2000 mm

- Die neue kompakte Kabelgranulieranlage der Einstiegsklasse für Kupfer- und Aluminiumkabel mit externem Filtersystem
- Hochreine Ausgangsmaterialien
- Hochwertige Komponenten: Siemens-Motoren, SKF-Lager, Schneider-Komponenten für das Bedienfeld
- Kupfer- und Aluminiumgranulat direkt aus dem densimetrischen Trenntisch gewinnen
- Erschwinglicher Preis, minimale Wartung und 24 Monate Garantie



STOKKERMILL Kabelgranulieranlagen der K-S –Serie mit externen Filtersystem

* Der erste kompakte Kabelgranulieranlage für Einsteiger mit externem Filtersystem *

Dies sind die neuesten Kabelgranulieranlagen der Einstiegsklasse in unserem Sortiment. Wir haben jedoch die K-S-Serie so entwickelt, dass sie die gleiche Qualität wie andere Stokkermill-Kabelgranulatoren aufweisen. Wir haben die Größe des densimetrischen Trenntisches, sowie die Klingenlänge im Vergleich zur größeren Anlagen gleich gelassen. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, da normalerweise kleine Kabelgranulieranlage, kleinere Trenntische und kleinere Messer haben. Das ist jedoch sehr wichtig, da nur so die Leistungsfähigkeit der Anlage, sowie die Qualität des Granulats gewährleistet werden kann.

Die K-85S und die K-130S zeigen dank der hochwertigen Komponenten eine beeindruckende Leistung! Für das Bedienfeld verwenden wir Siemens-Elektromotoren und SKF-Lager sowie Schneider-Komponenten. Natürlich haben wir den Luftstrom-Einstellknopf und das Umkehrmühlensystem – wie von größeren Anlagen bekannt und bewährt – übernommen. Die Kabelgranulatoren der K-S-Serie von Stokkermill sind außerdem mit einem externen Filtersystem mit einer Kapazität von 25 m² ausgestattet. Daher ist der Betrieb unglaublich effizient, ohne dass die Maschine oft gereinigt werden muss. Wie andere Kabelgranulieranlagen von Stokkermill verfügt die Mühle über drei rotierende Messer und zwei austauschbaren feststehenden Messern mit der Möglichkeit, das Trennsieb je nach zu behandelndem Material zu variieren. Der Luftstrom wird von einem Wechsellrichter auf dem Bedienfeld gesteuert. Es gibt auch ein Umkehr- und Entriegelungssystem der Mühle für den Fall einer übermäßigen Belastung aufgrund eines Bedienungsfehlers.

Die Produktionskapazität von K-85S beträgt 80-100 kg / h, der K-130S 100-130 kg / h im Input. Abhängig von den Kundenanforderungen sind beide Granulatoren jedoch für die Installation einer Turboeinheit ausgelegt, um auch dünne Datenkabel zu verarbeiten und die Produktionskapazität zu erhöhen. Es können ein Vorshredder der PS-Serie und ein Förderband der NST-Serie mit Magnetrolle hinzugefügt werden. Beide Maschinen sind extrem einfach zu bedienen und wartungsarm. Es ist eine großartige Gelegenheit, Ihr Kabelrecyclinggeschäft zu starten und hochreines Kupfer mit minimaler Investition (sowohl finanziell als auch zeitlich) und einfacher Wartung zu erhalten.

-
- The new entry-level compact wire granulator for copper and aluminium cables with **external filtration system**
 - High-purity output materials
 - High-grade components: Siemens motors, SKF bearings, Schneider components for the control panel
 - Recover copper and aluminum fine metal fraction from densimetric separation system
 - **Affordable price and minimal maintenance** / 24 months warranty



STOKKERMILL CABLE RECYCLING COMPACT GRANULATORS K-S SERIES WITH EXTERNAL FILTRATION SYSTEM

***The first entry-level compact granulator with external filtration system ***

These are the newest entry-level granulators in our range, however, we've designed K-S series keeping the same quality like other Stokkermill Cable granulators. We kept the same generous size of densimetric separation table and the mill size. Thanks to the high-grade components, K-85S and K-130S show impressive performance! We use **Siemens electric motors** and **SKF bearings** and **Schneider components** for the control panel. Of course, we kept the **airflow setting dial** and the **revers mill system** on the control panel.

Stokkermill K-S series cable granulators also come with an **external filtration system** of the capacity of 25sqm, therefore, it's incredibly efficient to operate without stopping to clean the machine so often. Like other range of Stokkermill's granulators, the mill has three rotating blades and two reversible stationary blades with the possibility of varying the classifier screen according to the material to be treated. The airflow is managed by an inverter located on the control panel. Also, there is a reversal and unlocking system of the mill in case of excessive loading due to operator error.

The production capacity of K-85S is 80-100 kg/ h, K-130S is 100-130kg/h refers to the input material. However, depending on the customer needs, both granulators are designed for the installation of a turbo unit to process even thin/data cables and increase the production capacity. It can be added a PS series pre-shredder and an NST series conveyor belt with magnet pulley. Both machines are extremely easy to operate, low-maintenance required. It is a great opportunity to start your cable recycling business and get high-purity copper with minimum investment and easy maintenance.