

STOKOTA

WASTE & CLEANING DIVISION

R O A D S E N S E
F O R T O M O R R O W



SINCE 1963

RECYCLING VEHICLE | POJAZD DWUFUNKCYJNY Z RECYKLINGIEM



Main waste tank capacity 6000 - 14000 l, side saddle watertanks 6 000 l

Pojemność głównego zbiornika wynosi od 6 000 do 14 000 litrów, boczne zbiorniki o łącznej pojemności 6 000 l

The vehicle has a triple anti-freeze protection system. All functions are controlled from the panel or remotely

Pojazd posiada potrójny system ochrony przed zamarzaniem. Wszystkie funkcje sterowane z panelu lub zdalnie



The loader/suction excavator vacuum cleaner uses a sliding, hook, or hydraulic system with water recovery up to 450 l / min

Pojazd typu ładowarka / koparka ssąca wykorzystuje system zsuwający, hakowy lub hydrauliczny z odzyskiem wody do 450 l / min

2, 3, 4 - AXLE
2, 3, 4 - OSIOWY

DUAL-PURPOSE STATIONARY TRAILER NACZEPA STACJONARNA DWUFUNKCYJNA

Independent device operating continuously without the aid of a tractor, using a Volvo Penta TAD 581 VA 150 - 500 kW engine

Niezależne urządzenie pracujące bez pomocy ciągnika w trybie ciągłym poprzez zastosowanie silnika Volvo Penta TAD 581 VA 150 - 500 kW

Vacuum pump with a capacity of 3 000 m³ / h with a control system mounted directly on the trailer

Pompa próżniowa o poborze 3 000 m³/h z systemem sterowania zamontowanym bezpośrednio na naczepie



Waste tank capacity: approx. 20 000 - 28 000 litres. Versions single-purpose and dual-purpose trailers.

Pojemność zbiornika na odpady wynosi od 20 000 do 28 000 Litrów. Naczepy wykonujemy w wersjach jedno jak i dwufunkcyjnych.

2, 3 - AXLE
2, 3 - OSIOWY

MINI / MIDI VAC ADR POJAZD JEDNOFUNKCYJNY PODCIŚNIENIOWY

ADR Compliance Supported By The Use Of An Air-Cooled Vane Pump For Wet Waste

Zgodność ADR wsparta poprzez zastosowanie chłodzonej powietrzem pompy łopatkowej na odpady mokre

Different tank execution possible: capacity 6 000 / 10 000 / 15 000 liters

Możliwe różne wersje zbiorników: pojemności 6 000L / 10 000L / 15 000L



Vehicle for collecting and transporting hazardous materials, e.g. used oil and industrial waste

Pojazd przeznaczony do pobierania i transportu materiałów niebezpiecznych np. przetworzonego oleju i odpadów przemysłowych

2, 3 - AXLE
2, 3 - OSIOWY


SKIDS | KONTENERY HAKOWE

The skid can be placed on a lorry with a 20" container frame, hook arm or cable system

Instalację można umieścić na ciężarówce z 20" ramą kontenerową, ramieniem hakowym lub systemem kablowym

The unit is built in a container system for easy transport and loading

Jednostka zabudowana jest w systemie kontenerowym dla łatwego transportu i załadunku

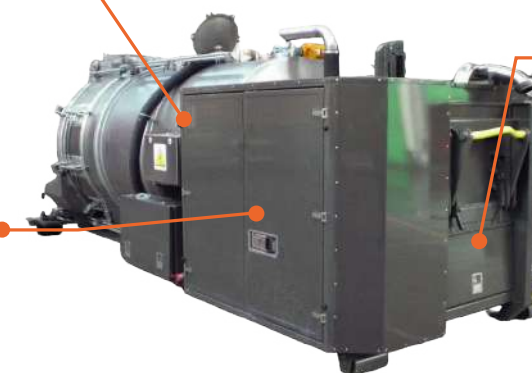

The drive can be powered by an independent motor installed on the container or by a prepared installation on the chassis

Napęd może być realizowany od niezależnego silnika zainstalowanego na kontenerze lub też od przygotowanej instalacji na podwoziu

DUAL-PURPOSE TRAILER NACZEPA KOMBI - DWUFUNKCYJNA



The tank can be emptied using a hydraulic cylinder, tipping mechanism or sliding piston

Zbiornik opróżniany może być za pomocą siłownika hydraulicznego, wywrot lub też za pomocą tłoka przesuwanego

The unit uses a high-pressure pump to remove dirt and debris from surfaces

Jednostka wykorzystuje pompę wysokociśnieniową do usuwania brudu i gruzu z powierzchni



Trailer is equipped with a black steel and acid-resistant tank with a capacity of 15 000 to 32 000 litres and a cooling water tank with a capacity of 2 000 to 8 000 litres.

Naczepa wyposażona jest w zbiornik ze stali czarnej oraz kwasoodpornej o pojemności od 15 000 do 32 000 litrów oraz zbiornik wody chłodzącej o pojemności od 2 000 do 8 000 Litrów

2, 3 - AXLE
2, 3 - OSIOWY

DUAL-FUNCTION VEHICLE | POJAZD DWUFUNKCYJNY

Tank unloading is done by the hydraulic arm tipping the tank up to 45 degrees

Opróżnienie zbiornika możliwe jest po hydraulicznym otwarciu dennicy i podniesieniu zbiornika przednim siłownikiem do kąta 45 stopni

Vehicle adapted for cleaning industrial plant areas, compliant with ADR standards

Pojazd przystosowany do czyszczenia stref zakładów przemysłowych spełniający normy ADR



- waste tank capacity: 15 000 litres
- clear water tank: 6 000 litres
- air compressor: 325 m³ / h
- vacuum pump: 3 500 m³ / h
- high pressure: 50-120 ltr / min - 1000 bar

- zbiornik na odpady: 15 000 litrów
- zbiornik na czystą wodę: 6 000 litrów
- kompresor powietrza: 325 m³ / h
- pompa próżniowa: 3 500 m³ / h
- wysokie ciśnienie: 50-120 ltr / min - 1000 bar

3, 4 - AXLE
3, 4 - OSIOWY

POLAND

Ul. Niska 2, 82-300 Elbląg
Tel: +48 55 239 72 34
stokota@stokota.pl

POLAND

Ul. Łódzka 296A, 25-655 Kielce
Tel: +48 41 366 05 98
stokota@stokota.pl

BELGIUM

Dijkstraat 23, B-9160 Lokeren
Tel: +32 9 349 17 18
info@stokota.com

CONTACT

PIOTR ŁYŻWA  

Sales Director
+48 607 796 678
piotr.lyzwa@stokota.com

WOJCIECH WALENCIK  

Export Sales Director
+48 603 301 627
wojciech.walencik@stokota.com

ARTUR KWIECIEŃ  

Sales Manager
+48 691 640 617
artur.kwiecien@stokota.com

YVES MOENECLAËY    

Sales Manager in W&C Division
+32 496 579 301
yves.moeneclaey@stokota.com



STOKOTA

