


ITA / ENG

ROBOPAC 

MACHINERY

Gamma nastratrici *Taping range*



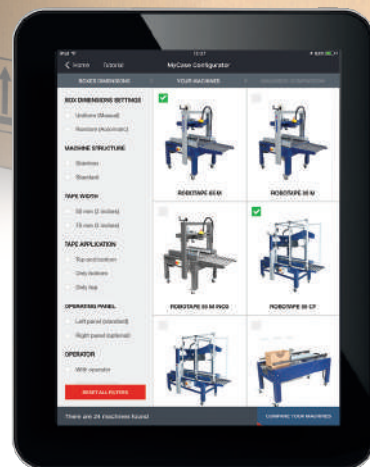

MYCASE è il configuratore che ti permette di scegliere velocemente e con precisione la nastratrice Robopac adatta ad applicare il nastro adesivo a tutte le tue scatole.

Hai diverse dimensioni di scatole? Hai particolari esigenze? Con MYCASE potrai confrontare in modo semplice e veloce i nostri modelli di nastratrici risparmiando tempo e denaro.

MYCASE is a configurator that gives you a quick, error-free choice of which Robopac taping machine is suited to apply adhesive tape to all of your boxes. Have different sized boxes? Have special requirements? With MYCASE you can easily and quickly compare our taping machine models, saving time and money.

- **CONFIGURA LA TUA MACCHINA IN BASE AL TUO PRODOTTO**
CONFIGURE YOUR MACHINE ACCORDING TO YOUR PRODUCT TYPE
- **DISPONIBILE ON-LINE SUL SITO**
AVAILABLE ON LINE ON THE WEB SITE
- **DISPONIBILE OFF-LINE SULL'APP ROBOPAC**
AVAILABLE OFF-LINE ON THE APP ROBOPAC
- **RICEVI SUBITO UNA QUOTAZIONE**
GET A QUOTATION NOW
- **CONFRONTA LE PRESTAZIONI GRAZIE AL BENCHMARK AUTOMATICO**
COMPARE PERFORMANCE THANKS TO THE COMPARISON BETWEEN THE MODELS

DOWNLOAD APP



Robotape ME

NASTRATRICE SEMI-AUTOMATICA A FORMATO FISSO
SEMI-AUTOMATIC TAPING MACHINE WITH FIXED FORMAT



WEB CONFIGURATOR

CARATTERISTICHE TECNICHE *TECHNICAL FEATURES*

altezza nastri trasportatori / <i>height conveyor belt</i>	(mm/inches)	H=50 / 2
velocità di alimentazione / <i>infeed speed</i>	(m/min)	22
n. 2 unità nastranti per nastro in PPL/PVC / <i>n. 2 taping units for PPL/PVC tapes</i>		OPT
larghezza nastro / <i>tape width</i>	(mm/inches)	50/2 (OPT. 75/3)
lembo / <i>tape flag</i>	(mm/inches)	50-70/2-2,8
tensione di alimentazione / <i>power supply</i>		230 V 1 Ph 50 Hz + T
potenza installata / <i>power installed</i>	(kW)	0,4

DIMENSIONI PRODOTTO LAVORABILE *WORKABLE PRODUCTS DIMENSIONS*

lunghezza x larghezza x altezza (LxWxH) min. <i>length x width x height (LxWxH) min.</i>	(mm/inches)	150x110x110 / 5,9 x 4,3 x 4,3
lunghezza x larghezza x altezza (LxWxH) max. <i>length x width x height (LxWxH) max.</i>	(mm/inches)	∞x500x500 / ∞x19,7x19,7
peso scatole / <i>box weight</i>	(kg/lbs)	max 50 / max 110,2

DIMENSIONI MASSIME MACCHINA *MAXIMUM DIMENSION MACHINE*

H max	(mm/inches)	1630 / 64,2
W max	(mm/inches)	960 / 37,8
L max	(mm/inches)	925 / 36,5
peso macchina / <i>machine weight</i>	(kg/lbs)	160 / 352,7
altezza di lavoro / <i>working height</i>	(mm/inches)	670-850 / 26,4-33,5

Gli ingombri massimi sono intesi compresi di ruote e testa nastrante / *The maximum dimensions included wheels and taping head.*

Robotape 50 ME LH

NASTRATRICE SEM-AUTOMATICA A FORMATO FISSO PER SCATOLE BASSE
SEMI-AUTOMATIC TAPING MACHINE WITH FIXED FORMAT FOR LOW BOXES



WEB CONFIGURATOR

CARATTERISTICHE TECNICHE *TECHNICAL FEATURES*

altezza nastri trasportatori / <i>height conveyor belt</i>	(mm/inches)	H= 30 / 1,1
velocità di alimentazione / <i>infeed speed</i>	(m/min)	22
n. 2 unità nastranti per nastro in PPL/PVC <i>n. 2 taping units for PPL/PVC tapes</i>		OPT
larghezza nastro / <i>tape width</i>	(mm/inches)	38-25 / 1,4-0,9
lembo / <i>film flag</i>	(mm/inches)	25 / 0,9
tensione di alimentazione / <i>power supply</i>		230 V 1-Ph -50 Hz +T
potenza installata / <i>power installed</i>	(kW)	0,4

DIMENSIONI PRODOTTO LAVORABILE *WORKABLE PRODUCTS DIMENSIONS*

lunghezza x larghezza x altezza (LxWxH) min. <i>length x width x height (LxWxH) min.</i>	(mm/inches)	100x80x50 / 3,9x3,1x2
lunghezza x larghezza x altezza (LxWxH) max. <i>length x width x height (LxWxH) max.</i>	(mm/inches)	∞x500x500 / ∞x19,7x19,7
peso scatole / <i>box weight</i>	(kg/lbs)	max 50 / max 110,2

DIMENSIONI MASSIME MACCHINA *MAXIMUM DIMENSION MACHINE*

H max	(mm/inches)	1630 / 64,1
W max	(mm/inches)	960 / 37,7
L max	(mm/inches)	925 / 36,4
peso macchina / <i>machine weight</i>	(kg/lbs)	163 / 359,4
altezza di lavoro / <i>working height</i>	(mm/inches)	670-850 / 26,4-33,5

Gli ingombri massimi sono intesi compresi di ruote e testa nastrante / *The maximum dimensions included wheels and taping head.*

Robotape M

NASTRATRICE SEMI-AUTOMATICA A FORMATO FISSO
SEMI-AUTOMATIC TAPING MACHINE WITH FIXED FORMAT



WEB CONFIGURATOR

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

MACCHINA MACHINE	50 M	65 M	80 M
altezza nastri trasportatori / height conveyor belt (mm/inches)	H= 50 / 2 (STD) H= 75 / 3 (OPT)	H= 50 / 2 (STD) H = 75-115 / 3-4,5 (OPT)	H = 115 / 4,5 (STD)
velocità di alimentazione / infeed speed (m/min)	22	22	22
n. 2 unità nastranti per nastro in PPL/PVC n. 2 taping units for PPL/PVC tapes	OPT	OPT	OPT
larghezza nastro / tape width (mm/inches)	50 / 2 (STD) 75 / 3 (OPT)	50 / 2 (STD) 75 / 3 (OPT)	50 / 2 (STD) 75 / 3 (OPT)
lembo / film flag (mm/inches)	50-70 / 2-2,8	50-70 / 2-2,8	50-70 / 2-2,8
tensione di alimentazione / power supply	400 V 3-Ph -50 Hz +T	400 V 3-Ph -50 Hz +T	400 V 3-Ph -50 Hz +T
potenza installata / power installed (kW)	0,4	0,4	0,4

DIMENSIONI PRODOTTO LAVORABILE WORKABLE PRODUCTS DIMENSIONS

lunghezza x larghezza x altezza min. length x width x height min. (mm/inches)	150x110x110 5,9x4,3x4,3	150x110x110 5,9x4,3x4,3	150x110x150 5,9x4,3x5,9
lunghezza x larghezza x altezza max. length x width x height max. (mm/inches)	∞x500x500 ∞x19,7x19,7	∞x650x650 ∞x25,5x25,5	∞x800x800 ∞x31,4x31,4
peso scatole / box weight (kg/lbs)	max 50 / max 110,2	max 50 / max 110,2	max 50 / max 110,2

DIMENSIONI MASSIME MACCHINA MAXIMUM DIMENSION MACHINE

H max (mm/inches)	1625 / 63,9	1775 / 69,8	1925 / 75,7
W max (mm/inches)	946 / 37,2	1096 / 43,1	1246 / 49
L max (mm/inches)	1055 / 41,5	1055 / 41,5	1055 / 41,5
peso macchina / machine weight (kg/lbs)	163 / 359,4	167 / 368	192 / 423,3
altezza di lavoro / working height (mm/inches)	670-850 26,4-33,5	670-850 26,4-33,5	670-850 26,4-33,5

Gli ingombri massimi sono intesi compresi di ruote e testa nastrante / The maximum dimensions included wheels and taping head.

Robotape M inox

NASTRATRICE SEMI-AUTOMATICA A FORMATO FISSO
SEMI-AUTOMATIC TAPING MACHINE WITH FIXED FORMAT



WEB CONFIGURATOR

CARATTERISTICHE TECNICHE *TECHNICAL FEATURES*

MACCHINA <i>MACHINE</i>		50 M INOX
altezza nastri trasportatori / <i>height conveyor belt</i>	(mm/inches)	H= 50 / 2 (STD) H= 75 / 3 (OPT)
velocità di alimentazione / <i>infeed speed</i>	(m/min)	22
n. 2 unità nastranti per nastro in PPL/PVC <i>n. 2 taping units for PPL/PVC tapes</i>		OPT
larghezza nastro / <i>tape width</i>	(mm/inches)	50 / 2 (STD) 75 / 3 (OPT)
lembo / <i>film flag</i>	(mm/inches)	50-70 / 2-2,8
tensione di alimentazione / <i>power supply</i>		400 V 3-Ph -50 Hz +T
potenza installata / <i>power installed</i>	(kW)	0,4

DIMENSIONI PRODOTTO LAVORABILE *WORKABLE PRODUCTS DIMENSIONS*

lunghezza x larghezza x altezza (LxWxH) min. <i>length x width x height (LxWxH) min.</i>	(mm/inches)	150x110x110 / 5,9x4,3x4,3
lunghezza x larghezza x altezza (LxWxH) max. <i>length x width x height (LxWxH) max.</i>	(mm/inches)	∞x500x500 / ∞x19,7x19,7
peso scatole / <i>box weight</i>	(kg/lbs)	max 50 / max 110,2

DIMENSIONI MASSIME MACCHINA *MAXIMUM DIMENSION MACHINE*

H max	(mm/inches)	1625 / 63,9
W max	(mm/inches)	946 / 37,2
L max	(mm/inches)	1055 / 41,5
peso macchina / <i>machine weight</i>	(kg/lbs)	163 / 359,4
altezza di lavoro / <i>working height</i>	(mm/inches)	670-850 / 26,4-33,5

Gli ingombri massimi sono intesi compresi di ruote e testa nastrante / *The maximum dimensions included wheels and taping head.*

Robotape CF

NASTRATRICE A FORMATO FISSO CON CHIUSURA AUTOMATICA DELLE FALDE SUPERIORI
TAPING MACHINE WITH FIX FORMAT WITH AUTOMATIC FLAP CLOSING



WEB CONFIGURATOR

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

MACCHINA MACHINE	50 CF	65 CF
altezza nastri trasportatori / height conveyor belt (mm/inches)	H= 50 / 2 (STD) H= 75 / 3 (OPT)	H= 50 / 2 (STD) H = 75-115 / 3-4,5 (OPT)
velocità di alimentazione / infeed speed (m/min)	22	22
n. 2 unità nastranti per nastro in PPL/PVC n. 2 taping units for PPL/PVC tapes	OPT	OPT
larghezza nastro / tape width (mm/inches)	50 / 2 (STD) 75 / 3 (OPT)	50 / 2 (STD) 75 / 3 (OPT)
lembo / film flag (mm/inches)	50-70 / 2-2,8	50-70 / 2-2,8
tensione di alimentazione / power supply	400 V 3-Ph -50 Hz +T	400 V 3-Ph -50 Hz +T
potenza installata / power installed (kW)	0,4	0,4
pressione di esercizio / operation pressure (bar)	6±1	6±1
consumo aria al minuto / air consumption minute (NI/min)	20	20

DIMENSIONI PRODOTTO LAVORABILE WORKABLE PRODUCTS DIMENSIONS

lunghezza x larghezza x altezza (LxWxH) min. length x width x height (LxWxH) min.	(mm/inches)	150x110x110 / 5,9x4,3x4,3	150x110x110 / 5,9x4,3x4,3
lunghezza x larghezza x altezza (LxWxH) max. length x width x height (LxWxH) max.	(mm/inches)	650x500x500 / 25,5x19,7x19,7	800x650x650 / 33,4x25,5x25,5
peso scatole / box weight (kg/lbs)		max 50 / max 110,2	max 50 / max 110,2

DIMENSIONI MASSIME MACCHINA MAXIMUM DIMENSION MACHINE

H max (mm/inches)	1625 / 63,9	1775 / 69,8
W max (mm/inches)	1026 / 40,3	1176 / 46,2
L max (mm/inches)	1972 / 77,6	2180 / 85,8
peso macchina / machine weight (kg/lbs)	320 / 705,5	350 / 771,6
altezza di lavoro / working height (mm/inches)	670-850 / 26,4-33,5	670-850 / 26,4-33,5

Gli ingombri massimi sono intesi compresi di ruote e testa nastrante / The maximum dimensions included wheels and taping head.

Robotape CF inox

NASTRATRICE A FORMATO FISSO CON CHIUSURA AUTOMATICA DELLE FALDE SUPERIORI
TAPING MACHINE WITH FIX FORMAT WITH AUTOMATIC FLAP CLOSING



WEB CONFIGURATOR

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

MACCHINA MACHINE		50 CF
altezza nastri trasportatori / height conveyor belt	(mm/inches)	H= 50 / 2 (STD) H= 75 / 3 (OPT)
velocità di alimentazione / infeed speed	(m/min)	22
n. 2 unità nastranti per nastro in PPL/PVC n. 2 taping units for PPL/PVC tapes		OPT
larghezza nastro / tape width	(mm/inches)	50 / 2 (STD) 75 / 3 (OPT)
lembo / film flap	(mm/inches)	50-70 / 2-2,8
tensione di alimentazione / power supply		230 V 1-Ph -50 Hz +T
potenza installata / power installed	(kW)	0,4
pressione di esercizio / operation pressure	(bar)	6±1
consumo aria al minuto / air consumption minute	(NI/min)	20

DIMENSIONI PRODOTTO LAVORABILE WORKABLE PRODUCTS DIMENSIONS

lunghezza x larghezza x altezza (LxWxH) min. length x width x height (LxWxH) min.	(mm/inches)	150x110x110 / 5,9x4,3x4,3
lunghezza x larghezza x altezza (LxWxH) max. length x width x height (LxWxH) max.	(mm/inches)	650x500x500 / 25,5x19,7x19,7
peso scatole / box weight	(kg/lbs)	max 50 / max 110,2

DIMENSIONI MASSIME MACCHINA MAXIMUM DIMENSION MACHINE

H max	(mm/inches)	1625 / 63,9
W max	(mm/inches)	1026 / 40,3
L max	(mm/inches)	1972 / 77,6
peso macchina / machine weight	(kg/lbs)	320 / 705,5
altezza di lavoro / working height	(mm/inches)	670-850 / 26,4-33,5

Gli ingombri massimi sono intesi compresi di ruote e testa nastrante / The maximum dimensions included wheels and taping head.

Robotape 50 CFA

NASTRATRICE A TRASCINAMENTO LATERALE AUTODIMENSIONANTE
CON DISPOSITIVO PER LA PIEGATURA AUTOMATICA DELLE FALDE SUPERIORI.

*SIDE BELT DRIVEN TAPING MACHINE FOR RANDOM SIZE BOXES
WITH AUTOMATIC TOP FLAPS FOLDING DEVICE.*



WEB CONFIGURATOR

CARATTERISTICHE TECNICHE *TECHNICAL FEATURES*

MACCHINA <i>MACHINE</i>		50 CFA
altezza nastri trasportatori / <i>height conveyor belt</i>	(mm/inches)	H= 50 / 2 (STD) H= 75 / 3 (OPT)
velocità di alimentazione / <i>infeed speed</i>	(m/min)	24
n. 2 unità nastranti per nastro in PPL/PVC <i>n. 2 taping units for PPL/PVC tapes</i>		OPT
larghezza nastro / <i>tape width</i>	(mm/inches)	50 / 2 (STD) 75 / 3 (OPT)
lembo / <i>film flag</i>	(mm/inches)	50-70 / 2-2,8
tensione di alimentazione / <i>power supply</i>		400 V. 3-Ph+N+Pe 50HZ
potenza installata / <i>power installed</i>	(kW)	0,4
pressione di esercizio / <i>operation pressure</i>	(bar)	6±1
consumo aria al minuto / <i>air consumption minute</i>	(NI/min)	50

DIMENSIONI PRODOTTO LAVORABILE *WORKABLE PRODUCTS DIMENSIONS*

lunghezza x larghezza x altezza (LxWxH) min. <i>length x width x height (LxWxH) min.</i>	(mm/inches)	150x110x110 / 5,9x4,3x4,3
lunghezza x larghezza x altezza (LxWxH) max. <i>length x width x height (LxWxH) max.</i>	(mm/inches)	650x500x500 / 25,5x19,7x19,7
peso scatole / <i>box weight</i>	(kg/lbs)	max 50 / max 110,2

DIMENSIONI MASSIME MACCHINA *MAXIMUM DIMENSION MACHINE*

H max	(mm/inches)	2190 / 86,2
W max	(mm/inches)	1160 / 45,6
L max	(mm/inches)	3370 / 132,6
peso macchina / <i>machine weight</i>	(kg/lbs)	510 / 1124,36
altezza di lavoro / <i>working height</i>	(mm/inches)	670-850 / 26,4-33,5

Gli ingombri massimi sono intesi compresi di ruote e testa nastrante / *The maximum dimensions included wheels and taping head.*

Robotape 50 TBDE

NASTRATRICE SEMI-AUTOMATICA A FORMATO FISSO
SEMI-AUTOMATIC TAPING MACHINE WITH FIXED FORMAT



WEB CONFIGURATOR

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

MACCHINA MACHINE		50 TBDE W=135	50 TBDE W=160
gruppi di traino a nastro con trascinamento n. 2 inferiore / n. 2 superiore <i>n. 2 top and n. 2 bottom belt drive units</i>	(mm/inches)	Nastro L=50 mm Belt L=50 mm	Nastro L=50 mm Belt L=50 mm
regolazione larghezza di lavoro con guide laterali a posizionamento manuale autocentrante <i>working width adjustable by manually positionable self-centering side guide units</i>		STD	STD
velocità di alimentazione / infeed speed	(m/min)	22	22
n. 2 unità nastranti per nastro in PPL/PVC <i>n. 2 taping units for PPL/PVC tapes</i>		OPT	OPT
larghezza nastro / tape width	(mm/inches)	50/2	50/2 (STD) 75/3 (OPT)
lembo / film flag	(mm/inches)	50-70 / 2-2,8	50-70 / 2-2,8
tensione di alimentazione / power supply		230 V. 1-Ph -50HZ +T	230 V. 1-Ph -50HZ +T
potenza installata / power installed	(kW)	0,4	0,4

DIMENSIONI PRODOTTO LAVORABILE WORKABLE PRODUCTS DIMENSIONS

lunghezza x larghezza x altezza (LxWxH) min. <i>length x width x height (LxWxH) min.</i>	(mm/inches)	150x135x110 / 5,9x5,3x4,3	150x160x110 / 5,9x6,2x4,3
lunghezza x larghezza x altezza (LxWxH) max. <i>length x width x height (LxWxH) max.</i>	(mm/inches)	∞x500x500 / ∞x19,7x19,7	∞x500x500 / ∞x19,7x19,7
peso scatole / box weight	(kg/lbs)	max 50 / max 110,2	max 50 / max 110,2

DIMENSIONI MASSIME MACCHINA MAXIMUM DIMENSION MACHINE

H max	(mm/inches)	1810 / 71,2	1810 / 71,2
W max	(mm/inches)	770 / 30,3	770 / 30,3
L max	(mm/inches)	880 / 34,6	880 / 34,6
peso macchina / machine weight	(kg/lbs)	140 / 308,6	140 / 308,6
altezza di lavoro / working height	(mm/inches)	670-850 / 26,4-33,5	670-850 / 26,4-33,5

Gli ingombri massimi sono intesi compresi di ruote e testa nastrante / The maximum dimensions included wheels and taping head.

Robotape TBD

NASTRATRICE SEMI-AUTOMATICA A FORMATO FISSO
SEMI-AUTOMATIC TAPING MACHINE WITH FIXED FORMAT



WEB CONFIGURATOR

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

MACCHINA MACHINE	50 TBD W=135	50 TBD W=160	65 TBD	80 TBD
gruppi di traino a nastro con trascinamento n. 2 inferiore / n. 2 superiore <i>n. 2 top and n. 2 bottom belt drive units</i>	(mm/inches) Nastro L=50 mm Belt L=50 mm	Nastro L=50 mm Belt L=50 mm	Nastro L=50 mm Belt L=50 mm	Nastro L=115/50 mm Belt L=115/50 mm
regolazione larghezza di lavoro con guide laterali a posizionamento manuale autocentrante <i>working width adjustable by manually positionable self-centering side guide units</i>	STD	STD	STD	STD
velocità di alimentazione / <i>infeed speed</i>	(m/min) 22	22	22	22
n. 2 unità nastranti per nastro in PPL/PVC <i>n. 2 taping units for PPL/PVC tapes</i>	OPT	OPT	OPT	OPT
lembo / <i>film flag</i>	(mm/inches) 50-70 / 2-2,8	50-70 / 2-2,8	50-70 / 2-2,8	50-70 / 2-2,8
tensione di alimentazione / <i>power supply</i>	400 V. 3-Ph -50HZ +T	400 V. 3-Ph -50HZ +T	400 V. 3-Ph -50HZ +T	400 V. 3-Ph -50HZ +T
potenza installata / <i>power installed</i>	(kW) 0,4	0,4	0,4	0,4

DIMENSIONI PRODOTTO LAVORABILE WORKABLE PRODUCTS DIMENSIONS

lunghezza x larghezza x altezza (LxWxH) min. <i>length x width x height (LxWxH) min.</i>	(mm/inches) 150x135x110 5,9x5,3x4,3	150x160x110 5,9x6,2x4,3	150x160x110 5,9x6,2x4,3	150x160x110 5,9x6,2x4,3
lunghezza x larghezza x altezza (LxWxH) max. <i>length x width x height (LxWxH) max.</i>	(mm/inches) ∞x500x500 ∞x19,7x19,7	∞x500x500 ∞x19,7x19,7	∞x650x650 ∞x25,5x25,5	∞x800x800 ∞x31,5x31,5
peso scatole / <i>box weight</i>	(kg/lbs) max 50 / max 110,2	max 50 / max 110,2	max 50 / max 110,2	max 50 / max 110,2

DIMENSIONI MASSIME MACCHINA MAXIMUM DIMENSION MACHINE

H max	(mm/inches) 1800 / 70,8	1800 / 70,8	1955 / 76,9	2105 / 82,8
W max	(mm/inches) 740 / 29,1	740 / 29,1	892 / 35,1	1045 / 41,1
L max	(mm/inches) 880 / 34,6	880 / 34,6	880 / 34,6	880 / 34,6
peso macchina / <i>machine weight</i>	(kg/lbs) 130 / 286,6	130 / 286,6	142 / 313	197 / 434
altezza di lavoro / <i>working height</i>	(mm/inches) 670-850 26,4-33,5	670-850 26,4-33,5	670-850 26,4-33,5	670-850 26,4-33,5

Gli ingombri massimi sono intesi compresi di ruote e testa nastrante / The maximum dimensions included wheels and taping head.

Robotape TBD inox

NASTRATRICE SEMI-AUTOMATICA A FORMATO FISSO
SEMI-AUTOMATIC TAPING MACHINE WITH FIXED FORMAT



WEB CONFIGURATOR

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

MACCHINA MACHINE		50 TBD INOX W=135	50 TBD INOX W=160
gruppi di traino a nastro con trascinamento n. 2 inferiore/n. 2 superiore <i>n. 2 top and n. 2 bottom belt drive units</i>	(mm/inches)	Nastro L=50 Belt L=50	Nastro L=50 Belt L=50
regolazione larghezza di lavoro con guide laterali a posizionamento manuale autocentrante <i>working width adjustable by manually positionable self-centering side guide units</i>	(mm/inches)	STD	STD
velocità di alimentazione / infeed speed	(m/min)	22	22
n. 2 unità nastranti per nastro in PPL/PVC / <i>n. 2 taping units for PPL/PVC tapes</i>		OPT	OPT
larghezza nastro / tape width	(mm/inches)	50 / 2	50-75 / 2-3
lembo / film flag	(mm/inches)	50-70 / 2-2,8	50-70 / 2-2,8
tensione di alimentazione / power supply		400 V.3 -Ph -50HZ +T	400 V.3 -Ph -50HZ +T
potenza installata / power installed	(kW)	0,4	0,4

DIMENSIONI PRODOTTO LAVORABILE WORKABLE PRODUCTS DIMENSIONS

lunghezza x larghezza x altezza (LxWxH) min. <i>length x width x height (LxWxH) min.</i>	(mm/inches)	150x135x110 / 5,9x5,3x4,3	150x160x110 / 5,9x6,2x4,3
lunghezza x larghezza x altezza (LxWxH) max. <i>length x width x height (LxWxH) max.</i>	(mm/inches)	∞x500x500 / ∞x19,7x19,7	∞x500x500 / ∞x19,7x19,7
peso scatole / box weight	(kg/lbs)	max 50 / max 110,2	max 50 / max 110,2

DIMENSIONI MASSIME MACCHINA MAXIMUM DIMENSION MACHINE

H max	(mm/inches)	1800 / 70,8	1800 / 70,8
W max	(mm/inches)	740 / 29,1	740 / 29,1
L max	(mm/inches)	880 / 34,6	880 / 34,6
peso macchina / machine weight	(kg/lbs)	130 / 286,6	130 / 286,6
altezza di lavoro / working height	(mm/inches)	670-850 / 26,4-33,5	670-850 / 26,4-33,5

Gli ingombri massimi sono intesi compresi di ruote e testa nastrante / The maximum dimensions included wheels and taping head.

Robotape TBDA

NASTRATRICE SEMI-AUTOMATICA A FORMATO VARIABILE
SEMI-AUTOMATIC TAPING MACHINE WITH VARIABLE FORMAT



WEB CONFIGURATOR

CARATTERISTICHE TECNICHE *TECHNICAL FEATURES*

MACCHINA <i>MACHINE</i>		50 TBDA W=135	50 TBDA W=160	65 TBDA
gruppi di traino a nastro con trascinamento n. 2 inferiore/n. 2 superiore <i>n. 2 top and n. 2 bottom belt drive units</i>	(mm/inches)	Nastro L=50 <i>Belt L=50</i>	Nastro L=50 <i>Belt L=50</i>	Nastro L=50 <i>Belt L=50</i>
regolazione larghezza di lavoro con guide laterali a posizionamento manuale autocentrante <i>working width adjustable by manually positionable self-centering side guide units</i>	(mm/inches)	STD	STD	STD
velocità di alimentazione / <i>infeed speed</i>	(m/min)	22	22	22
n. 2 unità nastranti per nastro in PPL/PVC / <i>n. 2 taping units for PPL/PVC tapes</i>		OPT	OPT	OPT
lembo / <i>film flag</i>	(mm/inches)	50-70 / 2-2,8	50-70 / 2-2,8	50-70 / 2-2,8
tensione di alimentazione / <i>power supply</i>		400 V.3 -Ph -50HZ +T	400 V.3 -Ph -50HZ +T	400 V. 3-Ph -50HZ +T
potenza installata / <i>power installed</i>	(kW)	0,4	0,4	0,4
consumo aria (a ciclo) / <i>air consumption per cycle (NI)</i>		15	15	20

DIMENSIONI PRODOTTO LAVORABILE *WORKABLE PRODUCTS DIMENSIONS*

lunghezza x larghezza x altezza (LxWxH) min. <i>length x width x height (LxWxH) min.</i>	(mm/inches)	150x135x110 / 5,9x5,3x4,3	150x160x110 / 5,9x6,2x4,3	150x160x110 / 5,9x6,2x4,3
lunghezza x larghezza x altezza (LxWxH) max. <i>length x width x height (LxWxH) max.</i>	(mm/inches)	∞x500x500 / ∞x19,7x19,7	∞x500x500 / ∞x19,7x19,7	∞x650x650 / ∞x25,5x25,5
peso scatole / <i>box weight</i>	(kg/lbs)	max 50 / max 110,2	max 50 / max 110,2	max 50 / max 110,2

DIMENSIONI MASSIME MACCHINA *MAXIMUM DIMENSION MACHINE*

H max	(mm/inches)	1810 / 71,2	1810 / 71,2	1960 / 77,1
W max	(mm/inches)	890 / 35	890 / 35	1040 / 40,9
L max	(mm/inches)	1433 / 56,4	1433 / 56,4	1433 / 56,4
peso macchina / <i>machine weight</i>	(kg/lbs)	162 / 357	162 / 357	184 / 405,7
altezza di lavoro / <i>working height</i>	(mm/inches)	670-850 / 26,4-33,5	670-850 / 26,4-33,5	670-850 / 26,4-33,5

Gli ingombri massimi sono intesi compresi di ruote e testa nastrante / *The maximum dimensions included wheels and taping head.*

STARBOX

FORMATORE SEMI-AUTOMATICO DI SCATOLE IN CARTONE
CON CHIUSURA DELLE FALDE INFERIORI.

*SEMI-AUTOMATIC CASE ERECTOR FOR CARTON BOXES
WITH CLOSING OF THE BOTTOM FLAPS.*



WEB CONFIGURATOR

CARATTERISTICHE TECNICHE *TECHNICAL FEATURES*

MACCHINA <i>MACHINE</i>	STARBOX 50	STARBOX 65
tensione di alimentazione / <i>power supply</i>	-	-
consumo aria compressa / <i>compressed air consumption</i> (Nl/min)	8,5	9
pressione d'esercizio / <i>operating pressure</i>	6±1	6±1
peso macchina / <i>machine weight</i> (kg/lbs)	115 / 253,5	120 / 264,6
ciclo manuale con avvio a pedale o a pulsante <i>manual cycle start by pedal or push-button</i>	STD	STD

DIMENSIONI PRODOTTO LAVORABILE *WORKABLE PRODUCTS DIMENSIONS*

lunghezza x larghezza x altezza (LxW) min. <i>length x width x height (LxW) min.</i>	(mm/inches)	vedi nastratrice a valle <i>see taping machine downstream</i>	
lunghezza x larghezza x altezza (LxW) max. <i>length x width x height (LxW) max.</i>	(mm/inches)	650x500 / 25,5x19,7	800x650 / 31,5x25,5

DIMENSIONI MASSIME MACCHINA *MAXIMUM DIMENSION MACHINE*

H max	(mm/inches)	1225 / 48,2	1225 / 48,2
W max	(mm/inches)	740 / 29,1	890 / 35
L max	(mm/inches)	1740 / 68,5	1890 / 74,4
altezza di lavoro / <i>working height</i>	(mm/inches)	670-850 / 26,4-33,5	670-850 / 26,4-33,5

Gli ingombri massimi sono intesi compresi di ruote e testa nastrante / *The maximum dimensions included wheels and taping head.*

INDEX

DISTANZIATORE DI SCATOLE MOTORIZZATO CON TEMPORIZZATORE BELT FEEDER



WEB CONFIGURATOR

CARATTERISTICHE TECNICHE *TECHNICAL FEATURES*

MACCHINA <i>MACHINE</i>		INDEX 50	INDEX 65
tensione di alimentazione / <i>power supply</i>		400 V.3 - Ph -50HZ +T	400 V.3 - Ph -50HZ +T
velocità di alimentazione / <i>infeed speed</i>	(m/min)	22	22
potenza installata / <i>power installed</i>	(kW)	0,2	0,2
larghezza nastri / <i>tape width</i>	(mm/inches)	50 / 2	50 / 2
peso macchina / <i>machine weight</i>	(kg/lbs)	73 / 161	80 / 176
ciclo manuale o automatico / <i>manual cycle or automatic</i>		STD	STD
ciclo manuale con avvio a pedale o a pulsante <i>manual cycle start by pedal or push-button</i>		STD	STD

DIMENSIONI PRODOTTO LAVORABILE *WORKABLE PRODUCTS DIMENSIONS*

lunghezza x larghezza x altezza (LxW) min. <i>length x width x height (LxW) min.</i>	(mm/inches)	150x110 / 5,9x4,3	150x110 / 5,9x4,3
lunghezza x larghezza x altezza (LxW) max. <i>length x width x height (LxW) max.</i>	(mm/inches)	∞x500 / ∞x19,7	∞x650 / ∞x25,5

DIMENSIONI MASSIME MACCHINA *MAXIMUM DIMENSION MACHINE*

H max	(mm/inches)	922 / 36,2	922 / 36,2
W max	(mm/inches)	705 / 27,7	855 / 33,6
L max	(mm/inches)	1040 / 40,9	1120 / 44
altezza di lavoro / <i>working height</i>	(mm/inches)	670-850 / 26,4-33,5	670-850 / 26,4-33,5

Gli ingombri massimi sono intesi compresi di ruote e testa nastrante / *The maximum dimensions included wheels and taping head.*

PRODUCTION PLANTS**ROBOPAC MACHINERY**

Via Fabrizio da Montebello, 81 - 47892 Gualdicciolo - Repubblica di San Marino
T. (+378) 0549 910511 - robopac@robopac.com
www.robopac.com

ROBOPAC SYSTEMS

S.P. Marecchia, 59 - 47826 Villa Verucchio, Rimini - Italy
T. (+39) 0541 673411 - robopacsystems@robopac.com
www.robopacsystems.com

ROBOPAC PACKERS

Via Ca' Bianca, 1260 - 40024 Castel San Pietro Terme, Bologna - Italy
T. (+39) 051 791611 - robopacpackers@robopac.com

Via J. Barozzi, 8 - Z.I. Corallo - 40053 Valsamoggia, Bologna - Italy
T. (+39) 051 960302 - robopacpackers@robopac.com
www.robopacpackers.com

ROBOPAC BRASIL

Rua Agnese Morbini, 380 - 95700 - 404 Bairro Pomarosa
Bento Gonçalves / RS - Brazil
T. (+55) 54 3455-7200 - robopacbrasil@robopacbrasil.com
www.robopacbrasil.com

TOPTIER

10315 SE Jennifer St, Portland, Oregon 97015 - USA
T. (+1) 503 353 7588 - sales@toptier.com
www.toptier.com

SUBSIDIARIES**ROBOPAC UK**

Packaging Heights, Highfield Parc - Oakley - Bedford MK43 7TA - UK
T. +44 (0) 1234 825050 - sales@aetna.co.uk
www.aetnagroup.co.uk

ROBOPAC FRANCE

4, Avenue de l'Europe - 69150 Décines - France
T. +33 (0) 4 72 14 54 00 - commercial@aetnafr.aetnagroup.com
www.aetnagroup.com/fr

ROBOPAC DEUTSCHLAND

Withauweg, 5 - D-70439 Stuttgart - Germany
T. (+49) 711 80 67 09 - 0 - info@aetna-deutschland.de
www.aetnagroup.com/de

ROBOPAC U.S.A.

2150 Boggs Road, Building 200, Suite 200 - Duluth, GA 30096 USA
T. (+1) 678 473 7896 - (+1) toll free 866 713 7286
info@aetnagroupusa.com
www.robopac.com/US

ROBOPAC RUSSIA

129329 Moscow - Otradnaya str. 2B - building 7 office 1 - Russia
T. (+7) 495 6443355 - info@aetnagroupvostok.ru
www.aetnagroup.com/ru

ROBOPAC CHINA

Building 2, No. 877, Jin Liu Road, Jinshan industry district, 201506, Shanghai - China
T. (+86) 0 21 62665966 - infochina@aetnagroup.com
www.aetnagroup.com.cn

ROBOPAC IBERICA

P.I. Portal Mediterráneo, Calle Dauradors 23 - 12500 - Vinaròs, Castellón - Spain
T. (+34) 964 860 901 - info@aetnaiberica.es
www.robopaciberica.es