

GLIEDERBÖGEN

Individuelle Überbrückung des Dachvorsprungs

FRANK Gliederbögen sind in eingeschwungener und ausgeschwungener Ausführung erhältlich. Die Ausladung wird passend zum Dachvorsprung gefertigt und kann im Bereich von 20 bis 200 cm gewählt werden. Weitere Ausladungen und Durchmesser sind auf Anfrage erhältlich.



EINGESCHWUNGEN


Artikel-Nr. 94: Ø 80 mm

Artikel-Nr. 95: Ø 87 mm

Artikel-Nr. 96: Ø 100 mm

Ausladung: 20 bis 200 cm

Weitere Durchmesser: auf Anfrage

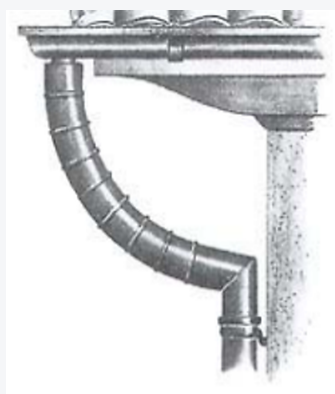

AUSGESCHWUNGEN

Artikel-Nr. 97: Ø 100 mm

Ausladung: 20 bis 200 cm

Weitere Durchmesser: auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

ARTIKEL-NR.	AUSFÜHRUNG	DURCHMESSER	MATERIAL	AUSLADUNG
94	Eingeschwungen	Ø 80 mm	Kupfer, Zink, Zink vorbewittert, Uginox, Ugitop; weitere auf Anfrage	20 bis 200 cm
95	Eingeschwungen	Ø 87 mm	Kupfer, Zink, Zink vorbewittert, Uginox, Ugitop; weitere auf Anfrage	20 bis 200 cm
96	Eingeschwungen	Ø 100 mm	Kupfer, Zink, Zink vorbewittert, Uginox, Ugitop; weitere auf Anfrage	20 bis 200 cm
97	Ausgeschwungen	Ø 100 mm	Kupfer, Zink, Zink vorbewittert, Uginox, Ugitop; weitere auf Anfrage	20 bis 200 cm

BESTELLHINWEIS

Bitte bei der Bestellung angeben:

Dachvorsprung in cm, gemessen von **Mitte Rinne bis Mitte Fallrohr**, sowie die gewünschte Ausführung und den Durchmesser. Weitere Durchmesser und Ausladungen sind auf Anfrage erhältlich.

HINWEIS

Weitere Durchmesser, Ausladungen und Werkstoffe auf Anfrage.

Drescherstraße 53, 71277 Rutesheim

07152 99902-0 | info@frankbauelemente.de

www.frankbauelemente.de