


DEHNUNGSAusGLEICH (DILAS)

Dehnungselemente für Dachrinnen und als Band

Thermisch bedingte Längenänderungen müssen bei Dachentwässerungen schadlos aufgenommen werden können. Die Dila-Dehnungselemente ermöglichen den erforderlichen Bewegungsausgleich und sind für unterschiedliche Rinnenformen und Werkstoffe erhältlich.

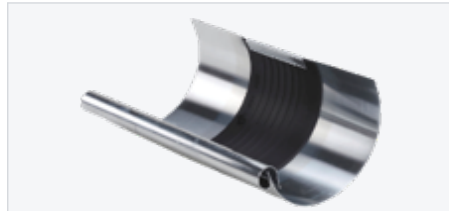

DILA FÜR HALBRUNDE RINNE

Artikel-Nr. 80


Ausführung: Für halbrunde Rinne

Material: Kupfer, Zink, Verzinkt, Aluminium, Uginox; weitere auf Anfrage

Dilabreite: 26 cm

Abmessungen: 25er, 28er, 33er, 40er, 50er

Temperatur: -20 °C bis +80 °C

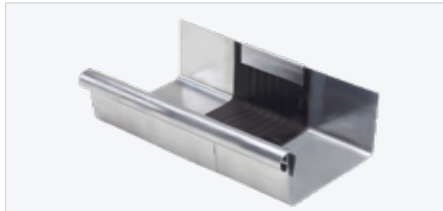

DILA FÜR KASTENRINNE

Artikel-Nr. 81


Ausführung: Für Kastenrinne

Material: Kupfer, Zink, Verzinkt, Aluminium, Uginox; weitere auf Anfrage

Dilabreite: 26 cm

Abmessungen: 25er, 28er, 33er, 40er, 50er

Temperatur: -20 °C bis +80 °C

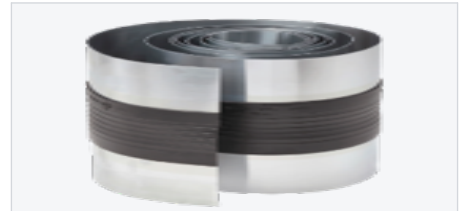

DEHNUNGSBAND

Artikel-Nr. 82

Ausführung: Band

Material: Kupfer, Zink, Verzinkt, Aluminium, Uginox; weitere auf Anfrage

Dilabreite: 26 cm oder 36 cm

Länge: 3 oder 6 Meter

Temperatur: -20 °C bis +80 °C

TECHNISCHE DATEN

ARTIKEL-NR.	AUSFÜHRUNG	MATERIAL	DILABREITE	ABMESSUNG / LÄNGE	TEMPERATUR
80	Für halbrunde Rinne	Kupfer, Zink, Verzinkt, Aluminium, Uginox; weitere auf Anfrage	26 cm	25er, 28er, 33er, 40er, 50er	-20 °C bis +80 °C
81	Für Kastenrinne	Kupfer, Zink, Verzinkt, Aluminium, Uginox; weitere auf Anfrage	26 cm	25er, 28er, 33er, 40er, 50er	-20 °C bis +80 °C
82	Band	Kupfer, Zink, Verzinkt, Aluminium, Uginox; weitere auf Anfrage	26 cm oder 36 cm	3 oder 6 Meter	-20 °C bis +80 °C

EIGENSCHAFTEN

Bewegungsausgleich Zur Aufnahme thermisch bedingter Längenänderungen in Dachentwässerungen	Breites Werkstoffspektrum Kupfer, Zink, verzinkt, Aluminium, Uginox und weitere auf Anfrage	Rinne oder Band Als fertiges Element für halbrunde und Kastenrinnen oder als Dehnungsband verfügbar
--	---	---

HINWEIS

Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Drescherstraße 53, 71277 Rutesheim
07152 99902-0 | info@frankbauelemente.de
www.frankbauelemente.de