


SCREWFAST® SKRUEPÆLE

TYPE / GODS	Lodret tryk/træk (kN)	Vandrette kræfter (kN)
Ø 60 / 6 mm	45	4
Ø 60 / 8 mm	60	6
Ø 90 / 8 mm	85	8
Ø 90 / 8 mm	130	8
Ø 90 / 10 mm	125	10
Ø 90 / 10 mm	175	10
Ø 140 / 10 mm	155	12
Ø 140 / 10 mm	225	12
Ø 140 / 12 mm	190	14
Ø 140 / 12 mm	255	14

● SKRUEPÆL MED 2 HELIXPLADER

● SKRUEPÆL MED 3 HELIXPLADER

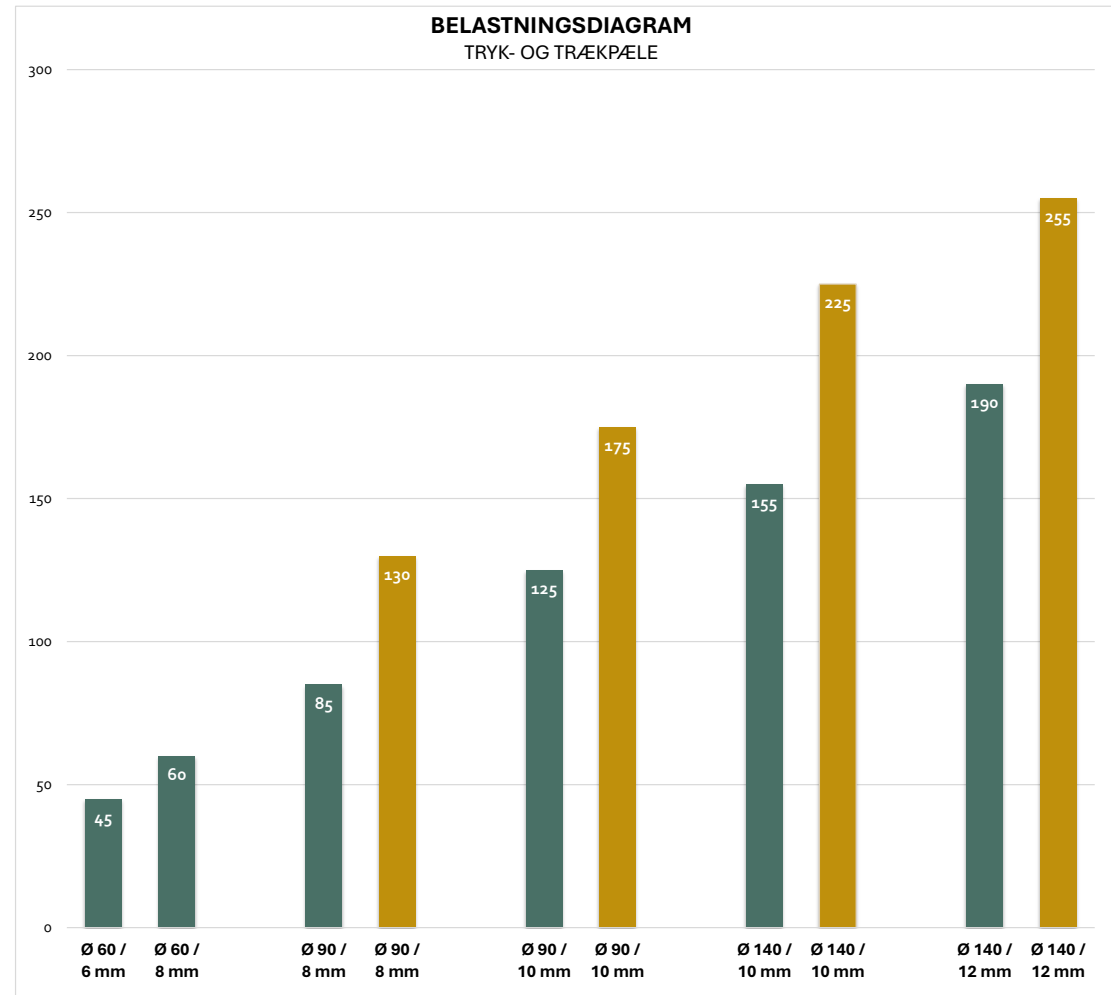

- Graf og oplyste værdier er vejledende, da skrupælens bæreevne afhænger af den geostatiske beregning
- Bæreevne i nærværende tabel forudsætter placering under OSBL med en cfv -værdi på 230 kN/m^2
- I standardsortiment kan Ø140 skrupæle optage op til 438 kN i træk/tryk eller højere ved specialdesignede skrupæle