


Tværsnit

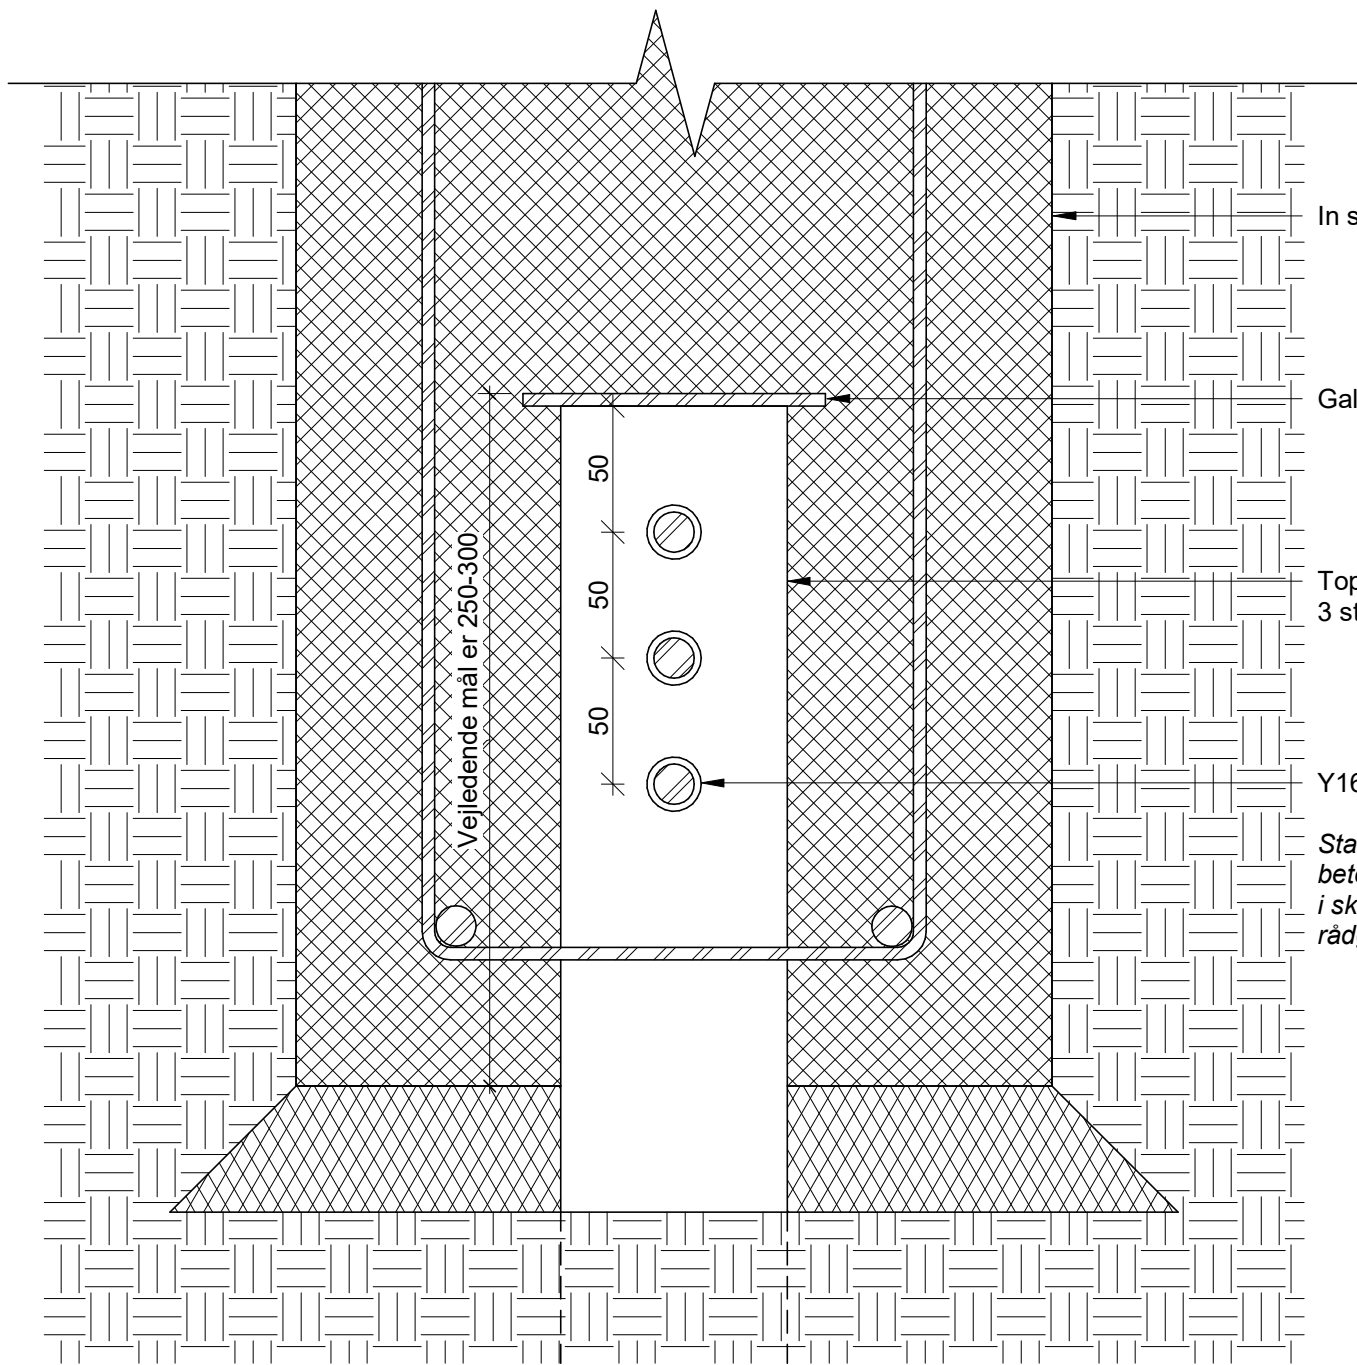

In situ beton med armeringskurv


Galvaniseret trykfordelingsplade

Top af galvaniseret ScrewFast Skruerpæl med 3 stk. Ø21,5 mm bolthuller

Y16 galvaniseret armeringsjern

Statiske beregninger mellem skruerpæl og betonbjælke (inkl. den gennemgående armering i skruerpæl) udføres altid af bygherres rådgivende ingeniør.

Længdesnit

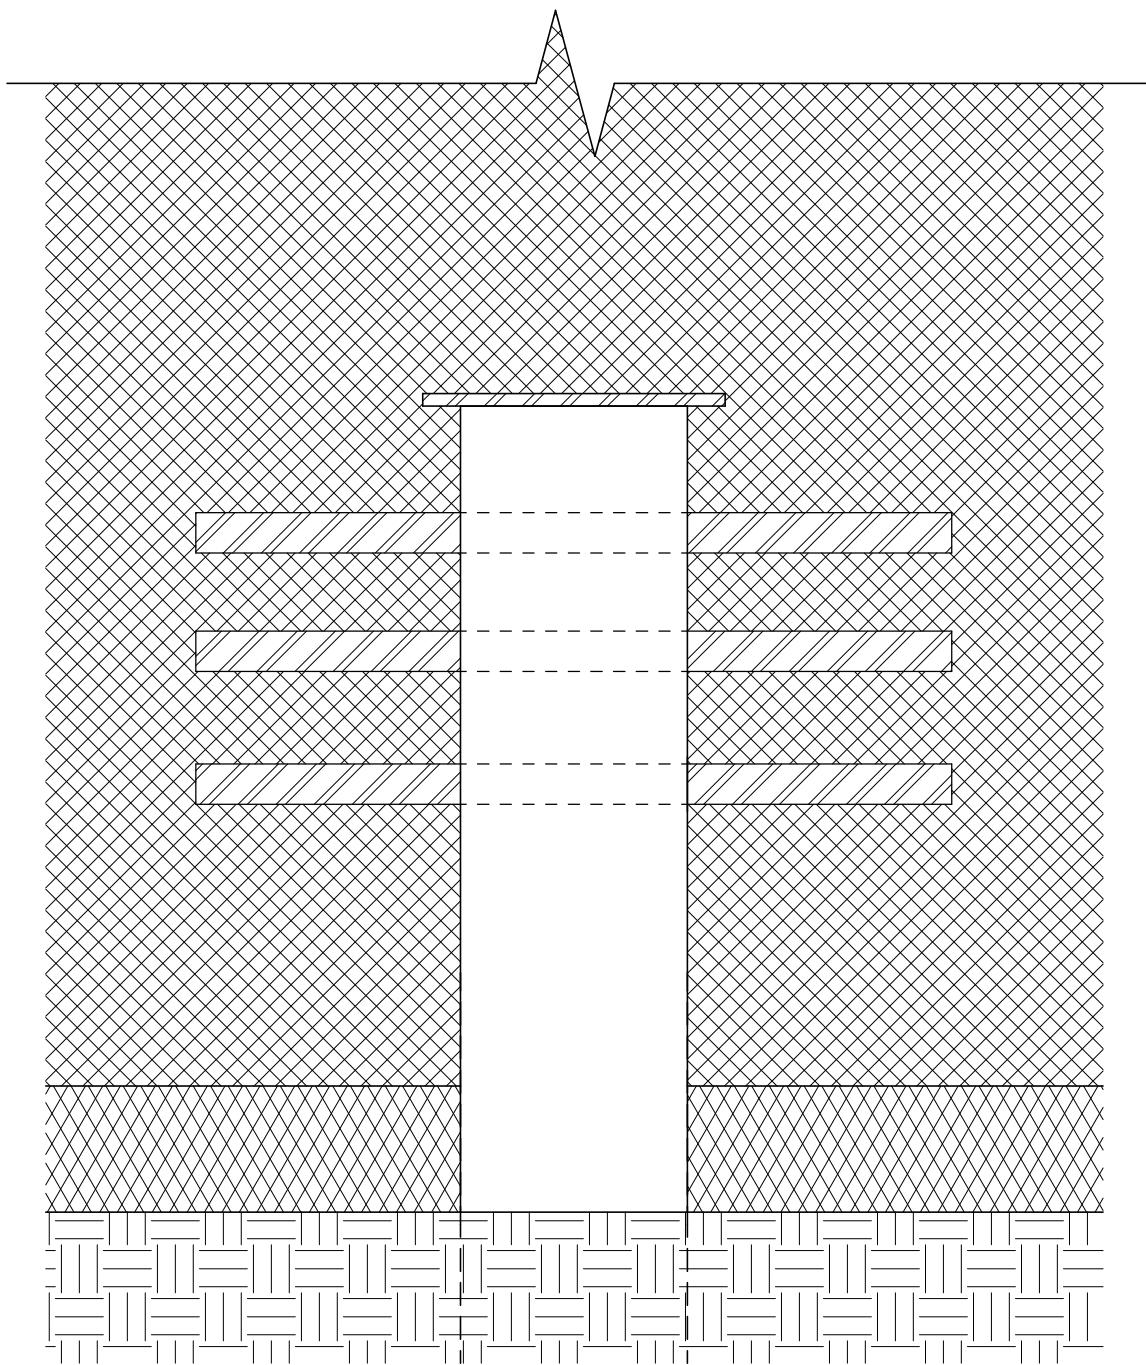

Ansvarsfraskrivelse
Nærværende detalje er kun vejledende.
Stål og dens udformning skal altid
tilpasset det aktuelle projekt

Rev. Nr.: Rev. Dato: Rev. Beskrivelse:



URETEK - Tværvejen 6, 5580 Nørre Aaby
Tlf.: +45 70 20 33 01 Email: info@uretek.dk

SAG NR.: -

EMNE: Armering igennem pæletop

MÅL: 1 : 3

DATO: 30/09/2026

REV. DATO:

TEGN NR.:

UDARBEJDET AF: DNJ

KONTROL AF: KB

GODKENDT AF: KB

09.3