


IQ Quattro ><

24" 36" 44"

**LE MEILLEUR
SCANNER DU SECTEUR
POUR LES DESSINS
TECHNIQUES
GRAND FORMAT**

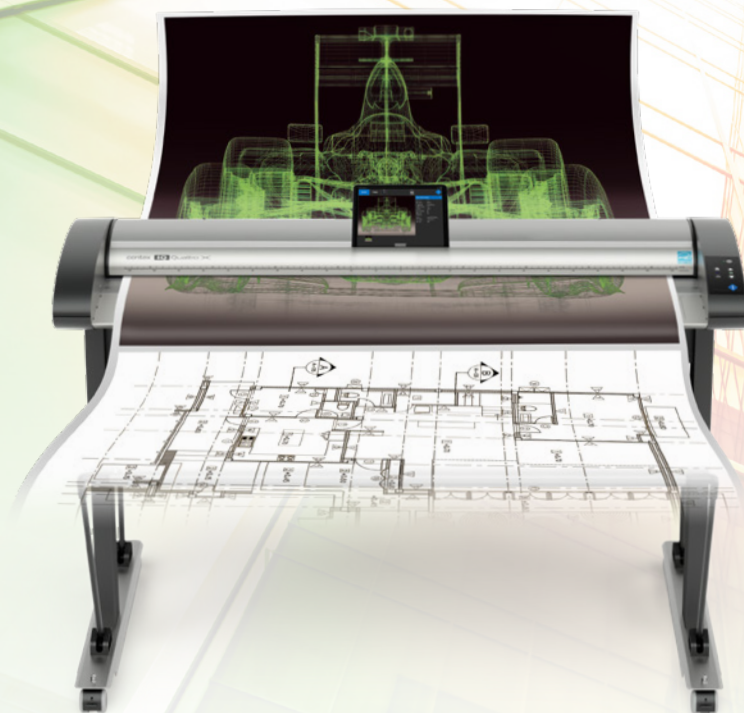

NUMÉRISEZ PLUS RAPIDEMENT ET PLUS INTELLIGEMMENT. BÉNÉFICIEZ D'UNE PRÉCISION AU PIXEL PRÈS.



Conforme aux normes FADGI. Avec Nextimage 7, IQ Quattro X dépasse la conformité FADGI 3 étoiles et est un incontournable pour tout environnement de haute production.

Plus rapide : IQ Quattro X fait partie de la 5e génération de scanners CIS de Contex. Sa rapidité et sa vitesse de transfert 3 fois plus élevée font de ce scanner un facteur essentiel de productivité.

Plus intelligent : l'application Nextimage Remote vous offre une manière alternative de travailler. Cette application permet aux opérateurs de gagner un temps précieux : toutes les fonctionnalités essentielles de numérisation et de photocopie sont à leur disposition directement sur le scanner.

Plus performant : IQ Quattro X est doté de la technologie Contex Live Alignment, conçue pour permettre un meilleur alignement de l'image par rapport aux capteurs. Précision et netteté sont ainsi garanties, quelle que soit la vitesse de numérisation.

Technologie perfectionnée : la prise en charge de l'USB 3.0 avec xDTR3 est ultrarapide : dites adieux aux effets de patinage et aux re-numérisations pour obtenir la bonne largeur.

Alimentée par X-Rite®

Le profil de couleur ICC dans Nextimage 7 est optimisé par X-Rite®.

Une qualité d'image inégalée

La technologie CIS 48 bits capture chaque détail de votre document, puis transpose celui-ci en fichier 24 bits avec une résolution optique jusqu'à 1 200 dpi.

Le scanner CIS le plus rapide

Les scanners IQ Quattro X offrent une vitesse de numérisation jusqu'à 17,8 pouces par seconde en couleur RGB, 200 dpi.

Technologie verte

Conforme à la norme Energy Star® version 3.0 avec une consommation de 0,5 W seulement en mode veille.

Productivité élevée

Ses vitesses et débits de transfert de données font de l'IQ Quattro X un facteur essentiel de productivité.

UNE QUALITÉ D'IMAGE ET UNE PRODUCTIVITÉ INCOMPARABLES


POUR EN SAVOIR PLUS : contex.com/iqquattroX

 **contex®**
WHEN IMAGING MATTERS


	IQ QUATTRO X 2450	IQ QUATTRO X 2490	IQ QUATTRO X 3650	IQ QUATTRO X 3690	IQ QUATTRO X 4450	IQ QUATTRO X 4490
Optimisé pour	Précision (utilisation fréquente)					
Largeur maximale de la numérisation	24" (610 mm)		36" (914 mm)		44" (1 118 mm)	
Largeur maximale des supports	26,6" (676 mm)		38" (965 mm)		47" (1 194 mm)	
Vitesse de numérisation ¹ (pouces/seconde) avec un document de 36» (914 mm) de largeur						
Couleur RGB, 200 dpi	8,9	17,8	8,9	17,8	8,9	17,8
Évolutif	Oui jusqu'à 17,8		Oui jusqu'à 17,8		Oui jusqu'à 17,8	
Niveaux de gris/monochrome, 200 dpi	17,8		17,8		17,8	
Productivité (nombre de documents/heure). Numérisation en lots pendant 60 minutes (200 dpi). Temps de chargement du papier et d'éjection inclus. Mesuré en nombre de numérisations terminées						
	Formats Arch D, portrait		Formats Arch E, portrait			
Couleur RGB	523	856	523	856	523	856
Monochrome	856		856		856	
Caractéristiques techniques						
Épaisseur maximale des supports	Documents souples de 0,08" (2 mm) d'épaisseur					
Résolution optique	1 200 dpi					
Résolution maximale	9 600 dpi (interpolée)					
Nombre total de pixels	32 400 pixels		54 000 pixels		64 800 pixels	
Principales technologies CIS de Context	CleanScan ² , SIGMA ³ , CFR ⁴					
Justification	Centrage souple grâce au dimensionnement automatique					
Précision	0,1 % +/- 1 pixel					
Capture de données	48 bits de couleur, 16 bits de niveaux de gris					
Sortie de données	Jusqu'à 48 bits de couleur, 16 bits de niveaux de gris (avec le logiciel Nextimage)					
Espaces colorimétriques	Adobe RGB, Device RGB, sRGB					
Connexion USB	USB 3.0 avec xDTR3					
Connexion Ethernet	Gigabit Ethernet avec xDTR2.5					
Energy Star®	Oui (version 3.0)					
Logiciels inclus	Essai Nextimage 7 (avec pilote TWAIN, hors licence)					
Logiciel en option	Nextimage Scan & Archive, Nextimage Repro, application pour tablette Nextimage Remote ⁵ (téléchargement gratuit pour iOS et Android)					
Formats de fichier ⁵	TIF, JPG, PDF, PDF/A, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000 (JP2), JPEG 2000 Extended (JPX), TIF-G3, TIF-G4, etc.					
Prise en charge des imprimantes ⁵	Imprimantes HP, Canon, Epson et Océ. Consultez context.com/nextimage-supported-printers pour la liste complète.					
Systèmes d'exploitation	Windows 11 64 bits, Serveur Windows 2025 édition standard					
Consommation électrique (marche/veille/numérisation)	Maxi.18 W/< 1 W/37 W (alimentation intégrée)					
Alimentation	100 V / 230 V / 240 V, 60/50 Hz					
Poids	15,3 kg (33,7 lb)		21,9 kg (48,3 lb)		24,5 kg (54 lb)	
Dimensions	823 × 489 × 161 mm (32,4" × 19,3" × 6,3")		1 160 × 489 × 161 mm (45,7" × 19,3" × 6,3")		1 349 × 489 × 161 mm (53,1" × 19,3" × 6,3")	
Certifications et conformité aux réglementations	CE, cUL/UL, CCC, EAC, UKR, BIS, FCC classe A, ICES, EMC, VCCI, KC, EuP, DEEE, RoHS, REACH et certification ENERGY STAR®					
Support de scanner réglable bas (en option)	5 réglages : 791/816/841/866/891 mm (31,1/32,1/33,1/34,1/35,1 po)				2 réglages : 766/816 mm (30,2/32,1 po)	
Support de scanner réglable haut (en option)	9 réglages : 1031 à 1231 mm (40,6 à 48,5 po par incréments de 1 po)					
Compatibilité avec ScanStation Pro					Oui	
Pays d'origine	Conçu au Danemark, Europe. Fabriqué en Chine.					
Scanner compatible TAA	Les scanners compatibles TAA sont réservés aux clients américains et sont assemblés au Danemark					

- Context recommande des processeurs 64 bits Intel Core i5, AMD Ryzen 5 5500, ou supérieur, 16 Go de RAM, un disque dur SSD SATA, min. USB 3.0 ou Gigabit Ethernet. Productivité réalisée avec le logiciel Nextimage, processeur Intel® Core™ Ultra 7 265KF, 32 Go de RAM DDR5, 2 To de SSD, SuperSpeed USB 3.0, Windows 11 64 bits.
 - Context CleanScan est une technologie innovante composée d'un module CIS personnalisé avec LED double face et double diffusion.
 - Context Signal Intensity Matching (SIGMA) est une technologie brevetée par Context qui permet de corriger les effets du réchauffement irrégulier des détecteurs du module CIS pendant la numérisation.
 - Context Color Fringe Removal (CFR) est une technologie brevetée par Context qui permet d'améliorer la netteté des images en filtrant les aberrations chromatiques produites par la technologie CIS utilisant un éclairage stroboscopique.
 - Le logiciel de numérisation Nextimage est nécessaire.
- Tablette non fournie, consultez l'App Store et Google Play pour connaître les spécifications de la tablette. Toutes les marques déposées demeurent la propriété de leur détenteur respectif. Elles sont utilisées exclusivement dans le but de décrire le produit proposé de manière directe. Leur utilisation ne suggère aucune relation entre Context et le détenteur de ces marques.

IQ Quattro X : transferts rapides, qualité d'image supérieure



CIS Context CleanScan
Les scanners IQ Quattro sont équipés des modules CIS Context CleanScan, qui améliorent la qualité optique grâce à un éclairage à LED double face. Les ombres et les plis des supports habituellement difficiles à numériser à l'aide de scanners CIS sont supprimés pour obtenir des numérisations systématiquement propres et précises.



Technologie Color Fringe Removal (CFR)
Color Fringe Removal (CFR) est une technologie avancée brevetée par Context qui permet de filtrer les bords colorés créés par les dispositifs de numérisation CIS utilisant un éclairage stroboscopique.

HP ready **Océ ready** **EPSON ready** **Canon ready**

Les solutions Context sont compatibles avec toutes les principales imprimantes grand format. Découvrez la liste complète sur context.com/nextimage-supported-printers



context.com/iqquattroX

Context : siège et antenne EMOA
Global Scanning Denmark A/S
Copenhague, Danemark
Téléphone : +45 4814 1122
info@context.com

Context Amériques
Global Scanning Americas Inc.
Chantilly, VA. 20151, États-Unis
Téléphone : +1 (877) 226 6839
salesamericas@context.com

Context Japon et Asie
Global Scanning Japan A/S
Yokohama, Japon
Téléphone : +81 45 548 8547
apac@context.com

context®
WHEN IMAGING MATTERS