

Automne et Hiver



40⁺ ANS DEPUIS 1983

PRIX EN VIGUEUR JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2026

COMPRESSEUR À AIR STATIONNAIRE 6.5 CV DÉBIT MAX DE 60 GALLONS KC-6160V2

- Pression maximale de 150 lb/po²
- 13.4 pi³/min @ 40 lb/po²
- 11.2 pi³/min @ 90 lb/po²

Pompe à 2 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête

Moteur Marathon® de 6.5 CV (débit max) protégé thermiquement avec relais de sécurité

\$1199.

Valve de sécurité ASME



LAVEUSE À HAUTE PRESSION 3200 LB/PO² À ESSENCE KPW-3200

- 3200 lb/po², volume d'eau maximum de 2.5 gal/min
- Système de niveau d'huile avec arrêt automatique
- Comprend lance en acier inoxydable, boyau haute pression de 30', entrée de boyau d'arrosage avec écran filtrant, roues de 12" pour maniabilité et 5 buses de pulvérisation à branchement rapide (0°, 15°, 25°, 40° et détergent)

\$399.99



SCIE À RUBAN 7" X 12" POUR MÉTAL KC-712BC

- Moteur 11.5 amp.
- 4 vitesses (85-130-180-235 pi./min.)
- Système de refroidissement

\$1850.



Modèle	Longueur	Largeur	Type	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-712-610	93"	3/4"	H.S.S.	6-10	.032"	\$29.99
KBB-712-14	93"	3/4"	H.S.S.	14	.032"	\$29.99
KBB-712-18	93"	3/4"	H.S.S.	18	.032"	\$29.99
KBB-712-BM-610	93"	3/4"	Bi-Métal	6-10	.032"	\$89.99
KBB-712-BM-1014	93"	3/4"	Bi-Métal	10-14	.032"	\$89.99

KING INDUSTRIAL

KING LE MAÎTRE DE L'ATELIER

Dickner

Rivière-du-Loup
370 Rue Témiscouata, QC G5R 4L9

Rimouski
559 Rue de Lausanne, QC G5L 4A7

Mont-Joli
1281 Boul. Jacques - Cartier, QC G5H 2T3

Amqui
508 Rte 132 Rte O, QC G5J 2G7

418-723-7936
goupebelziledickner.com

GBO Belzile Dickner

TOUR À MÉTAL/FRAISEUSE COMBINÉ DE 16" X 20" KC-1620CLM

- Deux puissants moteurs de 3/4 CV, 110V
- Comprend mandrin 5"-3 mors, engrenages imperiaux et métriques, porte-outil à changement rapide avec capacité de 1/2", lunette fixe, lunette mobile, cadran indicateur pour pas de vis, pointes fixe MT#3 et MT#4, mandrin de perçage de 1/2" et boîte à outils avec clés d'ajustements

\$3199.

Deux puissants moteurs de 3/4 CV, 110V



EN OPTION SUPPORT SS-1620CLM (41-3/8" x 19-1/4" x 30-1/2")

\$399.

EN OPTION BLOC D'ÉLEVATION AVEC RAINURES EN T DE 7/16" (7-7/8" x 5-7/8" x 5")

KM-124

\$199.



PERCEUSE/FRAISEUSE AVEC GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE

- Puissant moteur CC de 1 CV • Diamètre de travail maximum 13"
- R8 Spindle taper • Distance d'abaissement de l'arbre 2" Spindle
- Comprend mandrin 1/2", clé du mandrin, arbre cintré R8, garde de sécurité, 2 boulons en T, bouchette d'huile, clés d'ajustements, clés hexagonales et boîte d'outils



KC-20VS-2
\$2399.

KC-20VS-2/DRO
\$3399.

AVEC
LECTEUR
NUMÉRIQUE

Nouveau

EN OPTION ENTRAÎNEUR DE TABLE AUTOMATIQUE PFM-20

Pour # KC-20VS-2,
KC-20VS-2/DRO

\$499.

EN OPTION SUPPORT POUR PERCEUSE-FRAISEUSE SS-20VS

\$349.

PERCEUSES À COLONNE LES PLUS INNOVANTES... DE TOUS LES TEMPS

nova VIKING

PERCEUSE À COLONNE DÉTABLI NOVA VIKING DVR DE 16"

83702

- Puissant moteur à entraînement direct et couple élevé de **1 CV** sans poulies ou courroies
- Arbre cintré: MT #2
- Comprend mandrin de 5/8" et clé, câble USB pour firmware



\$1699.

PERCEUSE À COLONNE NOVA VIKING DVR DE 16" - 83705

GARDE DE SÉCURITÉ
PROTÉGÉ PAR
INTERRUPTEUR
DE FIN DE COURSE



83750
Convient
#83702 ET #83705
\$399.

- Puissant moteur à entraînement direct et couple élevé de **1 CV** sans poulies ou courroies
- Arbre cintré: MT #2
- Comprend mandrin de 5/8" et clé, câble USB pour firmware, clé à caler, clé et clés hexagonales de réglage

\$1899.

PERCEUSE À COLONNE NOVA VOYAGER DVR DE 18" - 58006

GARDE DE SÉCURITÉ
PROTÉGÉ PAR
INTERRUPTEUR
DE FIN DE COURSE



58501
Convient
#58006
\$399.

- Puissant moteur à entraînement direct et couple élevé de **1.75 CV** sans poulies ou courroies
- Arbre cintré: MT #2
- Comprend mandrin de 5/8" et clé, câble USB pour firmware, clé à caler, clé et clés hexagonales de réglage

\$2699.

SCIE À TRONÇONNER 14" POUR LA COUPE À SEC DE MÉTAL KC-8314

- Puissant moteur de 15 ampères, 1,450 tr/min
- Lame de scie à tronçonner TCG/FTG de 14" de haute qualité incluse pour couper l'acier doux et les métaux ferreux
- Étau à dégagement rapide avec butées positives réglable à 00, 150, 300 et 450
- Comprend une lame de scie à tronçonner TCG/FTG de 14" x 72 dents au carbure et clés hexagonales de réglage



\$499.99

**LAME DE
REMPLACEMENT
14" POUR SCIE À
TRONÇONNER
KSC-1472**

\$129.99

PERCEUSES - FRAISEUSES ET ACCESSOIRES

PERCEUSES À COLONNE AVEC AFFICHAGE NUMÉRIQUE PERCEUSE À COLONNE 12" D'ÉTABLI À VITESSE VARIABLE KC-12HS-VS

- Puissant moteur de 1 1/2 CV, 5 ampères
- Vitesse variables (580 - 3200 tr/min)

Système de vitesse variable mécanique



\$499.99

\$599.99

PERCEUSE À COLONNE 15" PLANCHER À VITESSE VARIABLE KC-15HS-VS

- Puissant moteur de 3/4 CV, 8.6 ampères
- Vitesse variables 2 (280 - 1100/900-3300 tr/min)

PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 15" À VITESSE VARIABLE



COURSE ALLONGÉE DE 6"

KC-30HS-VS

- Puissant moteur de 1 CV
- Interrupteur de sécurité avec activation à 2 étapes et ouverture forcée
- Vitesse variables: 400 - 5,000 tr/min
- Mandrin 5/8" et clé

\$2999.

PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 17"

GARDE DE SÉCURITÉ POUR PERCEUSE À COLONNE KM-118
Convient KC-118FC

\$29.99



KC-118FC

- Moteur de 12.5 amp.
- 16 Vitesses (240-3400) tr/min
- Diamètre de perçage 17"
- Abaissement 3 1/4"
- Mandrin 5/8"

\$899.

PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 17"

AVEC GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE



KC-118FC-LS

- Moteur de 12.5 amp.
- 16 Vitesses (240-3400) tr/min
- Diamètre de perçage 17"
- Abaissement 3 1/4"
- Mandrin 5/8"

\$999.

PERCEUSE À COLONNE 17" À COURSE ALLONGÉE AVEC GARDE DE SÉCURITÉ



KC-119FC-LS

- Moteur de 12.5 amp.
- 12 Vitesses (255-2750) tr./min
- Diamètre de perçage 16 15/16"
- Arbre cintré MT #3
- Abaissement 6"
- Mandrin 3/4"

\$1199.

PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 22"



KC-122FC

- Moteur 12.5 amp.
- Capacité 1 1/4"
- Arbre cintré MT #4
- 12 Vitesses (180-4200 tr/min)
- Distance d'abaissement 4 3/4"

\$1399.

PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 22" AVEC GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE



KC-122FC-LS

- Moteur 12.5 amp.
- Capacité 1 1/4"
- Arbre cintré MT #4
- 12 Vitesses (180-4200 tr/min)
- Distance d'abaissement 4 3/4"
- Mandrin 3/4"

\$1499.

TÊTE INCLINABLE DE 90° À GAUCHE ET 30° À DROITE

PERCEUSE AVEC TÊTE À ENGRENAGE 21" ET GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE

KC-40HS (220V)

KC-40HS-6 (600V)

- Puissant moteur de 1.5 CV
- Interrupteur à marche avant et renverse
- Capacité de forage 1 1/4"
- Diam. de travail maximal 20 7/16"
- Nombre de vitesses (60-1500 tr.min)
- Cap. du couteau de surfacage 4"
- Cap. du couteau à rainurage 3/4"
- Arbre ceintré MT#3

\$4999.

TÊTE INCLINABLE DE 90° À GAUCHE ET 30° À DROITE

PERCEUSE ET FRAISEUSE AVEC TÊTE À ENGRENAGE 21" ET GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE

KC-40HC (220V)

KC-40HC-6 (600V)

- Puissant moteur de 1.5 CV
- Interrupteur à marche avant et arrière
- Capacité de forage 1 1/4"
- Diamètre de perçage 20 7/16"
- Arbre conique R-8
- 6 vitesses (60-1500 tr/min)
- Cap. du couteau de surfacage 4"
- Cap. du couteau à rainurage 3/4"
- Diam. de travail de la table 23" x 7 1/2"

\$5999.

Abaissement automatique et Taraudage

Système de refroidissement auto-recyclant

PERCEUSE AVEC TÊTE À ENGRENAGE 28" ET GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE

KC-50

- Puissant moteur de 2 CV, 600V, 3 phase
- Diamètre de perçage 27 1/2"
- Distance d'abaissement 7"
- Cap. de perçage 1 1/2"
- Arbre cintré MT#4

\$6999.

ENSEMBLE DE FORETS KDB-29T

29 mcx. au TITANE

\$39.99

29 (1/16"-1/2" x 1/6 4")

2

ÉTAUX TRANSVERSALES



4"- KCV-4N \$79.99

5"- KCV-5N \$99.99

6"- KCV-6N \$129.99

ÉTAUX POUR PERCEUSE

3"-KPV-3 \$19.99

4"-KPV-4 \$29.99

5"-KPV-5 \$44.99

6"-KPV-6 \$59.99

MANDRINS SANS CLÉ POUR PERCEUSE

KDC-12X 1/2"JT#33 \$79.99

KDC-58X 5/8"JT#3 \$99.99

KDC-34X 3/4"JT#4 \$129.99

TABLE COULISSANTE TRANSVERSALE



KCT-618 \$249.99

6" X 18 1/2" Rainures en T 1/2"

JEUX DE SERRE 52 MCX

KCL-5212 \$89.99

Convient aux rainures de table 1/2"

KCL-52 \$89.99

Convient aux rainures de table 5/8"

ENS. DE FRAISES EN BOUT AU TITANE 20 MCX KM-120

2 et 4 Goujure (10mcx chaque) impériale, bout simple

\$199.99

MINI PERCEUSE/ FRAISEUSE KC-15VS

- Entraînement par engrenages à vitesse variable
- Garde de mandrin
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Contrôle précis de l'abaissement en profondeur de l'arbre avec cadran d'abaissement à réglage fin
- Arrêt de profondeur ajustable
- Protecteurs de copeaux en caoutchouc sur les chemins
- Comprend mandrin 1/2", clé du mandrin, arbre R8-JT#33, garde de mandrin, 2 écrous en T, bouteille d'huile, clés d'ajustement et clés hexagonales



**COLONNE
S'INCLINE
À 45° VERS
LA DROITE ET
LA GAUCHE**

**PUISSANT
MOTEUR
3/4 CV**



\$1099.

PERCEUSE-FRAISEUSE AVEC GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE

PDM-30R

- Diam. de travail 16 1/2"
- Capacité de perçage 1 1/4"
- Capacité de surfaçage 3"
- 12 vitesses (150-2500 tr/min)
- Distance d'abaissement 5"
- Arbre cintré R8

\$2999.

**Nouveau
et amélioré**

Interrupteur à marche
avant et arrière

ENSEMBLE BONI D'ACCESSOIRES
5 MCX GRATUIT INCLUS

AVEC L'ACHAT D'UNE
PERCEUSE-FRAISEUSE PDM-30

EN OPTION



ENTRAÎNEUR
DE TABLE
AUTOMATIQUE
PFM-32
For # PDM-30R

\$699.00

EN OPTION
SUPPORT POUR
PERCEUSE-FRAISEUSE
SS-45
\$399.99



**11 amp.
(220V)**

Nouveau

PERCEUSE ET FRAISEUSE AVEC TÊTE À ENGRENAGE ET LECTEUR NUMÉRIQUE ET GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE

KC-46

- Puissant moteur de 1.5 CV de 240V
- Lecteur numérique à 3 axes (X, Y, Z) pour des opérations précises et des résultats répétables
- Interrupteur à marche avant et arrière
- Table d'alimentation à mécanisme d'embrayage gradué à .001"
- Arbre cintré: R8



Nouveau



**AVEC
LECTEUR
NUMÉRIQUE**

EN OPTION
SUPPORT
POUR
PERCEUSE-
FRAISEUSE
SS-46
\$399.99

\$5999.

ÉTAUX À FRAISEUSE À BASE PIVOTANTE



3" KMV-3M **\$129.** 6" KMV-6M **\$279.**

4" KMV-4M **\$199.** 8" KMV-8M **\$379.**

TABLES ROTATIVES HORIZONTALES ET VERTICALES

KC-HVRT-6
Grandeur 6"



\$499.

SCIE 12" À BASSE VITESSE POUR COUPE À FROID

KC-315CS

- Puissant moteur de 4.5 CV
- Vitesse de rotation à basse vitesse de 52 tr/min est idéale pour la coupe à métaux ferreux
- La tête d'onglet pivote vers la droite ou vers la gauche, comprend arrêts positifs à 45° et 90°

Lame pas incluse



EN OPTION
LAME 12" POUR
SCIE COUPE
À FROID
KM-1200
(Fabriqué en Italie)
\$399.

\$2999.

ENSEMBLE DE COLLETS 18 MCX

Contient une tige droite, 15 collets, une clé d'ajustement et un coffre en plastique

KCS-4015

- Tige droite ISO 40
- Arbre ceintré 5/8" WII

\$399.99

KCS-R8-15

- Tige droite R8
- Arbre cintré 7/16" NF 20

\$399.99



SCIES À RUBAN POUR MÉTAL

SCIE À RUBAN PORTATIVE À VITESSE VARIABLE POUR LE MÉTAL

KC-8377

- Vitesse variable de 0 à 420 pi/min
- Grande capacité de coupe de 5" x 5"
- Levier de tension de la lame
- Lame standard pour le métal de 44-7/8" x 1/2"

\$199.99

EN OPTION
Base à onglets
en option
transforme
cette Scie à Ruban
en Tronçonneuse
SS-8377

\$99.99

SCIE À RUBAN 5" x 6" POUR LE MÉTAL

KC-129C

- 3 vitesses (80, 120, 200 pi/min)
- Conception portative pour déplacement facile

8 amp.
(110V)

\$749.

LAMES H.S.S. ET BI-MÉTAL ("SKIP TOOTH")

Modèle	Longueur	Largeur	Type	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-115-610	64 1/2"	1/2"	H.S.S.	6-10	.025"	\$19.99
KBB-115-14	64 1/2"	1/2"	H.S.S.	14	.025"	\$19.99
KBB-115-18	64 1/2"	1/2"	H.S.S.	18	.025"	\$19.99
KBB-115-BM-610	64 1/2"	1/2"	Bi-Métal	6-10	.025"	\$39.99
KBB-115-BM-14	64 1/2"	1/2"	Bi-Métal	14	.025"	\$39.99
KBB-115-BM-18	64 1/2"	1/2"	Bi-Métal	18	.025"	\$39.99

SCIE À RUBAN 10" x 18" POUR LE MÉTAL

KC-227-2 (220V)

KC-227-6 (600V)

- 4 vitesses (114, 196, 288, 377 pi/min)
- Panneau de contrôle centralisé et arrêt automatique
- Système hydraulique comprenant un contrôle ajustable
- Pour assurer des coupes précises, les deux bras de contrôle se positionnent le plus près possible de la coupe
- Système de liquide à refroidissement avec valves régulatrices fournissant un courant égal de liquide à refroidissement à la lame

Jauge à pression de précision indique la tension de la lame

LAMES H.S.S.

Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-225-10	122"	1"	10	.032"	\$39.99
KBB-225-14	122"	1"	14	.032"	\$39.99

11.5 amp. @ 220V
2.6 amp. @ 600V

SCIE À RUBAN 5" x 6" POUR LE MÉTAL À DOUBLE PIVOT

KC-129DS

SYSTÈME DE CONTRÔLE HYDRAULIQUE AJUSTABLE



- La tête pivote de 0° - 45° à la droite et 0° - 60° à la gauche
- Système de contrôle hydraulique ajustable
- Interrupteur à arrêt automatique

8 amp.
(110V)

\$1099.

SCIE À RUBAN 10" x 18" PIVOTANTE À VITESSE VARIABLE POUR LE MÉTAL

KC-228S-V-2 (220V)

KC-228S-V-6 (600V)

11.5 amp. @ 220V
2.6 amp. @ 600V

- Base pivotante de 0° à 45°
- Panneau de contrôle à position réglable et arrêt automatique
- Système hydraulique comprenant un contrôle ajustable
- Guide-lames à roulement au carbure
- Système de liquide à refroidissement avec valves

LAMES BI-MÉTAL

Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-225-BM-610	122"	1"	6-10	.032"	\$99.99
KBB-225-BM-812	122"	1"	8-12	.032"	\$99.99

BREVET
Système d'étau à positionnement rapide TRU-LOCK^{MC}



\$7999.

BREVET
Système d'étau à positionnement rapide TRU-LOCK^{MC}

Panneau de contrôle 24 Volt

Panneau de contrôle 24 Volt

\$5899.

SCIE À RUBAN NOVA DVR DE 7" X 12" POUR LE MÉTAL 59002C

- Scie à ruban intelligente combine les caractéristiques communes des scies à ruban avec une technologie de pointe
- Technologie de Transmission Directe Numérique à Réluctance Variable (DVR) avec Logiciel de Contrôle Adaptatif^{MC}
- Couple constant sous charge et arrêt d'urgence à freinage électronique
- Comprend un ensemble de composants de conversion 240V



\$3599.

59012DS

- Scie à ruban intelligente combine les caractéristiques communes des scies à ruban avec une technologie de pointe
- Technologie de Transmission Directe Numérique à Réluctance Variable (DVR) avec Logiciel de Contrôle Adaptatif^{MC} qui permet de produire des résultats optimaux pour une finition supérieure
- Couple constant sous charge et arrêt d'urgence sans balais à entraînement direct et couple élevé de 1 CV sans poulies ou courroies pour causer des vibrations



\$4999.

LAMES H.S.S. ET BI-MÉTAL ("SKIP TOOTH")							
Modèle	Longueur	Largeur	Type	DPP	Épaisseur	Prix	
KBB-712-610	93"	3/4"	H.S.S.	6-10	.032"	\$29.99	
KBB-712-14	93"	3/4"	H.S.S.	14	.032"	\$29.99	
KBB-712-18	93"	3/4"	H.S.S.	18	.032"	\$29.99	
KBB-712-BM-610	93"	3/4"	Bi-Métal	6-10	.032"	\$89.99	
KBB-712-BM-1014	93"	3/4"	Bi-Métal	10-14	.032"	\$89.99	

SCIES À RUBAN POUR MÉTAL

SCIE À RUBAN 7" X 12" POUR MÉTAL À DOUBLE PIVOT

KC-712DS

- Angles de 0° à 45° à gauche et à droite
- Système de refroidissement
- 4 Vitesses (98-164-246-328 pi/min)
- Arrêt automatique

6 amp. (220V)

Système d'étau à positionnement rapide TRU-LOCK^{MC} avec mâchoires réglables pour coupes en angles de 0° à 45°.



\$3699.

SCIE À RUBAN 9" X 18" À ONGLETS PIVOTANTE POUR LE MÉTAL

KC-918S-V

(8 amp. 220V)

KC-918S-V-600V

(2.5 amp. 600V)

- Moteur 2 CV
- Système de refroidissement
- Vitesse variable (80-250 pi/min)
- Guides-lame à roulements au carbure
- Panneau de contrôle centralisé et arrêt automatique
- Contrôle ajustable pour le système hydraulique
- Ajustement de précision pour régler la tension de la lame
- Étau avec mâchoires réglable pour angles de 0° à 45°

Vitesses Variables



\$8499.

LAMES H.S.S. ET BI-MÉTAL ("SKIP TOOTH")							
Modèle	Longueur	Largeur	Type	DPP	Épaisseur	Prix	
KBB-918-10	131 3/4"	1"	H.S.S.	10	.032"	\$39.99	
KBB-918-14	131 3/4"	1"	H.S.S.	14	.032"	\$39.99	
KBB-918-BM-610	131 3/4"	1"	Bi-Métal	6-10	.032"	\$99.99	
KBB-918-BM-812	131 3/4"	1"	Bi-Métal	8-12	.032"	\$99.99	

SCIE À RUBAN DE 17" À VITESSE VARIABLE POUR LE BOIS ET LE MÉTAL KC-1700WM-VS

- Vitesses variables (bois): 540-3600 pi/min
- Vitesses variables (métal): 100-650 pi/min
- Voltage (courant d'entrée): 220V, 1 phase, 60 Hz
- Comprend lame pour le bois de 1/2" x 6 DPP, lame pour le métal de 1/2" x 10 DPP, guide à laser, lampe de travail, guide à onglets et système de guide à refendre de précision "TRU-RIP" en aluminium avec guide à dédoublement



2 CV (8 amp. @ 220V)

\$4599.

SCIE À RUBAN 18" POUR MÉTAL KC-450

- Vitesse variable
- Manivelle pour contrôler la vitesse
- Changement de vitesse pendant l'opération
- Comprend table inclinable sur les 4 côtés et lampe de travail



7.5 amp. (220V)

\$5999.

BASE POUR TOURÈTS D'ÉTABLI SS-150N

- Fabrique en fonte et en acier allié
- Hauteur de 31-1/2" du sol
- Réservoir d'eau pour la trempe des pièces



\$79.99

TOURÈTS D'ÉTABLI

KC-690LN
• 3450 tr/min

**Lumières DEL
intégrées**

\$79.99

KC-890
• Moteur 7 amp.
• 3450 tr/min

\$159.99

KC-1090N

- Puissant moteur de 1-1/2 CV, 13 ampères à basse vitesse de 1,750 tr/min
- Comprend (36 grains) et à moyen grains (60 grains) de 10" x 4"

\$349.99

Puissant moteur de 13 amp.

TOURÈT D'ÉTABLI 8" À BASSE VITESSE AVEC LUMIÈRE KC-895LS

Comprend outil de redressage diamanté, porte-outils ajustables, pares-étincelles et meules blanches en oxyde d'aluminium de 8" x 1" à 60 grains (rude) et 120 grains (fin)

\$159.99

ENS. AFFÛTEUSE À SEC/ À L'EAU DE 10"

KC-4900S

- Moteur de 1.6 Amp. tourne silencieusement à 115 tr/min pour une précision maximale pendant l'affûtage
- Comprend guide d'angle, pâte de polissage et un gabarit à rebord carré pour affûter une variété de lames et ciseaux

EN OPTION

**Ens. d'accessoires 4 mcx
KM-130**

(Gabarit couteau court, gabarit couteau long, gabarit ciseau et gabarit de hache)



\$249.99

\$69.99

POLISSOIR À ARBRE LONG À BASSE VITESSE DE 8" KC-899LSB

- Puissant moteur de 1/2 CV, 1,750 tr/min
- Deux roues de polissage en tissu cousus en spirale de 8" x 1/2"

\$159.99

**ENSEMBLE ROUES DE
POLISSAGE 8" X 1/2"
DE 2 MCX.**

KM-131

\$39.99

PONCEUSE À COURROIE 2" X 42" ET À DISQUE 8" KC-770FX

- Puissant moteur à entraînement direct de 1 CV, 6.2 ampères
- Comprend courroie de ponçage 1" x 42", courroie de ponçage 2" x 42", plateaux de la courroie de 1" et 2", 2 x disques de ponçage adhésif de 8", guide à onglets et clés hexagonales de réglage

**NOUVEAU ET AMÉLIORÉ
AVEC GARDES DE SÉCURITÉ**

\$499.



**COURROIES DE PONÇAGE ZIRCONIA
PUR POUR LE MÉTAL 2" X 42"**

Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SB-242-60Z	2"x42"	60	1	\$9.99
SB-242-80Z	2"x42"	80	1	\$9.99
SB-242-100Z	2"x42"	100	1	\$9.99
SB-242-120Z	2"x42"	120	1	\$9.99

**DISQUES DE PONÇAGE ZIRCONIA
PUR POUR LE MÉTAL DE 8"**

Modèle	Disque	Grain	Ens.	Prix
SB-8-60Z	8"	60	1	\$9.99
SB-8-80Z	8"	80	1	\$9.99
SB-8-100Z	8"	100	1	\$9.99
SB-8-120Z	8"	120	1	\$9.99

PONCEUSE À COURROIE 3" X 79" POUR LE MÉTAL



\$1099.

**2 CV
(220V)**


Comprend courroie zirconia
pur de 80 grains,
fabrique au Canada



KC-379MS

- La courroie de ponçage tourne sur une roue d'alimentation ventilée et une roue arrière en caoutchouc de 7-1/2"
- Tête pivote vers le haut ou vers le bas
- Hauteur de travail en position horizontale de 36"
- Comprend courroie pur zirconia de 80 grains

Couvercle du haut avec
charnières donne accès à
la courroie entière
pour les pièces
plus longues



**COURROIES DE PONÇAGE
ZIRCONIA PUR POUR
LE MÉTAL 3" X 79"**

Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SB-379-60	3"x79"	60	1	\$19.99
SB-379-80	3"x79"	80	1	\$19.99
SB-379-120	3"x79"	120	1	\$19.99



COLLECTEUR DE POUSSIÈRE POUR LE MÉTAL DE 2 CV

KC-7300C

- Puissant moteur de 2 CV, 220V
- Interrupteur de sécurité avec activation à 2 étapes et ouverture forcée
- Idéal pour la collecte de copeaux métalliques et de poussières abrasives produites par des ponçuses à métal, tourèts, scies de coupe à froid et machines à ébavurage et à chanfreiner
- Grand tiroir à copeaux métalliques
- Entrée de 6" avec adaptateur d'entrée en Y avec deux entrées de 3" permettant de raccorder jusqu'à deux machines pour le métal



\$1699.

PIED DE COULISSE FRACTIONNAIRE NUMÉRIQUE

KM-106

- Conversion en graduations impériales (décimale et fractionnaire) et métriques
- Deux piles 3V au lithium inclus



\$39.99

ENS. DE BOYAUX IGNIFUGÉES 3" ET COLLIERS DE SERRAGE POUR COLLECTION DE MÉTAUX

KM-102

Ens. inclus: 2 Boyaux
Ignifugées 3" x 8pi.
(2.5M) 4 Colliers
de Serrage (3")

**Classé
130°C**

\$89.99



Moteur à
entraînement
direct 1.5 CV

\$1699.

TOURÈT D'ÉTABLI ULTRA-ROBUSTE 12" AVEC SUPPORT À PLANCHER

KC-1295

- Protège-meules et conduits à poussière robustes en fonte d'acier avec raccord en T de 2-1/2" pour la collection de poussière
- Cuvette à eau incorporée et meules 12" x 2" à 36 grains et 60 grains



INTERRUPTEURS MAGNETIQUES

Comprennant bouton
d'arrêt d'urgence à
verrouillage par rotation



**\$129.99
ch.**

KMAG-110-811	110V (8-11 amp.)
KMAG-110-1114	110V (11-14 amp.)
KMAG-110-1417	110V (14-17 amp.)
KMAG-220-811	220V (8-11 amp.)
KMAG-220-1114	220V (11-14 amp.)
KMAG-220-1417	220V (14-17 amp.)
KMAG-220-1721	220V (17-21 amp.)

ÉQUIPEMENT DE FORMAGE DE MÉTAL



CISAILLEUSE 52"

- Longueur de coupe 52"
- Capacité 16 Jauge
- Poids 1080 lbs

\$2899.



ROULEAUX

KC-S5016

- Longueur max. 50"
- Capacité 16 Jauge
- Poids 540 lbs

\$1699.

KC-S3622

- Longueur max. 36"
- Capacité 22 Jauge
- Poids 176 lbs

\$749.

KC-S2422

- Longueur max. 24"
- Capacité 22 Jauge
- Poids 81 lbs

\$649.



CISAILLEUSE À MAIN DE 12"

KC-HS12

- Bras de niveau avec ressort de compensation

\$249.



ENCOCHEUSE MANUELLE 4 TONNES

KC-N616

- Capacité de l'encoche (acier doux) 16 Jauge
- Capacité de perçage (acier doux) 18 Jauge
- Encoche maximale (6" X 6" x 90°)
- Poids 165 lbs

\$749.



PRESSE À CRÉMAILLÈRE KAP-3

- Capacité: 3 Tonnes
- Diamètre de travail: 12 1/2"
- Capacité au-dessus de la table: 12"

\$399.



MACHINE ROTATIVE À COMBINAISON

KC-RM22

- Capacité de coupe (acier doux): 22 Jauge
- Comprend 6 matrices pour effectuer des crochets (2), forages, filages, courbes et des frisages

\$749.



MACHINES DE FORMAGE 3 EN 1



CISAILLEUSE, PLIEUSE ET ROULEAU

KC-1220

- Longueur max. 12"
- Épaisseur maximale 20 Jauge
- Poids 95 lbs

\$699.

KC-3020

- Longueur max. 30"
- Épaisseur maximale 20 Jauge
- Poids 300 lbs

\$999.

KC-4020

- Longueur max. 40"
- Épaisseur maximale 20 Jauge
- Poids 387 lbs

\$1599.

PLIEUSE POUR BOÎTE ET PLATEAU 16 JAUGE

KC-BP4816

- Longueur de pliage 48 1/2"
- Capacité 16 Jauge
- Poids 380 lbs

\$1199. NOUVEAU MODÈLE LOURD DOIGTS DURCIS AMOVIBLES



PLIEUSE POUR BOÎTE ET PLATEAU MODÈLE DE PLANCHER

KC-BP4812

- Longueur de pliage 48"
- Capacité 12 Jauge
- Poids 1140 lbs



\$3999.

LAMPES DE TRAVAIL DEL



KC-4002LED-ST
Lampe de travail DEL 72W
émet 8000 lumens
• Loquet de relâche rapide
• Pour utilisation dans des
endroits secs à l'intérieur
et l'extérieur

\$199.99



KC-3002LED-ST
Lampe de travail DEL 40W
émet 6000 lumens
• Loquet de relâche rapide
• Pour utilisation dans des
endroits secs à l'intérieur
et l'extérieur

\$149.99

KC-1501LED
Lampe de travail
DEL 15W émet
1500 lumens

\$35.99

KC-1502LED-C
Lampe de travail
DEL 15W émet
1500 lumens

Sans Fil

\$39.99

KC-3001LED
Lampe de travail
DEL 20W émet
3000 lumens

\$59.99

KC-4001LED
Lampe de travail
DEL 36W émet
4000 lumens

\$99.99

BASSINS DE NETTOYAGE AUTO-RECYCLANT

**BROSSE DE NETTOYAGE
POUR BASSINS DE
NETTOYAGE**

KM-059

\$19.99



5 GALLONS

20 GALLONS

40 GALLONS

KPW-205

• Liaison fusible de sécurité
• Pompe durable incluse

\$89.99

KPW-220

• Liaison fusible de sécurité
• Pompe durable incluse

\$199.99

KPW-240

• Liaison fusible de sécurité
• Pompe durable incluse

\$299.99

GRUE D'ATELIER PLIANTE 2 TONNES

KFC-2TC

- Cric hydraulique de 8 tonnes
comportant un système de valve à
surcharge pour une protection
maximale de la pompe
- Conception compacte avec bras
rétractables et jambes pliantes
- Jambes pliantes avec goupilles de
sécurité s'étendant jusqu'à 65"

\$379.

TRONÇONNEUSE 14"

8342LN

- Étau avec ajustement
rapide, permettant
des coupes jusqu'à
un angle de 45°

Puissant
Moteur 15 Amp.

\$189.99



MACHINES DE SABLAGE À JET

- Construction robuste en acier
- Le réapprovisionnement en abrasif est facilité par l'entonnoir intégré
- Soupape de sûreté
- Boyau abrasif de 1/2" (D.I.) x 8 pieds
- Comprend fusil abrasif, 4 buses en céramique (2, 2.5, 3 et 3.5mm),
filtre séparateur d'eau, cagoule de protection et ruban en téflon

KSB-10
10 GALLONS

KSB-20
20 GALLONS



Cagoule
de
protection
incluse

\$249.99

299.99

PRESSES HYDRAULIQUE AVEC GARDE À GRILLAGE

- Idéale pour redresser, aplatis, plier ou étamper
- Utilisée pour installer ou enlever engrenages,
bagues ou des roulements
- Comprend 2 plaques de pression

EN OPTION

Ensemble
Pointeaux et
Filière 9 mcx.
KM-045

\$129.99



KHP-10T-GGN

\$349.99

KHP-20T-GGN

\$559.99

CHAUFFAGES AU PROPANE À AIR PULSÉ DE CHANTIER

- Le chauffage au propane à air pulsé est parfait pour les espaces
allant jusqu'à 1,500 pi. carrés (KPH-60) et 3,125 pi. carrés
(KPH-125), espaces comme sites de construction, garages,
ateliers, entrepôts et granges
- Réglages de chaleur variables
pour une utilisation efficace
- Ignition électronique continu

KPH-60

40,000 - 60,000 BTU/H

KPH-125

95,000 -125,000 BTU/H

\$159.99

\$229.99



CABINETS DE SABLAGE À JET avec LUMIÈRE DEL

Lumière DEL pour une meilleure visibilité

- 4 becs en céramique
- 2 gants en caoutchouc
- Deux grandes portes d'accès
permettent à l'utilisateur de
sabler des pièces de métal
plus longues (KSB-350-LED seulement)
- Comprend 5 protecteurs
de fenêtre adhésifs de
remplacement



KSB-110N-LED

\$199.99

KSB-350-LED

\$699.

COMPRESSEUR À AIR 5.5 CV DÉBIT MAX DE 20 GALLONS

KC-2051H2

- Pression maximale de 150 lb/po²
- 7.6 pi³/min @ 40 lb/po²
- 6.0 pi³/min @ 90 lb/po²



\$799.

Pompe à 2 cylindres
en fonte d'acier lubrifiée
à l'huile avec tête
à étape simple

BOUEILLE
D'HUILE POUR
COMPRESSEURS
KW-077
(850ml)

\$9.99

GONFLEUR
DE PNEUS
AVEC
MANOMÈTRE
K-1630

\$23.99

COMPRESSEUR À AIR À HAUT RENDEMENT 6.5 CV DÉBIT MAX DE 60 GALLONS KC-5160V2

- Pression maximale de 150 lb/po²
- 22.6 pi³/min @ 40 lb/po²
- 18.5 pi³/min @ 100 lb/po²

Pompe à 3 cylindres
en fonte d'acier lubrifiée
à l'huile avec tête
à étape simple

COMPRESSEUR À AIR 5.5 CV DÉBIT MAX DE 24 GALLONS KC-3124V2

- Pression maximale de 150 lb/po²
- 7.6 pi³/min @ 40 lb/po²
- 6.0 pi³/min @ 90 lb/po²

Pompe à 2 cylindres
en fonte d'acier lubrifiée
à l'huile avec tête
à étape simple



\$899.



\$1599.

Valve de
sécurité
ASME

Valve de
sécurité
ASME

COMPRESSEURS À AIR ET ACCESSOIRES

**KING
INDUSTRIAL**

ENSEMBLES DE PISTOLETS À PEINTURER

8180



\$39.99

8182



\$49.99

8185



\$69.99

8190 HVLP



\$79.99

8195



\$99.99

COMPRESSEURS INDUSTRIELLE À 2-ÉTAPES

COMPRESSEUR À AIR 2-ÉTAPES 5 CV D'OPERATION DE 80 GALLONS KC-5280V3-MS

- Pression maximale de 200 lb/po²
- 19 pi³/min @ 175 lb/po²

Pompe à 2 cylindres
en fonte d'acier lubrifiée
à l'huile avec tête
à 2-étapes



\$3599.

Comprend
interrupteur
magnétique

Valve de
sécurité
ASME

COMPRESSEUR À AIR 2-ÉTAPES 7.5 CV D'OPERATION DE 80 GALLONS KC-7280V3-MS

- Pression maximale de 200 lb/po²
- 24 pi³/min @ 175 lb/po²

Pompe à 2 cylindres
en fonte d'acier lubrifiée
à l'huile avec tête
à 2-étapes



\$3999.

Comprend
interrupteur
magnétique

Valve de
sécurité
ASME

BOYAUX D'ARROSAGE EN POLYMERE HYBRIDE

Flexibilité extrême à toutes températures

K-5058GH K-10058GH
5/8" x 50 pi. 5/8" x 100 pi.

\$45. \$77.



BOYAUX À AIR INDUSTRIEL EN POLYMERE HYBRIDE

K-2514H	25x1/4"	\$21.99
K-2538H	25x3/8"	\$29.99
K-5014H	50x1/4"	\$33.99
K-5038H	50x3/8"	\$44.99
K-10014H	100x1/4"	\$54.99
K-10038H	100x3/8"	\$65.99

PRESSION MAXIMALE 300 LB/PO²

DÉVIDOIR RÉTRACTABLE AVEC BOYAU À AIR EN POLYMERE HYBRIDE K-5038FRL

- Comprend quincaillerie pour montage murale
- Flexibilité à toutes températures (-40°C à 65°C)



\$109.99

DÉVIDOIR MANUEL AVEC BOYAU À AIR EN POLYMERE HYBRIDE K-10014FRL

- Base à pivot de 360°
- Flexibilité à toutes températures (-40°C à 65°C)



\$109.99

FILTRES CARTOUCHE HEPA

Les filtres HEPA sont conçus pour capturer
particules de 0,3 micromètre ou moins.

KVAC-1145

Convient: 8520LP, 8530LPN,
8531LP-B, 8540LSTN

KVAC-1150

Convient: 8560LST



\$39. CH.

8520LP

- Moteur max. 3.5 CV
- 5 gallons US (20L)
- Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 2 mcs, sac de poussière de 20L, filtre-cartouche, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout tout usage de 10" et embout en bec

\$69.99

Bouchon
d'écoulement

8530LPN

- Moteur max. 4 CV
- 8 gallons US (30L)
- Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 2 mcs, sac de poussière de 30L, filtre-cartouche, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout tout usage de 10" et embout en bec

\$89.99

8540LSTN

- Moteur max. 4 CV
- 10 gallons US (40L)
- Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 2 mcs, sac de poussière de 40L, filtre-cartouche, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout tout usage de 10" et embout en bec

\$179.99

Système de double filtration

8560LST

- Moteur max. 6.5 CV
- 16 gallons US (60L)
- Cordon d'alimentation de 18 pieds
- Comprend boyau souple de 8 pi. x 2-1/2", rallonge 2-1/2" 2 mcs., poignée avec contrôle d'air, filtre-cartouche, filtre en mousse, embout tout usage de 14" avec raclette, embout gobeur, embout bec et sac d'entreposage pour accessoires

Bouchon
d'écoulement

\$299.99

GÉNÉRATRICE À INVERSEUR ÉLECTRONIQUE 2500W À ESSENCE

KCG-2500i

- Génératrice à inverseur électronique à onde sinusoïdale fournit un courant stable pour faire fonctionner des appareils électroniques sensibles aux fluctuations de voltage
- Puissant moteur OHV de 3 CV**, 4 temps à refroidissement à air
- Le système de sécurité au monoxyde de carbone (CO DETECTOR^{MC}) est conçu pour détecter les niveaux nocifs de CO



Comes with USB port



WOW
\$599.99



En Option

\$99.99

K-X2P
Ensembles de câbles de jumelage pour génératrice à inverseur

GÉNÉRATRICE À INVERSEUR ÉLECTRONIQUE À ESSENCE/PROPANE 4000W

KCG-4000i-DF

- Génératrice à inverseur électronique à onde sinusoïdale fournit un courant stable pour faire fonctionner des appareils électroniques sensibles aux fluctuations de voltage
- Puissant moteur OHV de 5 CV**, 4 temps à refroidissement à air
- Le système de sécurité au monoxyde de carbone (CO DETECTOR^{MC}) est conçu pour détecter les niveaux nocifs de CO



Comes with USB port



\$879.99

Comprend câble de raccordement au réservoir de propane, adaptateur VR Nema L5-30P/Nema TT30R et douille pour bougie

GÉNÉRATRICE À INVERSEUR ÉLECTRONIQUE À ESSENCE/PROPANE 5000W

KCG-5000i-DF

- Puissant moteur OHV de 8 CV**, 4 temps à refroidissement à air
- Génératrice à inverseur électronique à onde sinusoïdale fournit un courant stable pour faire fonctionner des appareils électroniques sensibles aux fluctuations de voltage
- Prise USB: CC de sortie 5V/2.1 ampères pour charger téléphones, tablettes ou tout autre équipement alimenté par USB
- Prise allume-cigarette: CC de sortie 12V/8 ampères
- Prise double: CA de sortie 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA de sortie 120V/30 ampères



Comes with USB port



\$1199.99

Comprend câble de raccordement au réservoir de propane, adaptateur VR Nema L5-30P/Nema TT30R et douille pour bougie



Démarrage Par Télécommande

TRANSPALETTES

KC-2145N-NYL
(21" X 45")

Roues-Nylon

429.99

KC-2748N-NYL
(27" X 48")

Roues-Nylon

429.99

KC-2748NP
(27" X 48")

Roues-Poly

429.99

Capacité de 5500 lbs



Pédale à pied à action rapide

Pédale à pied à action rapide

POMPE À EAU DE 2" et 3" À ESSENCE

- Hauteur manométrique de 105' (KCG-2WPG) ou 92' (KCG-3WPG) hauteur totale, au niveau de la mer, à laquelle l'eau peut être élevée au-dessus de son niveau initial)

- Interrupteur du moteur en cas de bas niveau d'huile
- Comprend 3 colliers de serrage, 2 adaptateurs pour boyaux, 2 joints d'étanchéité en caoutchouc, panier passoir et adaptateur pour panier passoir

Diamètre d'aspiration et de refoulement de 2" NPT

Puissant moteur OHV 7 CV 4 temps à refroidissement à air

Diamètre d'aspiration et de refoulement de 3" NPT



Accessoires Standard

KCG-2WPG

\$349.99



Accessoires Standard

KCG-3WPG

\$399.99



GÉNÉRATRICE À ESSENCE À 2 CYLINDRES EN V 15000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-15000GE

Puissant moteur OHV de 20 CV, 2 cylindres en V, tige horizontale, 4 temps à refroidissement à air

- Régulateur AVR et ignition électronique
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/30 ampères
- Prise: CA 120V/240V/50 ampères
- Démarrage électrique à clé
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA
- Terminals: CC 12V/8.3 ampères et disjoncteur CC

FONCTION DE RALENTI AUTOMATIQUE prolonge la vie de fonctionnement en ajustant automatiquement la vitesse du moteur lorsqu'il n'est pas sous charge



\$2499.99

MOTEURS À ESSENCE

- Idéal pour compresseurs, génératrices, laveuses à haute pression, go-karts et fendeuses à bois
- Direction de rotation dans le sens antihoraire



KCG-65

Puissant moteur OHV de 6.5 CV, 4 temps à refroidissement à air

\$249.



KCG-130

Puissant moteur OHV de 13 CV, 4 temps à refroidissement à air

\$479.

ENSEMBLES DE TUYAUX POUR POMPE À EAU

Chaque ensemble de tuyau comprend un adaptateur "camlock" fileté de type A

Tuyaux d'aspiration renforcés en PVC transparent

\$119.99

KW-252
2" X 25 pi

\$199.99

KW-253
3" X 25 pi

Tuyaux de décharge en PVC

\$99.99

KW-502
2" X 50 pi

\$119.99

KW-503
3" X 50 pi



GÉNÉRATRICES À ESSENCE/PROPANE

GÉNÉRATRICE À ESSENCE 10000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KG-10001GE

- Puissant moteur OHV de 15 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Deux prises verrouillables: CA 120V/30 ampères et 120V/240V/30 ampères
- Démarrage électrique à clé et à rappel facile à utiliser

\$799.99 **WOW**



GÉNÉRATRICE À TRIPLE CARBURANTS 10000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KG-10002GE-TF

- Puissant moteur OHV de 15 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Deux prises verrouillables: CA 120V/30 ampères et 120V/240V/30 ampères



WOW
\$949.99

Comprend câbles de raccordement au réservoir de propane et au gaz naturel



GÉNÉRATRICE À ESSENCE 5100W AVEC ENS. DE ROUES

KG-5100G

- Puissant moteur OHV de 8 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères

\$449.99



GÉNÉRATRICE À ESSENCE 6500W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE ET ENS. DE ROUES

KG-6502GE

- Puissant moteur OHV de 10 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Démarrage électrique et à rappel facile à utiliser

\$649.99



GÉNÉRATRICE À ESSENCE 12,600W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KG-12600GE

- Puissant moteur OHV de 18 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Régulateur AVR et ignition électronique
- Prise double: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Prise: CA 120V/240V/50 ampères
- Démarrage électrique et à rappel facile à utiliser
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA pour une opération sécuritaire

\$1099.99



ENS. DE CONNEXION POUR GÉNÉRATRICE À DOMICILE

K-X7500

- Ensemble de réceptacles de l'extérieur à l'intérieur
- Comprend panneau d'alimentation 6 prises, boîtier d'entrée de courant de la génératrice, conduit en PVC rigide de 1/2"
- mèche plate de 1-1/4", manchon en PVC de 1/2"
- 2 joints isolants et quincaillerie de montage

\$109.99



GÉNÉRATRICE À ESSENCE/PROPANE 5100W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KG-5101GE-DF

- Puissant moteur OHV de 8 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Démarrage électrique et à rappel facile à utiliser
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA pour une opération sécuritaire

\$599.99



Comprend câble de raccordement au réservoir de propane



GÉNÉRATRICE À ESSENCE/PROPANE 12000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KG-12001GE-DF

- Puissant moteur OHV de 18 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Prise double: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V 30 ampères
- Prise: CA 120V/240V/50 ampères
- Démarrage électrique et à rappel facile à utiliser
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA
- Terminaux: CC 12V/8.3 ampères et disjoncteur CC

\$1199.99



Comprend câble de raccordement au réservoir de propane



RALLONGES POUR GÉNÉRATRICES

Transforme une prise verrouillable Nema L14-30P de 240V 30 ampères en prises Nema 5-15/20R 120V de 20 ampères

K-L1430-10

Longueur de la rallonge: 10 pi.
Jauge (AWG)/Cordon: 12 (SJTW 4/C)



\$39.99

K-L1430R-25

Longueur de la rallonge: 10 pi.
Jauge (AWG)/Cordon: 10 (SJTW 4/C)



\$99.99

K-L1430-25-4T

Longueur de la rallonge: 25 pi.
Jauge (AWG)/Cordon: 10 (STW 4/C)



\$99.99

K-L1430-25EXT

Longueur de la rallonge: 25 pi.
Jauge (AWG)/Cordon: 10 (STTW 4/C)



\$99.99

CONÇU POUR NOS GÉNÉRATRICES À INVERSEUR

K-L530-25-3T

Longueur de la rallonge: 25 pi.
Jauge (AWG)/Cordon: 10 (STW 3/C)




\$99.99

CORDON ADAPTEUR 50 AMP. POUR GÉNÉRATRICE

Cordon adaptateur pour génératrice avec prise Nema 14-50P de 120/240V 50 ampères et réceptacle verrouillable Nema L14-30R de 120/240V 30 ampères

K-1450P-2

Longueur de la rallonge: 1.5 pi.
Jauge (AWG)/Cordon: 10 (STW 4/C)



\$69.99

TOURS À MÉTAL ET ACCESSOIRES

KING
INDUSTRIAL

MINI TOUR À MÉTAL 7" X 12" À VITESSE VARIABLE


KC-0712ML

- Diamètre du nez de l'arbre 3/4"
- Vitesses variables de l'arbre 2 (0-1100, 0-2500 tr/min)
- Comprend boîtier d'engrenage à changement rapide, plateau de tournage, engrenages de remplacement, porte-outil 4 positions, pointe fixe MT#2, cadran indicateur pour pas de vis

\$1099.

5.5 amp.
(110V)

COMPREND - MANDRIN 4" - 3 MORS ET LUNETTE

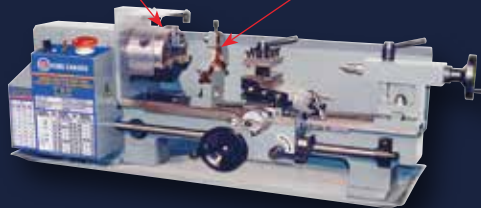

TOUR À MÉTAL 10" X 22"

KC-1022ML

- Diamètre du nez de l'arbre 1"
- Vitesses de l'arbre 6 (150-2400) tr/min
- Comprend mandrin 5"-3 mors, mandrin 6-1/2"-4 mors, engrenages de remplacement, porte-outil à 4 positions, lunette fixe, lunette mobile, plateau de tournage 8", cadran indicateur pour pas de vis, pointe fixe MT#3, pointe fixe MT#4, garde d'écablissement pleine longueur, coffre d'outils et clés

\$2999.

12 amp.
(110V)

EN OPTION
SUPPORT
POUR TOUR
À MÉTAL
SS-1022



\$399.99



TOUR À MÉTAL 12" X 36"

AVEC TÊTE À ENGRENAGE

- Vitesses de l'arbre 9 (60-1500) tr/min
- Diamètre du nez de l'arbre 1 1/2"
- Comprend mandrin 6"-3 mors, mandrin 8"-4 mors, engrenages de remplacement, porte-outil à changement rapide, lunette fixe, lunette mobile, plateau de tournage 10" DI-4, cadran indicateur pour pas de vis, pointes fixe MT#3, arbre conique MT#3, mandrin pour perceuse 1/2", garde d'écablissement pleine longueur, coffre d'outils et clés

KC-1236ML/SS-1236

\$5999.

AVEC ATTACHEMENT DE TOURNAGE CONIQUE

KC-1236ML/KM-053/SS-1236

\$6499.

1.5 CV
(220V)



BONUS
SUPPORT TOUR
À MÉTAL INCLUS

TOUR À MÉTAL 14" X 40" AVEC TÊTE À ENGRENAGE

Nez de
l'arbre 2"

- Vitesses de l'arbre 8(70-2000 tr/min)
- Comprend mandrin 7"-3 mors, mandrin 8"-4 mors, engrenages de remplacement, porte-outil à changement rapide, lunette fixe, lunette mobile, plateau de tournage 12" DI-5, système de refroidissement, garde d'écablissement pleine longueur, cadran indicateur pour pas de vis, 2 pointes fixe MT#3, manchon MT#6-MT#3, plateau, coffre d'outils, clés de mandrin et cabinet fermé (avec frein à pied incorporé)

2 CV
(240V)



CABINET FERMÉ AVEC
FREIN À PIED INCLUS

KC-1440ML-2

\$9499.

AVEC ATTACHEMENT DE
TOURNAGE CONIQUE

KC-1440ML-2/KM-054

\$9999.



ENS. DE PORTE-COUTEAUX 7 MCX

- Couteaux au carbure à 2 positions (5mcx)
- Couteaux H.S.S. (2mcx)

INCLUS
TOURNEVIS ET CLÉS
D'AJUSTEMENTS



KM-047
Tige 3/8"

\$199.

Convient Modèles:
KC-0712ML, KC-1022ML

KM-057
Tige 5/8"

\$219.

Convient Modèles:
KC-1236ML, 14440ML-2
14440ML-6, KC-1640GH,
KC-1640ML et KC-1660GH

ENS. PORTE-OUTIL À CHANGEMENT RAPIDE 7 MCX



KQCT-0012
Convient la plupart des tours
jusqu'à 0 à 12" capacité

\$269.99

KQCT-1015
Convient la plupart des tours
jusqu'à 10" à 15" capacité

\$349.99

KQCT-1318
Convient la plupart des tours
jusqu'à 13" à 18" capacité

\$449.99

POINTES MOBILE

KLC-2M
CÔNE - MT#2

\$69.

KLC-3M
CÔNE - MT#3

\$79.



Lecteur numérique
à 2 axes (X, Y)

Système d'interrupteur
à ouverture forcée et
garde de sécurité protégé
par interrupteur de fin
de course

AVEC ATTACHEMENT DE TOURNAGE
CONIQUE ET LECTEUR NUMÉRIQUE


KC-1440ML-2/54/DRO

\$10,999.

TOUR À MÉTAL 16" x 40" "ATELIER OUTILLAGE" DE HAUTE PRÉCISION A/ LECTEUR NUMÉRIQUE

- Gamme de vitesses: 16(45-1800 tr/min)
- Diamètre du nez de l'arbre 2"
- Gamme de pas de vis : 45(2-72 FPP)
- Comprend mandrin 8"-3 mors avec mâchoires intérieures et extérieures, mandrin 12"-4 mors, porte-outil à changement rapide et deux portes-outils de 3/4", lunette fixe, lunette mobile, plateau de tournage 14" (DI-6), pointe fixe standard MT #4, pointe fixe avec pointe au carbure MT #4, manchon adaptateur MT #4 à MT #6, système de refroidissement, garde de pleine longueur, arrêt micrométrique manuel du chariot, coffre à outils et clés d'ajustements

4 CV
(600V)

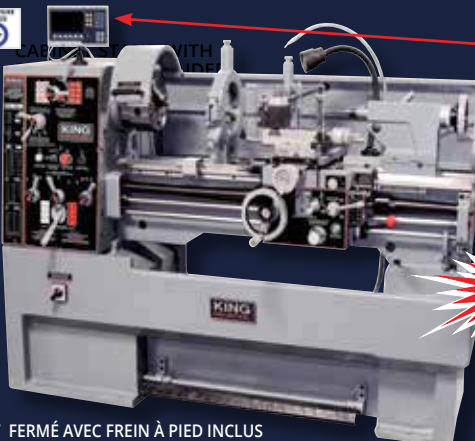

CABINET FERMÉ AVEC FREIN À PIED INCLUS

KC-1640ML

\$16,999.



Lecteur numérique
à 2 axes (X, Y)



Système d'interrupteur
à ouverture forcée et
garde de sécurité protégé
par interrupteur de fin
de course

AVEC ATTACHEMENT DE TOURNAGE
CONIQUE ET LECTEUR NUMÉRIQUE

KC-1640ML/55/DRO

\$17,999.

Nouveau!

Malgré l'attention particulière apportée à l'élaboration de cette circulaire, il a pu se glisser des erreurs. Toute erreur sera corrigée ou clarifiée dès son repérage par une affiche de rectification à notre comptoir. Il se peut qu'un article diffère de son illustration. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités ou d'offrir des substituts au besoin. Certains magasins ne gardent pas en inventaire tous les produits en raison des espaces disponibles. Nous nous réservons le droit d'apporter des corrections pour toutes erreurs typographique et de photo sans préavis.