



**indurama**

# MANUAL DEL USUARIO

---

CONGELADOR

**CI-220BL**

**CI-320BL**

**CI-320DG**

**CI-420BL**

## **IMPORTANTE**

Antes de operar su electrodoméstico lea cuidadosamente este manual de instrucciones, de ello depende la vigencia de la garantía. El uso correcto de este artefacto prolongará la vida útil del mismo.



## **¡FELICITACIONES!**

Leer las instrucciones técnicas antes  
de instalar este artefacto.

Leer las instrucciones de uso antes  
de encender este artefacto.

### **CONGELADOR**

**CI-220BL**

**CI-320BL**

**CI-320DG**

**CI-420BL**



## **Contenidos**

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS</b>    | <b>4</b>  |
| <b>USO DEL ELECTRODOMÉSTICO</b>                   | <b>8</b>  |
| <b>DESCONGELAMIENTO, PRIMER USO E INSTALACIÓN</b> | <b>11</b> |
| <b>SOLUCIÓN DE PROBLEMAS</b>                      | <b>15</b> |
| <b>DESCRIPCIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO</b>           | <b>18</b> |
| <b>AJUSTE DE TEMPERATURA</b>                      | <b>21</b> |
| <b>DISPOSICIÓN DEL ARTEFACTO ELECTRODOMÉSTICO</b> | <b>23</b> |

**IMPORTANTE:**

De acuerdo con la política de mejora continua de producto por parte de nuestra compañía, las características estéticas y dimensionales, datos técnicos y accesorios de este artefacto pueden ser modificados sin previo aviso.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS



Antes de usarlo, por favor estudie a fondo estas **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD** para su uso adecuado. El objetivo de las precauciones de seguridad de este manual es el de asegurar el uso seguro y correcto de la unidad y minimizar los riesgos que pueden causar daños serios y lesiones a usted y a otras personas.

Las precauciones de seguridad están divididas en **ADVERTENCIAS y PRECAUCIONES**. (Los casos en los que el manejo inapropiado de la unidad podría causar la muerte o lesiones serias están enlistados bajo el encabezado de “**PRECAUCIÓN**” y podrían dar lugar a resultados serios. Por seguridad, atégase estrictamente a ambos tipos de precauciones de seguridad”).



### ADVERTENCIA

El manejo inapropiado de la unidad puede llevar a la muerte o a lesiones serias.



### PRECAUCIÓN

El manejo inapropiado de la unidad puede llevar a resultados serios dependiendo de las circunstancias.

Un texto resaltado por un signo de exclamación contiene información que debe ser cumplida estrictamente.

Después de leer el manual de instrucciones, guárdelo en un lugar de fácil acceso donde el usuario lo pueda encontrar fácilmente.

## **ADVERTENCIAS**

- Todas las reparaciones, desmontaje y modificaciones deben ser realizadas únicamente por un técnico calificado. El intentar realizarlas por su cuenta puede causar fuego, malfuncionamiento, o lesión.
- Nunca coloque sustancias inflamables o volátiles dentro de la unidad ya que pueden causar una explosión o fuego.
- Utilice un tomacorriente de pared dedicado. No utilice cables de extensión o tomacorrientes de tomas múltiples ya que podrían causar una descarga eléctrica, sobrecalentamiento o fuego.
- Nunca salpique agua directamente sobre el producto ni lo lave con agua ya que se puede producir un corto circuito o una fuga eléctrica.
- No dañe el cable de poder, no lo modifique, no lo doble excesivamente, no lo presione, tuerza ni ate. De igual manera, el colocar objetos pesados sobre el cable de poder o aplastarlo en un lugar estrecho puede dañarlo y causar posiblemente una descarga eléctrica o fuego.
- Nunca utilice latas de aerosoles inflamables o deje sustancias inflamables cerca de la unidad. Las chispas provenientes de interruptores eléctricos pueden causar explosión y fuego.

## **SEGURIDAD PARA NIÑOS Y OTRAS PERSONAS VULNERABLES.**



- Este artefacto puede ser utilizado por niños desde 8 años de edad en adelante y por personas con capacidades físicas, sensoriales y mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si se les supervisa o si se les ha dado instrucciones sobre el uso del artefacto de una manera segura y entienden los peligros involucrados.
- Los niños no deben jugar con el artefacto. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Mantenga todos los materiales de empaque alejados de los niños ya que existe riesgo de asfixia.
- Si va a desechar el artefacto, retire el enchufe de la toma, corte el cable

de conexión (tan cerca del artefacto como pueda) y quite la puerta para evitar que niños sufran una descarga eléctrica o se encierren en su interior. Si este artefacto, que contiene sellos magnéticos en las puertas, es usado para reemplazar un artefacto viejo que tiene una cerradura de resorte en la puerta o tapa, asegúrese de invalidar la cerradura antes de desechar el artefacto viejo. Esto evitará que se convierta en una trampa mortal para niños.

### **PRECAUCIÓN: RIESGO DE FUEGO**



El refrigerante isobutano (R600a) está contenido dentro del circuito refrigerante del artefacto, un gas natural con un alto nivel de compatibilidad ambiental, sin embargo es inflamable.

Durante el transporte e instalación del artefacto, asegúrese de que ninguno de los componentes del circuito del refrigerante se dañe.

- Evite llamas abiertas y fuentes de encendido.
- Ventile a fondo la habitación donde se coloque el artefacto.
- Es peligroso alterar las especificaciones o modificar este producto de cualquier manera. Cualquier daño al cable puede causar un corto circuito, fuego y / o una descarga eléctrica.
- El congelador está destinado para el almacenaje de alimentos congelados. No lo use para ningún otro propósito ya que puede afectar negativamente a los artículos colocados en la unidad.
- Para uso en interiores únicamente. El utilizar la unidad en un lugar expuesto a la lluvia puede causar una fuga eléctrica y una descarga eléctrica.

Instale la unidad en un lugar donde el piso sea lo suficientemente robusto para soportar la carga de la unidad. Si el piso no es lo suficientemente robusto o la instalación es realizada de manera incorrecta, la unidad puede volcarse y los estantes y productos que caigan pueden causar lesiones personales.

- Permita que el desensamble y desecho de la unidad lo hagan expertos calificados.

- Nunca ubique objetos pesados o artículos que contengan agua en la parte superior de la unidad. Los objetos pueden caerse y causar lesiones, y el agua derramada puede deteriorar el aislamiento de los componentes eléctricos y causar una fuga eléctrica.
- Si encuentra una fuga de gas, por favor no toque el congelador, cierre el gas y abra la puerta para que se ventile. Una fuga de gas puede causar una explosión, fuego y heridas de fuego.
- Las fuentes de aire caliente reducen el rendimiento de la unidad, si la unidad es colocada cerca de fuentes de calor como placas calefactoras y estufas y si está expuesta a la luz directa del sol.
- Si la unidad se va a almacenar temporalmente, asegúrese de que sea en un lugar donde se minimice la posibilidad de lesiones personales, y precauciones para que la puerta se mantenga abierta. Esto minimizará el riesgo de que niños queden atrapados en el interior de la unidad.
- Si no se puede evitar el instalar la unidad en un lugar húmedo, se requiere instalar un interruptor diferencial (en caso de fugas eléctricas cortara el suministro automáticamente)
- Nunca se cuelgue en la puerta o se trepe sobre la unidad. La unidad puede volcarse o caerse y causar daños materiales o lesiones.
- Al desconectar el cable de alimentación del tomacorriente de pared, sostenga el cuerpo principal del enchufe cerca de la toma. El halar el cable puede hacer que el alambre se rompa, lo cual puede causar sobrecalentamiento y fuego.
- Nunca toque el cable de alimentación, u otros componentes eléctricos, ni opere el interruptor con las manos mojadas. Se puede producir una descarga eléctrica.
- Desconecte el enchufe del cable de alimentación del tomacorriente antes de mover la unidad y asegúrese de que el cable no se dañe durante el transporte. Un cable de alimentación dañado puede causar una descarga eléctrica y / o fuego.
- Asegúrese de que la unidad no se vuelque o caiga al moverlo. La caída de la unidad puede causar lesiones serias.
- Nunca use la unidad si el cable de alimentación o el enchufe están dañados o si el enchufe no calza firmemente en las cavidades del

tomacorriente ya que se puede producir una descarga eléctrica, un corto circuito o fuego.

- No almacene sustancias explosivas como latas de aerosoles con carburantes inflamables en este artefacto.
- Mantenga las aperturas de ventilación del gabinete o de la estructura empotrable libre de obstrucciones.



## ADVERTENCIA

- Cuando ubique el artefacto, asegúrese de que el cordón de alimentación eléctrica no quede atrapado o esté dañado.
- No coloque múltiples toma corrientes o fuentes de alimentación portátiles en la parte trasera del artefacto.

## USO DEL ELECTRODOMÉSTICO



- Este artefacto está destinado para uso doméstico y para aplicaciones similares tales como:
- Áreas de cocina para personal en tiendas, oficinas, y otros ambientes de trabajo.
- Haciendas y por clientes en hoteles, moteles y otro tipo de ambientes residenciales.
- Ambientes de alojamiento
- Hotelería y aplicaciones similares que no sean de venta al por menor.

### ANTES DE USARLO

- Retire el material de empaque, cintas, etc., y deje las puertas abiertas por un momento para ventilar el artefacto.
- La unidad es limpiada antes de embarcarse. Sin embargo, se recomienda limpiar el compartimiento interior una vez que ha sido entregada.

- Por favor inserte el enchufe del cable de alimentación en el tomacorriente monofásico con conexión a tierra de 220 V.
- Deje que la unidad opere alrededor de una hora para que el compartimiento se enfríe antes de colocar artículos dentro del artefacto.

**ESPERE 5 MINUTOS O MÁS ANTES DE REINICIARLO**

- El reiniciar la unidad inmediatamente luego de que se ha apagado puede hacer que el fusible se funda y que se active el interruptor diferencial, el compresor se puede sobrecargar, y/u otros daños se pueden producir.

**USO EFICIENTE**

Por favor siga las siguientes instrucciones y podrá ahorrar energía.

- Para evitar que se escape el aire frío del congelador, abra y cierre la puerta rápidamente y mantenga la puerta abierta por el menor tiempo posible.
- Por favor instale la unidad en un lugar bien ventilado.
- No use la unidad para almacenar agua o alimentos que requieren agua para ser almacenados. Nunca coloque mariscos frescos que contienen agua directamente dentro de la unidad.
- No almacene alimentos o bebidas que contengan gas o liberen gas mientras el artefacto esté puesto en modo de congelamiento. Los envases pueden llegar a romperse producto del congelamiento y causar daños irreversibles al gabinete interno, los cuales no están cubiertos por la garantía.
- Evite golpear el piso o paredes del gabinete interno. Al colocar objetos pesados de manera brusca, puede causar un hundimiento irreparable o separar la tubería interna, reduciendo la eficiencia de enfriamiento de la unidad.

## REVISIONES

Para garantizar la seguridad, realice las siguientes revisiones luego de limpiarlo.

- ¿Está el cable de alimentación insertado firmemente a un tomacorriente dedicado? Confirme que el enchufe no está inusualmente caliente.
- Revise daños y roturas en el cable de alimentación. En caso de observar irregularidades, incluso pequeñas, contacte al distribuidor donde compró esta unidad o al centro de servicio autorizado.

## LIMPIEZA Y DESCONGELAMIENTO

Para prevenir cualquier riesgo de descarga eléctrica o lesión debido al ventilador de circulación rotativo, desconecte el enchufe del cable de alimentación del tomacorriente de pared antes de limpiarlo.


## EXTERIOR

Límpielo con un trapo humedecido con un limpiador neutro (no usar limpiadores/detergentes altamente alcalinos o ácidos).

## ADVERTENCIA

No salpique agua directamente sobre el congelador y no lo lave con agua. Se puede producir un corto circuito y / o una descarga eléctrica.

- Limpie el congelador regularmente para evitar un mal funcionamiento o contaminación de alimentos.
- Nunca use polvo de pulido, jabón en polvo, bencina, aceite o agua caliente ya que dañará la pintura y los componentes plásticos.
- Mantenga la aperturas de ventilación, del gabinete del artefacto o de la estructura empotrable libre de obstrucción.
- Abra la puerta y límpielo con un trapo seco.

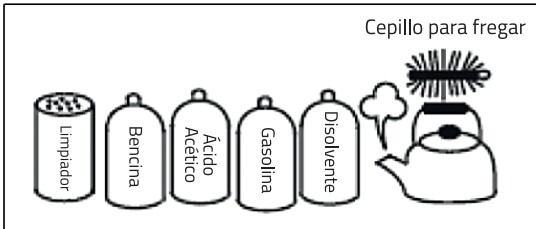**No usar****Recomendable usar**

## DESCONGELAMIENTO, PRIMER USO E INSTALACIÓN

Debe descongelar el compartimiento del congelador dos o tres veces al año, cuando el hielo tenga alrededor de 4 mm de grosor. Para descongelar, siga los siguientes pasos:

- Coloque el termostato en la posición 1 (Refrigerador) por lo menos 12 horas antes de descongelar
- Después de que haya finalizado este periodo, apague el compartimiento del congelador retirando el enchufe de la fuente de alimentación.
- Retire todos los alimentos del congelador, envuélvalos en papel y almacénelos en un lugar frío y deje la puerta abierta.
- Cuando se haya terminado de descongelar, se debe limpiar y secar el compartimiento.
- Encienda nuevamente el artefacto, colocando el termostato en Congelador, espere por lo menos una hora antes de colocar nuevamente los alimentos.
- Después de pocas horas, el termostato puede ser colocado en la posición original.



## ADVERTENCIA


- Nunca use dispositivos mecánicos u otros medios artificiales, que no sean los recomendados por el fabricante, para acelerar el proceso de descongelamiento.
- No utilice artefactos eléctricos dentro del compartimiento para almacenar alimentos, a menos que sean los recomendados por el fabricante.

### LIMPIEZA ANTES DEL USO

Antes de usar el artefacto por la primera vez, lave el interior y todos los accesorios internos con agua tibia y jabón neutro para quitar el olor típico de un producto nuevo, luego séquelo completamente.

### ¡Importante!

Es necesario tener una buena ventilación alrededor del congelador para permitir la disipación del calor, alta eficiencia, y bajo consumo de energía. Por esta razón, debe haber suficiente espacio libre alrededor del congelador. Se recomienda que haya 75 mm de separación entre la parte posterior del congelador y la pared y por lo menos 100 mm de espacio a los dos lados y 100 mm sobre la parte superior.

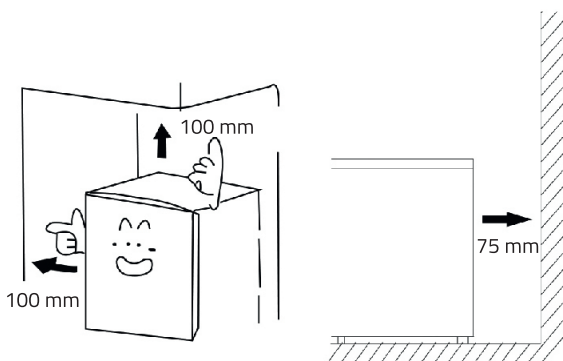

| <b>CLASE<br/>DE CLIMA</b> | <b>TEMPERATURA<br/>AMBIENTE</b> |
|---------------------------|---------------------------------|
| SN                        | +10°C a +32°C                   |
| N                         | +16°C a + 32°C                  |
| ST                        | +16°C a + 38°C                  |
| T                         | +16°C a + 43°C                  |

El artefacto no debe ser expuesto a la lluvia. Se debe permitir que circule suficiente aire en la sección posterior inferior del artefacto, ya que una circulación de aire deficiente puede afectar el rendimiento del artefacto. Los artefactos empotrados deben ser ubicados alejados de fuentes de calor tales como calefactores y de la luz directa del sol.

- Para el modelo CI-420BL, el área del divisor central entre las dos puertas tiene un calefactor que lo mantiene algo más caliente que el ambiente, de forma que reduce la condensación de humedad que se pudiera producir bajo ciertos climas o bajo ciertas condiciones de funcionamiento.

### **INSTALACIÓN DE LA MANIJA**

1. Utilice el destornillador para desinstalar los 6 tornillos que vienen preinstalados en la parte frontal del congelador (ver Figura 1).
2. Saque la manija y el gancho de la bolsa de piezas que está en la canastilla del congelador.
3. Sostenga el gancho contra el orificio del tornillo y use el destornillador para asegurar los dos tornillos en la derecha e izquierda de la parte frontal del congelador (ver Figura 2).
4. Sostenga la manija contra el orificio del tornillo y use el destornillador para asegurar los cuatro tornillos en la derecha e izquierda de la parte frontal del congelador. Luego, coloque la cubierta de la manija en la manija de la puerta (ver Figura 3).

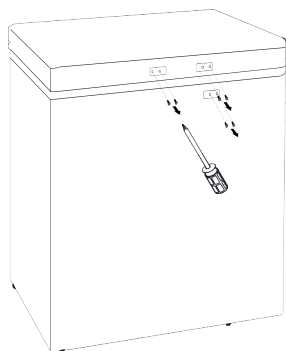


Figura 1

Utilizar un destornillador





Figura 2





Figura 3



## VENTILACIÓN DEL ARTEFACTO

Debido a que el condensador (estructura caliente) está ubicado internamente en los laterales del artefacto, se genera calentamiento en la superficie externa del producto. Por ello, se requiere mantener el producto en un zona ventilada y con una separación adecuada de las paredes.

Con el fin de mejorar la eficiencia del sistema de congelación y ahorrar energía, es necesario mantener una buena ventilación alrededor del electrodoméstico para permitir la disipación del calor. Por este motivo, debe haber suficiente espacio libre alrededor del congelador.

### **NIVELACIÓN DEL ARTEFACTO**

Se debe nivelar el artefacto para eliminar la vibración.

Para nivelar el artefacto, éste debe estar en posición vertical y ambos reguladores deben estar en contacto estable con el piso.

Usted puede ajustar el nivel desatornillando el ajuste de nivel correspondiente en la parte frontal (utilice sus dedos o una llave inglesa adecuada).

## **SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**



### **ADVERTENCIA**

Antes de corregir un error, desconecte la fuente de alimentación. Únicamente un electricista calificado u otra persona pueden corregir un error que no está en el manual.

### **¡Importante!**

Las reparaciones del artefacto deben ser realizadas por ingenieros de servicio competentes. Las reparaciones inadecuadas pueden generar riesgos significantes para el usuario. Si su artefacto necesita ser reparado, por favor contáctese con el distribuidor donde compró esta unidad o con el centro de servicio autorizado.


| <b>PROBLEMA</b>                                     | <b>SOLUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Falla en el suministro eléctrico</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mantenga la apertura y cierre de la puerta por el menor tiempo posible para evitar que el aire frío escape.</li> <li>▪ Evite colocar alimentos adicionales en el congelador ya que esto incrementará la temperatura dentro del compartimiento.</li> <li>▪ En caso de que la suspensión sea larga, coloque hielo seco en el congelador.</li> </ul>                              |
| <b>Problemas con el cable de alimentación</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Si el cable de alimentación está dañado, se debe reemplazar con un cable especial o ensamblado disponible donde el fabricante o el agente de servicio.</li> <li>▪ El exhibidor se debe ubicar de tal manera que el enchufe tenga acceso al tomacorriente de pared.</li> </ul>                                                                                                  |
| <b>Cuando no se lo utilice por un largo periodo</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Deje vacío el compartimiento y desconecte el enchufe de la fuente de alimentación del tomacorriente de pared.</li> <li>▪ Limpie el compartimiento interno y seque toda el agua.</li> <li>▪ Para prevenir que se forme moho y olores desagradables, deje la puerta abierta para que el compartimiento se seque completamente.</li> </ul>                                        |
| <b>Transporte</b>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Desconecte el enchufe del tomacorriente de pared.</li> <li>▪ Al mover el artefacto, asegúrese de que las patas no dañen el cable de alimentación.</li> <li>▪ No permita que las patas se golpeen en gradas, en marcos, etc.</li> </ul>                                                                                                                                         |
| <b>Almacenamiento temporal</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Coloque una pieza de madera u otro artículo similar entre la puerta y la unidad principal para evitar que la puerta se cierre completamente.</li> <li>▪ Asegúrese de no ubicar el congelador en un lugar donde los niños juegan.</li> <li>▪ Si un niño entra en el compartimiento y se cierra la puerta, el niño podría no poder abrir la puerta desde el interior.</li> </ul> |

Por favor revise lo siguiente en caso de que encuentre problemas en la unidad. Si el problema continúa luego de tomar las acciones correctivas, desconecte el enchufe del tomacorriente de pared.

Transfiera los artículos almacenados en el congelador a una caja u otro recipiente. Luego contacte al distribuidor donde compró esta unidad y alístese para proveer la información que requieran.


Para evitar cualquier peligro de descarga eléctrica, no desconecte el enchufe del cable de poder del tomacorriente de pared con las manos mojadas.

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>No refrigera de ninguna manera</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ¿Se ha interrumpido la provisión de energía?</li> <li>▪ ¿El enchufe está desconectado del tomacorriente de pared?</li> <li>▪ ¿Se han fundido los fusibles y/o se ha activado el disyuntor?</li> <li>▪ ¿El control de temperatura está apagado? Verificar el indicador de encendido.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Refrigeración inadecuada</b></p>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ¿El lugar de la instalación está ventilada?</li> <li>▪ ¿Está el congelador expuesto a la luz directa del sol, cerca de un calefactor o una estufa?</li> <li>▪ ¿Se abren y cierran las puertas frecuentemente?</li> <li>▪ ¿Se han almacenado artículos más allá de la línea de capacidad de carga?</li> <li>▪ ¿Está el dial del control de temperatura en dirección a Congelador? Si está muy frío, gire el dial a Refrigerador.</li> <li>▪ ¿Hay demasiada escarcha formada en el compartimiento del congelador?</li> </ul> |
| <p><b>Ruido excesivo</b></p>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ¿El piso debajo del refrigerador es lo suficientemente robusto?</li> <li>▪ ¿La unidad se está sacudiendo y golpeteando?</li> <li>▪ ¿El panel posterior de la unidad está en contacto con la pared, etc.?</li> <li>▪ ¿Está un recipiente o algo detrás del congelador?</li> </ul> <p>El compresor generará un sonido algo fuerte por un momento después de que se ha iniciado la operación. El ruido cesará junto con la refrigeración.</p>                                                                                 |


|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Condensación en el exterior del congelador</b>                 | Se puede formar condensación en el exterior y la puerta durante los días calientes y húmedos o dependiendo del lugar de instalación. Esto ocurre cuando la humedad es alta y las partículas de agua en el aire contacta las superficies frías. Esto es normal, limpie la condensación con un trapo seco.                                                                                                                                                    |
| <b>La superficie del congelador horizontal se siente caliente</b> | <p>Especialmente durante el verano o cuando inicia su funcionamiento, la superficie externa del congelador horizontal se siente caliente, dado que el interior del congelador horizontal tiene una tubería para la radiación y para prevenir la condensación. El calor no afecta a los artículos en el interior.</p> <div data-bbox="555 623 778 721"><p>Tubería</p></div> |

# DESCRIPCIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO


## CI-220BL

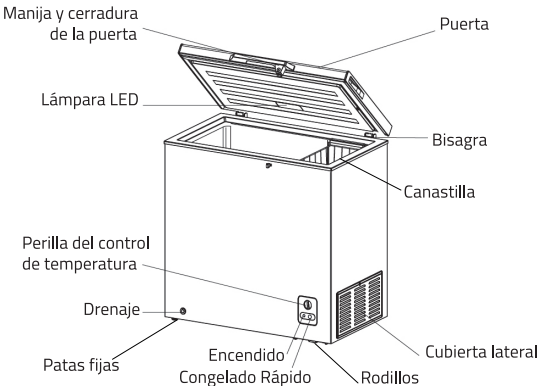

### CI-320BL / CI-320DG

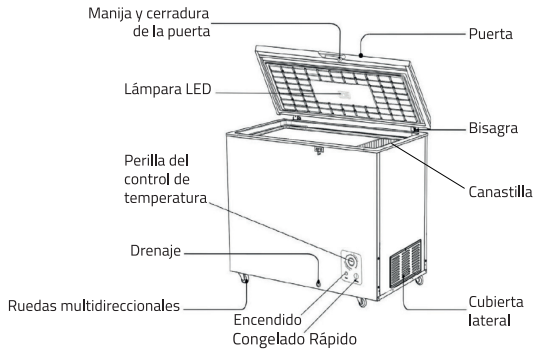

### CI-420BL

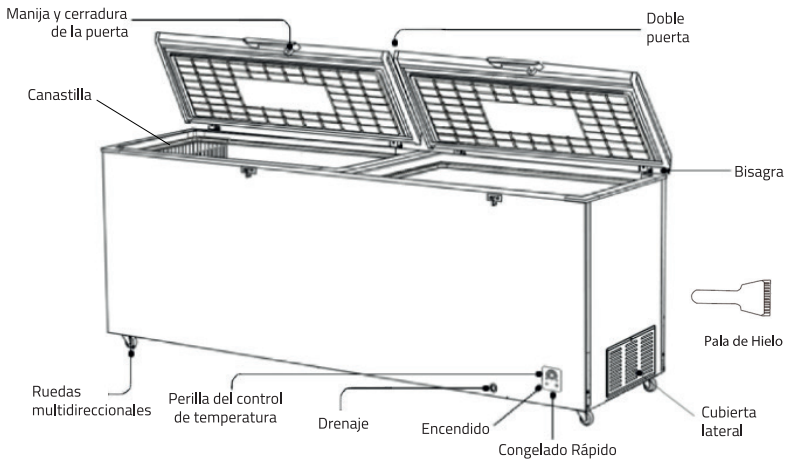

#### Nota:

- Las imágenes anteriores sirven de referencia únicamente. Debido a la mejora continua de nuestros productos, es posible que su congelador sea ligeramente diferente al de este manual de instrucciones, pero sus funciones y métodos de uso serán los mismos.
- Cuando use la pala de hielo para quitar el hielo, tenga cuidado de no dañar el revestimiento interior del producto, de lo contrario, el congelador no funcionará correctamente.

Nunca toque el interior de la cámara del congelador o alimentos congelados con las manos mojadas ya que pueden causar congelamiento.

### **INDICADOR DE ENCENDIDO**

El indicador permanece normalmente prendido si el encendido está activado.

### **BOTÓN DE CONGELADO RÁPIDO**

Encienda el botón y se encenderá la luz, el congelador estará en estado de Congelado Rápido, por favor apague el botón si no es necesario un Congelado Rápido, de lo contrario el compresor continuará funcionando y se dañarán los alimentos.




### **ADVERTENCIA**

Si el usuario enciende el botón de Congelado Rápido accidentalmente, y se mantiene encendido, los alimentos se dañarán, especialmente los alimentos líquidos.

El tiempo máximo de encendido de esta función no deberá exceder las 24 horas, para evitar daños en los alimentos o el equipo.

## AJUSTE DE TEMPERATURA

- Para ajustar la temperatura del interior del compartimiento del congelador, ajuste el dial del control de temperatura en el lado frontal inferior del congelador. Normalmente use el congelador con la temperatura entre 4 y 5.
- Si el rendimiento del enfriamiento es inadecuado, gire el dial del control de temperatura en dirección al número 8. Si está muy frío, gire el dial en dirección al número 5.
- Cuando desee que la unidad deje de operar temporalmente, por favor desconecte el equipo (Apagado).

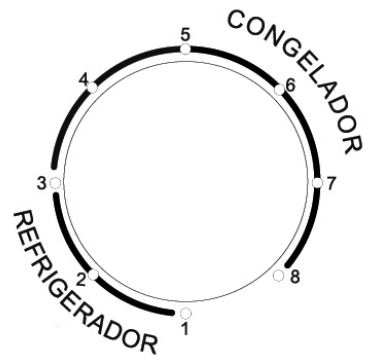

El producto funciona en modo congelador o en modo refrigerador de forma independiente.

### Instalación:

Cualquier trabajo eléctrico requerido para instalar este artefacto deb ser realizado por un electricista calificado.



### ADVERTENCIA

ESTE ARTEFACTO DEBE SER CONECTADO A TIERRA

Antes de realizar cualquier conexión eléctrica, asegúrese de lo siguiente:

- La seguridad eléctrica está garantizada únicamente cuando el sistema a tierra de su casa está en conformidad con las regulaciones locales.
- No dañe el circuito del refrigerante.
- No doble, estire o hale el cable de alimentación para evitar descargas eléctricas
- No use artefactos eléctricos dentro del compartimiento de almacenamiento, a menos que sean recomendados por el fabricante.
- Asegúrese de que el tomacorriente de alimentación es el adecuado para la potencia máxima del artefacto (los fusibles en el circuito de potencia deben ser de 13 amperios).
- El voltaje del suministro debe ser el mismo que el indicado en las especificaciones técnicas y en la placa de características.
- El artefacto debe ser conectado a tierra de acuerdo a las normas aplicables.
- Cuando esté instalado, el tomacorriente de alimentación debe ser de fácil alcance.
- Si los tomacorrientes en su domicilio no son los adecuados para el enchufe suministrado con esta unidad, consulte con un electricista calificado para que los reemplace.
- El uso de adaptadores, conectores múltiples o cables de extensión no está recomendado.
- El artefacto debe ser conectado a un suministro de CA de 220 V/60 Hz por medio de un enchufe de tres patas, adecuado para la conexión a tierra y protegido por un fusible de 13 amperios.
- En caso de que el fusible necesite ser reemplazado, use un fusible de 13 amperios que cumpla la norma BS1363/A.
- El enchufe contiene una tapa del fusible removible que debe ser colocada nuevamente cuando se reemplace el fusible. Si se pierde la tapa del fusible o se daña, no se debe usar el enchufe hasta que se haya colocado una tapa de reemplazo o se haya cambiado el enchufe.
- El enchufe dañado se debe cortar tan cerca del cuerpo del enchufe como sea posible, se debe quitar el fusible y desechar el enchufe por seguridad.

## DISPOSICIÓN DEL ARTEFACTO ELECTRODOMÉSTICO

Está prohibido desechar este electrodoméstico con los residuos domésticos.

### MATERIAL DE EMBALAJE

Los materiales de embalaje con el símbolo de reciclaje ♻️ son reciclables. Deseche el embalaje en un contenedor de desperdicio adecuado para ser reciclado.

### ELIMINACIÓN DEL ARTEFACTO

Antes de la eliminación del electrodoméstico:

1. Desconecte el enchufe del tomacorriente.
2. Corte el cable de alimentación y deséchelo con el enchufe.

### CORRECTA DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO



Esta marca indica que el producto no se puede tratar como residuo doméstico. Por ello, para prevenir posibles daños al ambiente, a la salud de las personas o una disposición no controlada, cuando el artefacto electrodoméstico llegue al final de su vida útil, se debe realizar su disposición (o ser desechado), a través de los centros de acopio establecidos. Este artefacto será recibido sin costo en los respectivos sistemas de manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos implementados. Para obtener información más detallada sobre la disposición de este producto, por favor revise la página: [www.indurama.com.pe](http://www.indurama.com.pe)



Se ha determinado que este producto cumple con: la Directriz de Bajo Voltaje (2006/95/CE), la Directriz de Compatibilidad Electromagnética(2004/108/CE) y la Directriz de Diseño-Ecológico(2009/125/CE) implementadas por las Regulación (CE) 643/2009 de la Unión Europea.





## ¡RESPALDAMOS TU INVERSIÓN!



Más de  
25 años de  
experiencia



Asesoría  
personalizada



Repuestos  
originales



Cobertura a  
nivel nacional

### GARANTÍA Y SERVICIO

**Servicio Técnico Lima:** 206-2423 / 221-4403  
**Línea gratuita provincias:** 0800-1-5222

Todos los productos tienen respaldo técnico y permanente disponibilidad de repuestos. Llama a nuestro Contact Center y un operador te ayudará de inmediato o programará la visita de un técnico en caso de ser necesario.



**indurama**

[www.indurama.com.pe](http://www.indurama.com.pe)