
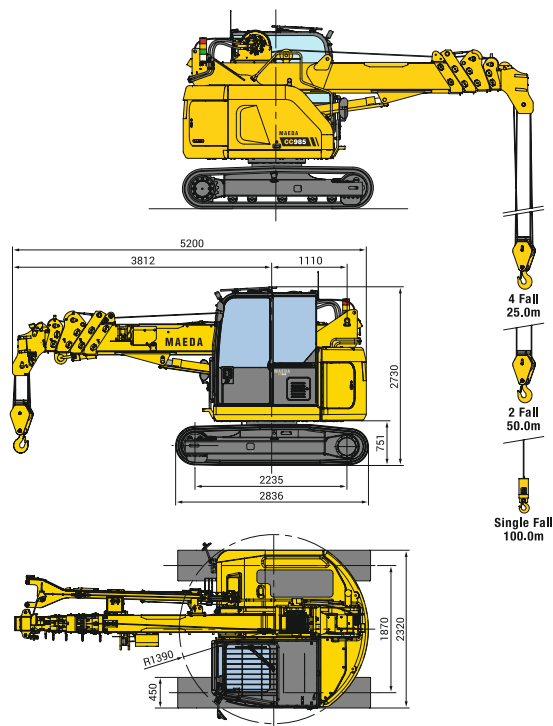


GRUE A CHENILLE

CC 985

ABAQUE

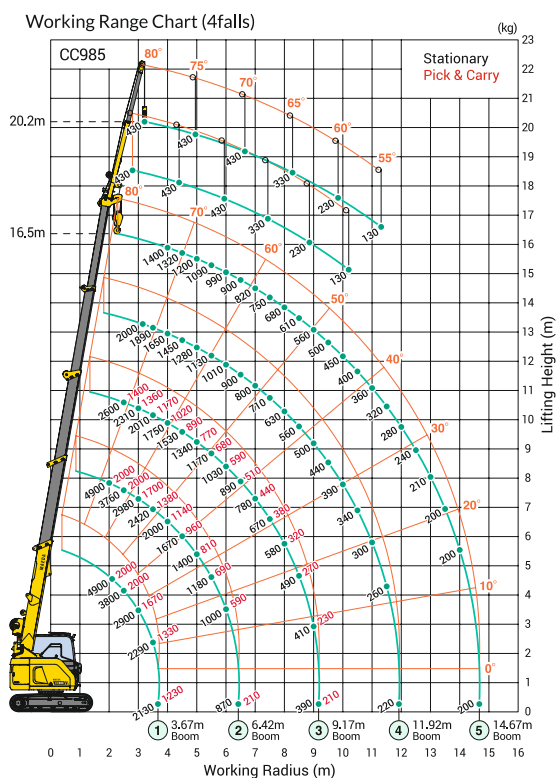

DONNÉES TECHNIQUES

Capacité	Maximum	4,9t x 2,1m
Rayon de portée	Maximum	14,67m x 200 kg
Hauteur de levage	Maximum	16,5m x 1400 kg (20,2m x 430kg avec fléchette/jib)
Dimensions	CC985	5190mm x 2320mm x 2730mm
Poids	CC985	9450kg (9630kg avec fléchette/jib)
	Poids du moufle	90kg
Vitesse du moufle	Maximum	44m/min (4 layers, 4 falls)
Vitesse d'un brin	Basse	120m/min
	Haute	176m/min
Câble	Type	IWRC 6 x Fi (29) Ø 10mm x 115m
Système télescopique	Longueur de flèche	4,78m 15,78m
	Vitesse de télescopage	11m / 24 sec.
	Type de flèche	Flèche entièrement automatique à 5 sections pentagonales
Levage de flèche	Angle / vitesse de levage	-2~80°/13 sec.
Système de rotation	Angle / vitesse de rotation	360° continu / 1,9 tr/min

TRANSMISSION

Type	Commande de direction indépendante, moteur hydraulique à pistons avec frein automatique intégré, réducteur planétaire, pignon et chenilles
Vitesse de translation	Basse 0-1,9 km/h Haute 0-3,2 km/h
Pente maximale	20°
Longueur x largeur au sol	2235mm x 450mm
Pression au sol	0,47kgf / cm² (0,48 kgf / cm² avec fléchette/jib)

MOTEUR

Modèle	ISUZU 4LE2XDPC
Type	4 cylindres diesel refroidissement liquide / injection directe
Puissance	40,3kW / 2000tr/min
Capacité du réservoir	Diesel / 140L

ÉQUIPEMENT STANDARD

Contrôleur de charge (CEC)
Chenille en acier
Protection contre le surenroulement
Indicateur de charge
Clapets hydrauliques de sûreté

Protection du câble Niveau à bulle
Arrêt d'urgence
Indicateur lumineux de surcharge
Levier de sécurité
Phare de travail

Compteur horaire
Alarme de dévers
Moufle 4 ou 2 brins
Caméra de recul
Enregistreur de données

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

Fléchette/jib
Crochet (1brin)

Tampons caoutchouc (noir ou blanche) poids 275 kg
Radiocommande

CHARGE NOMINALE TOTALE (4 BRINS)

Rayon de portée (m)

Charge nominale totale (kg)

	Flèche de 4,75m		Flèche de 7,53m		Flèche de 10,28m		Flèche de 13,03m		Flèche de 15,78m	
	Stationnaire	Prendre & transporter	Stationnaire	Prendre & transporter	Stationnaire	Prendre & transporter	Stationnaire	Prendre & transporter	Stationnaire	Prendre & transporter
2,0	4900	2000	4900	2000	2600	1400	2000			
2,1	4900	2000	4630	2000	2600	1400	2000			
2,5	3800	2000	3760	2000	2600	1400	2000			
2,7	3310	1950	3410	1940	2520	1400	2000			
3,0	2900	1670	2980	1700	2310	1360	2000			
3,15	2640	1550	2800	1590	2220	1300	2000	1400		
3,5	2290	1330	2420	1380	2010	1170	1890	1400		
3,67	2130	1230	2270	1290	1920	1120	1800	1400		
4,0			2000	1140	1750	1020	1650	1400		
4,5			1670	960	1530	890	1450	1320		
5,0			1400	810	1340	770	1280	1200		
5,5			1180	690	1170	680	1130	1090		
6,0			1000	590	1030	590	1010	990		
6,42			870	510	910	520	910	920		
6,5					890	510	900	900		
7,0					780	440	800	820		
7,5					670	380	710	750		
8,0					580	320	630	680		
8,5					490	270	560	610		
9,0					410	230	500	560		
9,17					390	210	480	540		
9,5							440	500		
10,0							390	450		
10,5							340	400		
11,0							300	360		
11,5							260	320		
11,92							220	280		
12,0								280		
12,5								240		
13,0								210		
13,5								200		
14,0								200		
14,67								200		

↑
Inutilisable
↓

↑
Inutilisable
↓